
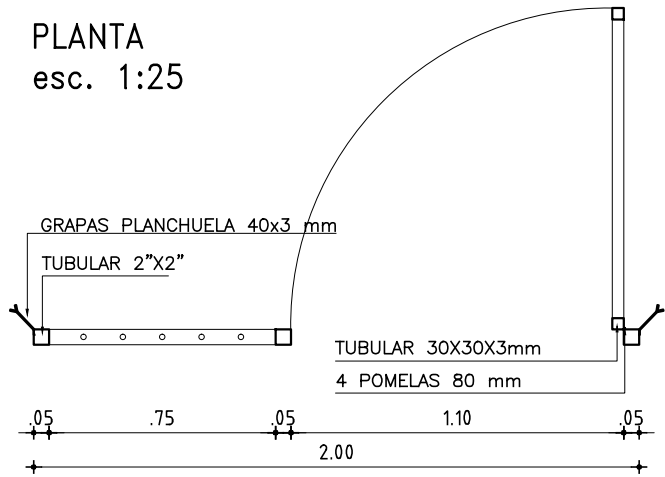


OBRA: LICEO N°4 RIVERA		
LOCALIDAD: RIVERA		
DIRECCIÓN: CALLE LUIS MIGUEL TEIXEIRA s/n, ESQ. TOMAS GOMENSORO		
FECHA JUNIO 2016	HOJA 1 DE 14	LAMINA 182

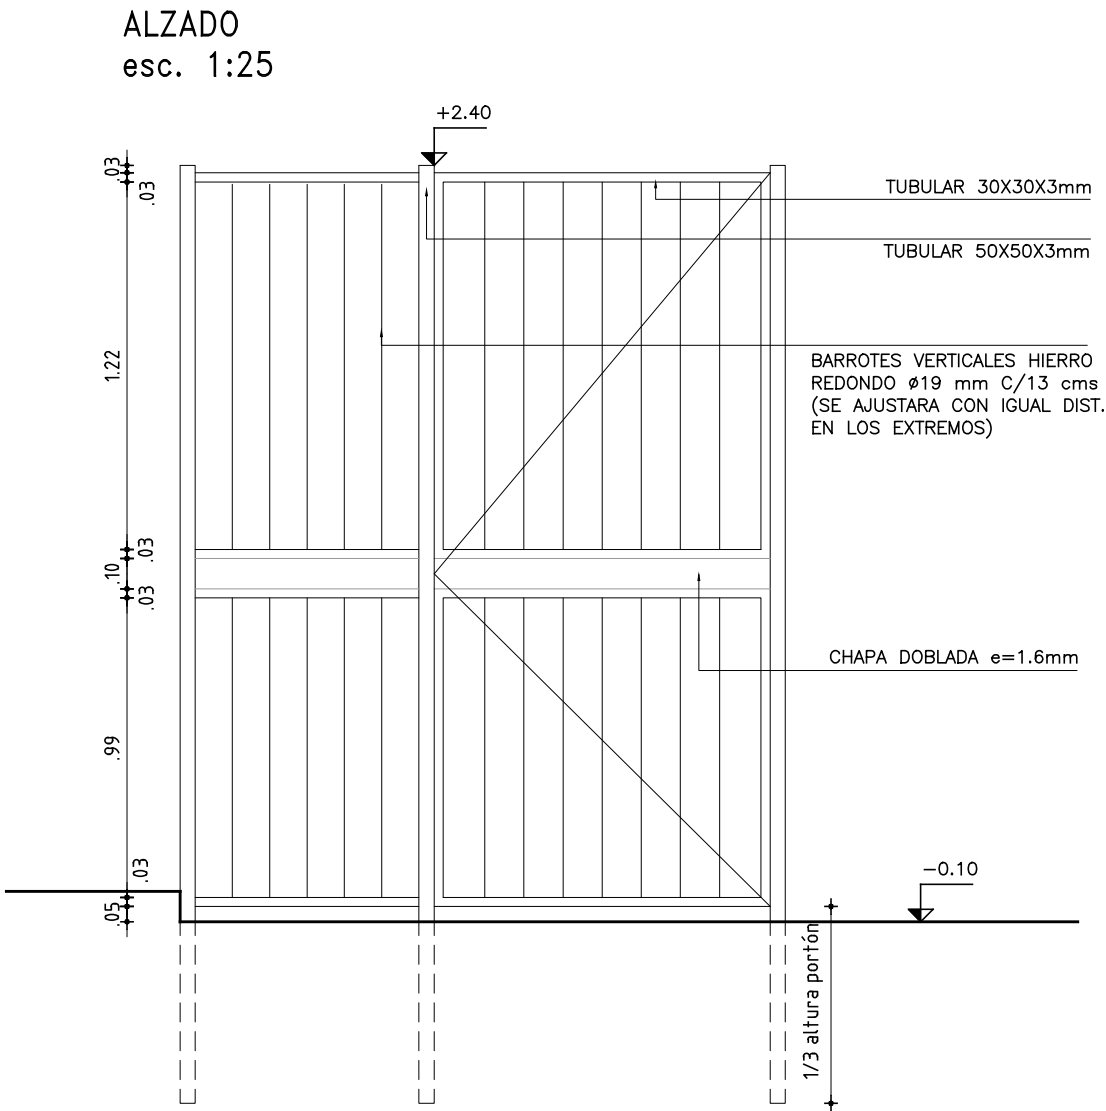

ESTRUCTURA		ANCLAJE EMPOTRADO DADO DE HORMIGON
		MATERIAL TUBULARES CUADRADOS 50x50x3mm
COMPONENTES	DIVISIONES	MAT. TUBULARES CUADRADOS 30x30x3mm
		CHAPA DOBLADA 1.6mm
	PANELES	MAT.
	PASAMANOS	MAT.
		SECCION
	ACCESORIOS	PICAPORTE
	HERRAJES	POMELAS 80mm Y LLAVE DOBLE PALETA
	TERMINACION	2 MANOS DE FONDO ANTIOXIDO TIPO CROMOX Y
		2 MANOS DE DE ESMALTE SINTETICO INCALUX NEGRO BRILLANTE
OBSERVACIONES		

NOTAS:


Todas las dimensiones serán verificadas en obra

Los elementos de hierro deben terminarse con 2 manos de fondo antióxido + 2 manos de esmalte sintético tipo INCALUX color gris grafito aplicado con pistola airless.


Todas las soldaduras deberán ser perfectamente pulidas terminadas sin rebabas ni hoquedades

La presupuestación según la siguiente planilla implica la conformidad constructiva por parte del contratista sin perjuicio de la calidad y durabilidad de los trabajos.

ESQUEMA UBICACION RH01-DER.

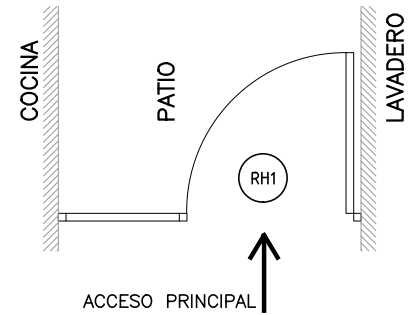

ESQUEMA UBICACION RH01-IZQ.

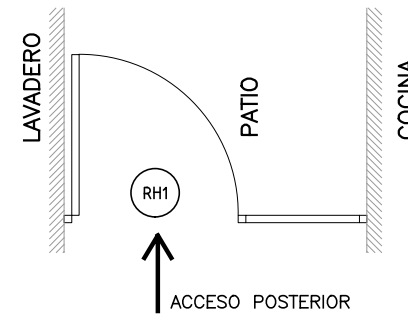

REJA	ESCALA		1/25			
	TIPO	RH01	CANTIDAD	2	IZQ.	1
					DER.	1
UBICACION	PATIO SERVICIO (SECTOR A)					