


OBRA		
CAIF HECTOR CASTRO		
FECHA	ANEXO	HOJA
2018	4	2

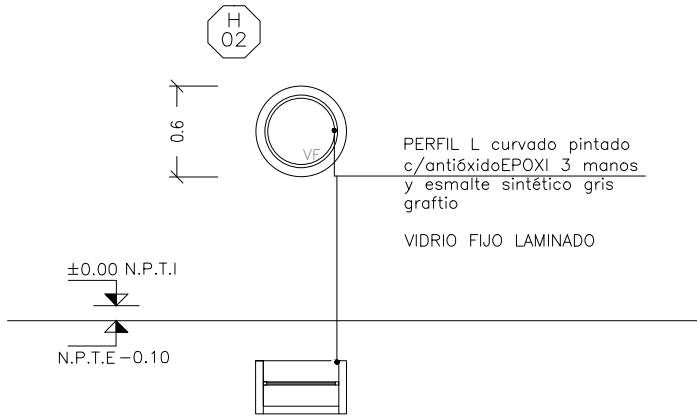

- NOTA:
- LAS PLANCHUELAS CORRESPONDIENTES AL MARCO DE LA REJA ESTARÁN DISTANCIADAS DEL PERÍMETRO DEL VANO 3cm. SEGÚN SE INDICA EN EL GRÁFICO
  - LA DIVISION HORIZONTAL: (HIERRO REDONDO Ø16) SE HARÁ EN PARTES IGUALES Y TENDRÁ UNA SEPARACION MÁXIMA DE 13cm.
  - DIVISIONES VERTICALES: SERÁN DE PLANCHUELA 1 1/2"x1/4"
  - AMURE LATERAL: SE REALIZARÁN AMURE CON VARILLA Ø16
  - AMURE VERTICAL: SE REALIZARÁ CON VARILLA Ø16 SEGÚN SE INDICA EN ESTA PLANILLA
  - OPCIÓN DE AMURE: PERNOS Ø16mm. CON ANCLAJE QUÍMICO AL H.A. Y SOLDADOS A MARCOS DE REJA POSTERIORMENTE.
  - SE ADMITIRÁ A LOS EFECTOS DEL TRABAJO EN OBRA LA SUBDIVISIÓN EN MÓDULOS SIN AFECTAR EL DISEÑO PROPUESTO EN LA PLANILLA, DEBIENDO CONTARSE EN TODO MOMENTO CON LA APROBACIÓN DEL ARQ. PROYECTISTA O SUPERVISOR DE OBRA.

- NOTA
- TODAS LAS MEDIDAS Y CANTIDADES SE VERIFICARAN EN OBRA.
  - TODAS LAS ABERTURAS SE DIBUJAN VISTAS DESDE EL EXTERIOR

REJA FIJA / VIDRIO 6 mm LAMINADO FIJO

ESCALAS	1:50	DETALLES	—
---------	------	----------	---

TIPO	H2	CANTIDAD	1	IZQ.	—	UBICACIÓN	SALA 4
				DER.	—		

ESTRUCTURA	ANCLAJE HIERROS Ø 16	
	MATERIAL	SECCIÓN

COMPONENTES	DIVISIONES	MAT. HIERRO REDONDO	SECCIÓN Ø16
			SECCIÓN
	PANELES	MAT.	
			SECCIÓN
	PASAMANOS	MAT.	
			SECCIÓN
	ACCESORIOS		
	HERRAJES		

TERMINACIÓN	3 MANOS DE ANTIOXIDO EPOXI Y 3 MANOS ESMALTE GRIS GRAFITO POLIURETÁNICO
	LA ÚLTIMA MANO DE ESMALTE SE DARÁ EN OBRA.
OBSERVACIONES	SE AMURARÁ A CAÑOS DE HORMIGÓN