



ADMINISTRACION NACIONAL
DE EDUCACION PUBLICA
CODICEN

DIRECCION SECTORIAL DE INFRAESTRUCTURA
COMISION DESCENTRALIZADA DE RIVERA

OBRA: CENTRO DE LENGUAS EXTRAJERAS - RIVERA
REFORMA - MANTENIMIENTO


LOCALIDAD: RIVERA

DIRECCION: AVENIDA 33 ORIENTALES N° 1228

FECHA
SEPTIEMBRE 2019

HOJA
1 DE 2

LAMINA
017

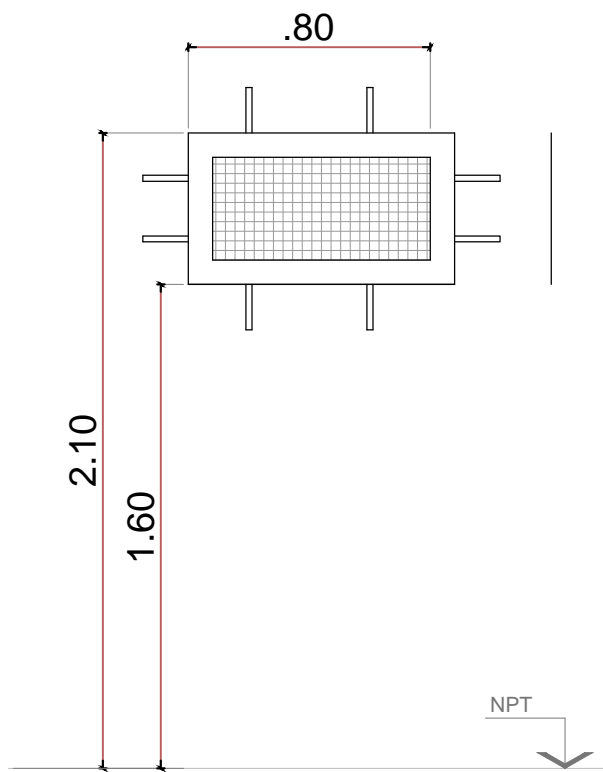

CAÑO TUBULAR 80X20 mm ESPESOR 2.2 mm
VARILLAS 8 mm PARA ANCLAJE
METAL DESPLEGADO CODIGO 670-22-30

OBSERVACIONES

TODAS LAS MEDIDAS SE VERIFICARAN EN OBRA

ESC 1/25

TIPO	H 1	CANTIDAD	4	IZQ	DER	UBICACION	LOCALES	LOCAL 029
MARCO	PERFILES	HORIZONTALES		TUBULAR RECTANGULAR DE 80X20X2,2 mm				
		VERTICALES		TUBULAR RECTANGULAR DE 80X20X2,2 mm				
		DIVISOR		TUBULAR RECTANGULAR DE 80X20X2,2 mm				
		MATERIAL		HERRERIA COMUN				
		CONTRAVIDRIO						
		ANCLAJE		HIERRO REDONDO 16 mm EMPOTRADOS HORMIGON				
		COLOCACION						
	HOJA	MATERIAL		METAL DESPLEGADO CODIGO 670-20-30				
PAÑOS								
TERMINACION			3 MANOS DE ANTIIXIDO GRAFITO OSCURO SEMIMATAE - 3 MANOS DE ESMALTE SINTETICO - LA ULTIMA MANO DE ESMALTE SE DARA EN OBRA					
VIDRIO								
HERRAJES	MOVIMIENTO	CANTIDAD		TIPO				
	MANIOBRA							
	CIERRE							