


REFERENCIAS

AL1 ABERTURA NUEVA A INSTALAR

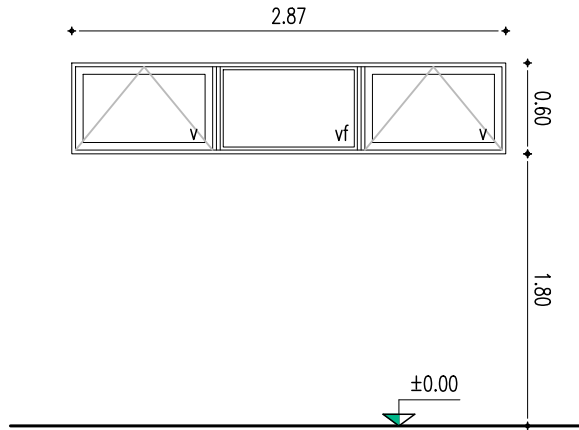

EN LAS ESPECIFICACIONES SE HACE REFERENCIA A MARCAS DE FÁBRICA, NUMERO Y CATÁLOGO Y TIPOS DE EQUIPOS, ELEMENTOS, PRODUCTOS Y/O MATERIALES DE UN DETERMINADO FABRICANTE. SE ESTABLECE QUE TAMBIEN SERAN ACEPTABLES OFERTAS DE EQUIPOS, ARTICULOS O MATERIALES ALTERNATIVOS QUE TENGASN CARACTERISTICAS SIMILARES, PRESTEN IGUAL SERVICIO Y SEAN DE IGUAL O SUPERIOR CALIDAD Y PERFORMANCE A LA ESTABLECIDA EN DICHAS ESPECIFICACIONES, DEBIDAMENTE DEMOSTRADAS POR EL OFERENTE Y ACEPTADAS POR EL ARQ. PROYECTISTA.

ESCALA 1/25

DETALLES LAMINA L1

VENTANA BANDEROLA EJE HORIZONTAL Y VIDRIO FIJO

TIPO	AL1	CANTIDAD	3	UBICACION	SSHH INTERNADO FEMENINO
------	-----	----------	---	-----------	-------------------------

PREMARCO MARCO GUIA (SIN ANODIZAR) : — TAPAJUNTAS : —

P E R F I L E S	O C A R A M E N T O	HOR.INFERIOR	PERFILES SERIE PROBBA	A C C E S O R I O S	MOSQUITEROS SERIE GALA	
		HOR.SUPERIOR			ACCESORIOS SERIE GALA	
		LATERALES				
		DIVISOR HOR.				
		DIVISOR VERT.				
		PORTACONTR.				
		CONTRAVIDRIO				
		ELEM.ARMADO				
		CONECTOR HOR.				
		CONECTOR VERT.				
	A C C E S O R I O S	HOR.INFERIOR	PERFILES SERIE PROBBA			
		HOR.SUPERIOR	PERFILES SERIE PROBBA			
		LATERALES	PERFILES SERIE PROBBA			
		ENGANCHE	INTERIOR: EXTERIOR: —			
		COMPLEMENTO	—			
		DIVISOR HOR.	PERFILES SERIE PROBBA			
		DIVISOR VERT.	PERFILES SERIE PROBBA			
		CONTRAVIDRIO	—			
		ELEM.ARMADO	—			
		OTROS	—			
TERMINACION		PINTURA ELECTROSTATICA BLANCA				

VIDRIOS	ESPESOR: 4mm	TIPO: ARENADO
	COLOCACION:	CONTRAVIDRIO Y SILICONA NEUTRA
OBSERVACIONES		

NOTA . TODAS LAS MEDIDAS SE VERIFICARAN EN OBRA.
 . Los marcos se amuraran sin su correspondientes hojas, y deberán entregarse protegidos contra eventuales manchas producidas por motero de cal o cemento
 . Todas las aberturas se dibujan vistas desde el exterior. Las medidas son en metros.