

ANEPProyecto de Apoyo a la Escuela Pública Uruguaya
PLANTA FISICA**PAEPU**OBRA: ESCUELA: N°170
BARRIO : LA TEJA
DPTO.: MONTEVIDEO


FECHA: AGOSTO DE 2019

CAJA DE TOMAS DE CORRIENTE
PARA PUESTOS DE TRABAJO**PT**

CANTIDAD TOTAL:

5

ÁREA O LOCAL	SUB-TOTALES
DIRECCIÓN	5

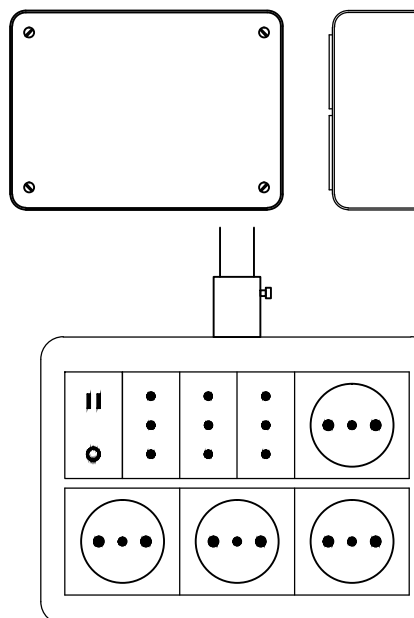

DESCRIPCION:	CAJA EXTERIOR PVC RÍGIDO CONATEL PARA 12 MÓDULOS O DE CALIDAD IGUAL O SUPERIOR (A JUICIO DE LA DIRECCION DE OBRA)
EQUIPAMIENTO:	1 UN MÓDULO BIPOLAR AVE CONATEL CORTE BIPOLAR 3 MÓDULOS DE TOMA LINEA MODULAR POLARIZADOS AVE CONATEL 3 MÓDULOS DE TOMA LINEA MODULAR POLARIZADOS AVE CONATEL
COLOCACIÓN:	MONTAJE ADOSADO, LA CAÑERÍA DEBE LLEGAR A LA CAJA CON BUJE METÁLICO
FIJACIÓN:	SOBRE MUROS MEDIANTE TORNILLOS Y CUATRO TACOS FISCHER N°8
UBICACIÓN:	LA UBICACIÓN FINAL SE REPLANTEARÁ EN OBRA
ADVERTENCIA!!!	EN CASO DE DIFERENCIAS ENTRE EL PRODUCTO INDICADO Y EL ELEMENTO A SUMINISTRAR ES IMPRESCINDIBLE LA PRESENTACIÓN DE MUESTRA E INFORMACIÓN TÉCNICA PARA SU ANÁLISIS SERÁ MOTIVO DE RECHAZO EL INCUMPLIMIENTO DE ESTE REQUISITO.