ANEP

AREA DE PROYECTOS

DIRECCIÓN SECTORIAL DE INFRAESTRUCTURA

CONSEJO DIRECTIVO CENTRAL

OBRA:	UTU AGRARIA FLORIDA	FECHA	LAMINA
DEPARTAMENTO:	FLORIDA	17/6/2020	34

PLANILLA DE LUMINARIA	L3	TOTAL	16	HOJA
				3DE10

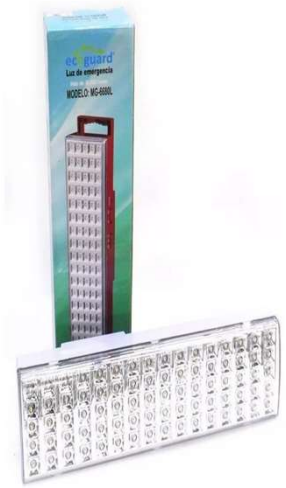

DESCRIPCIÓN	EQUIPO DE EMERGENCIIA
COLOR	BLANCO
CUERPO	Policarbonato Autoextinguible V2
PROTECCIÓN	IP 44
REFLECTOR	
DIFUSOR	TRASLUCIDO
DESCRIPCIÓN	LIBRE DE MANTENIMIENTO
LAMPARA	80 LED
VOLTAGE	230V
VATIOS	
TONO LUZ	BLANCA FRIA
LUMEN	
CASQUILLO	
TEMP. COLOR	6500K°
VIDA UTIL:	30.000 H.
IRC;	>80 %

DESTINO	CANTIDAD
PORQUERIZAS	2
CRIADERO DE AVES	1
AVES PONEDORAS	1
TAMBO	2
SECTOR A	8
SALA BT SS.EE	2
SUB-TOTAL	**16**

DESTINO	CANTIDAD
SUB-TOTAL	**0**

OBSERVACIONES: **Marca:** ---------- **Modelo:**------

De igual Calidad y Performance o Superior