




ADMINISTRACIÓN  
NACIONAL DE EDUCACIÓN  
PÚBLICA

COMISION DESCENTRALIZADA DE ANEP SALTO  
DIRECCIÓN SECTORIAL DE  
INFRAESTRUCTURA  
CONSEJO DIRECTIVO CENTRAL

OBRA: ESCUELA 50  
LOCALIDAD: SARANDI DE ARAPEY  
DEPARTAMENTO: SALTO

FECHA  
11/2022

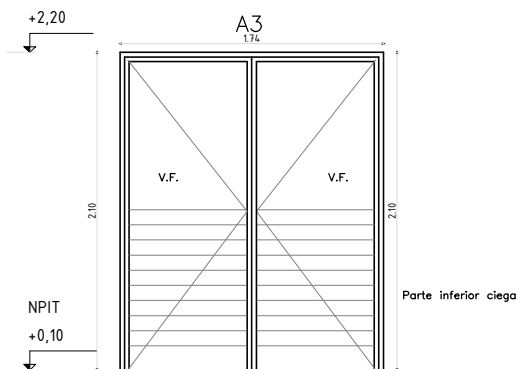

PUERTA BATIENE DOBLE HOJA (SERIE PROBBA)

ESCALA 1/50

DETALLES LAMINA L5 A4

TIPO	A2	CANTIDAD	3	UBICACION	AULAS
------	----	----------	---	-----------	-------

PREMARCO MARCO GUIA (SIN ANODIZAR) : —

TAPAJUNTAS : —

P E R F I L E S	O C I O	HOR.INFERIOR	—	A C C E S O R I O	MOVIMIENTO 4 bisagras alas "bridge 2" por hoja, puerta batiente
		HOR.SUPERIOR	—		
		LATERALES	—		CIERRE Cerradura con c/cil. llave tipo yale, puerta batiente
		DIVISOR HOR.	—		
		DIVISOR VERT.	—		MANIOBRA Manija supermaster con perno 110mm, puerta batiente
		PORTACONTR.	—		Pasadores sup. e inf. largo para puerta batiente
		CONTRAVIDRIO	—		
		ELEM.ARMADO	—ANCLAJE: GRAPAS DE AMURE A-4090		
		CONECTOR HOR.	—		PROTECCION
		CONECTOR VERT.	—		
	P I O J A	HOR.INFERIOR	—		
		HOR.SUPERIOR	—		
		LATERALES	—		BURLETES PARA VIDRIO A 0030
		ENGANCHE INTERIOR:	EXTERIOR: —		PERIMETRAL MARCO Y HOJA A 2630
		COMPLEMENTO	—		TAPONES PUERTA A 3520
		DIVISOR HOR.	—		DESAGÜES A 0100
		DIVISOR VERT.	—		
		CONTRAVIDRIO	—		ESCUADRA Y CUÑA DE ARMADO 1239 - 1238
		ELEM.ARMADO	—		A 7030
		OTROS	—		

TERMINACION ANODIZADO NATURAL 11 MICRAS MINIMO s/NORMA UNIT 1076/2001

VIDRIOS ESPESOR: 4mm TIPO: TRANSPARENTE  
COLOCACION: CONTRAVIDRIO Y SILICONA NEUTRA

OBSERVACIONES

NOTA . TODAS LAS MEDIDAS SE VERIFICARAN EN OBRA.

- . Los marcos se amuraran sin su correspondientes hojas, y deberán entregarse protegidos contra eventuales manchas producidas por motero de cal o cemento
- . Todas las aberturas se dibujaron vistas desde el exterior. Las medidas son en metros.