

PRÉSTAMO BID
5337/OC-UR

ANEP - CODICEN

OBRA

LICEO 02 TRANQUERAS

25 DE AGOSTO ENTRE J.SUÁREZ Y E.NAVARRO-TRANQUERAS

FECHA


JUNIO 2022

ANEXO

A

HOJA

01

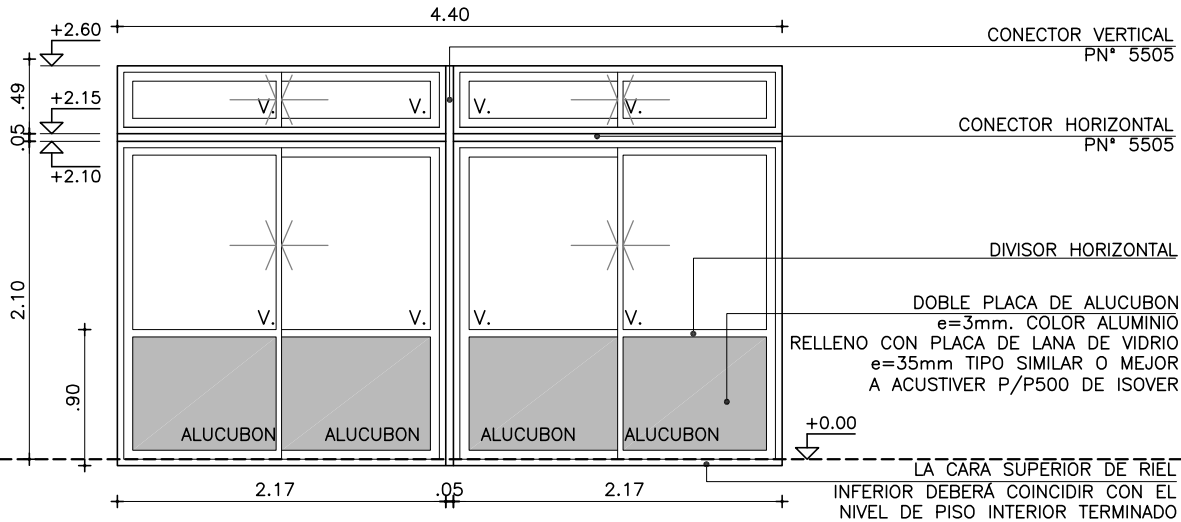

NOTA

— SE CUIDARÁ ESPECIALMENTE EL AMURE DE LOS CONECTORES VERTICALES DE LAS ABERTURAS DE ALUMINIO EN ANTEPECHOS Y DINTELES RESPECTIVAMENTE.

NOTA

— TODAS LAS MEDIDAS SE VERIFICARÁN EN OBRA.
— LOS MARCOS SE AMURARÁN SIN SUS CORRESPONDIENTES HOJAS Y DEBERÁN ENTREGARSE PROTEGIDOS CONTRA EVENTUALES MANCHAS PRODUCIDAS POR MORTERO DE CAL O CEMENTO.
— TODAS LAS ABERTURAS SE DIBUJAN VISTAS DESDE EL EXTERIOR. LAS MEDIDAS SON EN METROS

**ABERTURAS CORREDIZAS
EN FACHADAS — PROBBA**

| | | | |
|---------|------|----------|---|
| ESCALAS | 1:50 | DETALLES | — |
|---------|------|----------|---|

| TIPO | A01 | CANTIDAD | 2 | IZQ. DER. | UBICACIÓN | LOCALES: SALA DOCENTE L009, LABORATORIO BIO/QUIM L018 |
|------|-----|----------|---|--------------|-----------|--|
|------|-----|----------|---|--------------|-----------|--|

| PREMARCO | | | MARCO GUÍA (SIN ANODIZAR) : - | | TAPAJUNTAS : - | |
|--|--|----------------|------------------------------------|---|---|--|
| | | | CORREDIZA | | ACCESORIOS DE CORREDIZA | |
| S O L A R E S O R I O S A C C E S O R I O S | O T R O S | HOR.INFERIOR | 93051/93050 | | AML 4100-AML 4150 (GRAPA DE AMURE) | |
| | | HOR.SUPERIOR | 90020 | | AMA 3114-AMA 3124 (DISPOSITIVO DE ESTANQUEIDAD) | |
| | | LATERALES | 90021 | | AMS 7117 (FELPILLA) | |
| | | DIVISOR HOR. | | | AMA 3614 (TOPE TAPON) | |
| | | DIVISOR VERT. | | | AMZ 6341 (CIERRE "LARA") | |
| | | PORTACONTR. | | | AMA 8736 (BURLETE) | |
| | | CONTRAVIDRIO | | | AMD 1260 (CONJUNTO DE RODAMIENTO) | |
| | | ELEM.ARMADO | 1215/1239 | | AMA 3226 (PROTECTOR DE DESAGÜE CON TAPA) | |
| | | CONECTOR HOR. | 5505 | | AMS 7137 (FELPILLA) | |
| | | CONECTOR VERT. | 5505 | | AMU 6554 (TIRADOR LATERAL EMBUTIDO) | |
| | A C C E S O R I O S | HOR.INFERIOR | 90025 | | AMT 3304 (BOCA DE DESAGÜE) | |
| | | HOR.SUPERIOR | 90025 | | | |
| | | LATERALES | 90031 | | | |
| | | ENGANCHE | INTERIOR: 90028 EXTERIOR: 90028 | | | |
| | | COMPLEMENTO | ZONA SUPERIOR 4102 | | | |
| | | DIVISOR HOR. | 45030 | | | |
| | | DIVISOR VERT. | | | | |
| | | CONTRAVIDRIO | | | | |
| | | ELEM.ARMADO | | | | |
| | | OTROS | | | | |
| | TERMINACIÓN | | | ANODIZADO NATURAL CLASE A13 SEGÚN NORMA UNIT 1076 | | |

SE DEBERÁN INSTALAR TODOS LOS ACCESORIOS INDICADOS POR EL FABRICANTE DE ACUERDO A LA LÍNEA, DIMENSIONES Y PESOS, QUE ASEGUREN EL PERFECTO FUNCIONAMIENTO DE LA ABERTURA.

| VIDRIOS | ESPESOR: 6mm | TIPO: COMÚN/ALUCUBON+PANEL LANA DE VIDRIO(10mm)+ALUCUBON |
|---------------|--|--|
| | COLOCACIÓN: | |
| OBSERVACIONES | SE AMURA A HORMIGÓN ARMADO Y MAMPOSTERÍA | |