

PRÉSTAMO BID
5337/OC-UR

ANEP - CODICEN

OBRA

LICEO 02 TRANQUERAS

25 DE AGOSTO ENTRE J.SUÁREZ Y E.NAVARRO-TRANQUERAS

FECHA


JUNIO 2022

ANEXO

A

HOJA

02

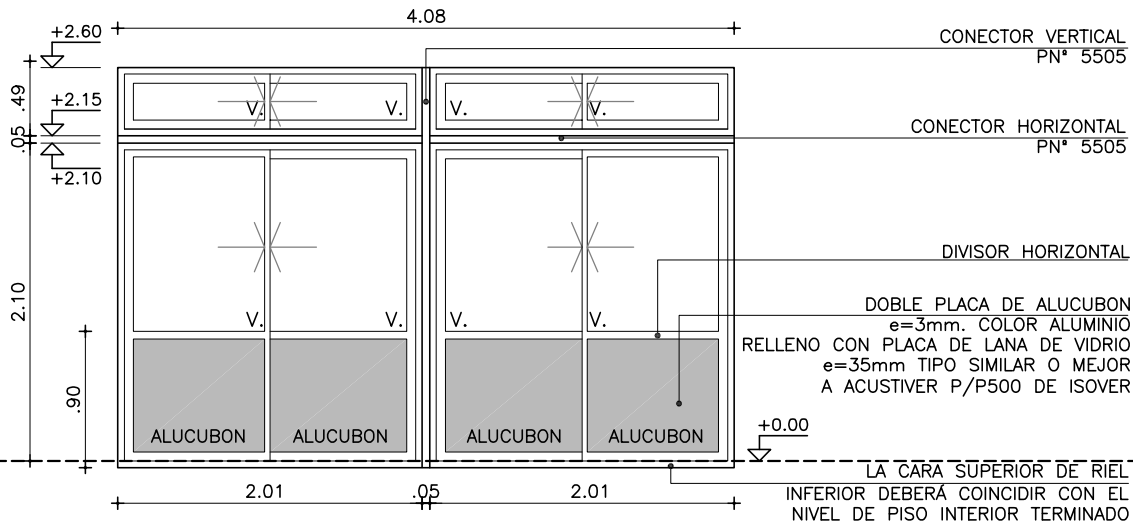

NOTA

— SE CUIDARÁ ESPECIALMENTE EL AMURE DE LOS CONECTORES VERTICALES DE LAS ABERTURAS DE ALUMINIO EN ANTEPECHOS Y DINTELES RESPECTIVAMENTE.

NOTA

— TODAS LAS MEDIDAS SE VERIFICARÁN EN OBRA.
— LOS MARCOS SE AMURARÁN SIN SUS CORRESPONDIENTES HOJAS Y DEBERÁN ENTREGARSE PROTEGIDOS CONTRA EVENTUALES MANCHAS PRODUCIDAS POR MORTERO DE CAL O CEMENTO.
— TODAS LAS ABERTURAS SE DIBUJAN VISTAS DESDE EL EXTERIOR. LAS MEDIDAS SON EN METROS

**ABERTURAS CORREDIZAS
EN FACHADAS — PROBBA**

ESCALAS	1:50	DETALLES	—
---------	------	----------	---

TIPO	A02	CANTIDAD	1	IZQ. DER.	UBICACIÓN	LOCALES: ESPACIO BIBLIOTECA L021
------	-----	----------	---	--------------	-----------	----------------------------------

PREMARCO			MARCO GUÍA (SIN ANODIZAR) : -		TAPAJUNTAS : -	
			CORREDIZA			
S O L A R E F E R E N C I A S	O C O R R E D I Z A	HOR.INFERIOR	93051/93050		S O L A R E F E R E N C I A S	ACCESORIOS DE CORREDIZA
		HOR.SUPERIOR	90020			AML 4100-AML 4150 (GRAPA DE AMURE)
		LATERALES	90021			AMA 3114-AMA 3124 (DISPOSITIVO DE ESTANQUEIDAD)
		DIVISOR HOR.				AMS 7117 (FELPILLA)
		DIVISOR VERT.				AMA 3614 (TOPE TAPON)
		PORTACONTR.				AMZ 6341 (CIERRE "LARA")
		CONTRAVIDRIO				AMA 8736 (BURLETE)
		ELEM.ARMADO	1215/1239			AMD 1260 (CONJUNTO DE RODAMIENTO)
		CONECTOR HOR.	5505			AMA 3226 (PROTECTOR DE DESAGÜE CON TAPA)
		CONECTOR VERT.	5505			AMS 7137 (FELPILLA)
		A B E R T U R A	HOR.INFERIOR	90025		AMU 6554 (TIRADOR LATERAL EMBUTIDO)
	HOR.SUPERIOR		90025		AMT 3304 (BOCA DE DESAGÜE)	
	LATERALES		90031			
	ENGANCHE		INTERIOR: 90028 EXTERIOR: 90028			
	COMPLEMENTO		ZONA SUPERIOR 4102			
	DIVISOR HOR.		45030			
	DIVISOR VERT.					
	CONTRAVIDRIO					
	ELEM.ARMADO					
	OTROS					
	TERMINACIÓN			ANODIZADO NATURAL CLASE A13 SEGÚN NORMA UNIT 1076		

SE DEBERÁN INSTALAR TODOS LOS ACCESORIOS INDICADOS POR EL FABRICANTE DE ACUERDO A LA LÍNEA, DIMENSIONES Y PESOS, QUE ASEGUREN EL PERFECTO FUNCIONAMIENTO DE LA ABERTURA.

VIDRIOS	ESPESOR:	6mm	TIPO: COMÚN/ALUCUBON+PANEL LANA DE VIDRIO(10mm)+ALUCUBON
	COLOCACIÓN:		
OBSERVACIONES	SE AMURA A HORMIGÓN ARMADO Y MAMPOSTERÍA		