

PRÉSTAMO BID  
5337/OC-UR

ANEP - CODICEN

OBRA

LICEO 02 TRANQUERAS

25 DE AGOSTO ENTRE J.SUÁREZ Y E.NAVARRO-TRANQUERAS

FECHA


JUNIO 2022

ANEXO

A

HOJA

08

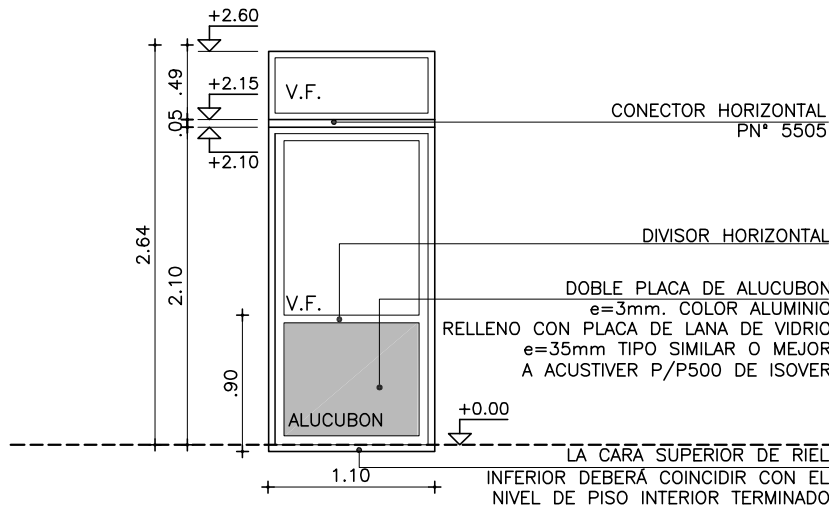

**NOTA**

— CUANDO LA ABERTURA SE ENCUENTRE AL LADO DE OTRA ABERTURA DE ALUMINIO SE DEBERÁ COLOCAR UN CONECTOR VERTICAL DE ALUMINIO ENTRE AMBAS

**NOTA**

— SE CUIDARÁ ESPECIALMENTE EL AMURE DE LOS CONECTORES VERTICALES DE LAS ABERTURAS DE ALUMINIO EN ANTEPECHOS Y DINTELES RESPECTIVAMENTE.

**NOTA**

— TODAS LAS MEDIDAS SE VERIFICARÁN EN OBRA.  
— LOS MARCOS SE AMURARÁN SIN SUS CORRESPONDIENTES HOJAS Y DEBERÁN ENTREGARSE PROTEGIDOS CONTRA EVENTUALES MANCHAS PRODUCIDAS POR MORTERO DE CAL O CEMENTO.  
— TODAS LAS ABERTURAS SE DIBUJAN VISTAS DESDE EL EXTERIOR. LAS MEDIDAS SON EN METROS

**ABERTURAS FIJAS  
EN FACHADAS — PROBBA**

ESCALAS	1:50	DETALLES	—
---------	------	----------	---

TIPO	A08	CANTIDAD	2	IZQ. DER.	UBICACIÓN	LOCALES: ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN L003/L002
------	-----	----------	---	--------------	-----------	---

PREMARCO			MARCO GUÍA (SIN ANODIZAR) : -		TAPAJUNTAS : -		
			FIJA				
S O L A S E R V I C I O S	O C U R S O S	HOR.INFERIOR	90010		ACCESORIOS DE CORREDIZA		
		HOR.SUPERIOR	90010		AML 4100-AML 4150 (GRAPA DE AMURE)		
		LATERALES	90010		AMA 3114-AMA 3124 (DISPOSITIVO DE ESTANQUEIDAD)		
		DIVISOR HOR.			AMS 7117 (FELPILLA)		
		DIVISOR VERT.			AMA 3614 (TOPE TAPON)		
		PORTACONTR.					
		CONTRAVIDRIO	92487-PARTE SUP. 92480-PARTE INF.		AMA 8736 (BURLETE)		
		ELEM.ARMADO					
		CONECTOR HOR.	5505		AMA 3226 (PROTECTOR DE DESAGÜE CON TAPA)		
		CONECTOR VERT.			AMS 7137 (FELPILLA)		
	O C U R S O S	HOR.INFERIOR			AMT 3304 (BOCA DE DESAGÜE)		
		HOR.SUPERIOR					
		LATERALES	90031				
		ENGANCHE	INTERIOR: EXTERIOR:				
		COMPLEMENTO	ZONA SUPERIOR 4102				
		DIVISOR HOR.					
		DIVISOR VERT.					
		CONTRAVIDRIO					
O C U R S O S	ELEM.ARMADO			SE DEBERÁN INSTALAR TODOS LOS ACCESORIOS INDICADOS POR EL FABRICANTE DE ACUERDO A LA LÍNEA, DIMENSIONES Y PESOS, QUE ASEGUEN EL PERFECTO FUNCIONAMIENTO DE LA ABERTURA.			
	OTROS						
TERMINACIÓN			ANODIZADO NATURAL CLASE A13 SEGÚN NORMA UNIT 1076				
VIDRIOS			ESPESOR: 6mm TIPO: COMÚN/ALUCUBON+PANEL LANA DE VIDRIO(10mm)+ALUCUBON				
			COLOCACIÓN:				
OBSERVACIONES			SE AMURA A HORMIGÓN ARMADO Y MAMPOSTERÍA				