

PRÉSTAMO BID
5337/OC-UR

ANEP - CODICEN

OBRA

LICEO 02 TRANQUERAS

25 DE AGOSTO ENTRE J.SUÁREZ Y E.NAVARRO-TRANQUERAS

FECHA


JUNIO 2022

ANEXO

A

HOJA

14

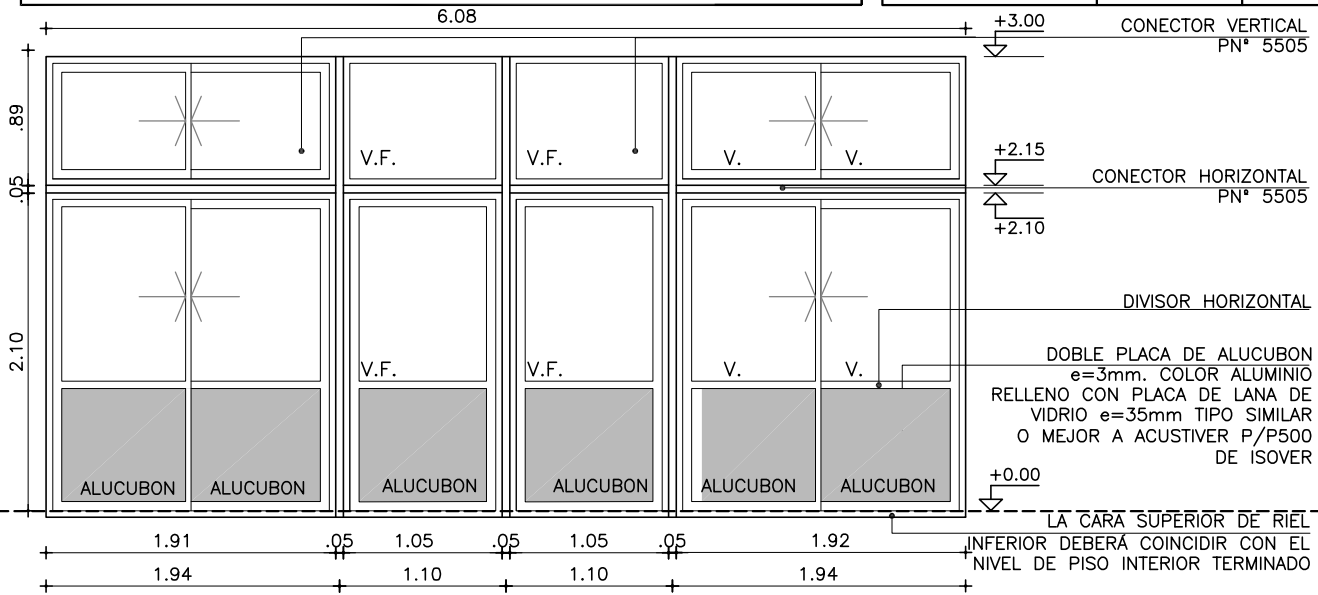

NOTA

— SE CUIDARÁ ESPECIALMENTE EL AMURE DE LOS CONECTORES VERTICALES DE LAS ABERTURAS DE ALUMINIO EN ANTEPECHOS Y DINTELES RESPECTIVAMENTE.

NOTA

— TODAS LAS MEDIDAS SE VERIFICARÁN EN OBRA.
— LOS MARCOS SE AMURARÁN SIN SUS CORRESPONDIENTES HOJAS Y DEBERÁN ENTREGARSE PROTEGIDOS CONTRA EVENTUALES MANCHAS PRODUCIDAS POR MORTERO DE CAL O CEMENTO.
— TODAS LAS ABERTURAS SE DIBUJAN VISTAS DESDE EL EXTERIOR. LAS MEDIDAS SON EN METROS

ABERTURA CORREDIZA+FIJA
EN FACHADAS — PROBBA

ESCALAS 1:50 DETALLES —

TIPO	A14	CANTIDAD	1	IZQ. DER.	UBICACIÓN	LOCALES: ADSCRIPCIÓN L108
------	-----	----------	---	--------------	-----------	---------------------------

PREMARCO			MARCO GUÍA (SIN ANODIZAR) : -		TAPAJUNTAS : -	
			FIJA			
S O L E R E F E R E N C I A L E S	O R E F E R E N C I A L E S	HOR.INFERIOR	90010		S O L O S A C C E S O R I O S	ACCESORIOS DE CORREDIZA
		HOR.SUPERIOR	90010			AML 4100-AML 4150 (GRAPA DE AMURE)
		LATERALES	90010			AMA 3114-AMA 3124 (DISPOSITIVO DE ESTANQUEIDAD)
		DIVISOR HOR.				AMS 7117 (FELPILLA)
		DIVISOR VERT.				AMA 3614 (TOPE TAPON)
		PORTACONTR.				
		CONTRAVIDRIO	92487-PARTE SUP. 92480-PARTE INF.			AMA 8736 (BURLETE)
		ELEM.ARMADO				
		CONECTOR HOR.	5505			AMA 3226 (PROTECTOR DE DESAGÜE CON TAPA)
		CONECTOR VERT.				AMS 7137 (FELPILLA)
	A C C E S O R I O S	HOR.INFERIOR				AMT 3304 (BOCA DE DESAGÜE)
		HOR.SUPERIOR				
		LATERALES	90031			
		ENGANCHE	INTERIOR: EXTERIOR:			
		COMPLEMENTO	ZONA SUPERIOR 4102			
		DIVISOR HOR.				
		DIVISOR VERT.				
		CONTRAVIDRIO				
		ELEM.ARMADO				
	OTROS				SE DEBERÁN INSTALAR TODOS LOS ACCESORIOS INDICADOS POR EL FABRICANTE DE ACUERDO A LA LÍNEA, DIMENSIONES Y PESOS, QUE ASEGUEN EL PERFECTO FUNCIONAMIENTO DE LA ABERTURA.	
TERMINACIÓN			ANODIZADO NATURAL CLASE A13 SEGÚN NORMA UNIT 1076			

SE DEBERÁN INSTALAR TODOS LOS ACCESORIOS INDICADOS POR EL FABRICANTE DE ACUERDO A LA LÍNEA, DIMENSIONES Y PESOS, QUE ASEGUREN EL PERFECTO FUNCIONAMIENTO DE LA ABERTURA.

VIDRIOS

ESPESOR: 6mm TIPO: COMÚN/ALUCUBON+PANEL LANA DE VIDRIO(10mm)+ALUCUBON

COLOCACIÓN:

OBSERVACIONES

SE AMURA A HORMIGÓN ARMADO Y MAMPOSTERÍA