

PRÉSTAMO BID
5337/OC-UR

ANEP - CODICEN

OBRA

LICEO 02 TRANQUERAS

25 DE AGOSTO ENTRE J.SUÁREZ Y E.NAVARRO-TRANQUERAS

FECHA


JUNIO 2022

ANEXO

A

HOJA

22

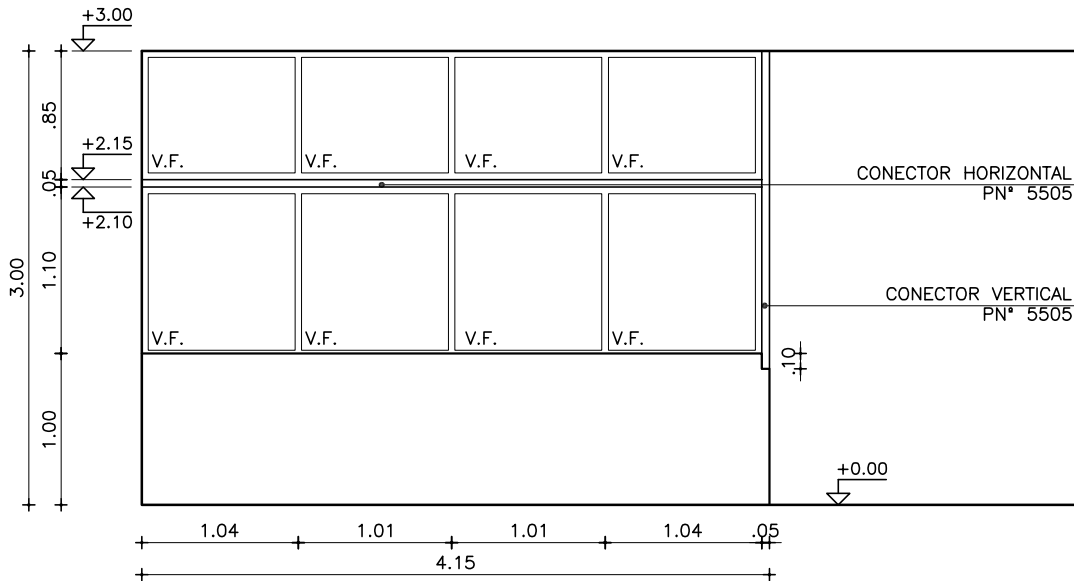

NOTA

— SE CUIDARÁ ESPECIALMENTE EL AMURE DE LOS CONECTORES VERTICALES DE LAS ABERTURAS DE ALUMINIO EN ANTEPECHOS Y DINTELES RESPECTIVAMENTE.

NOTA

— TODAS LAS MEDIDAS SE VERIFICARÁN EN OBRA.
— LOS MARCOS SE AMURARÁN SIN SUS CORRESPONDIENTES HOJAS Y DEBERÁN ENTREGARSE PROTEGIDOS CONTRA EVENTUALES MANCHAS PRODUCIDAS POR MORTERO DE CAL O CEMENTO.
— TODAS LAS ABERTURAS SE DIBUJAN VISTAS DESDE EL EXTERIOR. LAS MEDIDAS SON EN METROS

ABERTURAS FIJAS
INTRIOR — PROBBA

ESCALAS 1:50 DETALLES —

TIPO	A22	CANTIDAD	1	IZQ. DER.	UBICACIÓN	LOCALES: SALA DE COORDINACIÓN L019
------	-----	----------	---	--------------	-----------	------------------------------------

PREMARCO

MARCO GUÍA (SIN ANODIZAR) : —

TAPAJUNTAS : —

		FIJA			ACCESORIOS DE CORREDIZA
S O L A R E F E R E N C I A D O	O	HOR.INFERIOR	90010	S	AML 4100—AML 4150 (GRAPA DE AMURE)
		HOR.SUPERIOR	90010		
		LATERALES	90010		
		DIVISOR HOR.			
		DIVISOR VERT.			
		PORTACONTR.			
		CONTRAVIDRIO	92487		AMA 8736 (BURLETE)
		ELEM.ARMADO			
	A	CONECTOR HOR.	5505	S	AMS 7137 (FELPILLA)
		CONECTOR VERT.			
		HOR.INFERIOR			
		HOR.SUPERIOR			
		LATERALES	90031		
		ENGANCHE	INTERIOR: EXTERIOR:		
		COMPLEMENTO	ZONA SUPERIOR 4102		
		DIVISOR HOR.			
	I	DIVISOR VERT.		S	
		CONTRAVIDRIO			
		ELEM.ARMADO			
		OTROS	CELOSÍA 5922		

SE DEBERÁN INSTALAR TODOS LOS ACCESORIOS INDICADOS POR EL FABRICANTE DE ACUERDO A LA LÍNEA, DIMENSIONES Y PESOS, QUE ASEGUEN EL PERFECTO FUNCIONAMIENTO DE LA ABERTURA.

TERMINACIÓN

ANODIZADO NATURAL CLASE A13 SEGÚN NORMA UNIT 1076

VIDRIOS

ESPESOR: 6mm TIPO: COMUN

COLOCACIÓN:

OBSERVACIONES

SE AMURA A HORMIGÓN ARMADO Y MAMPOSTERÍA