


SE DEBERA SEGUIR
TODAS LAS INDICACIONES
DE PERFILES, CIERRES Y
ACCESORIOS FIJADAS POR
EL FABRICANTE TECNICO,
LOGRANDO UNA CALIDAD
DE IGUAL PERFORMANCE
O SUPERIOR A LA LINEA
PROBBA (PERFILES) Y
LINEA GALA (ACCESORIOS)
DE ALUMINIOS DEL
URUGUAY

FACHADA

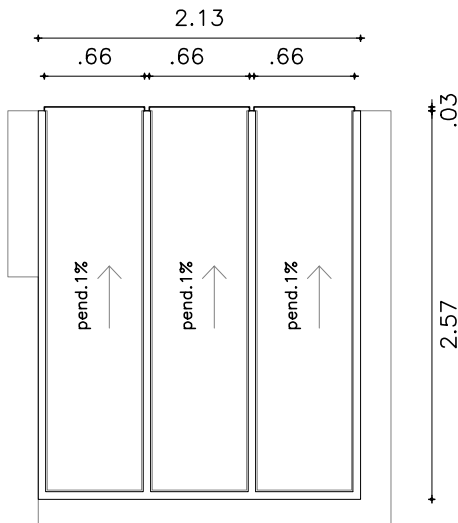

CLARABOYA

ESCALA 1/50

TIPO	A12	CANTIDAD	1	IZQ. DER.	UBICACION	Local 19
------	-----	----------	---	--------------	-----------	----------

PREMARCO

MARCO GUIA (SIN ANODIZAR) : -

TAPAJUNTAS : SI

P E R F I L E S	MARCO	A C C E S O R I O S	
		IZQ.	DER.
H O J A	HOR.INFERIOR		
	HOR.SUPERIOR		
	LATERALES		
	DIVISOR HOR.		
	DIVISOR VERT.		
	PORTACONTR.		
	CONTRAVIDRIO		
	ELEM.ARMADO		
	CONECTOR HOR.		
	CONECTOR VERT.		
	HOR.INFERIOR		
	HOR.SUPERIOR		
	LATERALES		
	ENGANCHE	INTERIOR:	EXTERIOR:
	COMPLEMENTO		
	DIVISOR HOR.		
	DIVISOR VERT.		
	CONTRAVIDRIO		
	ELEM.ARMADO		
	OTROS		

TERMINACION

ANODIZADO NATURAL, TIPO A13, SEGÚN UNIT 1076

VIDRIOS

ESPESOR: Seguridad 4+4mm

TIPO:

TRANSPARENTE

COLOCACION:

OBSERVACIONES

NOTA

- TODAS LAS MEDIDAS SE VERIFICARAN EN OBRA.
- Los marcos se amuraran sin su correspondientes hojas, y deberán entregarse protegidos contra eventuales manchas producidas por motero de cal o cemento
- Todas las aberturas se dibujan vistas desde el exterior. Las medidas son en metros.