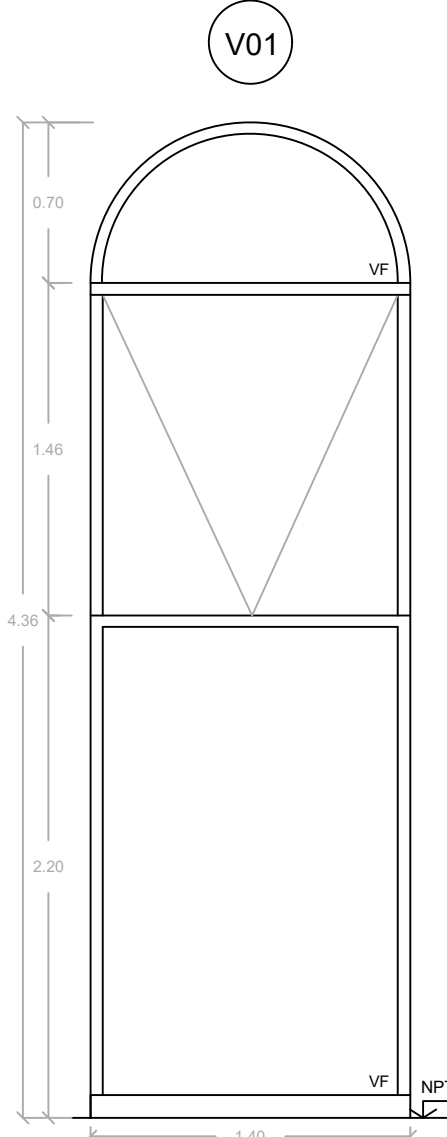
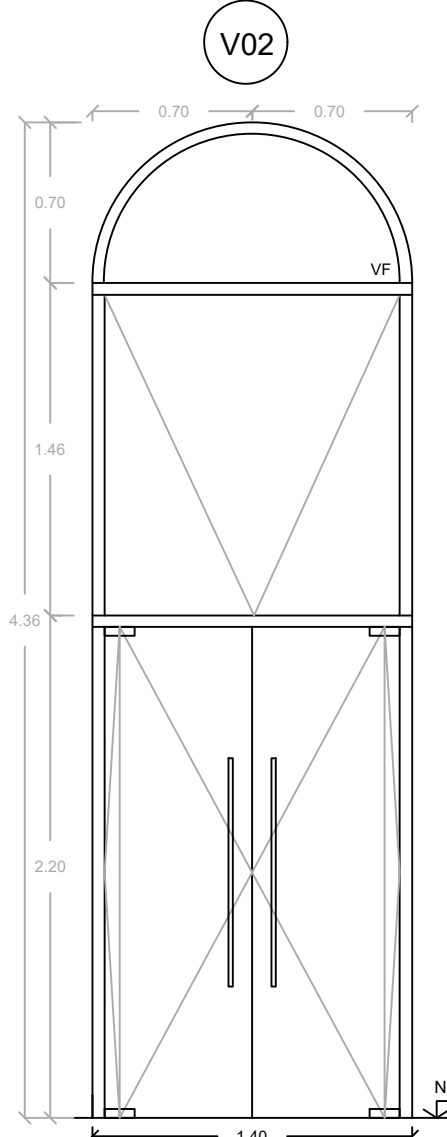
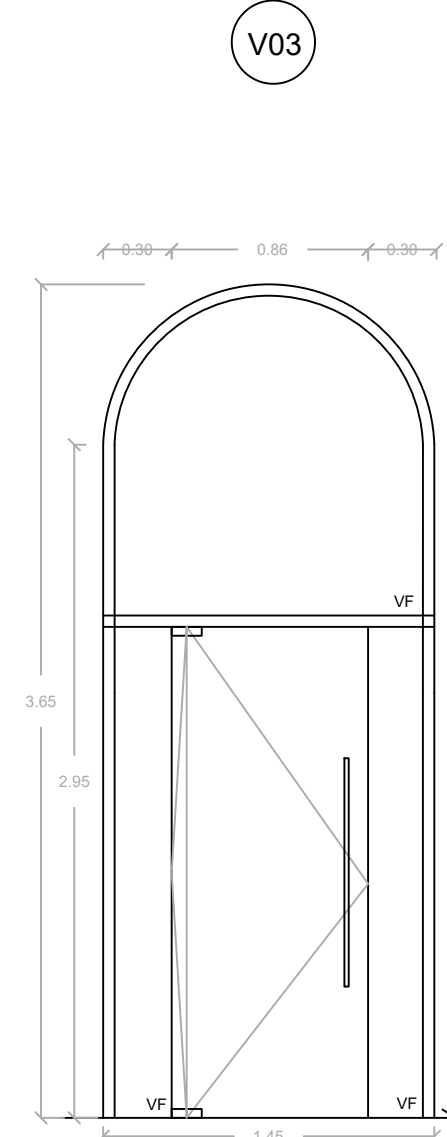
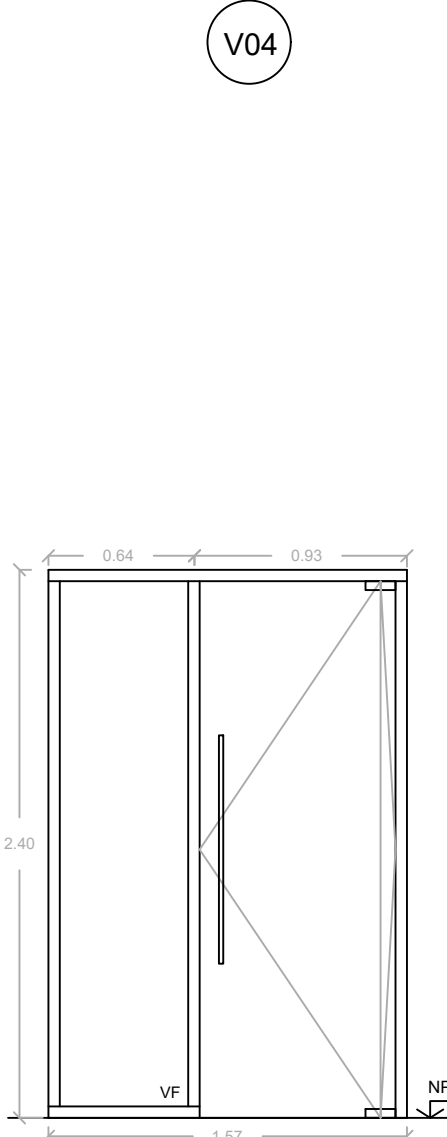
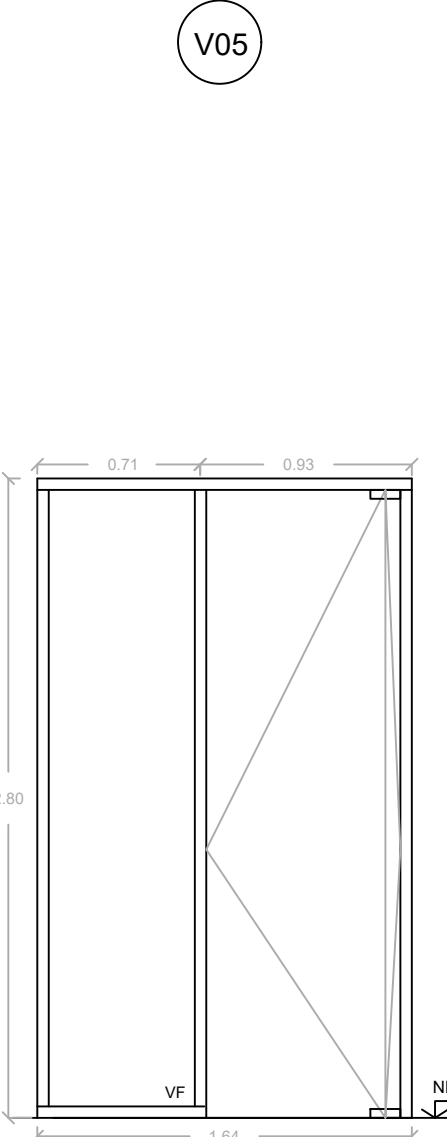
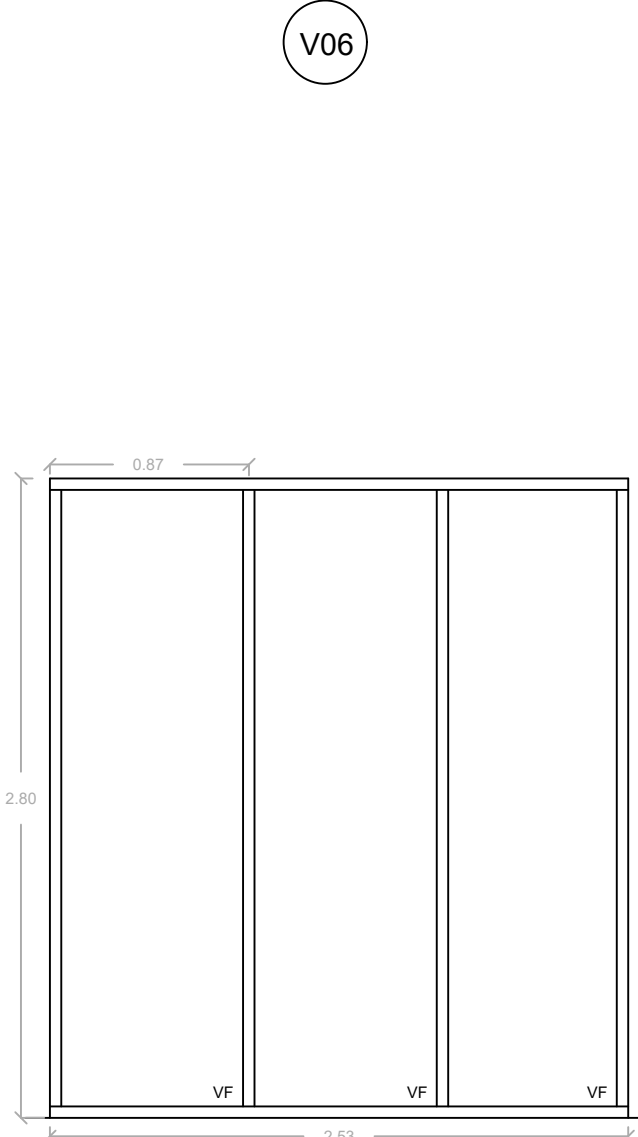
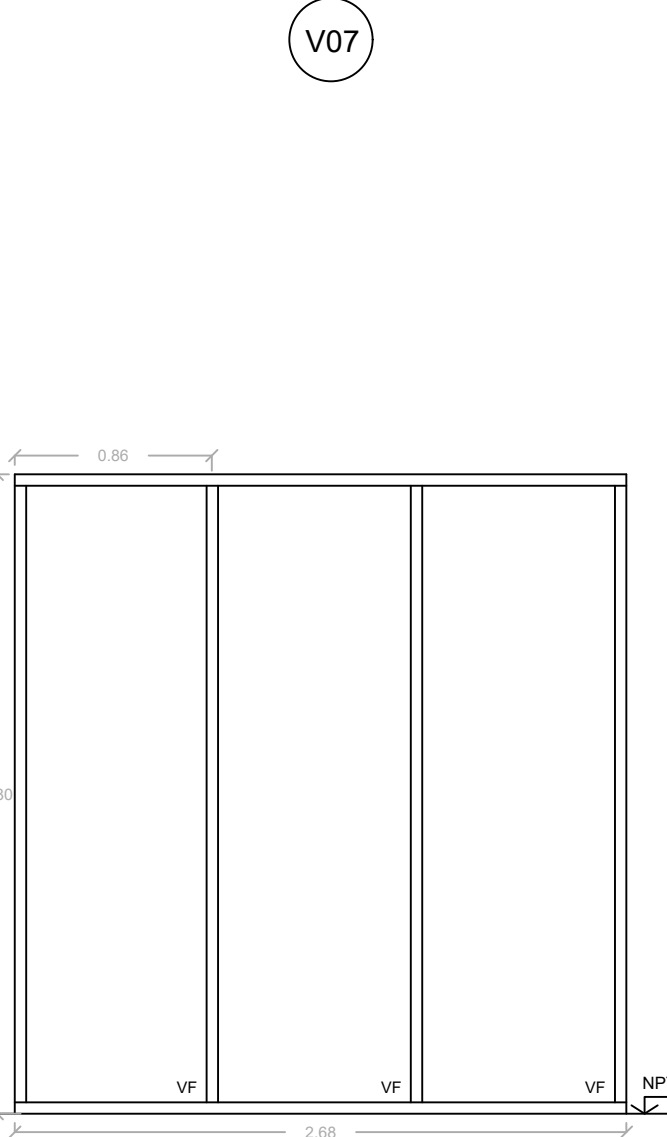
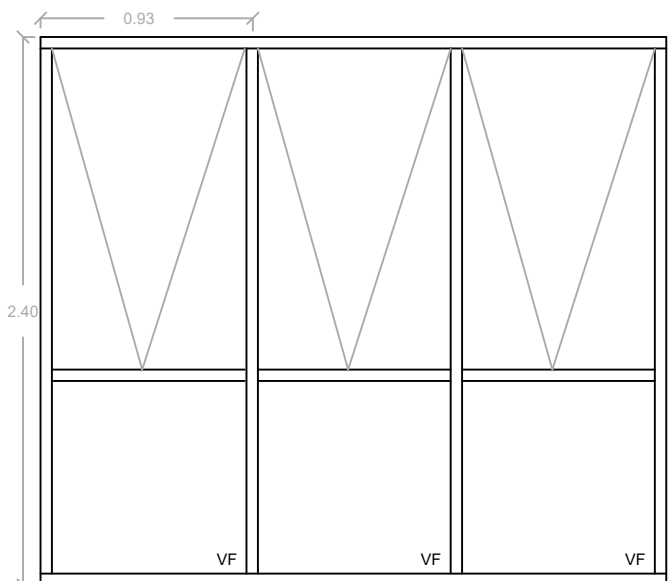
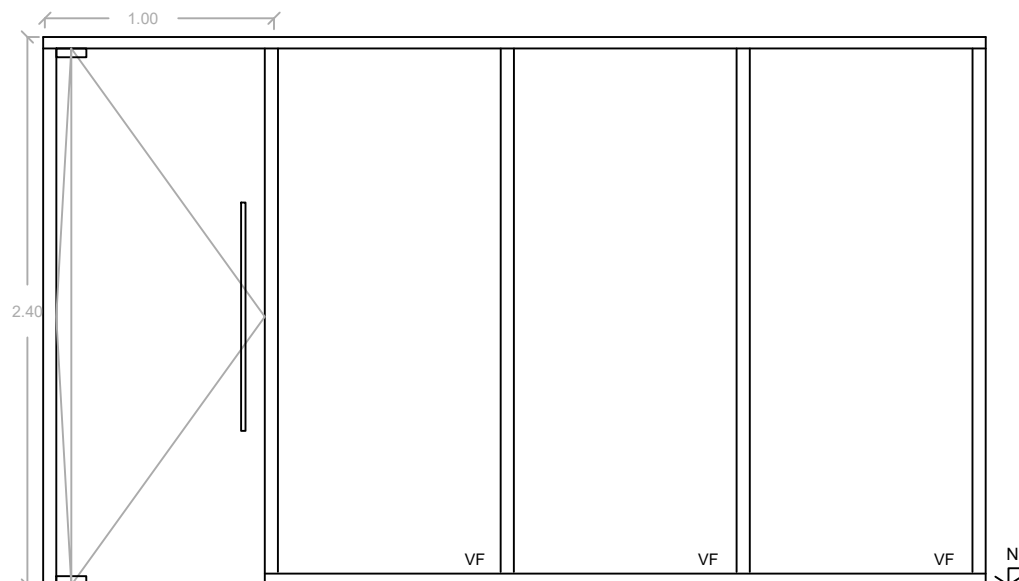
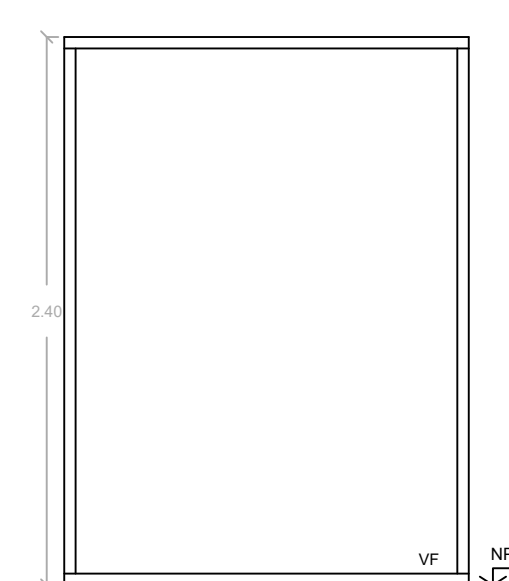
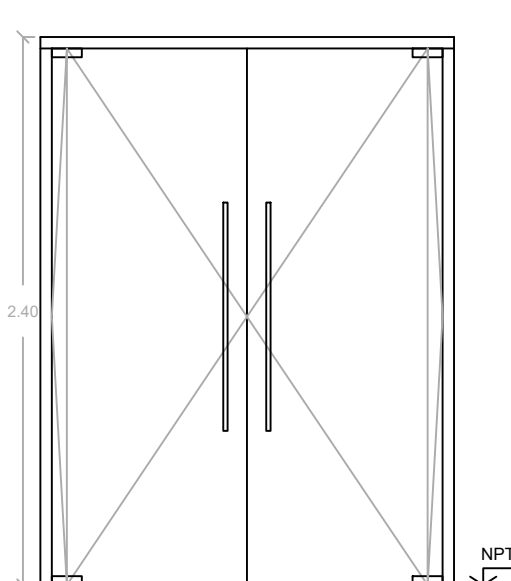
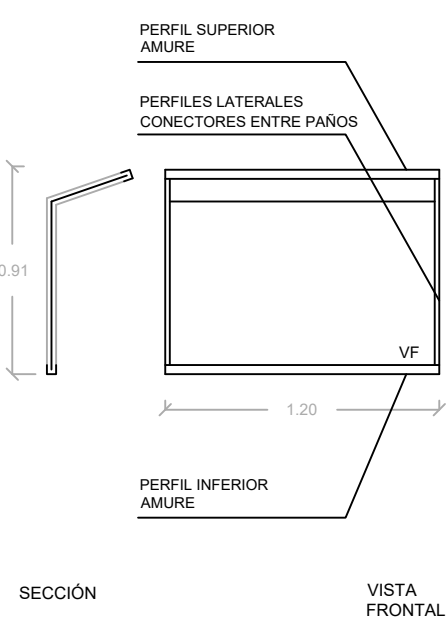
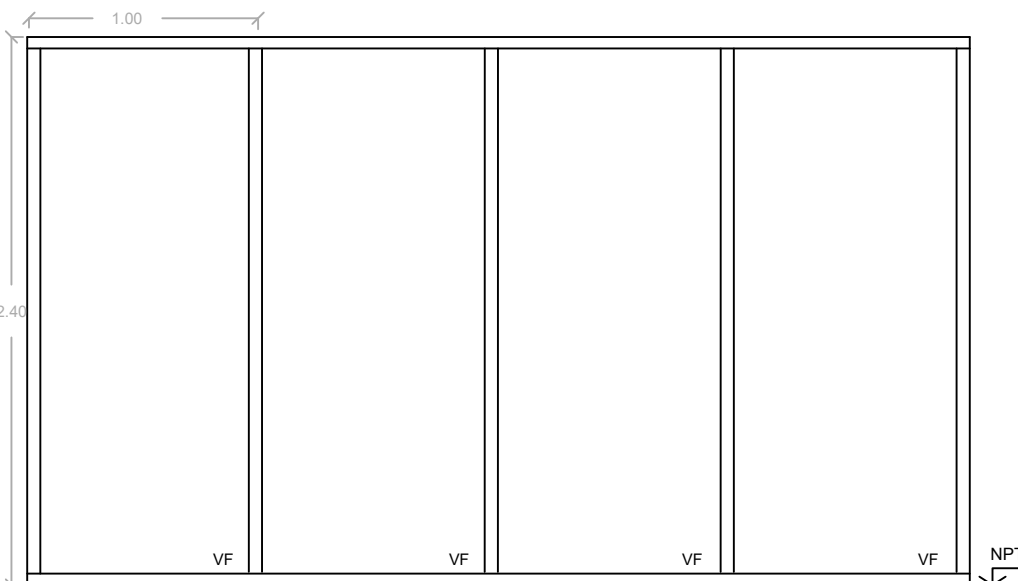
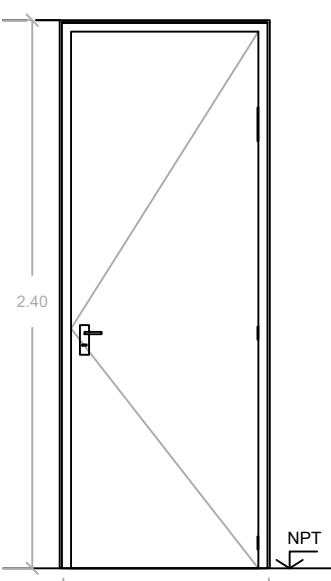
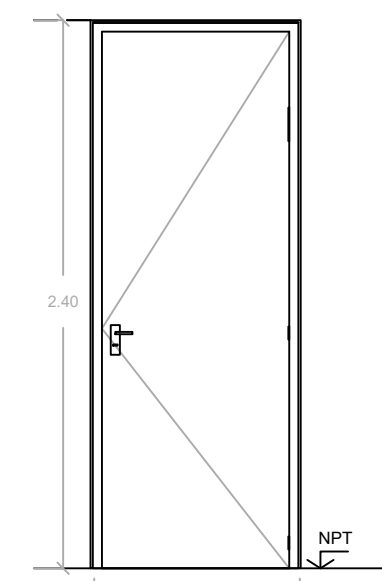
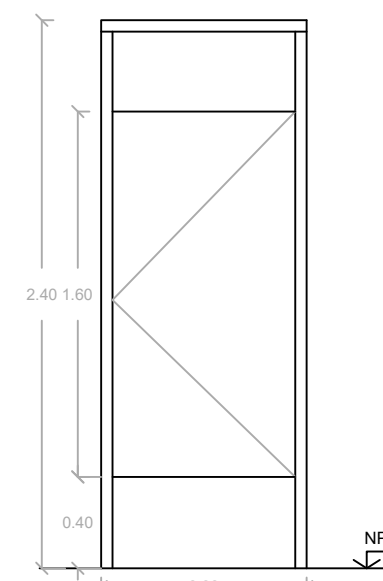
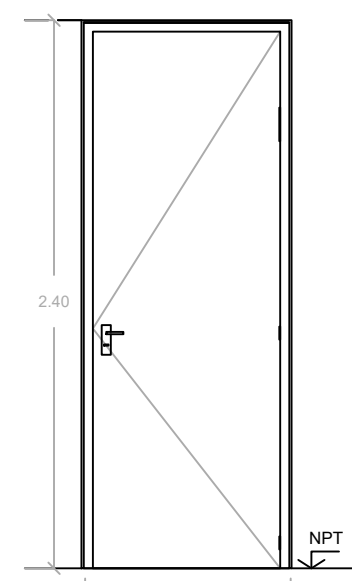
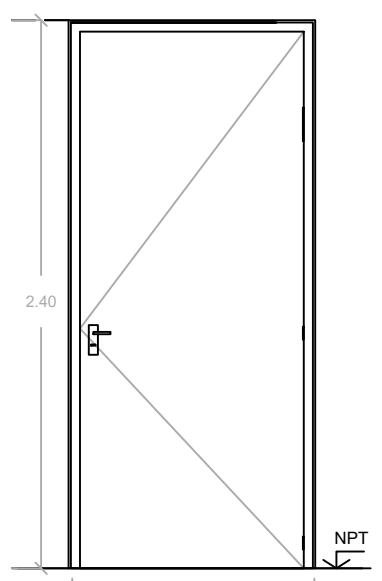
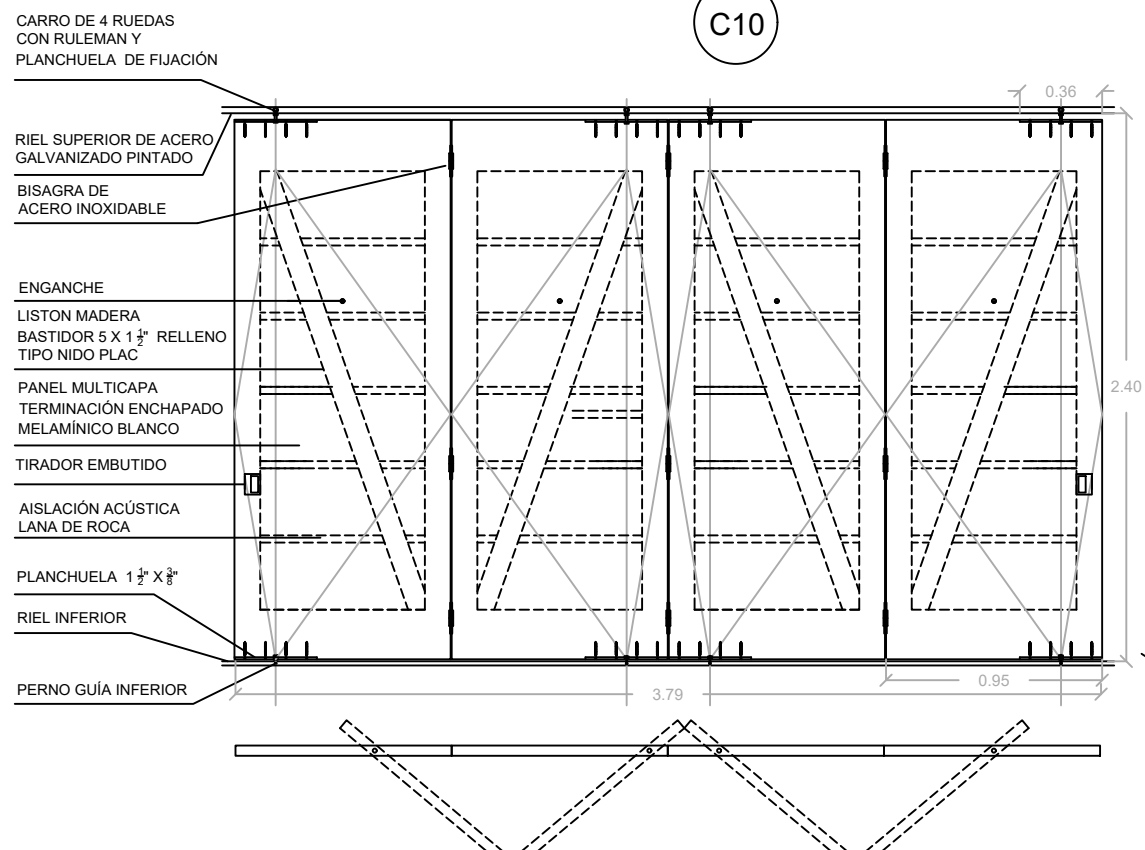


UBICACIÓN CANTIDAD MATERIAL							
	Nave lateral izquierda 1	Nave lateral derecha (acceso local) 1	Foyer 2	Acceso terraza servicio 1	Acceso terraza 1 1	Circulación terraza 1 1	Escalera 1
	Cristal laminado 4+4 mm	Cristal laminado 4+4 mm	Cristal laminado 4+4 mm	Cristal laminado 4+4 mm	Cristal laminado 4+4 mm	Cristal laminado 4+4 mm	Cristal laminado 4+4 mm
	Juego de proyección	Juego de bisagras inferior y superior para vidrio templado (tipo "Dorma") Juego de pivot y freno hidráulico de piso para vidrio templado (tipo "Dorma")	Juego de bisagras inferior y superior para vidrio templado (tipo "Dorma") Juego de pivot y freno hidráulico de piso para vidrio templado (tipo "Dorma")	Juego de bisagras inferior y superior para vidrio templado (tipo "Dorma") Juego de pivot y freno hidráulico de piso para vidrio templado (tipo "Dorma")	Juego de bisagras inferior y superior para vidrio templado (tipo "Dorma") Juego de pivot y freno hidráulico de piso para vidrio templado (tipo "Dorma")		
Aldabilla de aluminio para abertura proyectante	2 Manotón de A.inox. sección circular 38mm L=1,00m (ambos lados: interior y exterior) Aldabilla de aluminio para abertura proyectante	2 Manotón de A.inox. sección circular 38mm L=1,00m (ambos lados: interior y exterior) Cerradura tipo Maxor KEYI V/V	2 Manotón de A.inox. sección circular 38mm L=1,00m (ambos lados: interior y exterior) Cerradura tipo Maxor KEYI V/V	2 Manotón de A.inox. sección circular 38mm L=1,45cm (ambos lados: interior y exterior) Cerradura tipo Maxor KEYI V/V - Cromo mate			
ACCESORIOS DE MOVIMIENTO							
DE MANIOBRA							
DE CIERRE							
OBSERVACIONES	Marco cajón con chapa plegada (material de aleros y palcos)	Marco cajón con chapa plegada (material de aleros y palcos)	Marco cajón con chapa plegada (material de aleros y palcos)	Rectificar medidas en obra.	Rectificar medidas en obra. VER DETALLE 001 EN L08-A03	Rectificar medidas en obra. VER DETALLE 001 EN L08-A03	Rectificar medidas en obra. VER DETALLE 001 EN L08-A03
UBICACIÓN CANTIDAD MATERIAL							
	Patio 4	Patio 1	Sala principal 4	Sala principal 2	Cubierta de alas laterales 4	Patio 1	
	Cristal laminado 4+4 mm	Cristal laminado 4+4 mm	Vidrio esmerilado 10mm	Vidrio esmerilado 10mm	Cristal laminado 4+4 mm	Cristal laminado 4+4 mm	
	Juego de proyección	Juego de bisagras inferior y superior para vidrio templado (tipo "Dorma") Juego de pivot y freno hidráulico de piso para vidrio templado (tipo "Dorma")		Juego de bisagras inferior y superior para vidrio templado (tipo "Dorma") Juego de pivot y freno hidráulico de piso para vidrio templado (tipo "Dorma")			
Aldabilla de aluminio para abertura proyectante	2 Manotón de A.inox. sección circular 38mm L=1,00m (ambos lados: interior y exterior) Aldabilla de aluminio para abertura proyectante Cerradura tipo Maxor KEYI V/V		2 Manotón de A.inox. sección circular 38mm L=1,00m (ambos lados: interior y exterior) Aldabilla de aluminio para abertura proyectante Cerradura tipo Maxor KEYI V/V				
ACCESORIOS DE MOVIMIENTO							
DE MANIOBRA							
DE CIERRE							
OBSERVACIONES	Rectificar medidas en obra.	Rectificar medidas en obra.	Rectificar medidas en obra.	Rectificar medidas en obra.	Rectificar medidas en obra.	Rectificar medidas en obra.	

UBICACIÓN CANTIDAD MATERIAL						
	SSHH 4	Oficinas 5	SSHH interiores 5	Salida terraza 3 1	Circulación oficinas 2	Salas secundarias entrespiso 2
	Puerta interior con marco de madera pintado de blanco. Hoja / 35 mm bastidor con terminación melamínico blanco Bisagra de acero inoxidable	Puerta interior con marco de madera pintado de blanco. Hoja / 35 mm bastidor con terminación melamínico blanco Bisagra de acero inoxidable	Puerta interior madera compensada	Puerta exterior de madera pintado de blanco.	Puerta interior madera compensada	Paneles multicapa con terminación enchapado plegable. Estructura interna de listones de madera tipo bastidor.
	Manija recta de acero inoxidable tipo sandra con llavín de cierre.	Manija recta de acero inoxidable tipo sandra con llavín de cierre.		Bisagra de acero inoxidable	Puerta interior con marco de madera pintado de blanco. Hoja / 35 mm bastidor con terminación melamínico blanco Bisagra de acero inoxidable	Riel inferior y superior con carro de 4 ruedas. Bisagras de acero inoxidable Tirador embutido A.inox.
ACCESORIOS DE MOVIMIENTO						
DE MANIOBRA						
DE CIERRE						
OBSERVACIONES	Rectificar medidas en obra.	Rectificar medidas en obra.	Rectificar medidas en obra.	Rectificar medidas en obra.	Rectificar medidas en obra.	Rectificar medidas en obra.

Intendencia	
Proyecto:	TEATRO
Ubicación:	TOMÁS BERRIO
Padrón:	775
PLANO :	PLANILLAS DE ABER VIDRIO CARPINTERÍA DE MA

Intendencia de Canelones		 Gobierno de Canelones
Proyecto:	TEATRO COLÓN	
Ubicación:	TOMÁS BERRETA 325	
Padrón:	775	
PLANO :	PLANILLAS DE ABERTURAS VIDRIO CARPINTERÍA DE MADERA	ETAPA : Licitación XX 2022
		LAMINA: L10-A05