



AREA DE PROYECTOS

DIRECCIÓN SECTORIAL DE INFRAESTRUCTURA

CONSEJO DIRECTIVO CENTRAL


OBRA: EDIFICIO RODÓ

LOCALIDAD: MONTEVIDEO

FECHA
2022

ANEXO
A

HOJA
--

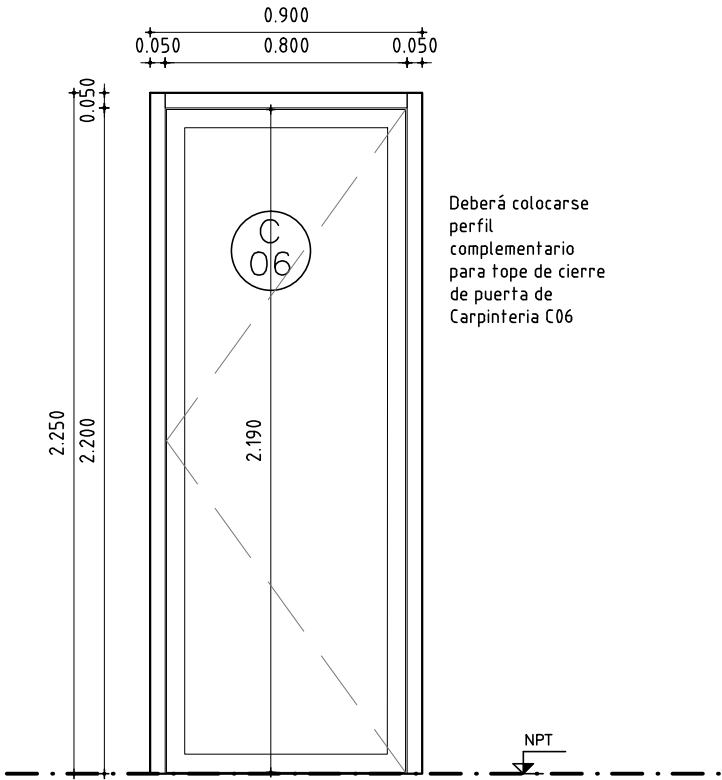

Esc. 1:25

Observaciones:

En todos los casos se aceptarán variantes que cumplan con el diseño indicado en las planillas correspondientes, en cuanto a dimensiones, divisiones, partes abribles, sistema de abertura y cierre y den garantías de procedencia del material, y de la fabricación, en cuanto a su resistencia mecánica, resistencia a la corrosión y a la hermeticidad, que sean iguales o mayores a las correspondientes a su uso y/o a las especificaciones de los recaudos. Ver MCP.

Notas:

- a> Todas las medidas se verificarán en obra.
- b> Los marcos se amurarán sin sus correspondientes hojas y deberán entregarse protegidos contra eventuales manchas producidas por morteros.
- c> Consultar al director de obra ante cualquier variación antes de realizar la abertura.
- d> Las aberturas se dibujan vistas desde el exterior.
- e> Los herrajes, así como los demás accesorios serán los especificados según la línea en caso de cada proveedor.
- f> Los anclajes en los extremos de la abertura deberán estar a menos de 20 cm del borde. Anclaje mecánico perimetral.

Marco

TIPO	A18	Cantidad	03	Iz.	-	Ubicación	local 20;28;33	ESC.	1.25.
MARCO	Tipo	Tipo "Linea Probba/Aluminios del Uruguay"							
	Anclaje	05	<div>02</div> <div>-</div> <div>05</div>	Colocación	A filo interior				
HOJA	Estructura	Material	Tipo "Probba"						
	Tablero	Material	Ver C06						
TERMINACIÓN		Anodizado blanco							
VIDRIOS	Tipo	-					Espesor	-	