


PRÉSTAMO BID
5337 / OC - UR

ANEP - CODICEN

OBRA CBT DE BARROS BLANCOS CNO. LORENZO VENTURA ESQ. ANGEL CAPUTTI			
FECHA	ANEXO	HOJA	
2022	B	01	

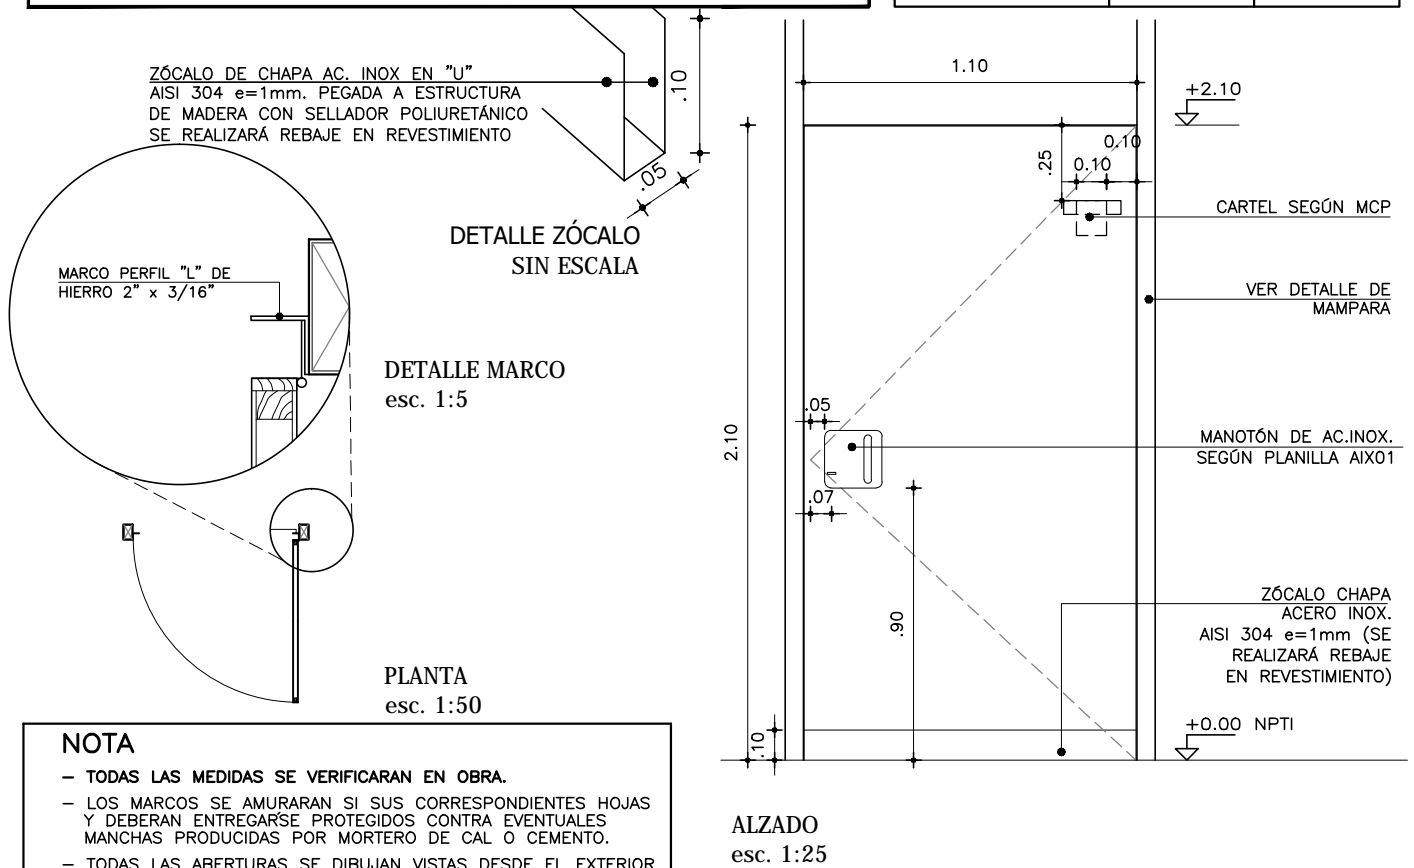

NOTA

- TODAS LAS MEDIDAS SE VERIFICARAN EN OBRA.
- LOS MARCOS SE AMURARAN SI SUS CORRESPONDIENTES HOJAS Y DEBERAN ENTREGARSE PROTEGIDOS CONTRA EVENTUALES MANCHAS PRODUCIDAS POR MORTERO DE CAL O CEMENTO.
- TODAS LAS ABERTURAS SE DIBUJAN VISTAS DESDE EL EXTERIOR

PUERTA BATIENTE

ESCALAS	1:25	DETALLES	-
---------	------	----------	---


TIPO	C01	CANTIDAD	11	IZQ. DER.	6 5	UBICACIÓN	AULAS L001-AULA TECNOLÓGICA L015
------	-----	----------	----	--------------	--------	-----------	----------------------------------

MARCO GUIA	SI NO	MAT.	SECC.	TERM.
------------	----------	------	-------	-------

MARCO	TIPO	COMÚN	MAT.	PERFIL "L" HIERRO	SECCIÓN	2" x 3/16"
	PREMARCO		MAT.		SECCIÓN	
	ANCLAJE	6 TORNILLOS	COLOCACION		TERM.	ESMALTE SINTETICO COLOR GRIS GRAFITO


HOJA	PUERTA	PLACA	ESPESOR		45mm	ESTRUCTURA		BASTIDOR PINO ELLIOTIS 50%			
			REVESTIMIENTO					PLACA DE MDF e=3mm REVESTIDA	TERM.	LAMINADO PLÁSTICO DECORATIVO GRIS GRAFITO 0.8mm	
			CUBRECANTO					CEDRO EN LOS 4 LADOS	TERM.	LACA POLIURETÁNICA	
		TABLERO	ESTRUCTURA					SECCIÓN			
			PAÑO					TERM.			
			MATERIAL					SECCIÓN			
	VENTANA	MACIZA						SECCIÓN			
								SECCIÓN			
			ESTRUCTURA		MAT.			SECCIÓN			
		TRAVESAÑOS		MAT.			SECCIÓN				
		CONTACTO									
		CONTRAVIDRIO					SECCIÓN				
	TERMINACIÓN										
VIDRIO		TIPO						SECCIÓN			
HERRAJES	MOVIMIENTO		CANTIDAD	4	TIPO	BISAGRAS 120mm BRONCE CON RULEMANES					
	MANIOBRA			1		MANOTON DE ACERO INOXIDABLE TIPO AIX01					
	CIERRE			1		CERRADURA DE SEGURIDAD CON LLAVE TIPO EUROPERFIL, RETÉN DE RODILLO GIRATORIO. ENTRADA 70mm EJE DE LLAVE. TESTEADA A MÁS DE 180.000 CICLOS TIPO SIMILAR O MEJOR A TESA SERIE 2UB0F					

DETALLE MARCO
esc. 1:5

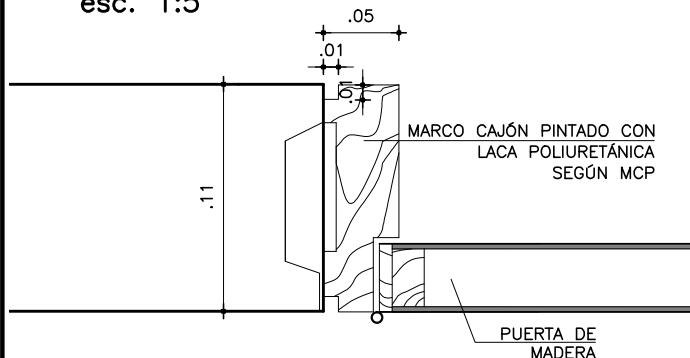


ZÓCALO DE CHAPA AC. INOX EN "U"
AISI 304 e=1mm. PEGADA A
ESTRUCTURA DE MADERA CON SELLADOR
POLIURETÁNICO
SE REALIZARÁ REBAJE EN REVESTIMIENTO

DETALLE ZÓCALO
SIN ESCALA



NOTA

- TODAS LAS MEDIDAS SE VERIFICARÁN EN OBRA.
- LOS MARCOS SE AMURARÁN SI SUS CORRESPONDIENTES HOJAS Y DEBERÁN ENTREGARSE PROTEGIDOS CONTRA EVENTUALES MANCHAS PRODUCIDAS POR MORTERO DE CAL O CEMENTO.
- TODAS LAS ABERTURAS SE DIBUJAN VISTAS DESDE EL EXTERIOR

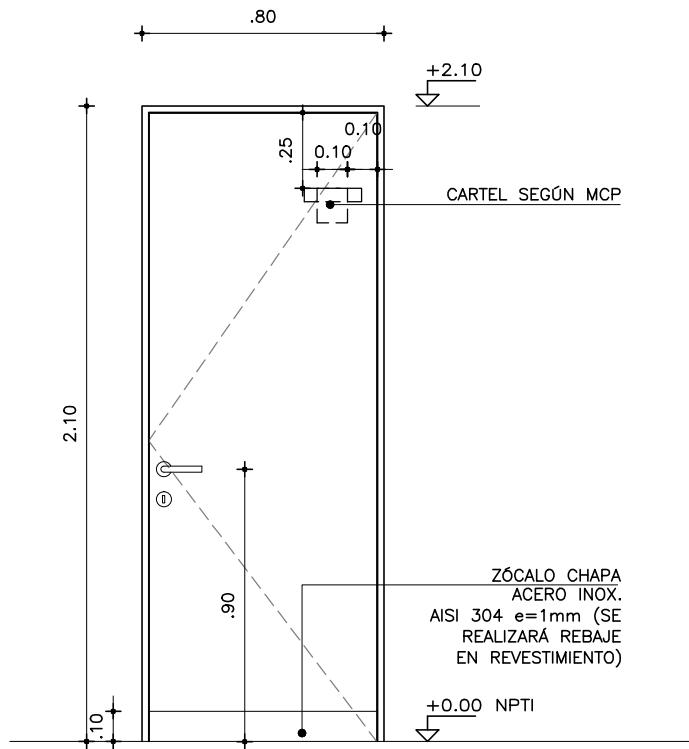

ALZADO
esc. 1:25

PUERTA BATIENTE

ESCALAS	1:25	DETALLES	-
---------	------	----------	---

TIPO	C02	CANTIDAD	8	IZQ. DER.	6 2	UBICACIÓN	L003 DIRECCION-L004 ADMINISTRACIÓN -L005 TISANERÍA -L025 ARCHIVO -DUCTO L018 -DESPENSA L021
------	-----	----------	---	-----------	-----	-----------	---

MARCO GUIA	SI NO	MAT.	SECC.	TERM.
------------	-------	------	-------	-------

MARCO	TIPO	COMÚN	MAT.	CEDRO	SECCIÓN	5x15cm/5x10cm(BUÑA 1x1cm) A VERIFICAR EN OBRA
	PREMARCO		MAT.		SECCIÓN	
	ANCLAJE	6 GRAPAS	COLOCACIÓN		TERM.	LACA POLIURETÁNICA

HOJA	PUERTA	PLACA	ESPESOR 45mm		ESTRUCTURA BASTIDOR PINO ELLIOTI 50%	
			REVESTIMIENTO PLACA DE MDF e=3mm REVESTIDA		TERM. LAMINADO PLÁSTICO DECORATIVO COLOR GRIS GRAFITO 0.8mm	
		TABLERO	CUBRECANTO CEDRO EN LOS 4 LADOS		TERM. LACA POLIURETÁNICA	
			ESTRUCTURA		SECCIÓN	
			PAÑO		TERM.	
			MATERIAL		SECCIÓN	
	VENTANA	MACIZA			SECCIÓN	
			ESTRUCTURA		MAT. SECCIÓN	
		TRAVESAÑOS		MAT. SECCIÓN		
		CONTACTO				
		CONTRAVIDRIO		SECCIÓN		
		TERMINACIÓN				
	VIDRIO		TIPO		SECCIÓN	
	HERRAJES	MOVIMIENTO		CANTIDAD	TIPO	BISAGRAS 120mm BRONCE CON RULEMANES
MANIOBRA		MANILLA DE ALUMINIO TIPO MODELO A91.38 TW-R DE HAFELE CON ROSETAS PZ				
CIERRE		CERRADURA DE EMBUTIR CON BOMBILLO TIPO STARTEC DE HAFELE				


PRÉSTAMO BID
5337 / OC - UR

ANEP - CODICEN

OBRA
CBT DE BARROS BLANCOS
CNO. LORENZO VENTURA ESQ. ANGEL CAPUTTI


FECHA 2022 ANEXO B HOJA 03

DETALLE MARCO
esc. 1:5

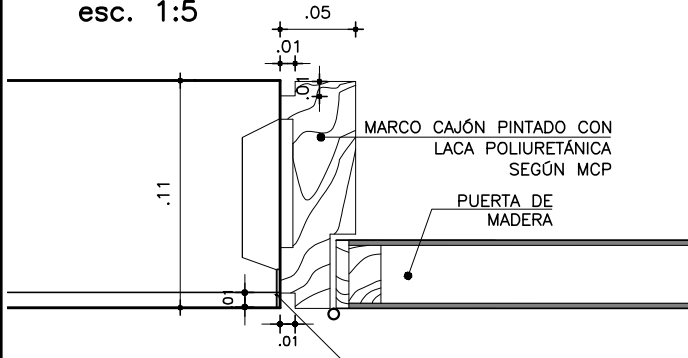


ZÓCALO DE CHAPA AC. INOX EN "U"
AISI 304 e=1mm. PEGADA A
ESTRUCTURA DE MADERA CON SELLADOR
POLIURETÁNICO
SE REALIZARÁ REBAJE EN REVESTIMIENTO

DETALLE ZÓCALO
SIN ESCALA



NOTA

- TODAS LAS MEDIDAS SE VERIFICARÁN EN OBRA.
- LOS MARCOS SE AMURARÁN SI SUS CORRESPONDIENTES HOJAS Y DEBERÁN ENTREGARSE PROTEGIDOS CONTRA EVENTUALES MANCHAS PRODUCIDAS POR MORTERO DE CAL O CEMENTO.
- TODAS LAS ABERTURAS SE DIBUJAN VISTAS DESDE EL EXTERIOR

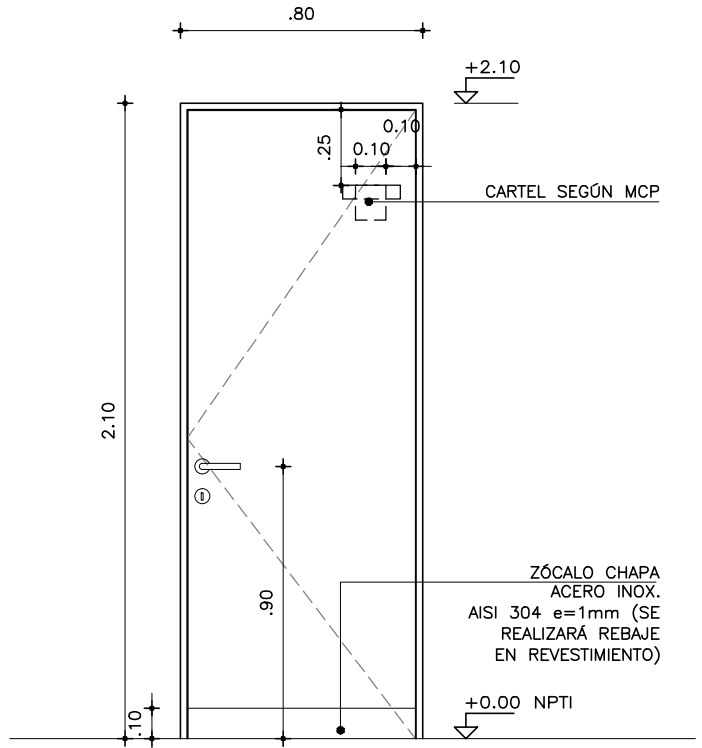

ALZADO
esc. 1:25

PUERTA BATIENTE

ESCALAS 1:25 DETALLES -

TIPO	C03	CANTIDAD	4	IZQ. DER.	2 2	UBICACIÓN	L006 SSHH- L010 LACTANCIA - L020 SSHH
------	-----	----------	---	--------------	--------	-----------	--

MARCO GUIA	SI NO	MAT.	SECC.	TERM.
------------	----------	------	-------	-------

MARCO	TIPO	COMÚN	MAT.	CEDRO	SECCIÓN	5x15cm/5x10cm(BUÑA 1x1cm) A VERIFICAR EN OBRA
	PREMARCO		MAT.		SECCIÓN	
	ANCLAJE	6 GRAPAS	COLOCACIÓN		TERM.	LACA POLIURETÁNICA

HOJA	PUERTA	PLACA	ESPESOR 45mm		ESTRUCTURA BASTIDOR PINO ELLIOTI 50%	
		TABLERO	REVESTIMIENTO PLACA DE MDF e=3mm REVESTIDA			TERM. LAMINADO PLÁSTICO DECORATIVO COLOR GRIS GRAFITO
			CUBRECANTO CEDRO EN LOS 4 LADOS			TERM. LACA POLIURETÁNICA
			ESTRUCTURA			SECCIÓN
	VENTANA	MACIZA	PAÑO			TERM.
			MATERIAL			SECCIÓN
					SECCIÓN	
		ESTRUCTURA		MAT.	SECCIÓN	
		TRAVESAÑOS		MAT.	SECCIÓN	
		CONTACTO				
CONTRAVIDRIO			SECCIÓN			
TERMINACIÓN						
VIDRIO		TIPO			SECCIÓN	
HERRAJES	MOVIMIENTO		CANTIDAD	TIPO	BISAGRAS 120mm BRONCE CON RULEMANES	
	MANIOBRA				MANILLA DE ALUMINIO TIPO MODELO A91.38 TW–R DE HAFELE CON ROSETAS PZ	
	CIERRE				PASADOR GIRATORIO AC.INOX. C/INDICADOR LIBRE/OCUPADO TIPO COD. 903.53.740 DE HAFELE	
					CERRADURA DE EMBUTIR CON PASADOR GIRATORIO DE BAÑO TIPO STARTEC DE HAFELE	


PRÉSTAMO BID
5337 / OC - UR

PAEMIFE
UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA
SECTOR DISEÑO

ANEP - CODICEN

OBRA
CBT DE BARROS BLANCOS
CNO. LORENZO VENTURA ESQ. ANGEL CAPUTTI

FECHA 2022 ANEXO B HOJA 05

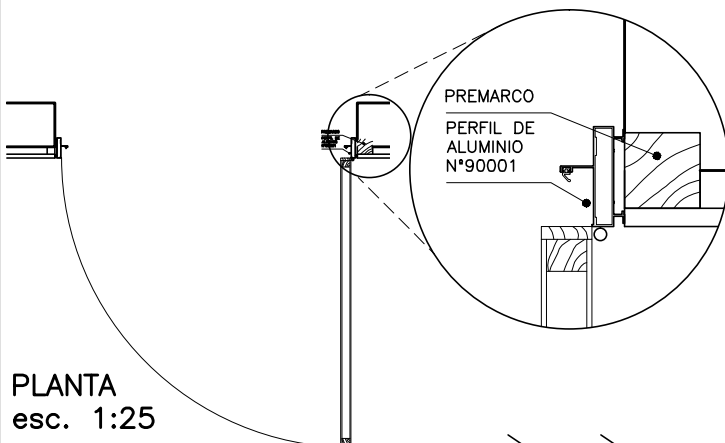

PLANTA
esc. 1:25

ZÓCALO DE CHAPA AC. INOX EN "U"
AISI 304 e=1mm. PEGADA A
ESTRUCTURA DE MADERA CON SELLADOR
POLIURETÁNICO
SE REALIZARÁ REBAJE EN REVESTIMIENTO
sin escala

NOTA

- TODAS LAS MEDIDAS SE VERIFICARÁN EN OBRA.
- LOS MARCOS SE AMURARÁN SI SUS CORRESPONDIENTES HOJAS Y DEBERÁN ENTREGARSE PROTEGIDOS CONTRA EVENTUALES MANCHAS PRODUCIDAS POR MORTERO DE CAL O CEMENTO.
- TODAS LAS ABERTURAS SE DIBUJAN VISTAS DESDE EL EXTERIOR


MARCO VIDRIO FIJO:
PN90000
VIDRIO e=6mm

CONECTOR:
PN93090

CARTEL SEGÚN MCP

MANOTÓN DE ACERO INOX.
SEGÚN PLANILLA AIX01
SÓLO EN C05/2:
REJILLA TIPO HAFELE
COD. 575.26.934
COLOR PLATA ANODIZADO
(500x100mm)

ZÓCALO ACERO INOX.
AISI 304 e=1mm
(SE REALIZARÁ REBAJE
EN REVESTIMIENTO)

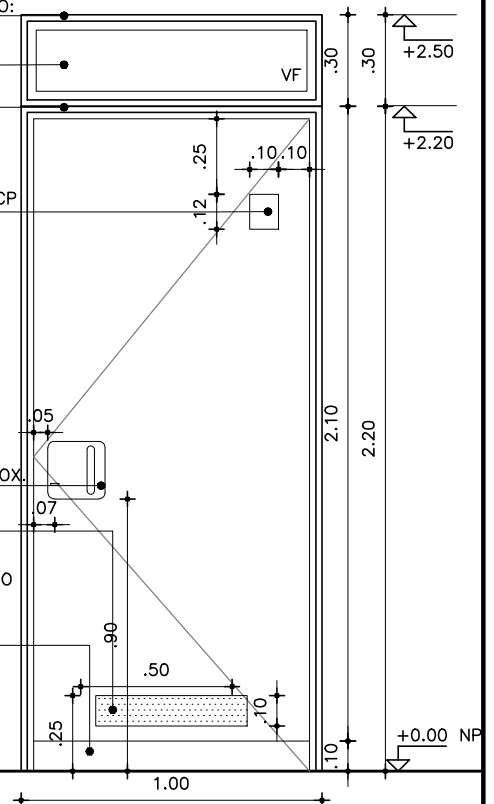

PUERTA BATIENTE

ALZADO
esc. 1:25




ESCALAS 1:25 DETALLES -

TIPO	C05	CANTIDAD	2	IZQ.	1	DER.	1	UBICACIÓN	SS.HH. L016
------	-----	----------	---	------	---	------	---	-----------	-------------

MARCO	GUIA	SI	NO	MAT.	SECC.	TERM.
-------	------	----	----	------	-------	-------


MARCO	TIPO	MAT.	ALUMINIO	SECCIÓN	PERFIL N°90001/90000
	PREMARCO	MAT.	PINO ELIOTIS	SECCIÓN	2"x2"
	ANCLAJE	ATORNILLADO A PREMARCO	COLOCACION	TERM.	

HOJA	PUERTA	PLACA	ESPESOR	33mm	ESTRUCTURA	BASTIDOR PINO ELLIOTI 50%
			REVESTIMIENTO	PLACA DE MDF e=3mm	TERM.	LAMINADO PLÁSTICO DECORATIVO MATE 0.8mm
			CUBRECANTO	CEDRO EN LOS 4 LADOS	TERM.	LACA POLIURETÁNICA
			ESTRUCTURA		SECCIÓN	
	VENTANA	MACIZA	PAÑO		TERM.	
			MATERIAL		SECCIÓN	
					SECCIÓN	
			ESTRUCTURA	MAT. CEDRO	SECCIÓN	2"x1"
			TRAVESAÑOS	MAT.	SECCIÓN	
			CONTACTO			
			CONTRAVIDRIO	CEDRO	SECCIÓN	1cmx1cm
			TERMINACIÓN			
	VIDRIO	TIPO	COMÚN	SECCIÓN	6mm	
HERRAJES	MOVIMIENTO	CANTIDAD	4	TIPO	BISAGRAS DE ALUMINIO COD. A0Z 1801 (2 ALAS 85mm)	
	MANIOBRA		1		MANOTON DE ACERO INOXIDABLE TIPO AIX01	
	CIERRE		1		CERRADURA DE SEGURIDAD CON LLAVE TIPO EUROPERFIL, RETÉN DE RODILLO GIRATORIO. ENTRADA 70mm EJE DE LLAVE. TESTEADA A MÁS DE 180.000 CICLOS TIPO SIMILAR O MEJOR A TESA SERIE 2UB0F	

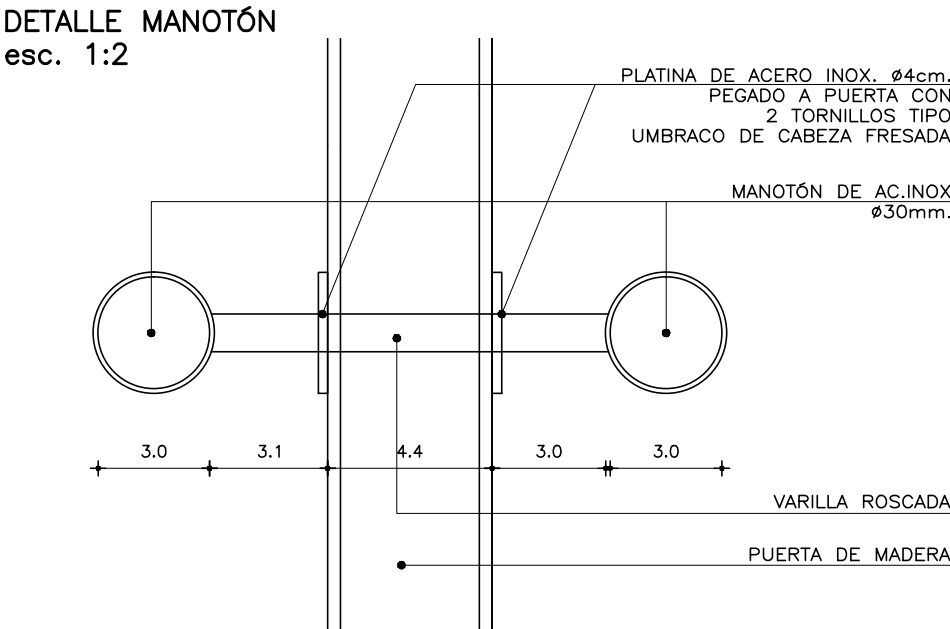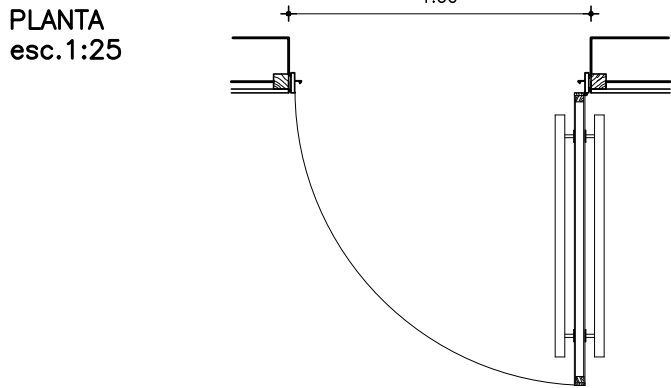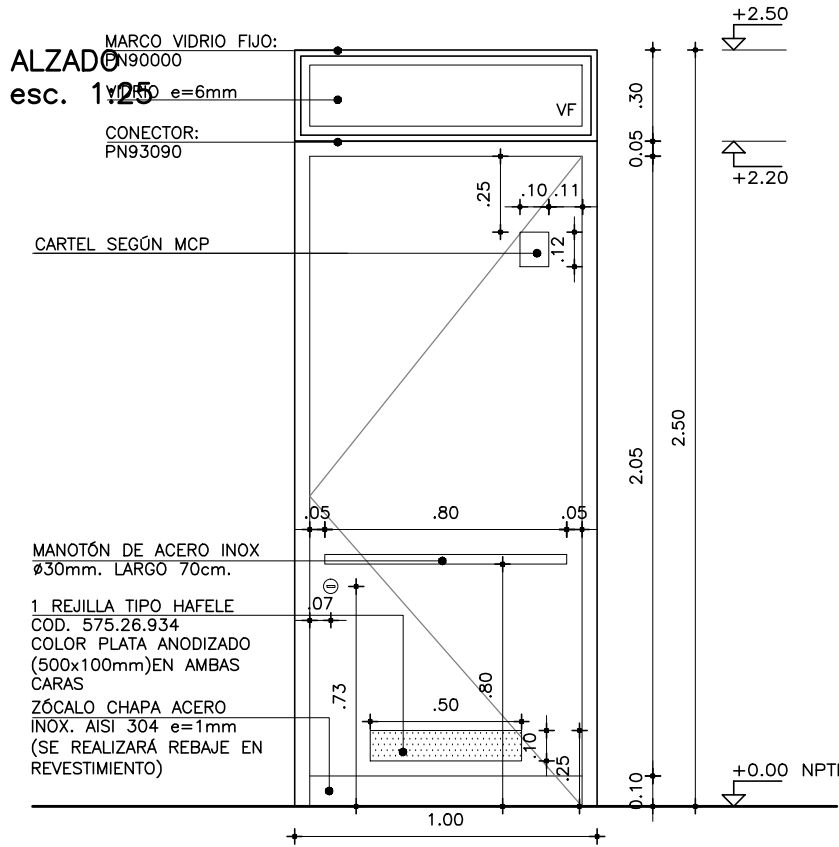


DETALLE ZÓCALO
sin escala

ZÓCALO DE CHAPA AC. INOX EN "U"
AISI 304 e=1mm. PEGADA A
ESTRUCTURA DE MADERA CON SELLADOR
POLIURETÁNICO
SE REALIZARÁ REBAJE EN REVESTIMIENTO



DETALLE MARCO
esc. 1:5

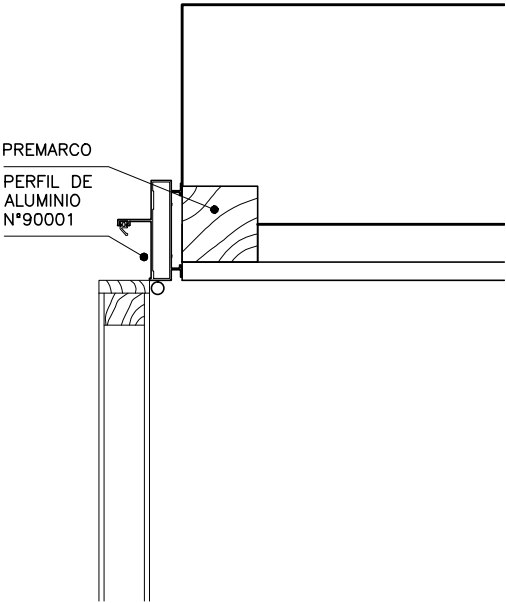

NOTA

- . TODAS LAS MEDIDAS SE VERIFICARÁN EN OBRA.
- . LOS MARCOS SE AMURARÁN SIN SU CORRESPONDIENTES HOJAS, Y DEBERÁN ENTREGARSE PROTEGIDOS CONTRA EVENTUALES MANCHAS PRODUCIDAS POR MORTERO DE CAL O CEMENTO.
- . TODAS LAS ABERTURAS SE DIBUJAN VISTAS DESDE EL EXTERIOR.

PUERTA BATIENTE


ESCALA 1/25 DETALLES HOJA

TIPO	C06	CANTIDAD	1	IZQ.	—	DER.	1	UBICACIÓN	SS.HH. UNIVERSAL L017
------	-----	----------	---	------	---	------	---	-----------	-----------------------


MARCO	GUIA	SI NO	MAT.	SECC.	TERM.
-------	------	----------	------	-------	-------

MARCO	TIPO	COMÚN	MAT.	ALUMINIO TIPO PROBBA	SECCIÓN	PERFIL N°90001/90000
	PREMARCO		MAT.	PINO TRATADO CCA	SECCIÓN	2"x2"
	ANCLAJE	6 TORNILLOS	COLOCACION		TERM.	ANODIZADO NATURAL CLASE A13


HOJA	PUERTA	PLACA	ESPESOR	45mm	ESTRUCTURA	BASTIDOR PINO ELLIOTIS 50%
			REVESTIMIENTO	PLACA DE MDF e=3mm REVESTIDA	TERM.	LAMINADO PLÁSTICO DECORATIVO ROJO CEREZA 0.8mm
		TABLERO	CUBRECANTO	CEDRO EN LOS 4 LADOS	TERM.	LACA POLIURETÁNICA
			ESTRUCTURA	MAT.	SECCIÓN	
			PAÑOS	MAT.	TERM.	
	VENTANA	MACIZA	MATERIAL		SECCIÓN	
					SECCIÓN	
		ESTRUCTURA	MAT. CEDRO	SECCIÓN	2"x1"	
		TRAVESAÑOS	MAT.	SECCIÓN		
		CONTACTO				
		CONTRAVIDRIO	CEDRO	SECCIÓN	1cmx1cm	
TERMINACIÓN						
VIDRIO	TIPO COMÚN			SECCIÓN	6mm	
HERRAJES	MOVIMIENTO	CANTIDAD	4	TIPO	BISAGRA 120 mm BRONCE CROMADO CON RULEMANES	
	MANIOBRA		2		TIRADOR DE ACERO INOX. TIPO HAFELE ø30mm MODELO STEVEN LARGO 80cm (COD. 903.00.608)	
	CIERRE		1		CERRADURA DE SEGURIDAD CON LLAVE TIPO EUROPERFIL, RETÉN DE RODILLO GIRATORIO. ENTRADA 70mm EJE DE LLAVE. TESTEADA A MÁS DE 180.000 CICLOS TIPO SIMILAR O MEJOR A TESA SERIE 2UBOF	

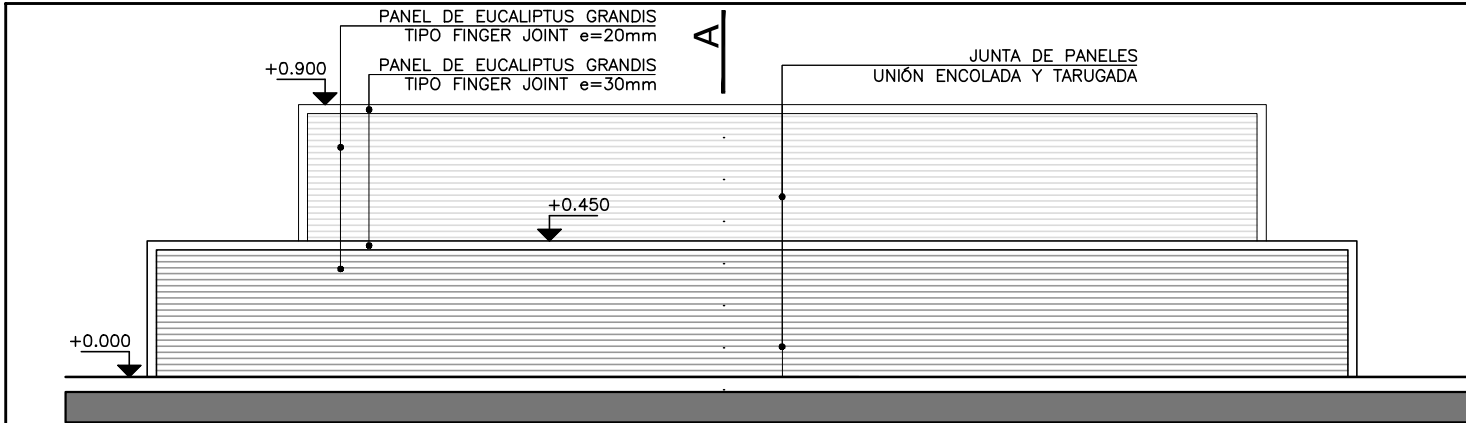

ALZADO FRONTAL
ESCALA 1:25

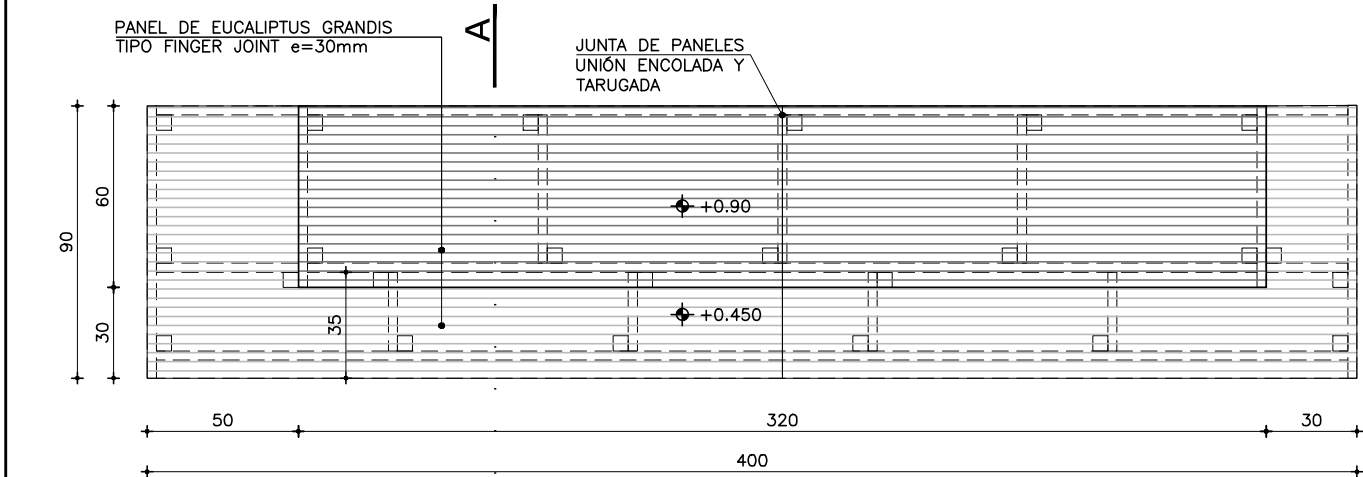

PLANTA
ESCALA 1:25

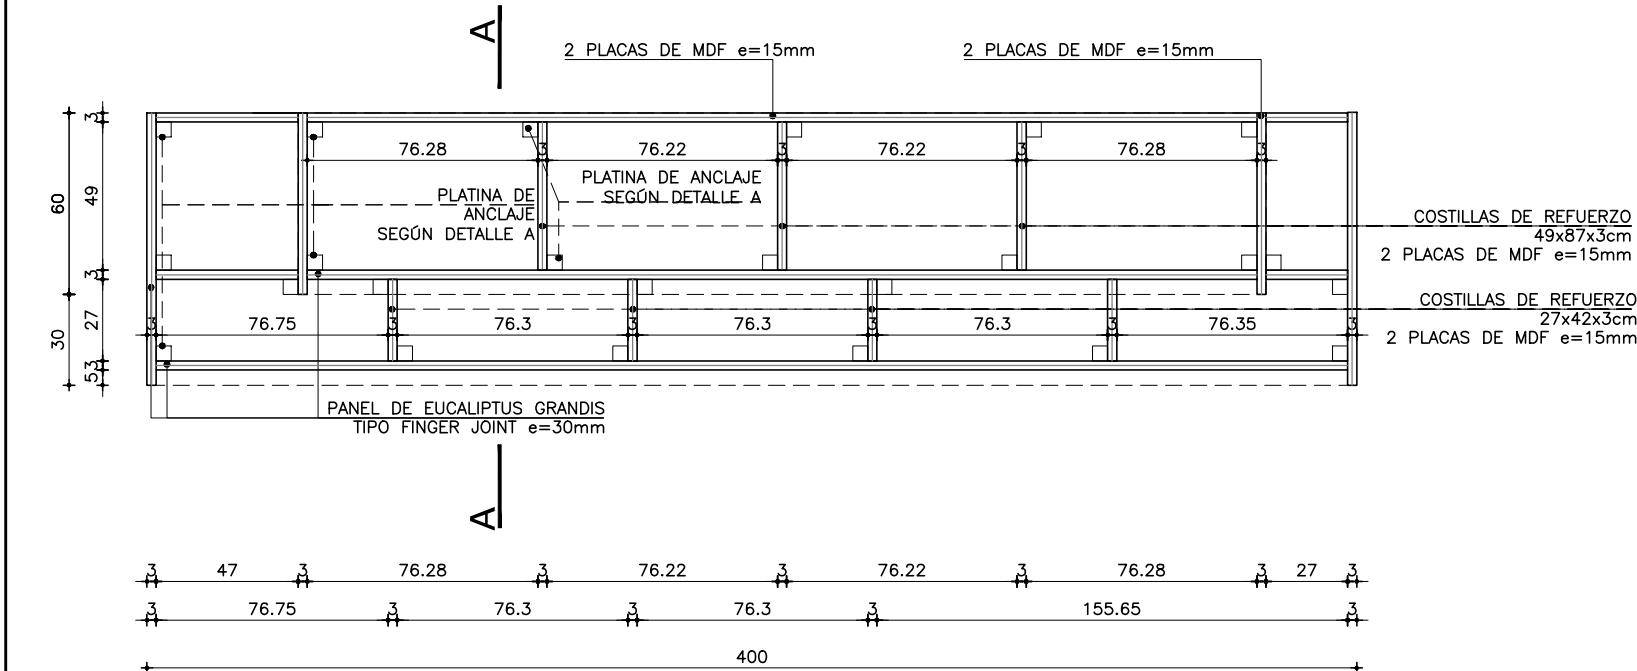


PLANTA
ESCALA 1:25


PRÉSTAMO BID
5337 / OC - UR
ANEP - CODICEN

PALENIFE
UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA
SECTOR DISEÑO


OBRA
CBT DE BARROS BLANCOS - CANELONES
CNO. LORENZO VENTURA ESQ. ANGEL CAPUTTI
FECHA 2022 ANEXO B HOJA 07

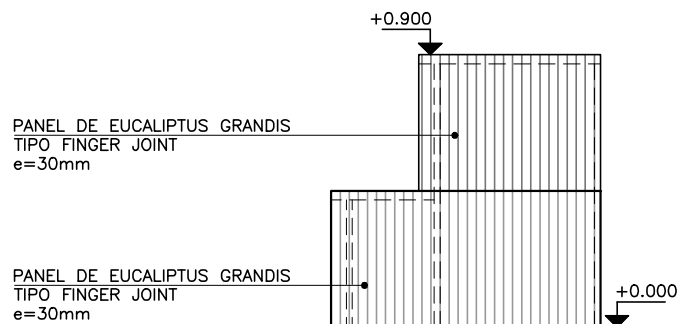

ALZADO LATERAL
ESCALA 1:25

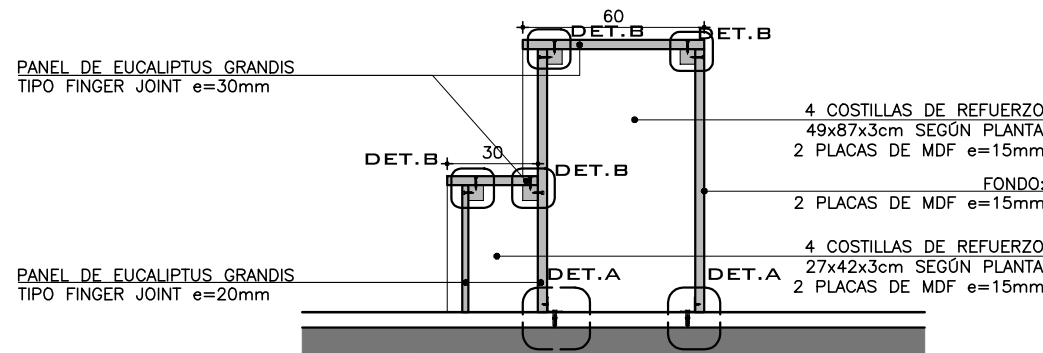


CORTE A
ESCALA 1:25

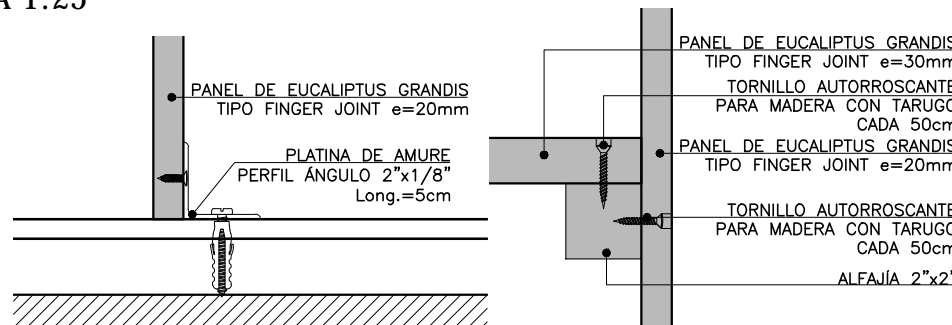


DETALLE A
PLATINA DE ANCLAJE
ESCALA 1:5

DETALLE B
ESCALA 1:5

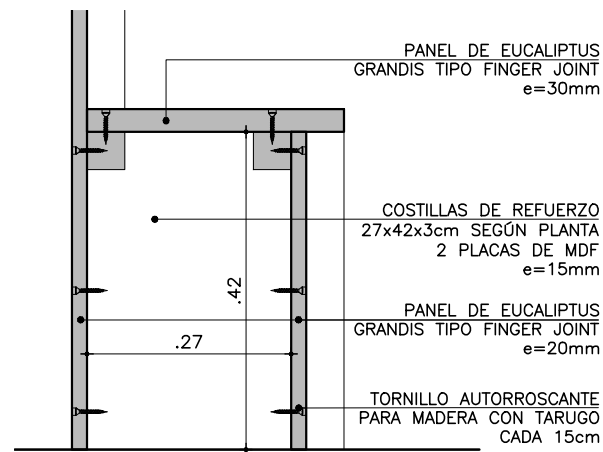

DETALLE COSTILLAS 22x42cm
ESCALA 1:10

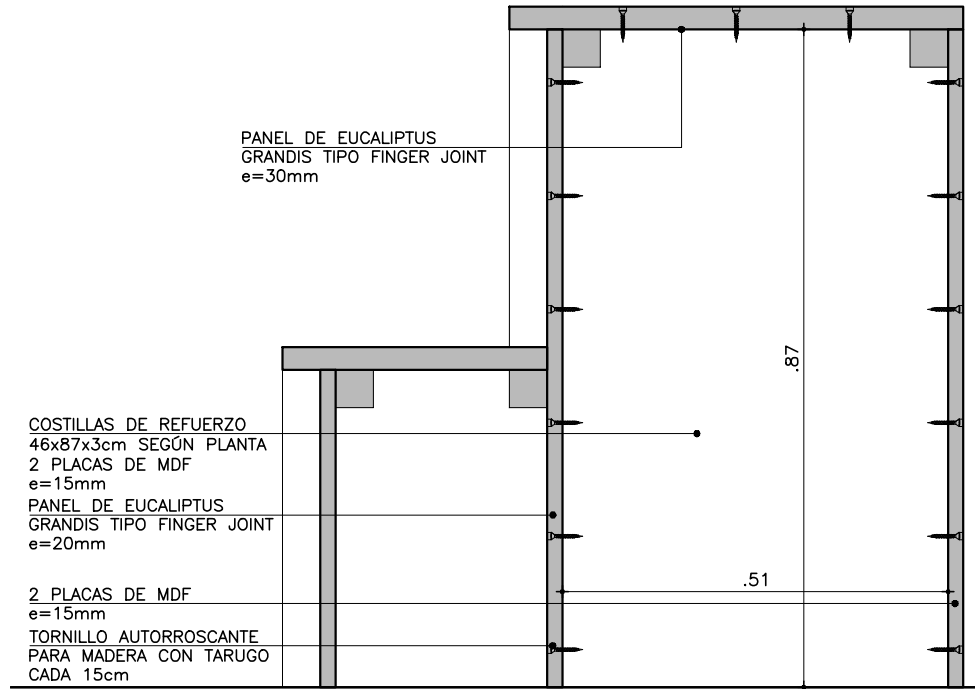

DETALLE COSTILLAS 51x87cm
ESCALA 1:10


NOTA

- TODAS LAS MEDIDAS SE VERIFICARÁN EN OBRA.
 - LA FIJACIÓN SE HARÁ MEDIANTE TORNILLOS DE BRONCE DENTRO DE REBAJE Y OCULTOS CON TARUGO DE MADERA.
- TERMINACIÓN:
- SE DEBERÁ LIJAR LA MADERA EN EL SENTIDO DE LA VETA PARA FAVORECER LA APERTURA DEL PORO Y LA POSTERIOR PENETRACIÓN E IMPREGNACIÓN DE LOS DISTINTOS PRODUCTOS A APLICAR.
 - SE DEBERÁ APLICAR UNA MANO DE ANTIPOLILLAS (PLAGUICIDA ESPECÍFICO TIPO JIMO CUPIM INCOLORO) A TODOS LOS ELEMENTOS DE MADERA.
 - SE APLICARÁN 2 MANOS DE SELLADOR HIDRO PARA MADERA TIPO REXPAR, SIMILAR O MEJOR Y 3 MANOS DE HIDROPLASTIFICADOR POLIURETANO COMERCIAL TIPO REXPAR PARA PISOS DE MADERA, DE CALIDAD SIMILAR O MEJOR.
 - PARA LA APLICACIÓN SE DEBERÁN SEGUIR TODAS LAS ESPECIFICACIONES Y RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE.


ESCALAS 1:25/1:10/1:5 DETALLES

TIPO	C07	CANTIDAD	1	IZQ.	-	UBICACION	HALL L012
DER.	-			-			


VISTA AULA

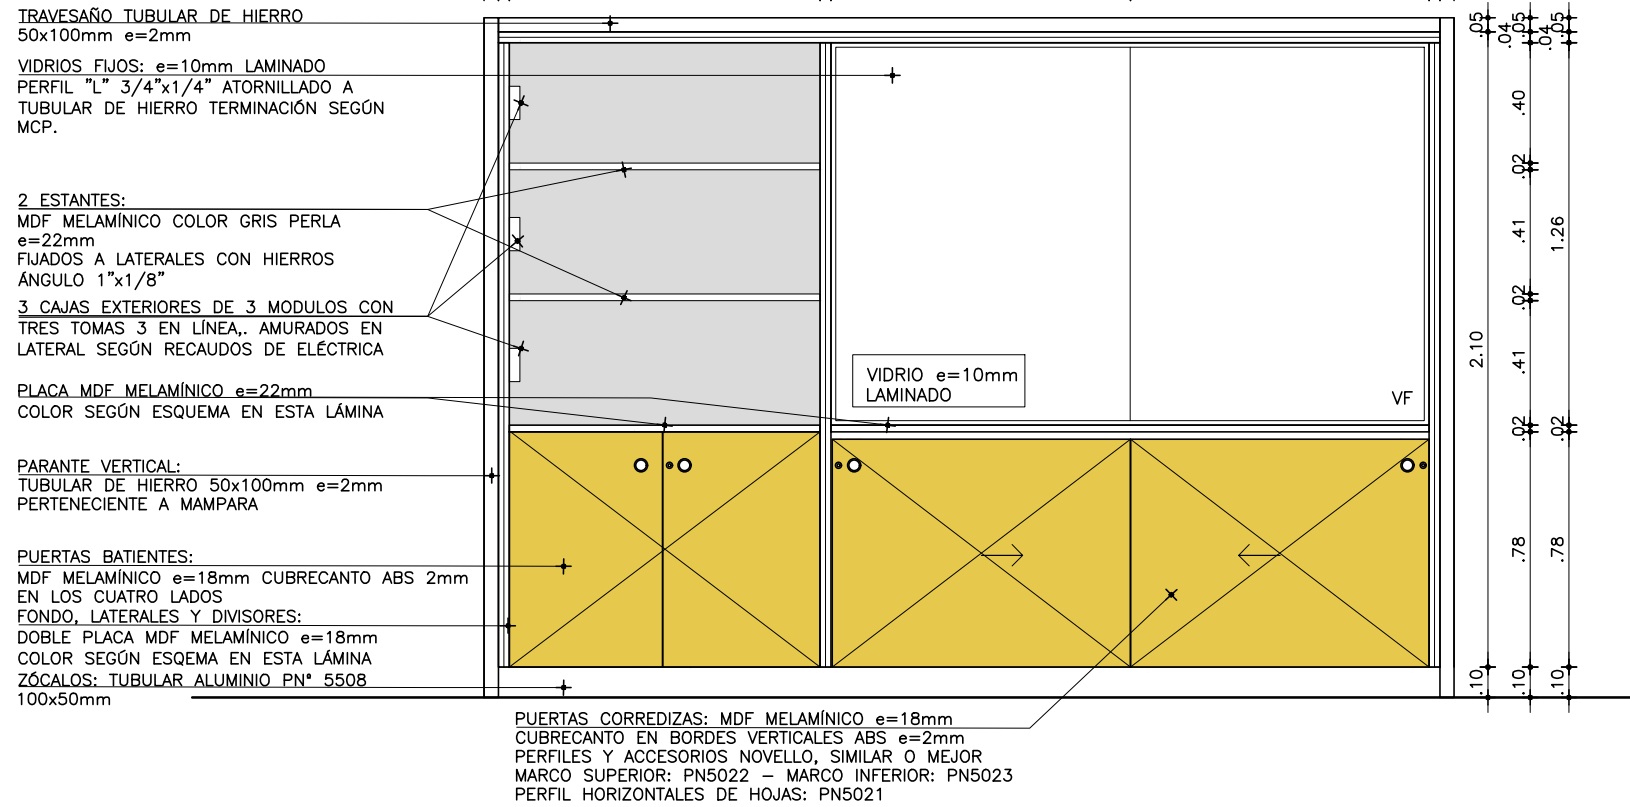


PLANTA POR VIDRIO FIJO

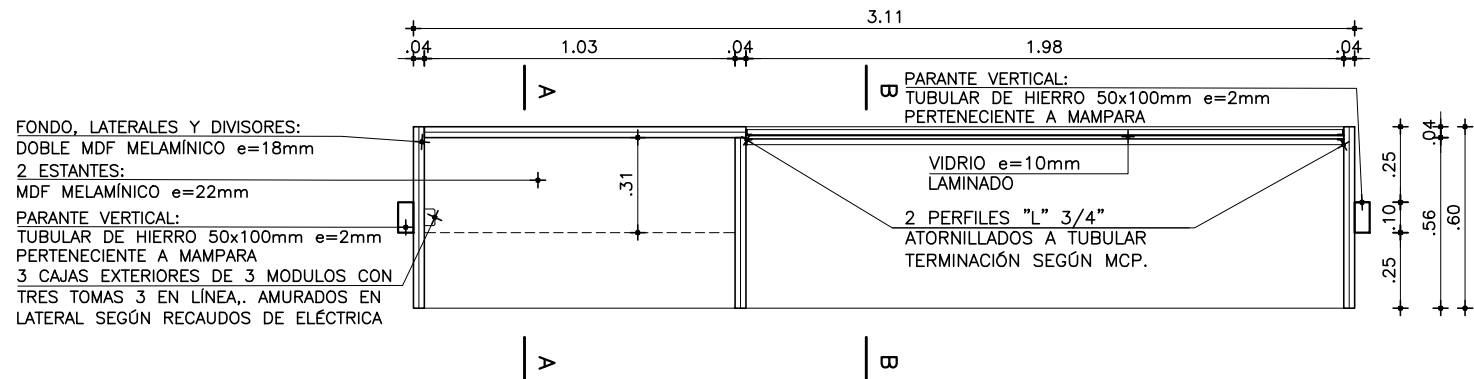


PLANTA POR PUERTAS CORREDIZAS

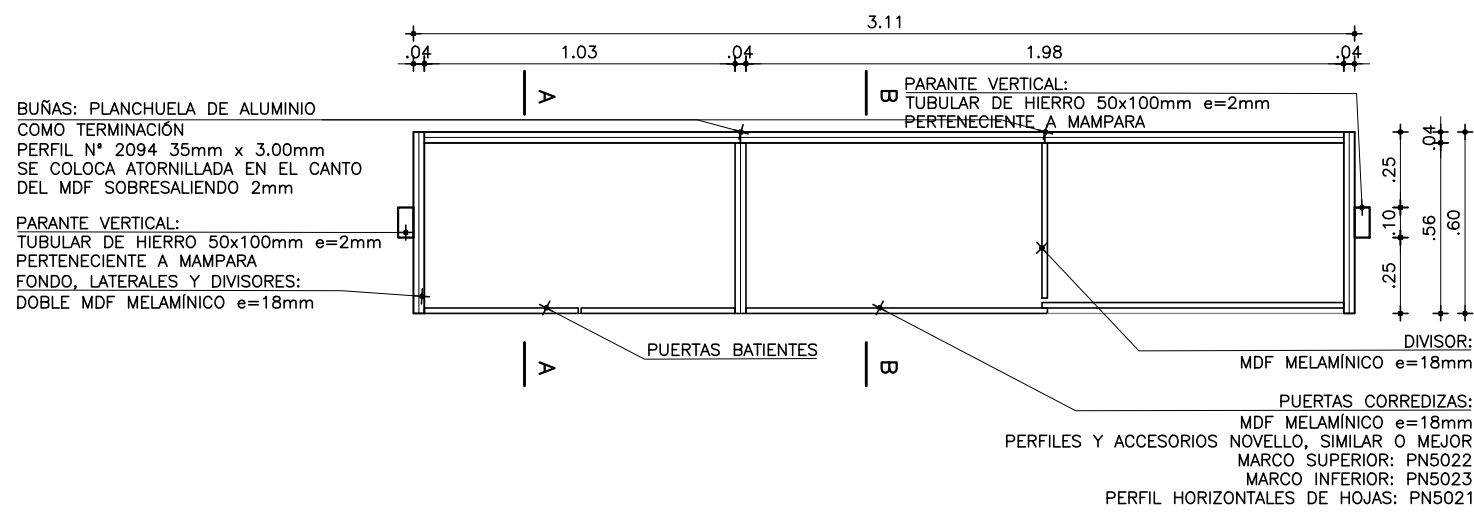


VISTA CIRCULACIÓN

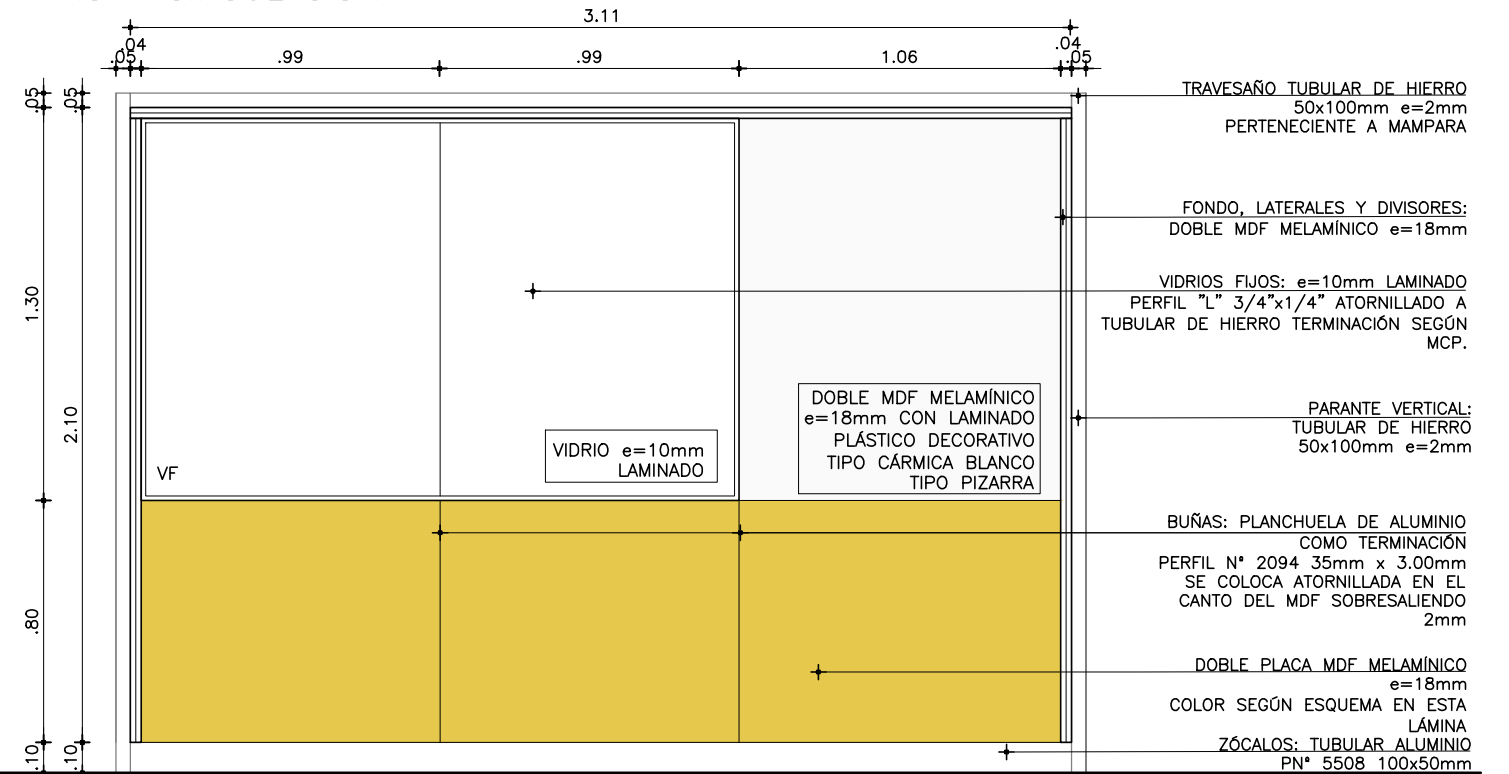

CORTE AA esc. 1/10

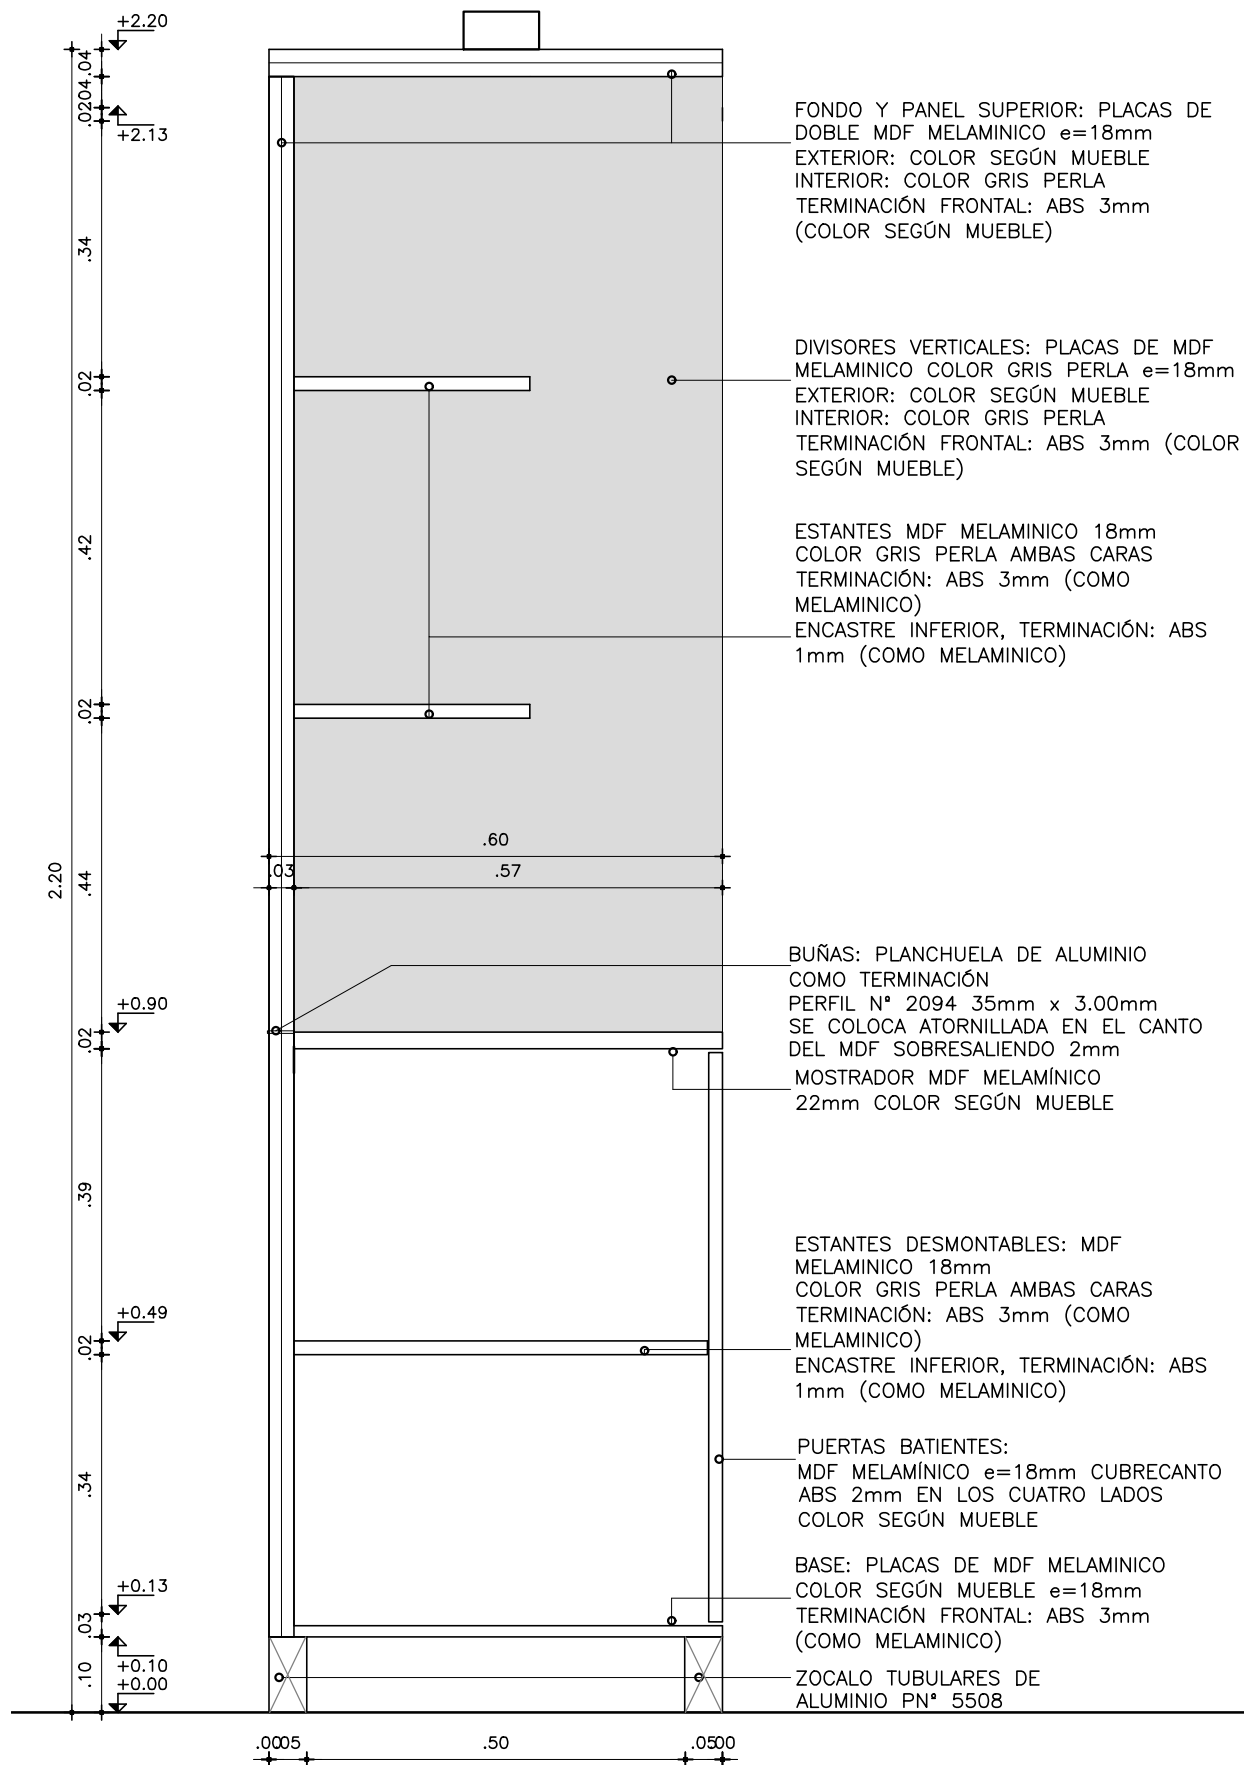

CORTE BB esc. 1/10

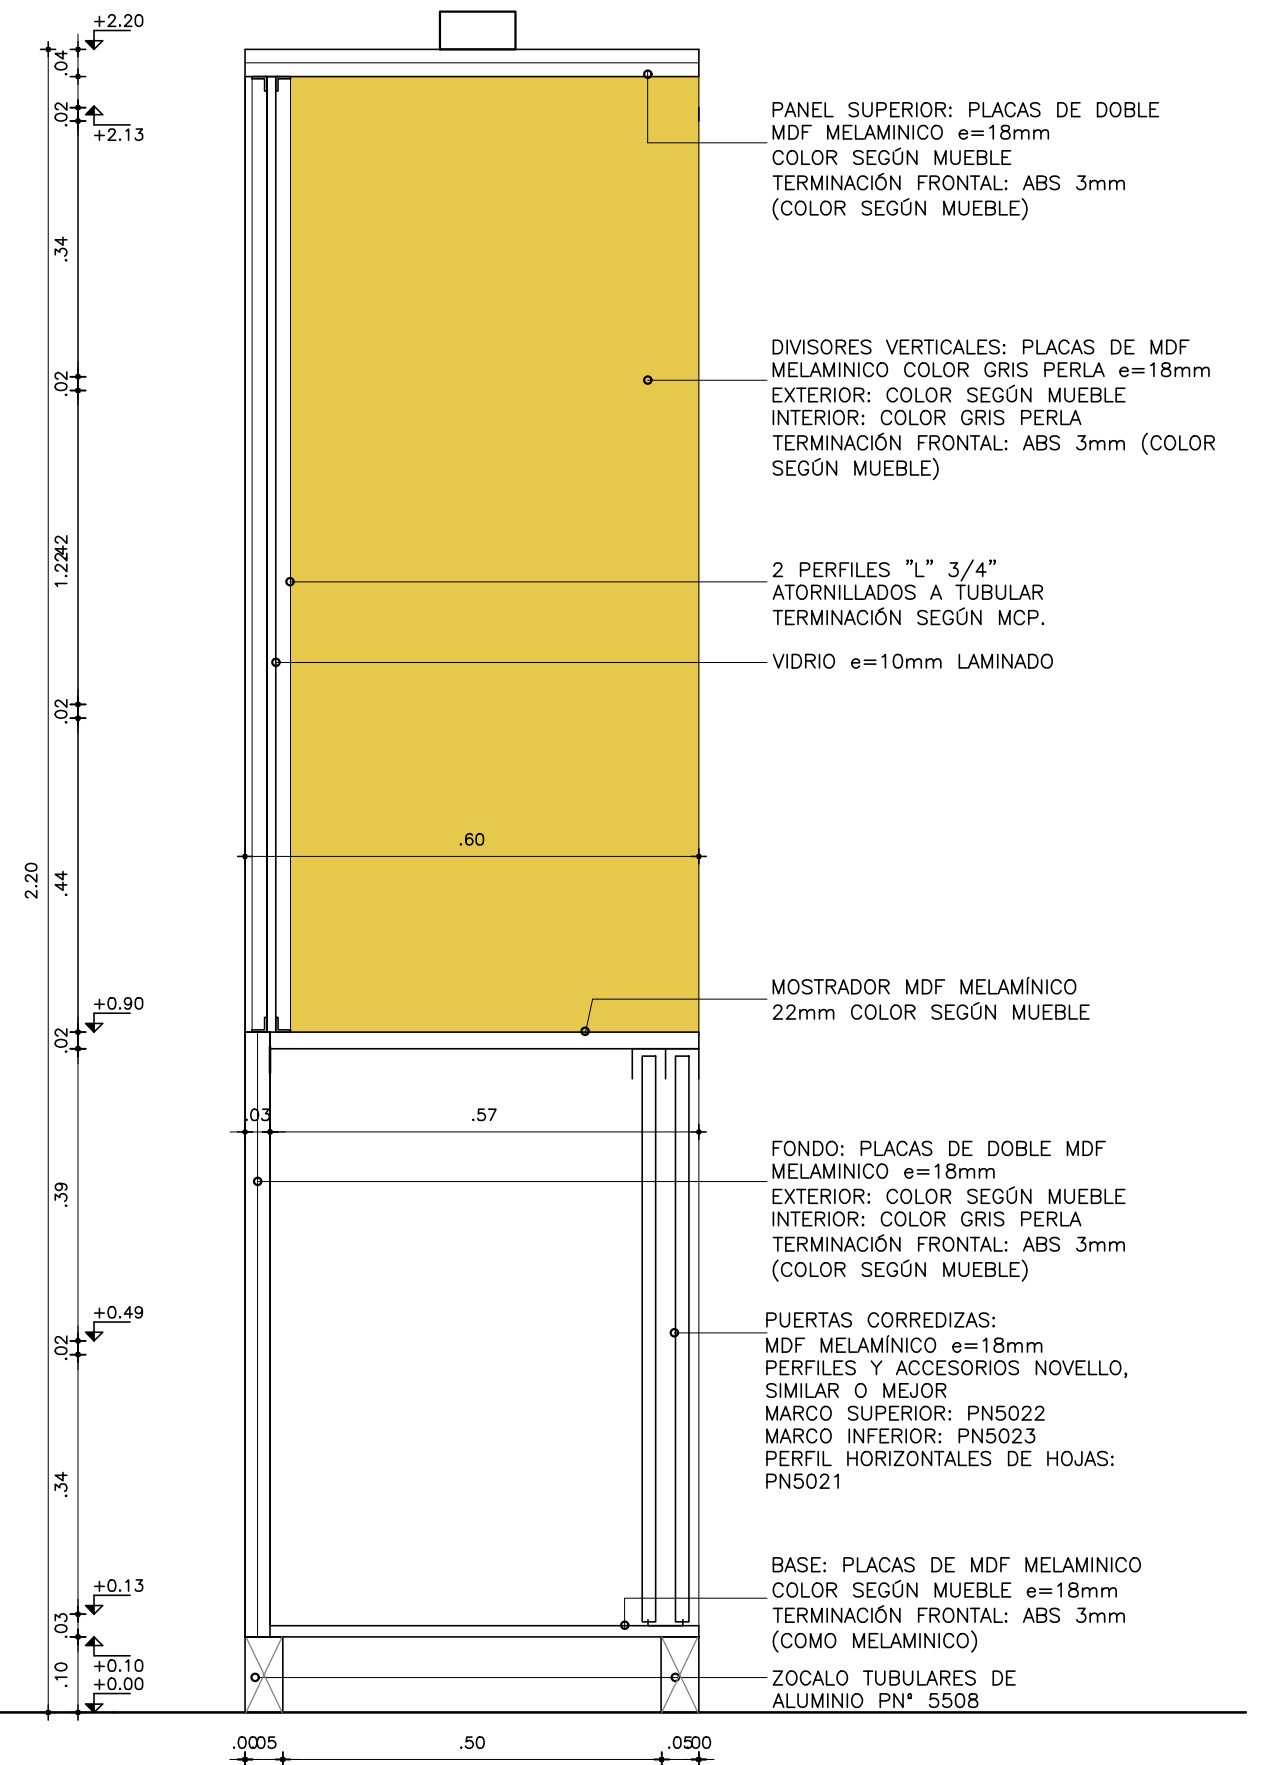

NOTA

. TODAS LAS MEDIDAS SE VERIFICARAN EN OBRA.

. Los marcos se amuraran sin su correspondientes hojas, y
deberan entregarse protegidas contra eventuales manchas
producidas por mortero de cal o cemento.

. Todas las aberturas se dibujan vistas desde el exterior.

ESCALA 1/25 DETALLES LAMINA 11

TIPO	C08	CANTIDAD	6	IZQ. 3 DER. 3	UBICACION	AULAS L001-AULA TECNOLÓGICA L015
------	-----	----------	---	------------------	-----------	----------------------------------

HERRAJES	BATERIAS	MOVIMIENTO	CANTIDAD	2/HOJA	TIPO	BISAGRA DE RESORTE AUTORETEN
CORREDIZA	BATIENTES	MANIOBRA	1/HOJA	1/2HOJAS	ALUMINIO ANODIZADO COLOR PLATA TIPO HAFELE COD. 10949907 DE 116x24mm	PASADOR CON CERRADURA
		CIERRE	1/HOJA	1/HOJA		
	CORREDIZA	MOVIMIENTO	1/HOJA	1/HOJA	SISTEMA CORREDIZO PARA PLACAR TIPO NOVELLO, SIMILAR O MEJOR	CUBETA REDONDA ACERO ø41mm
		CIERRE	1/HOJA	1/HOJA		


NOTA

. LOS ELEMENTOS DE COLOR SE CORRESPONDERAN CON
EL COLOR DE LA MAMPARA DEL AULA


COLOR MDF MELAMÍNICO

- COLOR GRIS GRAFITO
- COLOR GRIS HUMO
- COLOR GRIS PERLA
- COLOR VERDE KIVI
- COLOR AMARILLO GIRASOL
- COLOR AZUL CÓSMICO
- COLOR ROJO CEREZA
- PIZARRA: LAMINADO PLÁSTICO
DECORATIVO TIPO CÁRMICA BLANCO


VISTA AULA

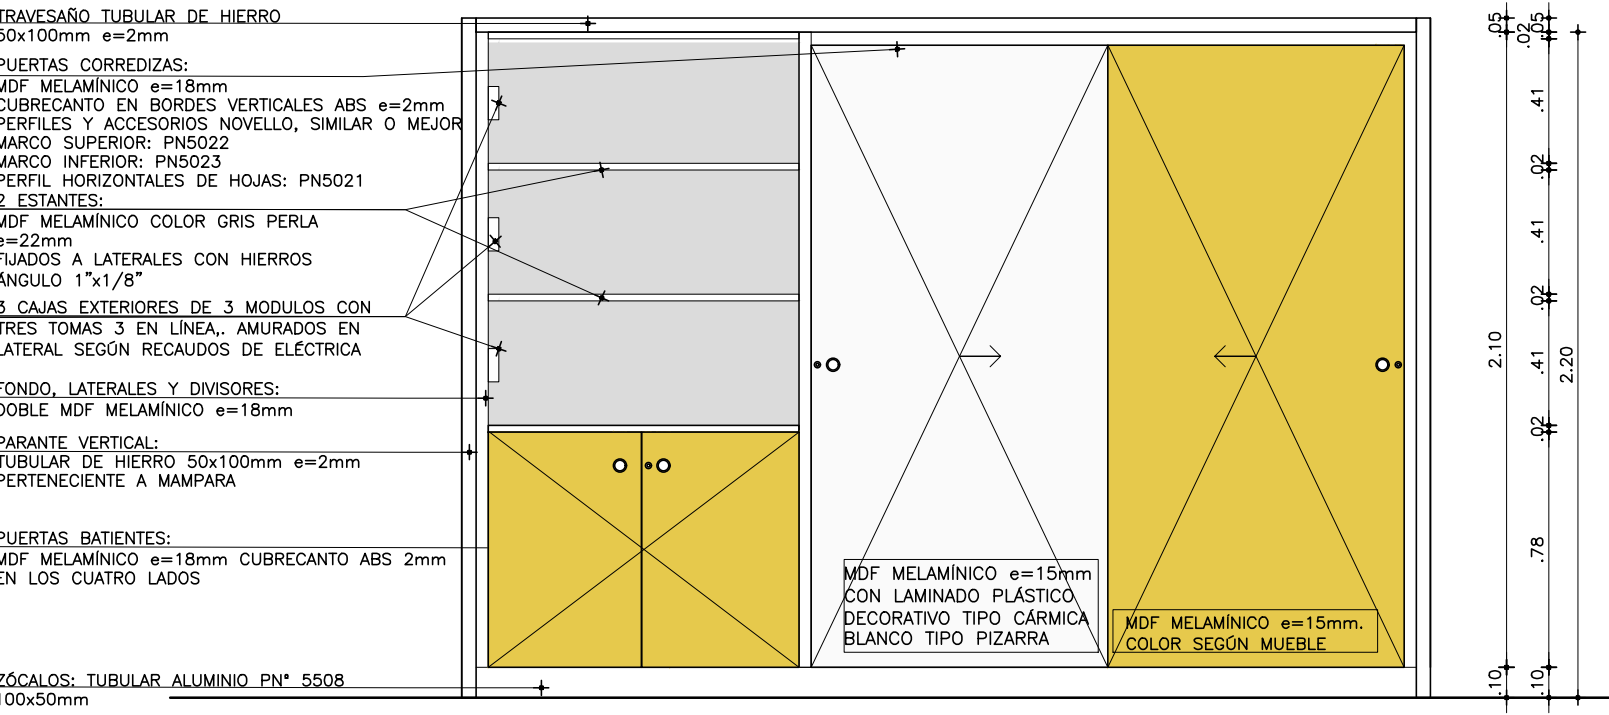


CORTE AA esc. 1/10

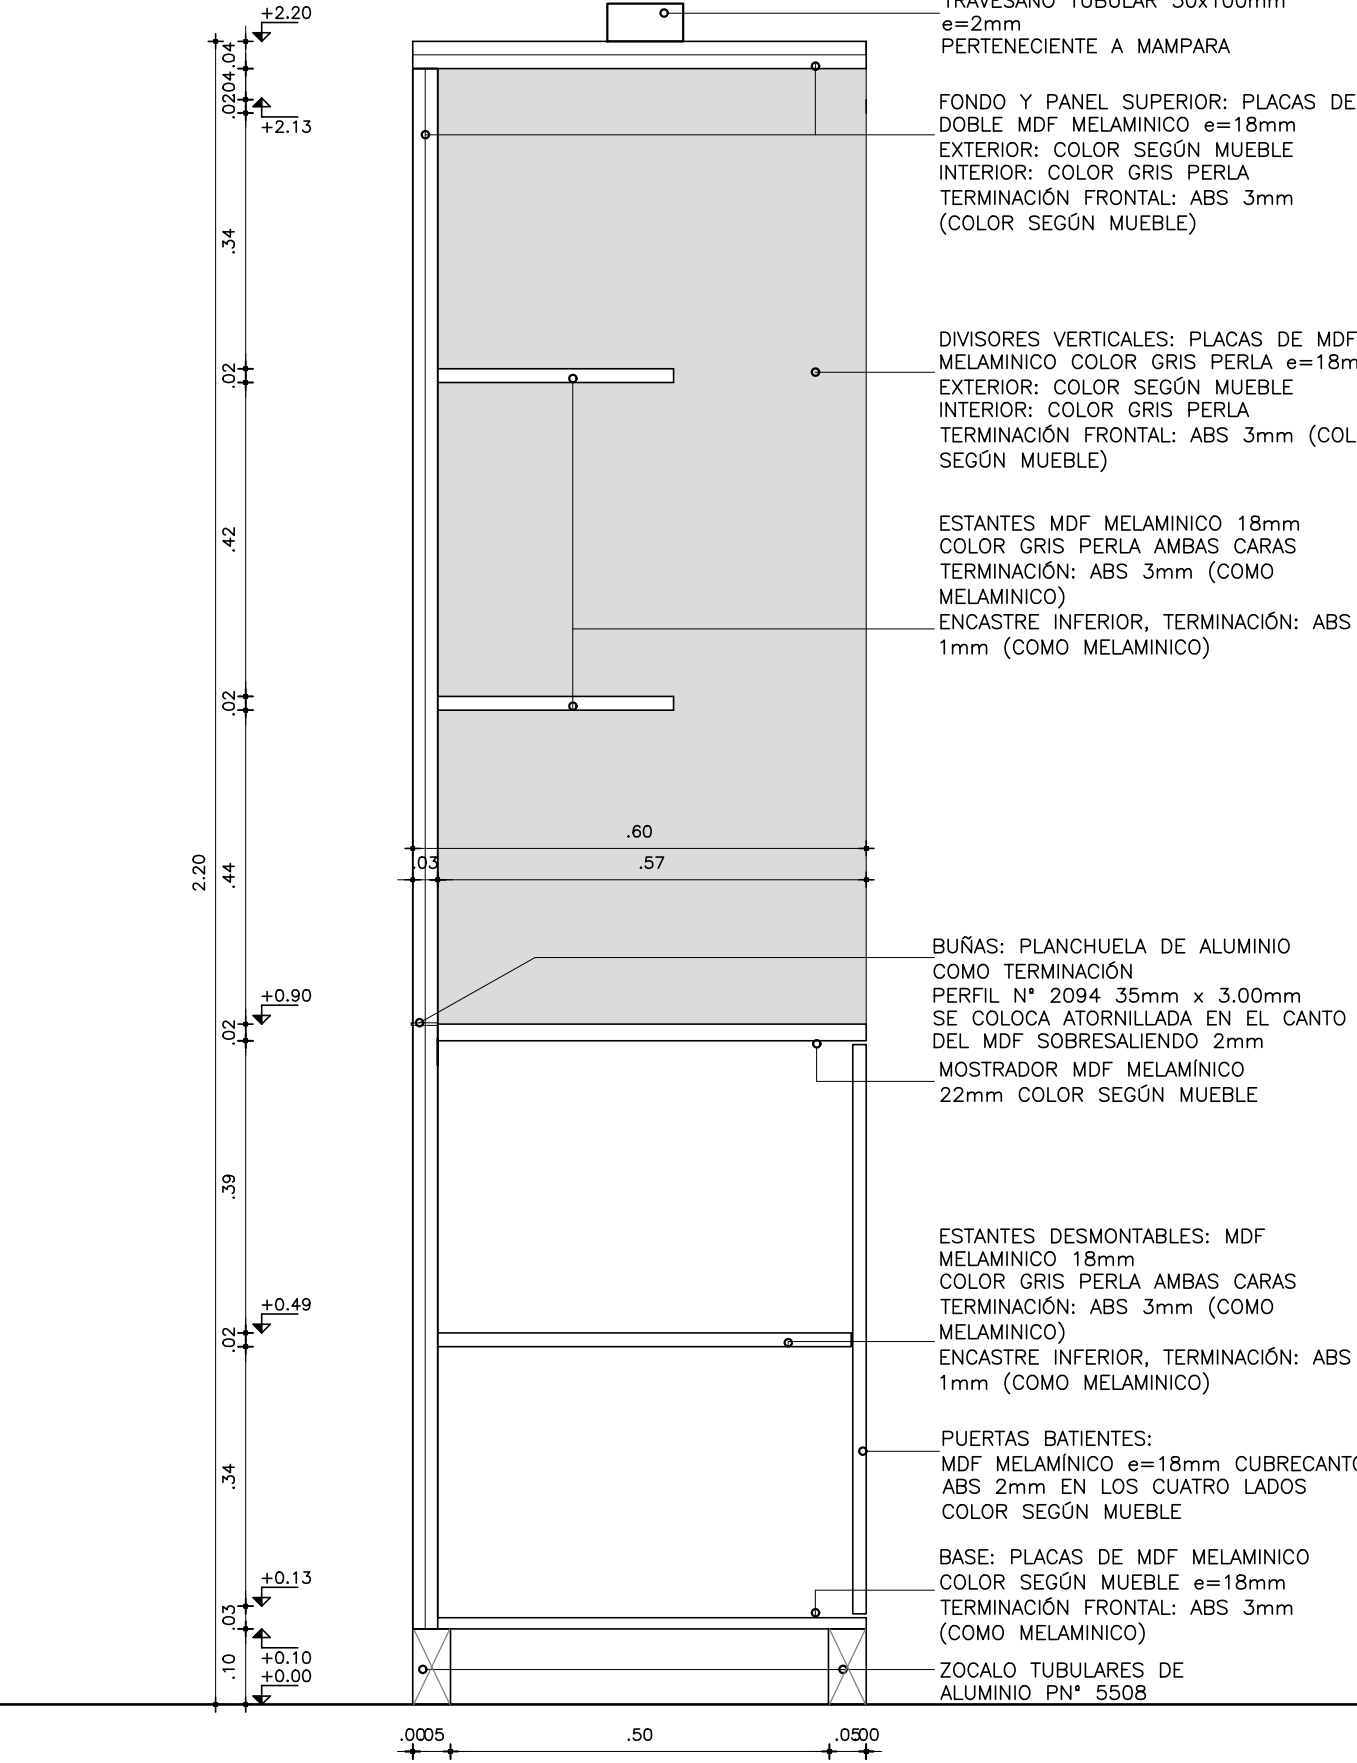


CORTE BB esc. 1/10

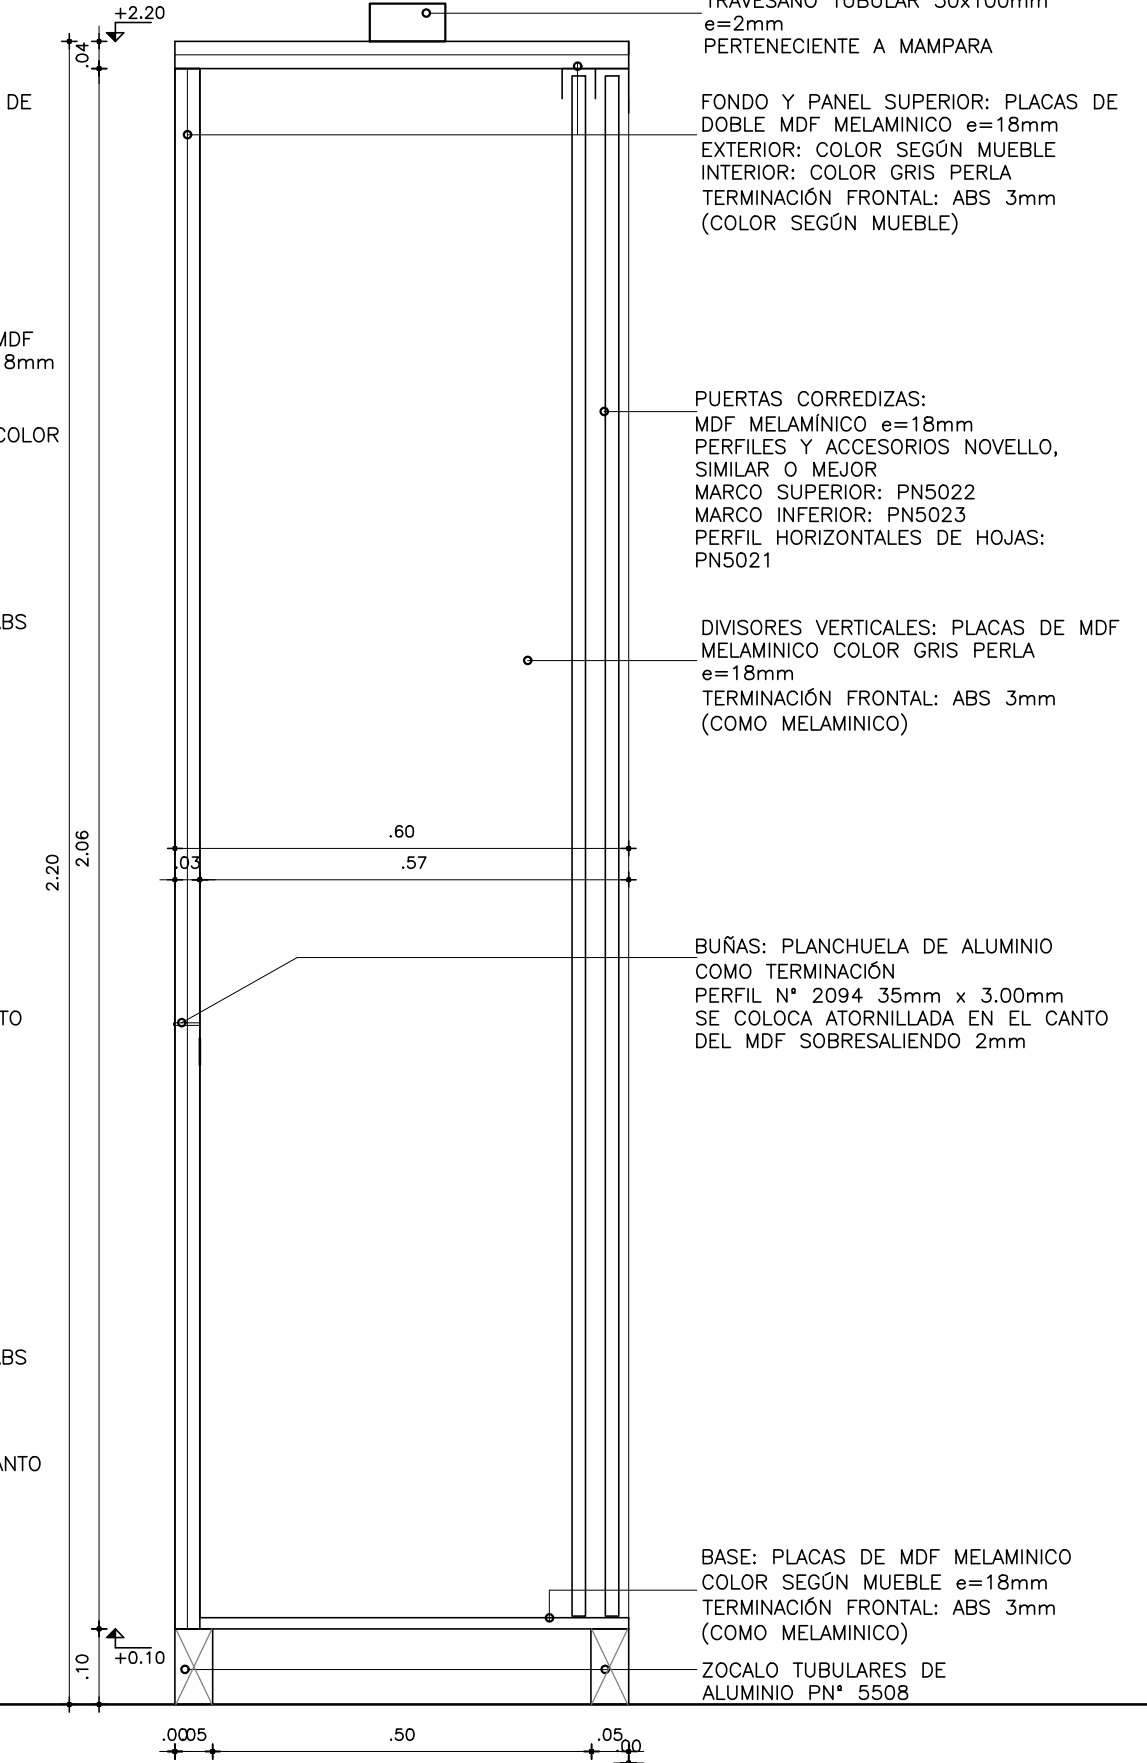


PLANTA SOBRE MOSTRADOR

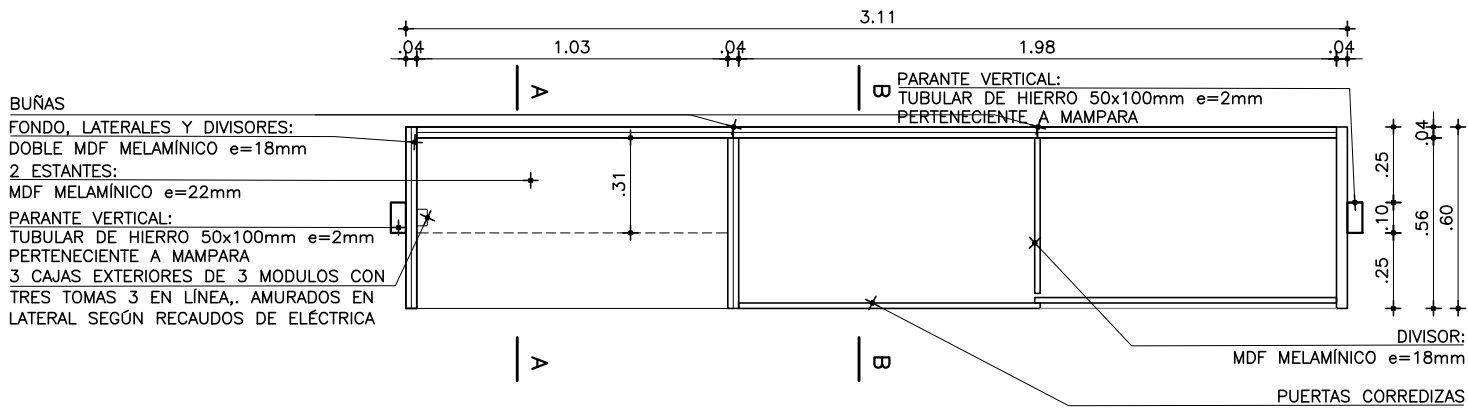

PLANTA BAJO MOSTRADOR

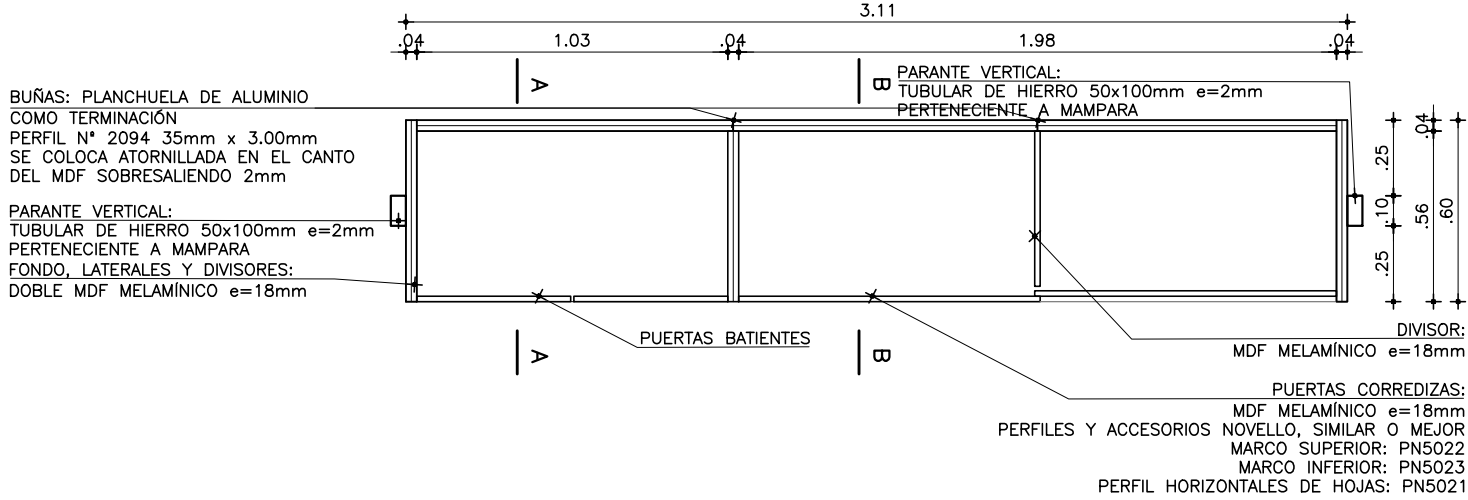

VISTA CIRCULACIÓN

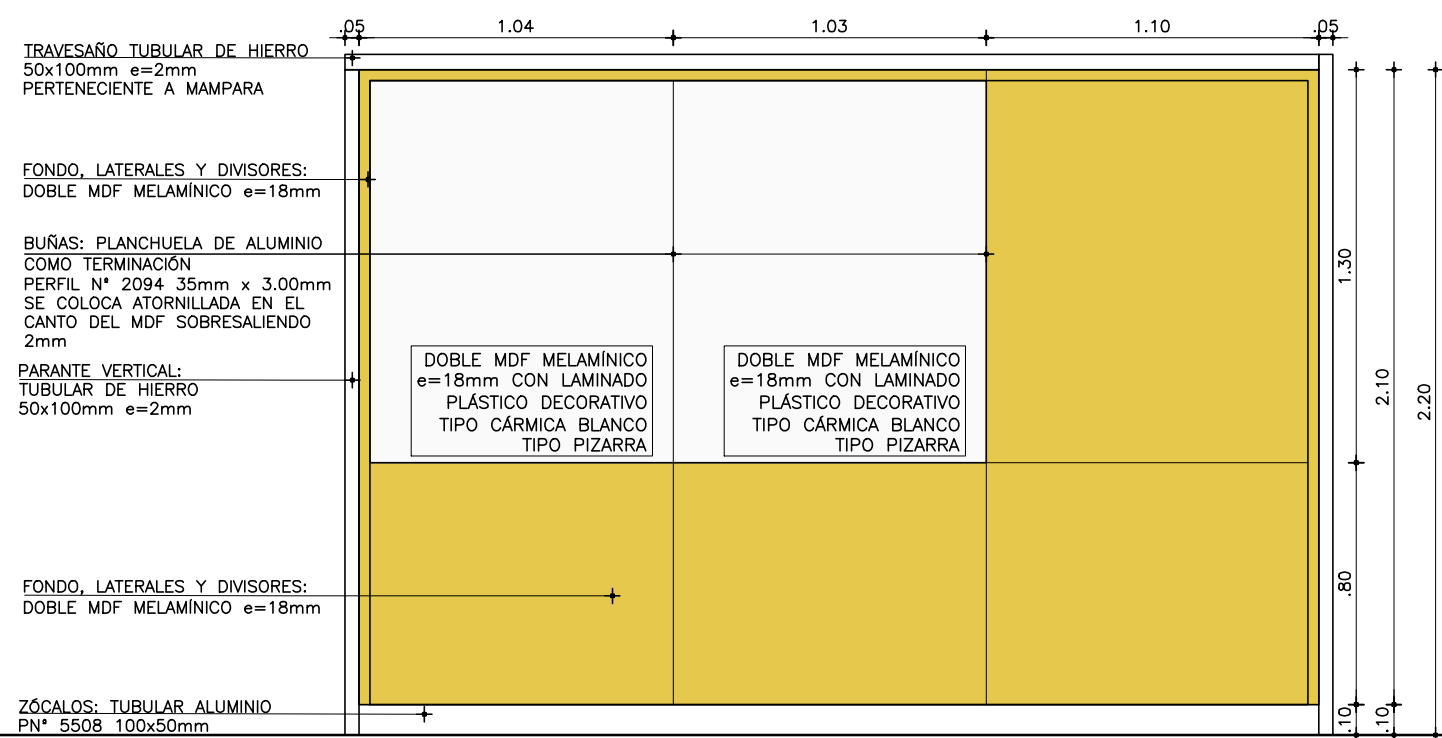

NOTA

. TODAS LAS MEDIDAS SE VERIFICARAN EN OBRA.

. Los marcos se amuraran sin su correspondientes hojas, y deberan entregarse protegidas contra eventuales manchas producidas por mortero de cal o cemento.

. Todas las aberturas se dibujan vistas desde el exterior.

TIPO		CANTIDAD	4	IZQ. 1 DER. 3	UBICACION	AULAS L001
------	--	----------	---	------------------	-----------	------------

HERRAJES	BATENTES	MOVIMIENTO	CANTIDAD	TIPO	BISAGRA DE RESORTE AUTORETEN
CORREDIZA	MANIOBRA	2/HOJA	1/HOJA	TIPO	ALUMINIO ANODIZADO COLOR PLATA TIPO HAFELE COD. 10949907 DE 116x24mm
		1/2HOJAS	1/2HOJAS		PASADOR CON CERRADURA
	CIERRE	1/HOJA	1/HOJA		SISTEMA CORREDIZO PARA PLACAR TIPO NOVELLO, SIMILAR O MEJOR
		1/HOJA	1/HOJA		CUBETA REDONDA ACERO ø41mm
CORREDIZA	MANIOBRA	1/HOJA	1/HOJA	TIPO	CERRADURA PARA PUERTA CORREDIZA DE MUEBLE 19mmx22mm
		1/HOJA	1/HOJA		


NOTA

. LOS ELEMENTOS DE COLOR SE CORRESPONDERAN CON EL COLOR DE LA MAMPARA DEL AULA


COLOR MDF MELAMÍNICO

- COLOR GRIS GRAFITO
- COLOR GRIS HUMO
- COLOR GRIS PERLA
- COLOR VERDE KIVI
- COLOR AMARILLO GIRASOL
- COLOR AZUL CÓSMICO
- COLOR ROJO CEREZA
- PIZARRA: LAMINADO PLÁSTICO DECORATIVO TIPO CÁRMICA BLANCO


VISTA AULA

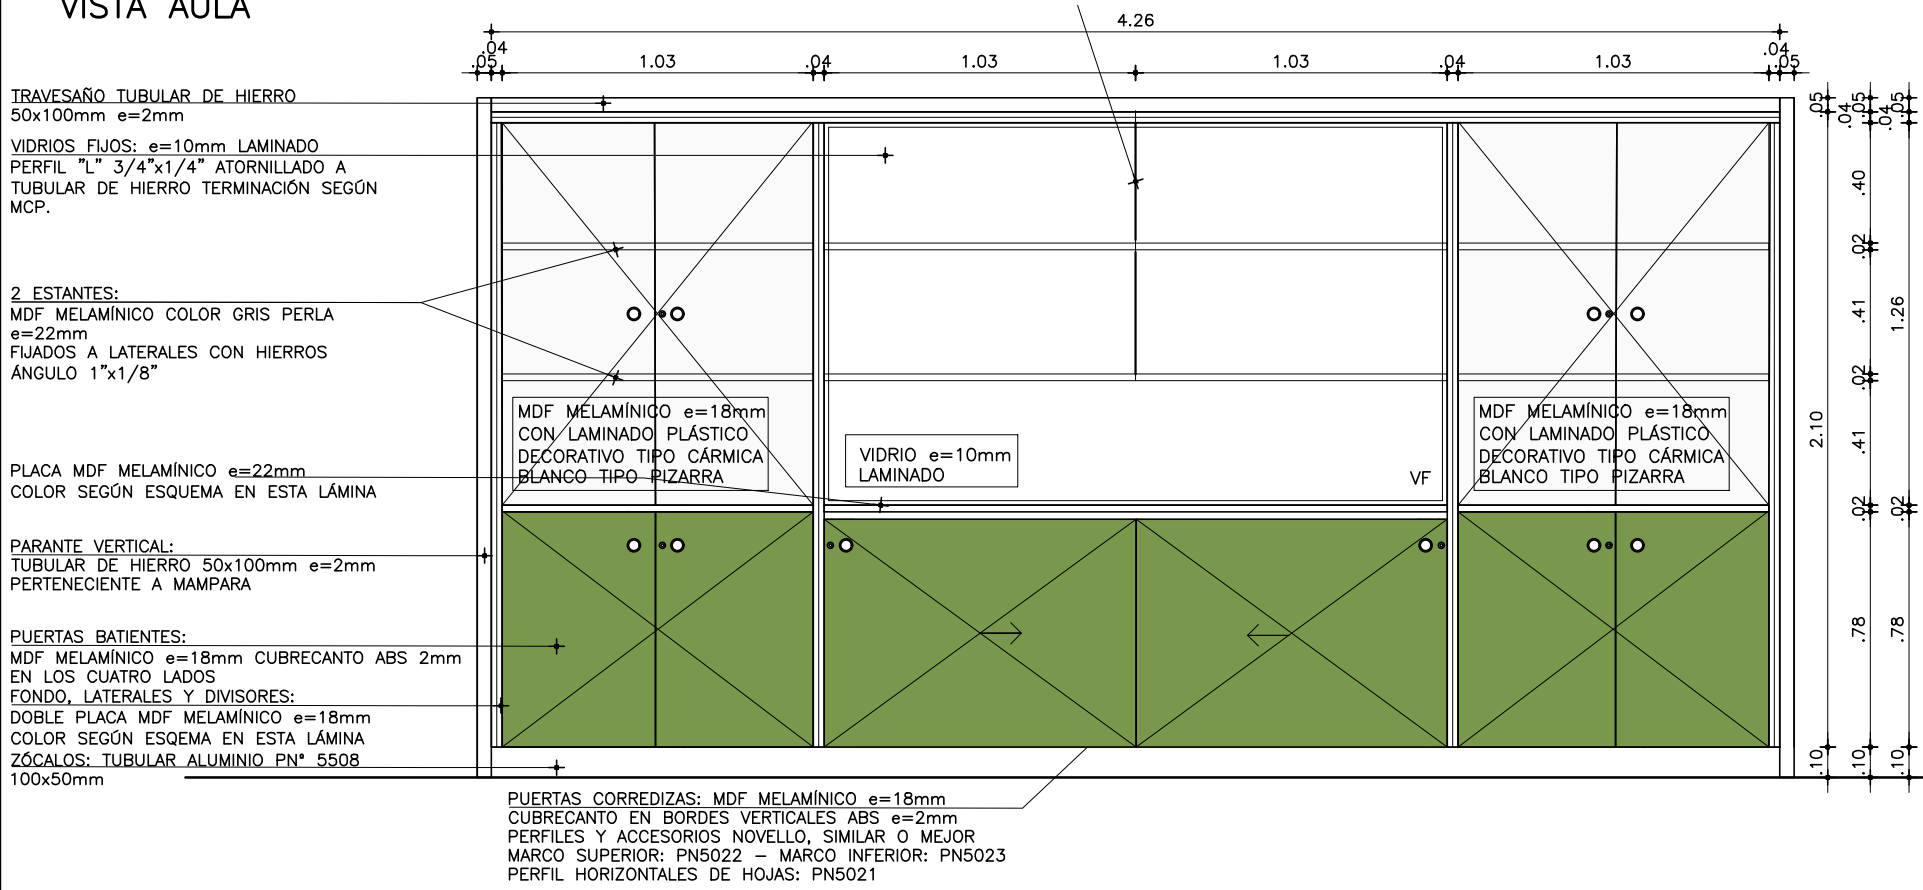


PLANTA POR VIDRIO FIJO

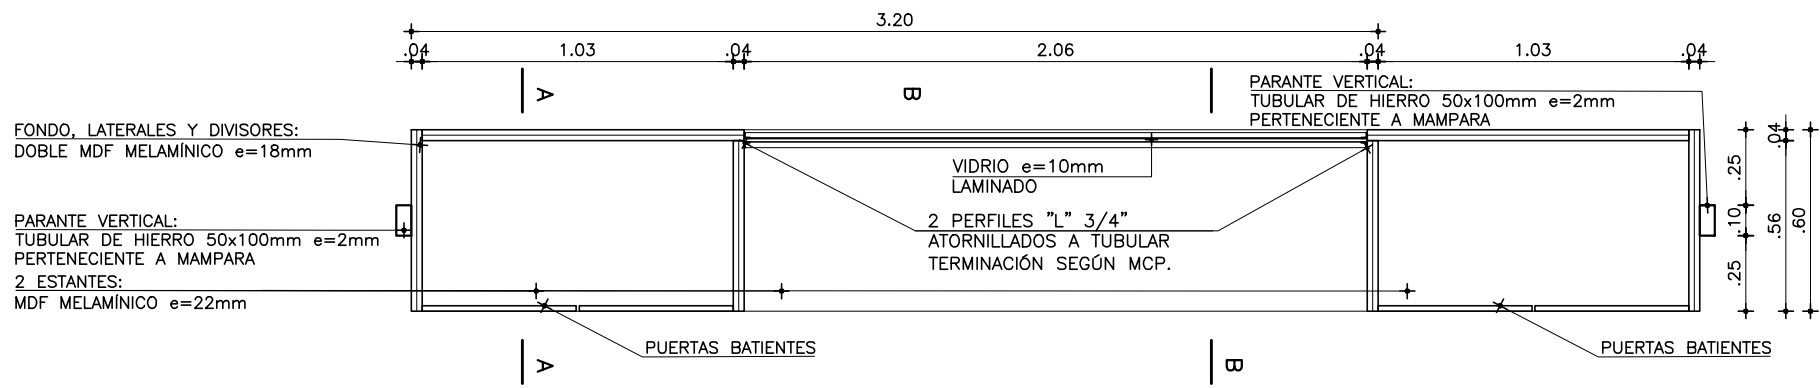


PLANTA POR PUERTAS CORREDIZAS

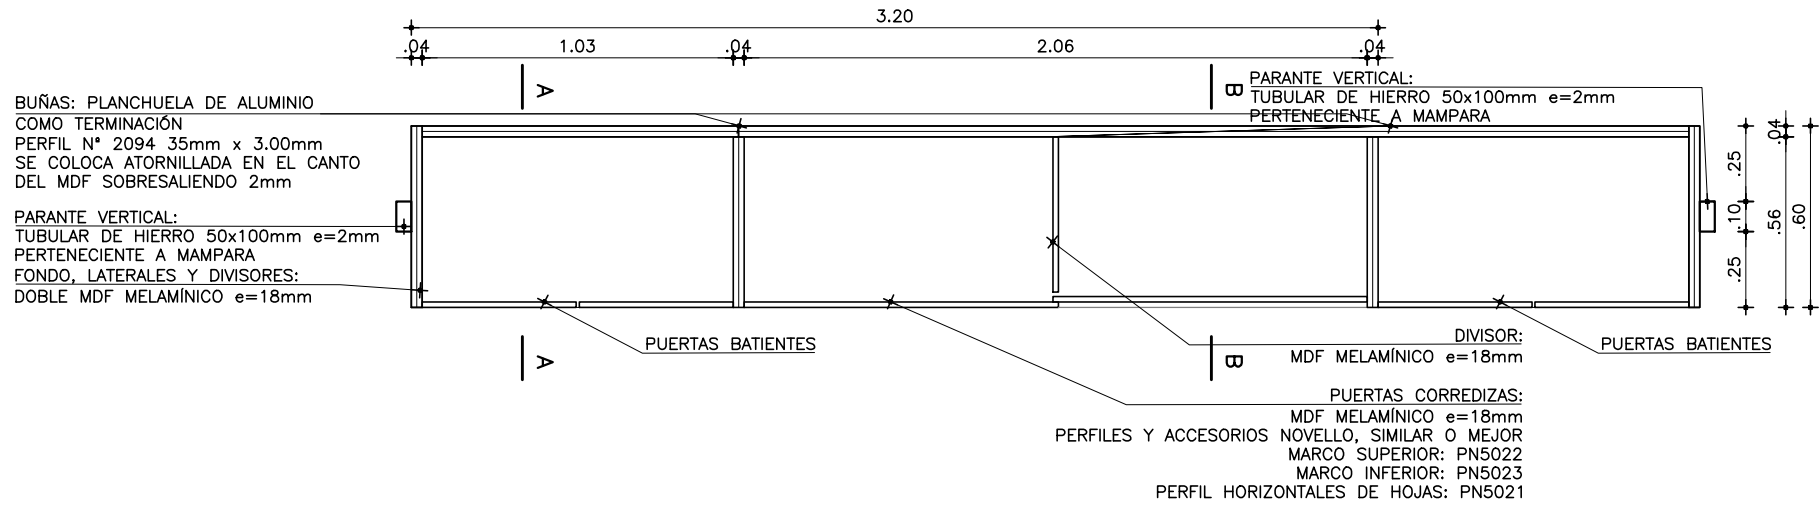


VISTA CIRCULACIÓN

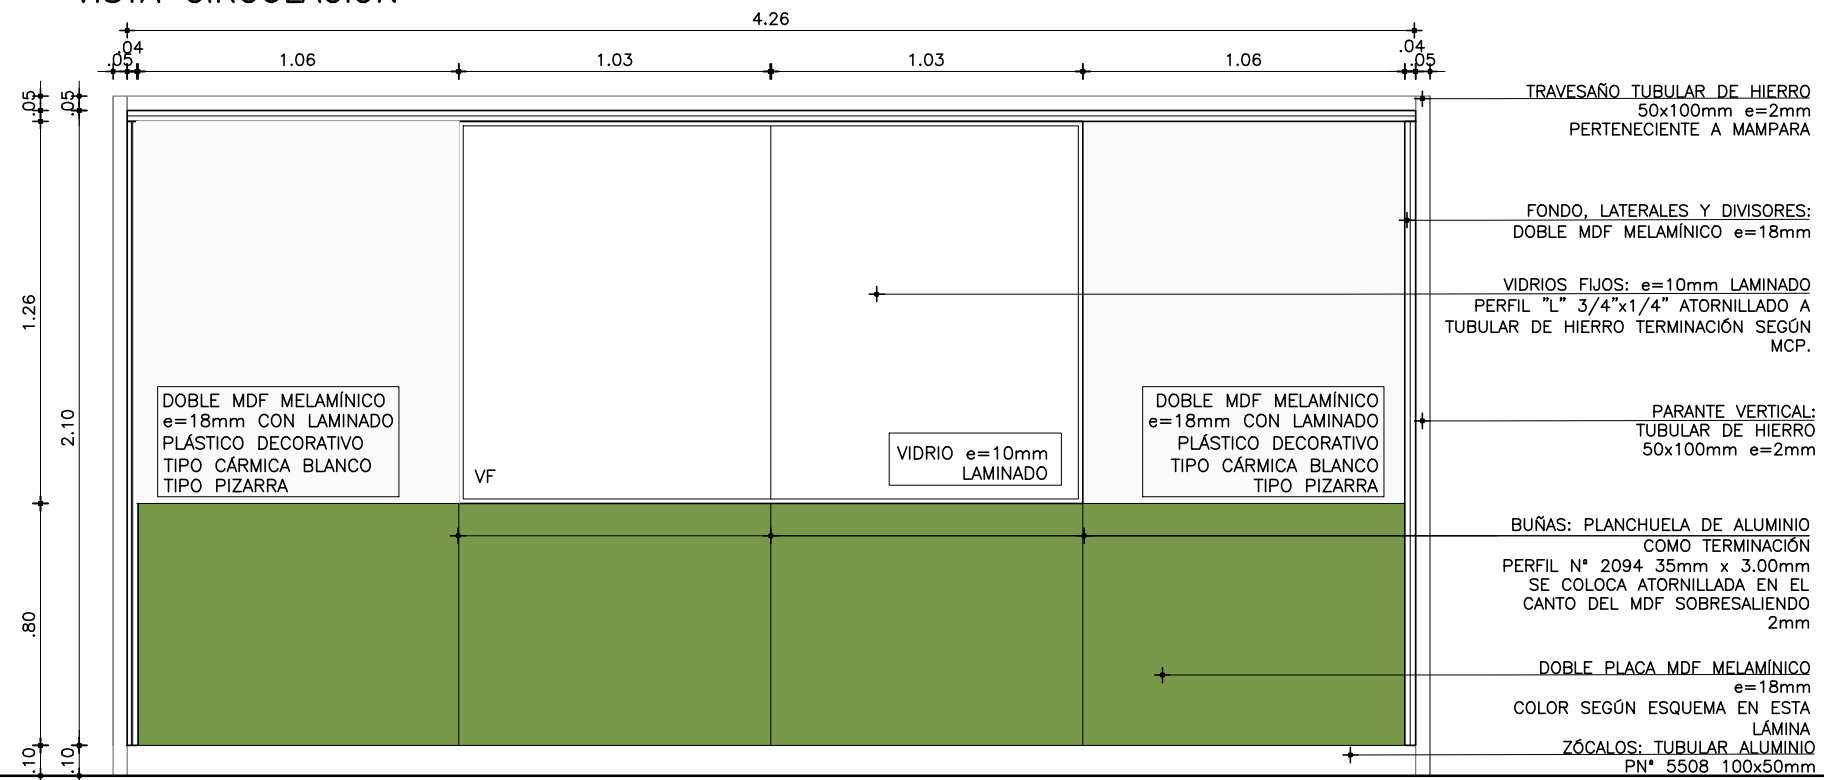

CORTE AA esc. 1/10

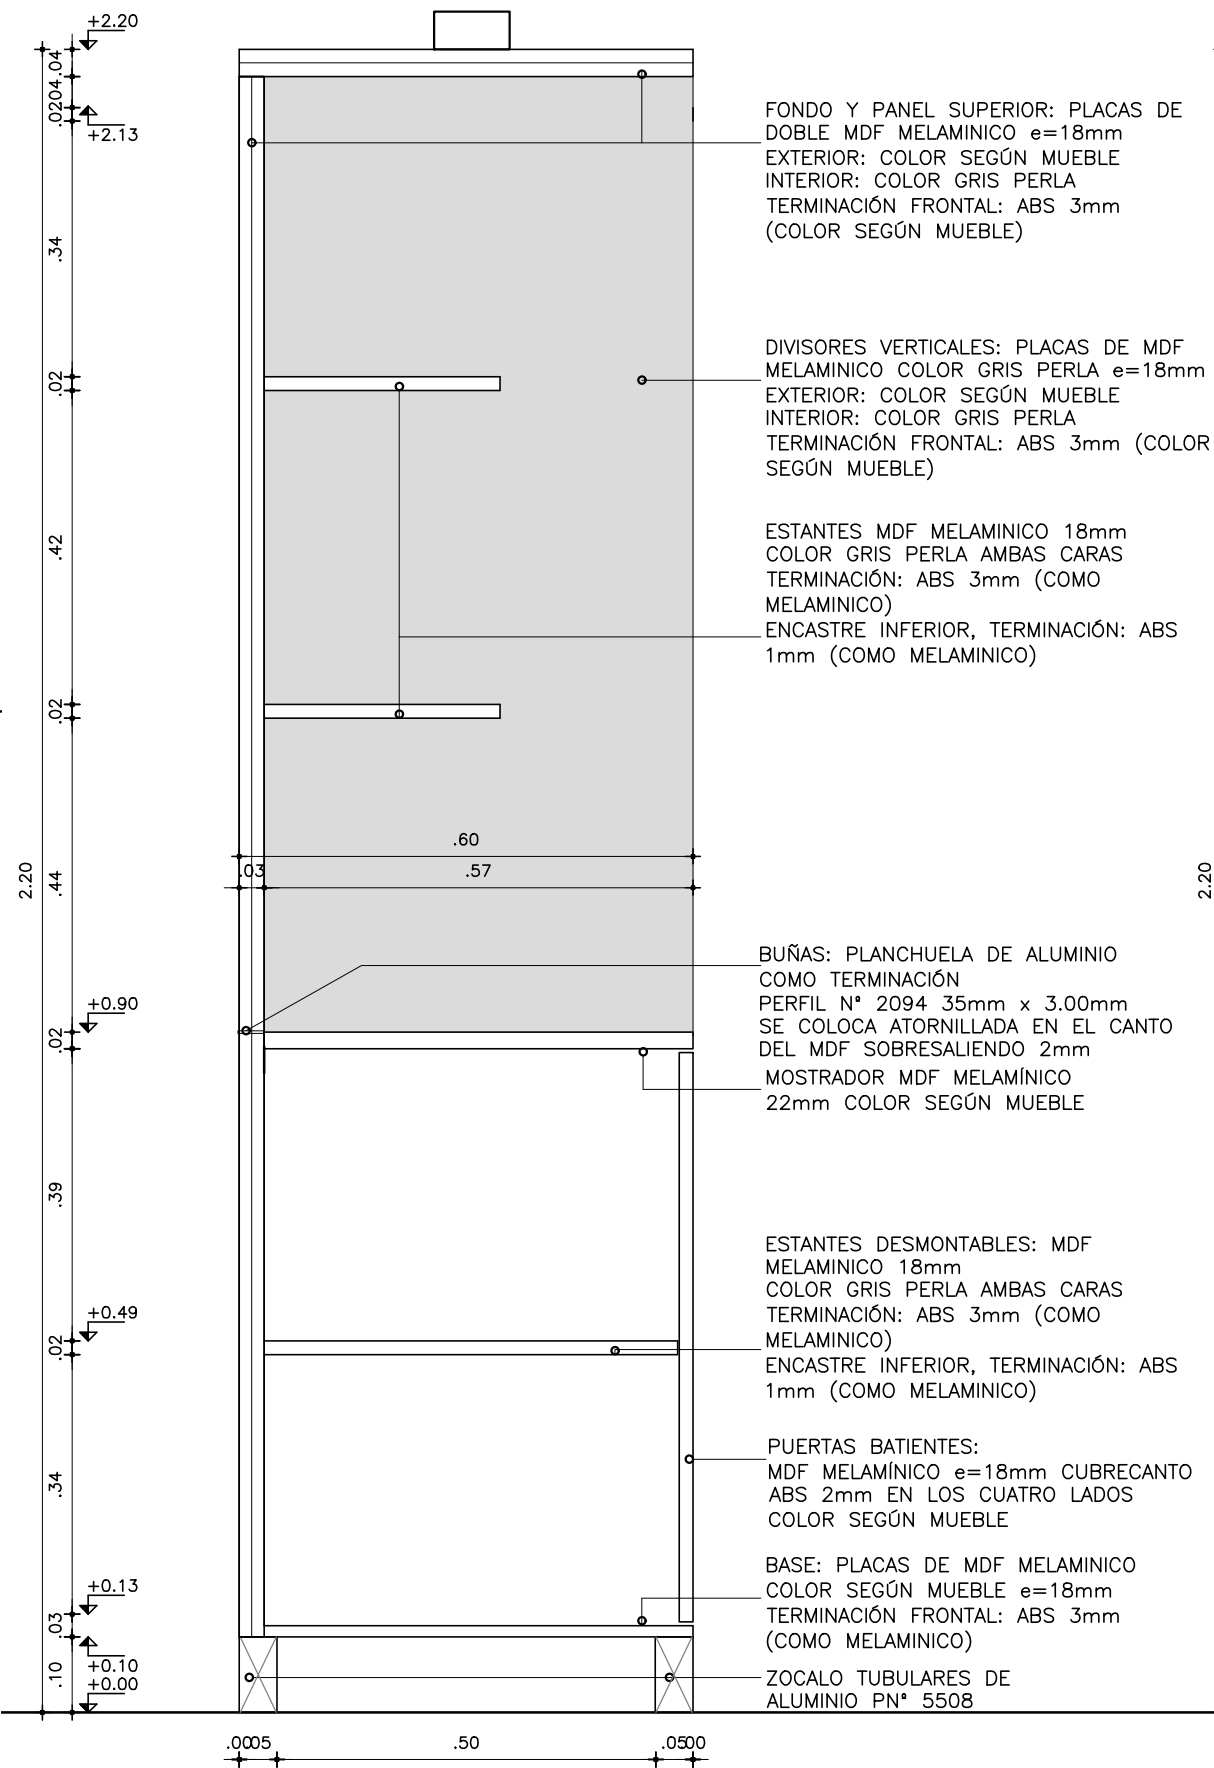

CORTE BB esc. 1/10

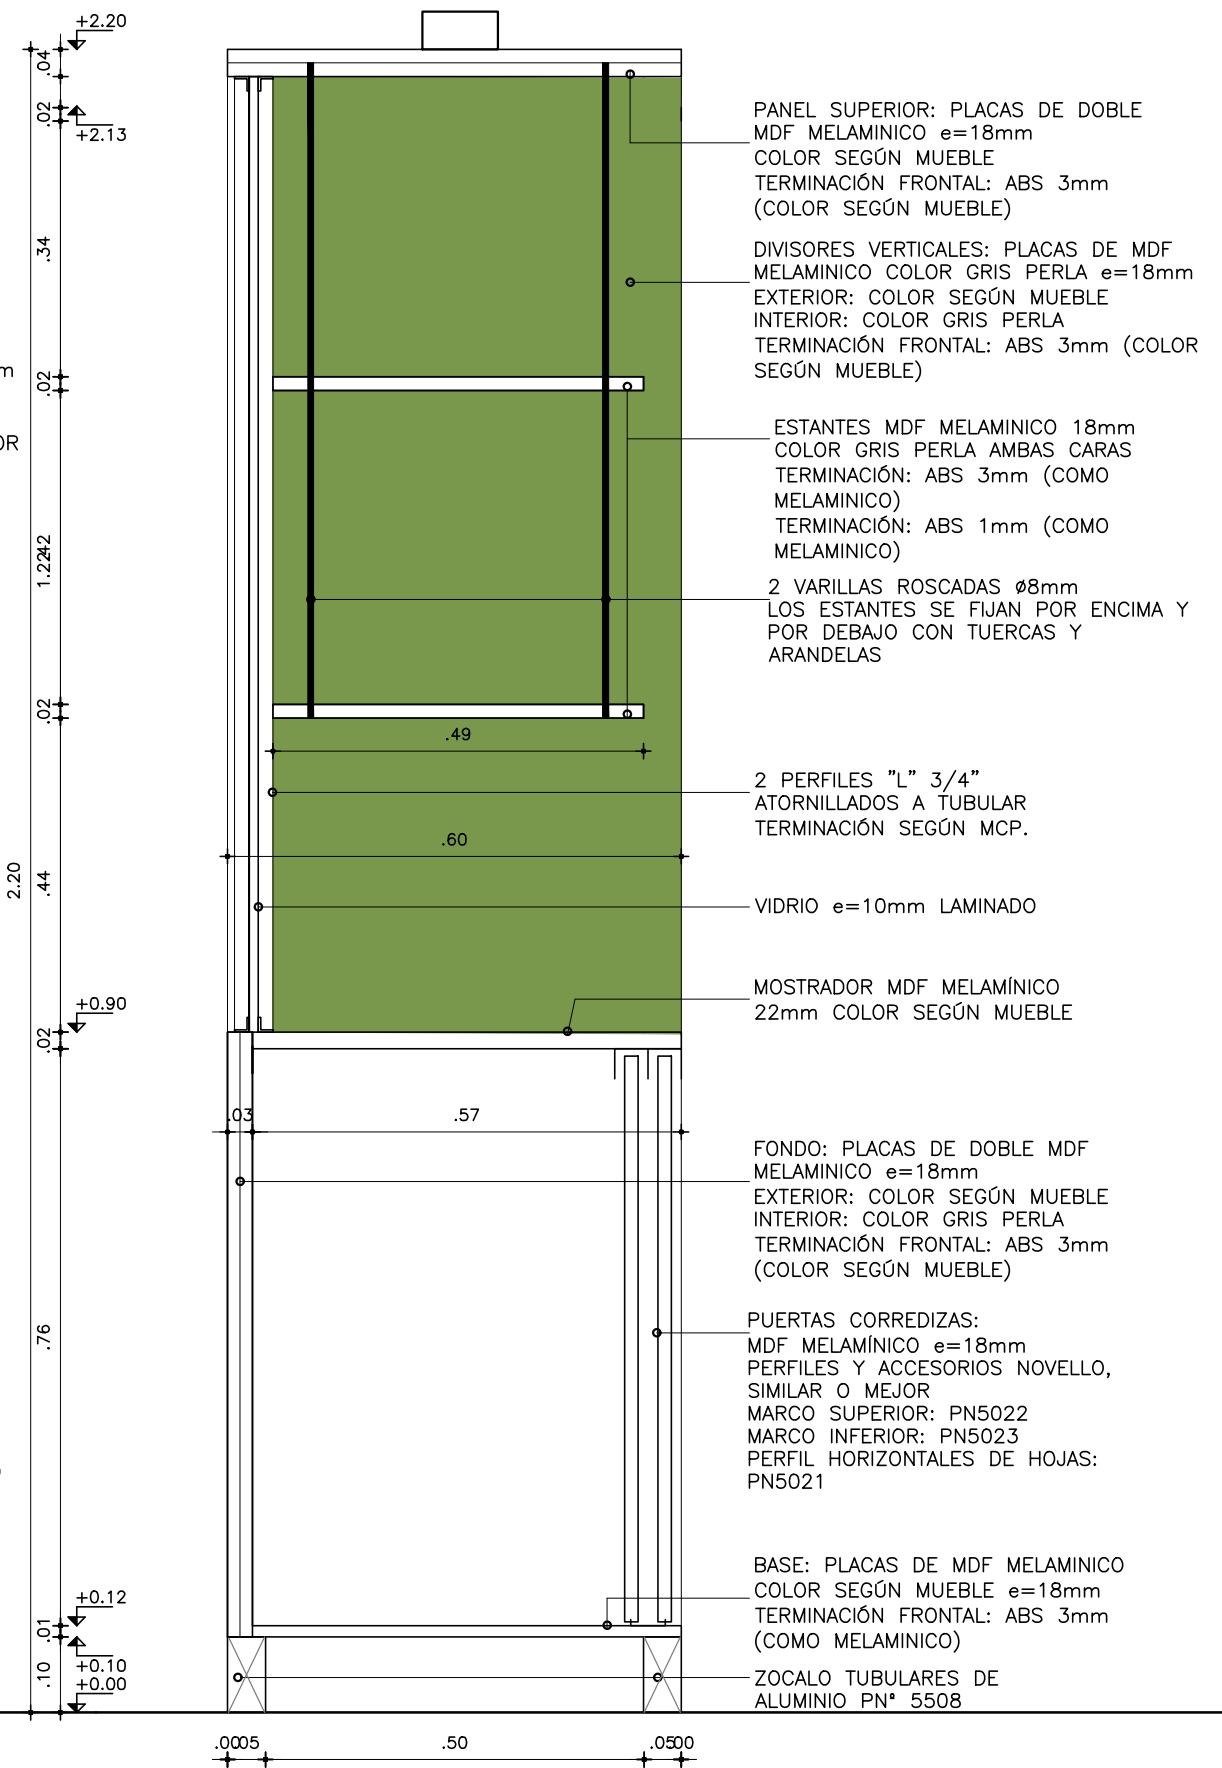

NOTA
. LOS ELEMENTOS DE COLOR SE CORRESPONDERAN CON EL COLOR DE LA MAMPARA DEL AULA

NOTA
. TODAS LAS MEDIDAS SE VERIFICARAN EN OBRA.
. Los marcos se amuraran sin su correspondientes hojas, y deberan entregarse protegidos contra eventuales manchas producidas por mortero de cal o cemento.
. Todas las aberturas se dibujan vistas desde el exterior.

TIPO	C10	CANTIDAD	2	IZQ. DER.	UBICACION	LABORATORIOS L012-L014
------	-----	----------	---	-----------	-----------	------------------------

HERRAJES	MOVIMIENTO	CANTIDAD	TIPO	TIPO	TIPO
BATES	MANIOBRA	2/HOJA	1/HOJA	BISAGRA DE RESORTE AUTORETEN	
	CIERRE	1/2HOJAS	1/2HOJAS	ALUMINIO ANODIZADO COLOR PLATA TIPO HAFELE COD. 10949907 DE 116x24mm	
CORREDIZA	MANIOBRA	1/HOJA	1/HOJA	PASADOR CON CERRADURA	
	CIERRE	1/HOJA	1/HOJA	SISTEMA CORREDIZO PARA PLACAR TIPO NOVELLO, SIMILAR O MEJOR	
CORREDIZA	MANIOBRA	1/HOJA	1/HOJA	CUBETA REDONDA ACERO Ø41mm	
	CIERRE	1/HOJA	1/HOJA	CERRADURA PARA PUERTA CORREDIZA DE MUEBLE 19mmx22mm	


COLOR MDF MELAMÍNICO

- COLOR GRIS GRAFITO
- COLOR GRIS HUMO
- COLOR GRIS PERLA
- COLOR VERDE KIVI
- COLOR AMARILLO GIRASOL
- COLOR AZUL CÓSMICO
- COLOR ROJO CEREZA
- PIZARRA: LAMINADO PLÁSTICO DECORATIVO TIPO CÁRMICA BLANCO

PRÉSTAMO BID
5337 / OC - UR

ANEP - CODICEN

OBRA CBT DE BARROS BLANCOS CNO. LORENZO VENTURA ESQ. ANGEL CAPUTTI			
FECHA	ANEXO	HOJA	
2022	B	11	

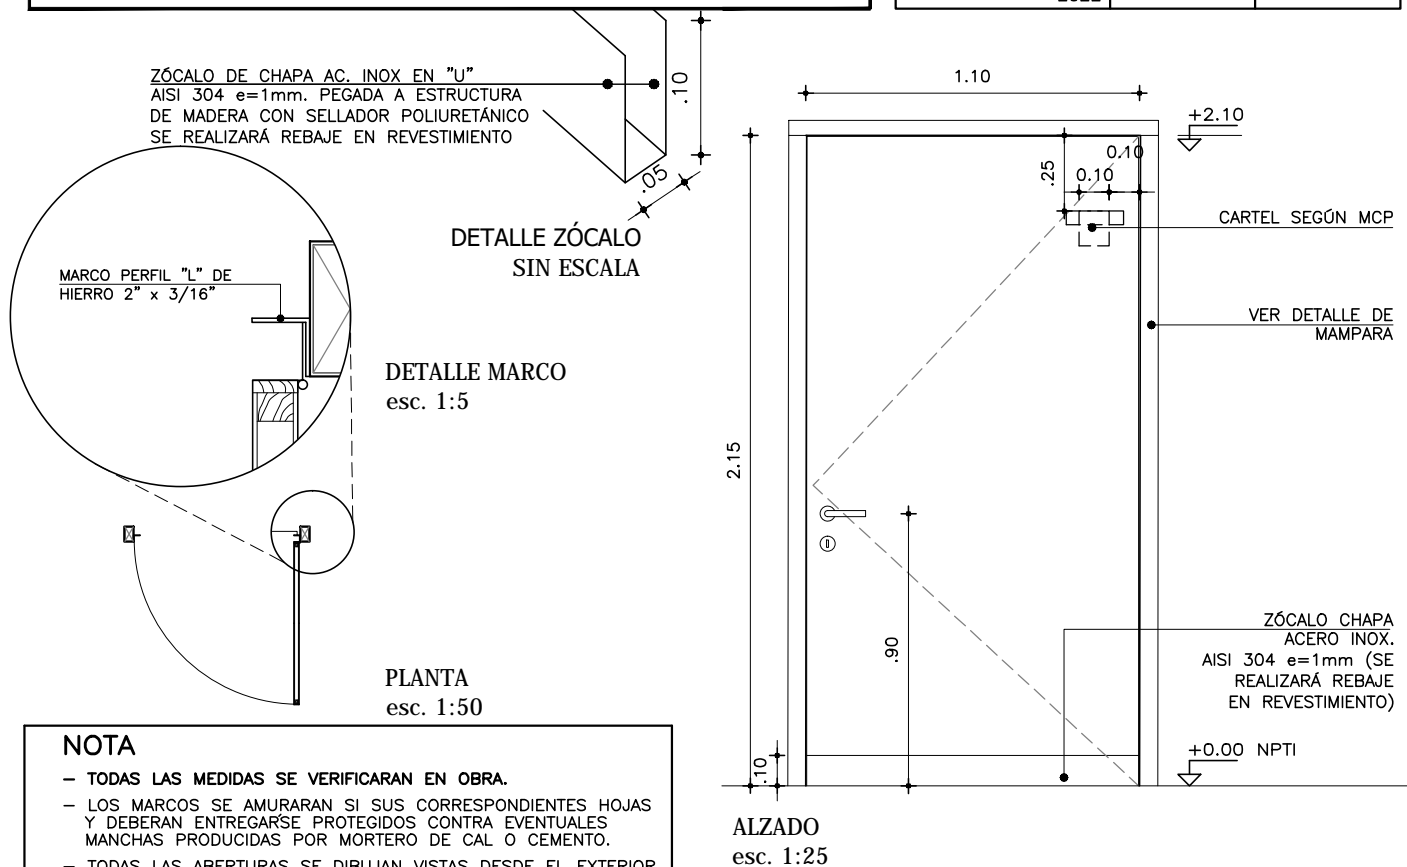

NOTA

- TODAS LAS MEDIDAS SE VERIFICARAN EN OBRA.
- LOS MARCOS SE AMURARAN SI SUS CORRESPONDIENTES HOJAS Y DEBERAN ENTREGARSE PROTEGIDOS CONTRA EVENTUALES MANCHAS PRODUCIDAS POR MORTERO DE CAL O CEMENTO.
- TODAS LAS ABERTURAS SE DIBUJAN VISTAS DESDE EL EXTERIOR

PUERTA BATIENTE


ESCALAS	1:25	DETALLES	-
---------	------	----------	---

TIPO	C11	CANTIDAD	1	IZQ. DER.	- 1	UBICACIÓN	AYUDANTE PREPARADOR L013
------	-----	----------	---	-----------	-----	-----------	--------------------------


MARCO GUIA	SI NO	MAT.	SECC.	TERM.
------------	-------	------	-------	-------

MARCO	TIPO	COMÚN	MAT.	PERFIL "L" HIERRO	SECCIÓN	2" x 3/16"
	PREMARCO		MAT.		SECCIÓN	
	ANCLAJE	6 TORNILLOS	COLOCACION		TERM.	ESMALTE SINTETICO COLOR GRIS GRAFITO


HOJA	PUERTA	PLACA	ESPESOR 45mm		ESTRUCTURA BASTIDOR PINO ELLIOTIS 50%		
			REVESTIMIENTO PLACA DE MDF e=3mm REVESTIDA		TERM. LAMINADO PLÁSTICO DECORATIVO GRIS GRAFITO 0.8mm		
		TABLERO	CUBRECANTO CEDRO EN LOS 4 LADOS		TERM. LACA POLIURETÁNICA		
			ESTRUCTURA		SECCIÓN		
		MACIZA	PAÑO		TERM.		
			MATERIAL		SECCIÓN		
	VENTANA			SECCIÓN			
		ESTRUCTURA		MAT.	SECCIÓN		
		TRAVESAÑOS		MAT.	SECCIÓN		
		CONTACTO					
		CONTRAVIDRIO		SECCIÓN			
		TERMINACIÓN					
	VIDRIO	TIPO			SECCIÓN		
HERRAJES	MOVIMIENTO	CANTIDAD	4	TIPO	BISAGRAS 120mm BRONCE CON RULEMANES		
	MANIOBRA		1		MANILLA DE ALUMINIO TIPO MODELO A91.38 TW-R DE HAFELE CON ROSETAS PZ PASADOR GIRATORIO AC.INOX. C/INDICADOR LIBRE/OCUPADO TIPO COD. 903.53.740 DE HAFELE		
	CIERRE		1		CERRADURA DE EMBUTIR CON PASADOR GIRATORIO DE BAÑO TIPO STARTEC DE HAFELE		

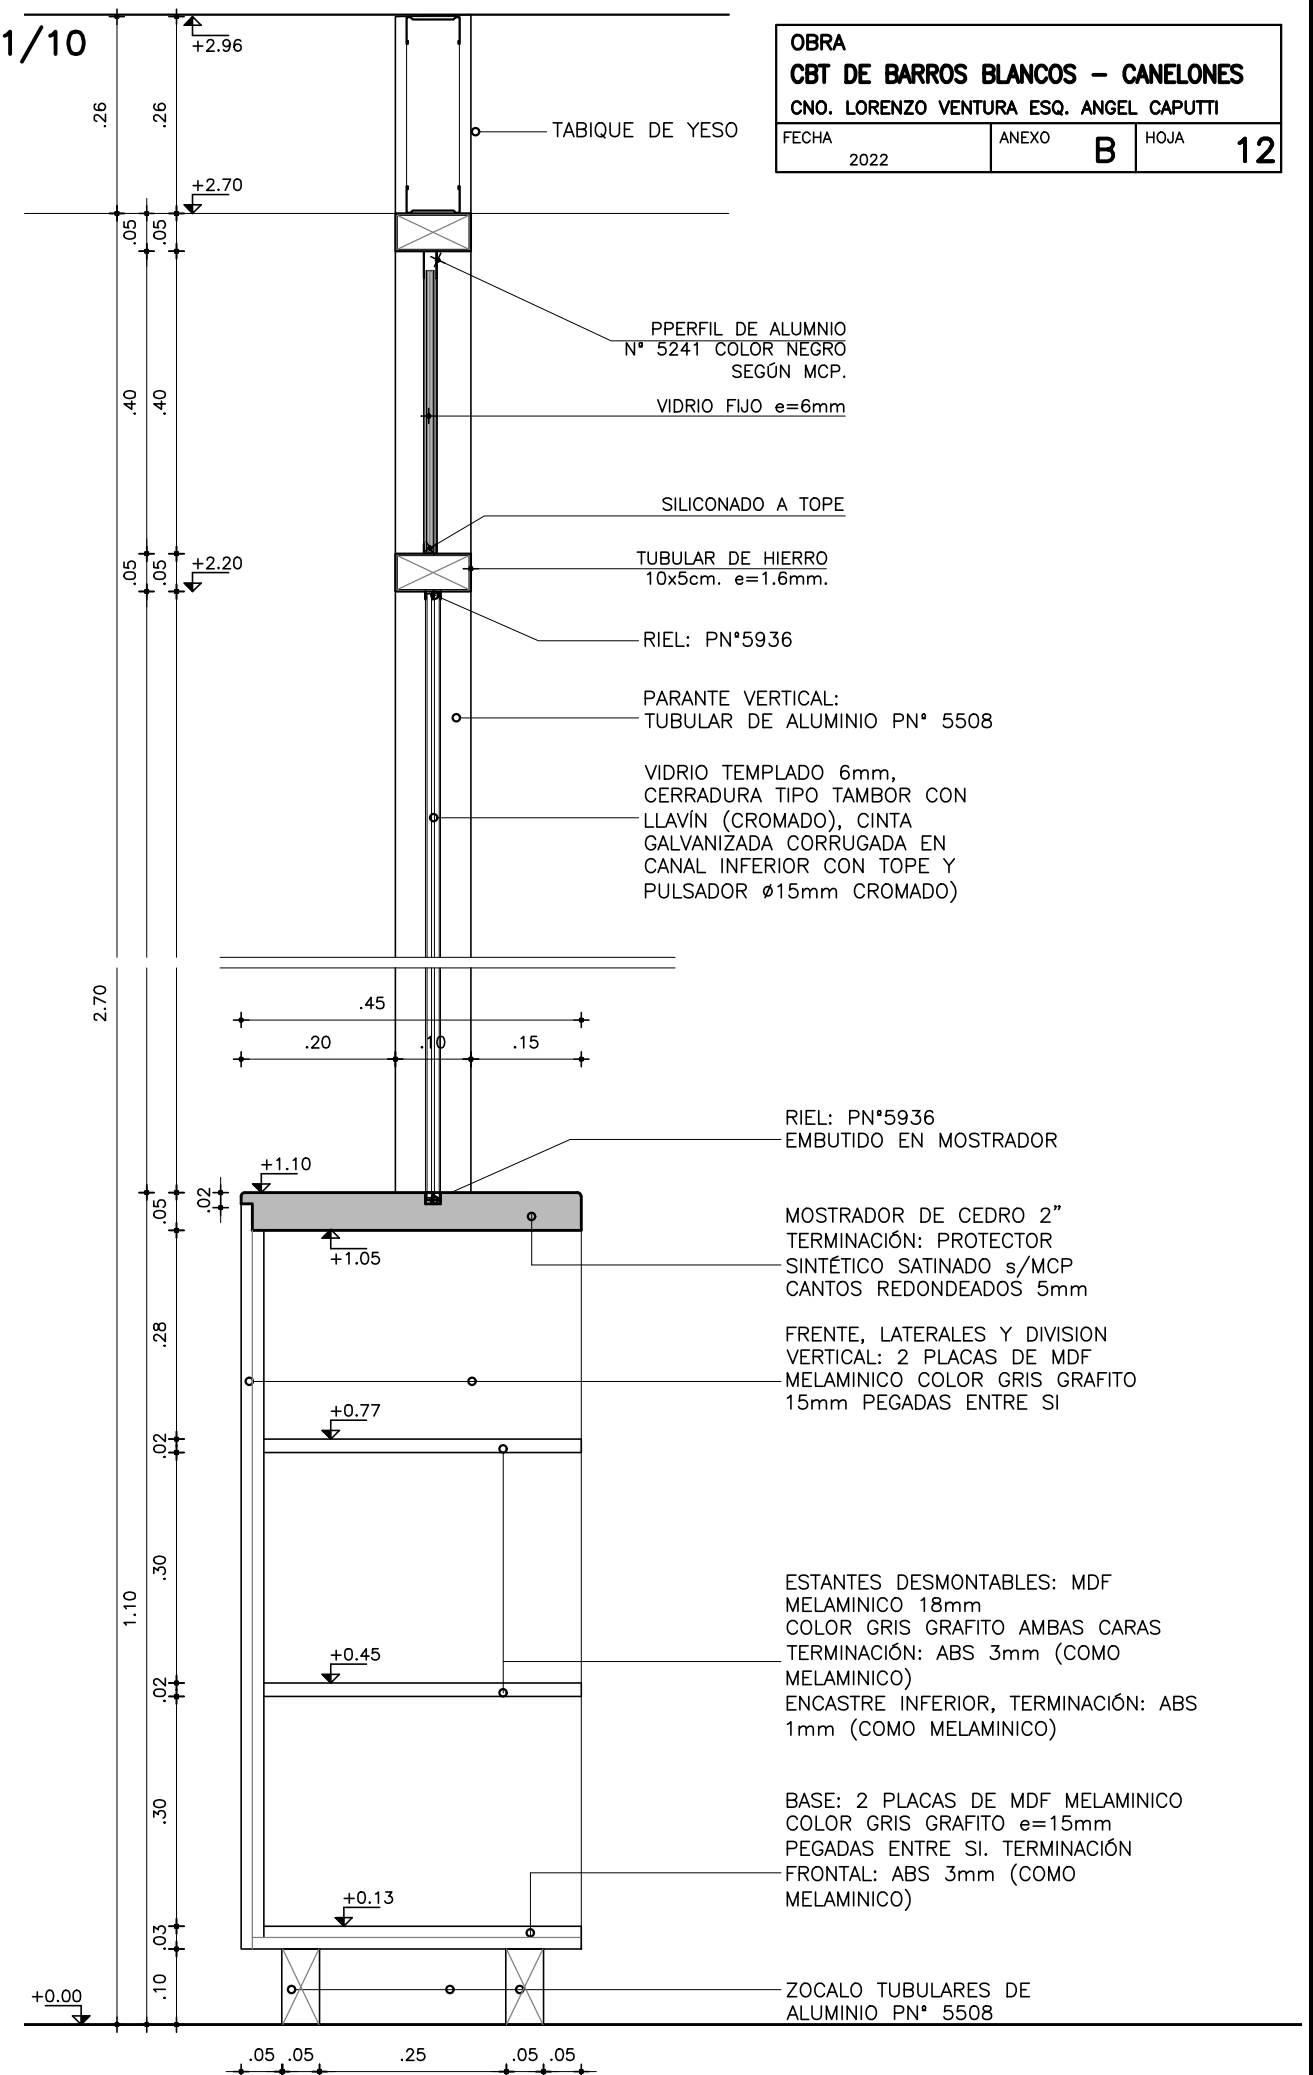

ALZADO
esc.1:25

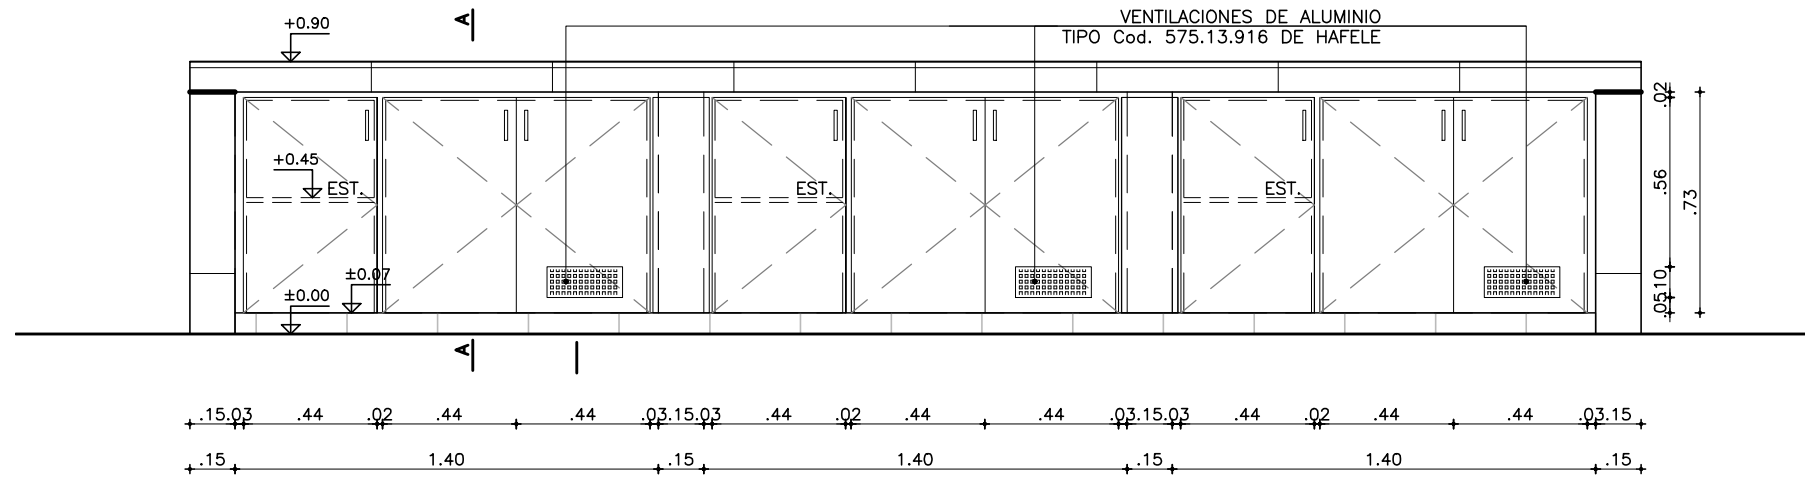

PLANTA
esc.1:25

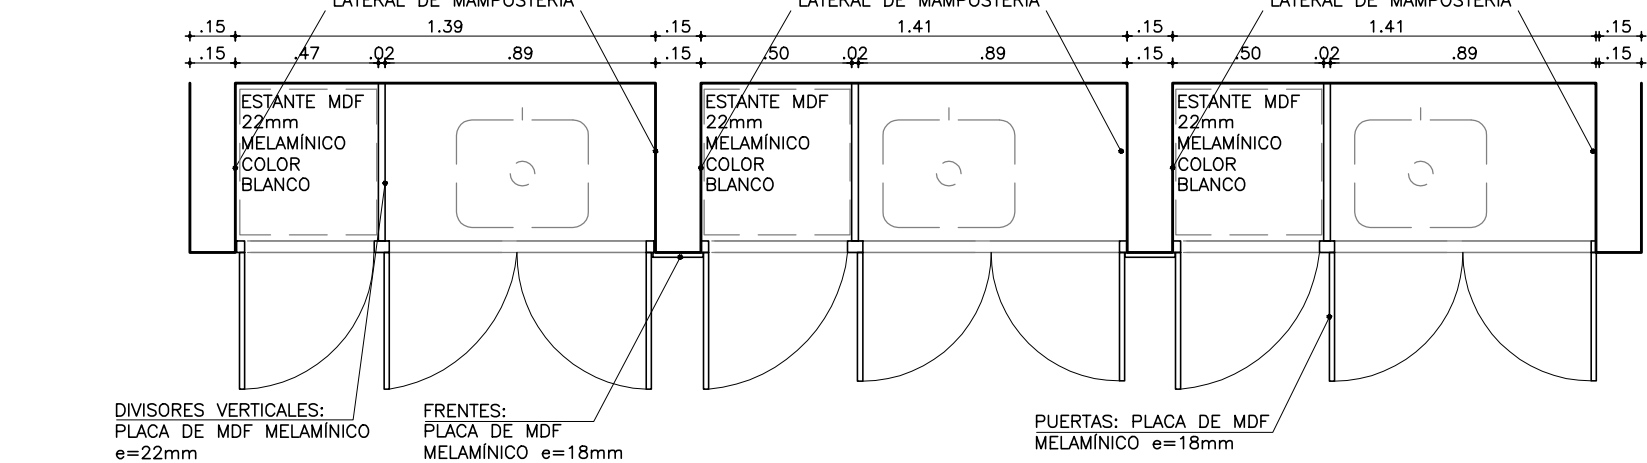


MUEBLE BAJO MESADA

ESCALAS	1:VARIAS	DETALLES	—
TIPO	C13	CANTIDAD	1
IZQ. DER.	— —	UBICACION	LABORATORIO L012

MARCO	GUIA	SI NO	MAT.	SECC.	TERM.
TIPO	COMÚN	MAT.:	CEDRO	SECCIÓN:	1 1/2x2"
CONTRAMARCO		MAT.		SECCIÓN	
ANCLAJE:	AMURADO	COLOCACION:	GRAPAS		
TERMINACIÓN:	PROTECTOR SINTÉTICO SATINADO				

HOJAS	PLACA	ESPESOR	18mm	ESTRUCTURA	PLACA DE MDF REVESTIDA
		REVESTIMIENTO	MELAMÍNICO COLOR GRIS GRAFITO		
		CUBRECANTO	ABS 2mm. COLOR IDEM PLACA		
	TABLERO	ESTRUCTURA	MAT.	SECCIÓN	
MACIZA	PAÑOS	MAT.		TERM.	
		MATERIAL		SECCIÓN	
				SECCIÓN	
VIDRIO	TIPO			SECCIÓN	

CORTE A
esc.1:10

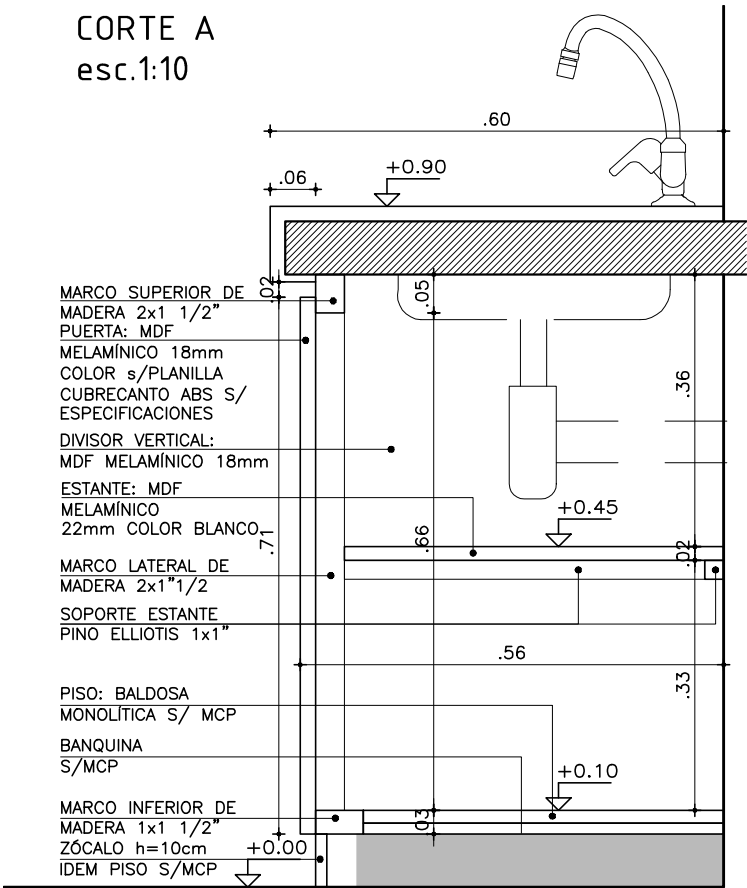


NOTA


- TODAS LAS MEDIDAS SE VERIFICARAN EN OBRA.
- TODAS LAS ABERTURAS SE DIBUJAN VISTAS DESDE EL EXTERIOR

ESTANTES	MAT:	PLACA DE MDF MELAMÍNICO COLOR BLANCO	ESPESOR:	22mm.
	TERMINACIÓN	MELAMÍNICO COLOR BLANCO CUBRECANTO ABS 2mm/APOYO EST. PINO ELLIOTIS 1X1".		
CAJONES	TIPO			
	MAT.:		SECCIÓN	
	TERM.:			
DIVISIONES	EST.	MAT.:		
	PLACA	MAT.:		
	ANCLAJE			
	TERM.:			
VIDRIO	TIPO		SECCIÓN	
HERRAJES	MOVIMIENTO	2/HOJA	TIPO	BISAGRA DE RESORTE AUTORETEN
	MANIOBRA	1/HOJA		ALUMINIO ANODIZADO COLOR PLATA TIPO HAFELE COD. 10949907 DE 116x24mm
	CIERRE	1/2HOJAS		PASADOR CON CERRADURA

ALZADO
esc.1:25

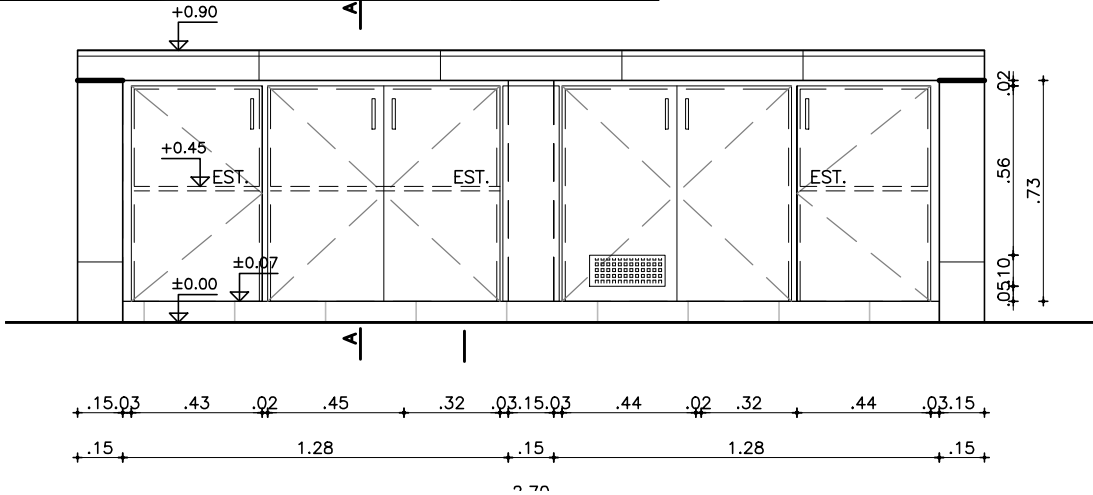

PLANTA
esc.1:25

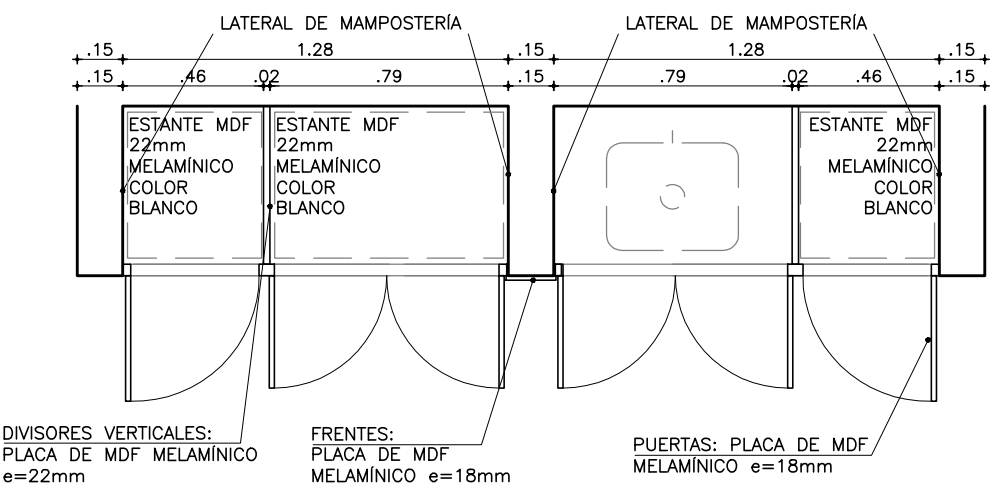

MUEBLE BAJO MESADA

ESCALAS	1:VARIAS	DETALLES	—
---------	----------	----------	---


TIPO	C14	CANTIDAD	1	IZQ. DER.	—	UBICACION	L013 AYUDANTE PREPARADOR
------	-----	----------	---	-----------	---	-----------	--------------------------

MARCO	GUIA	SI NO	MAT.	SECC.	TERM.
-------	------	-------	------	-------	-------

MARCO	TIPO	COMÚN	MAT.:	CEDRO	SECCIÓN: 1 1/2x2"
	CONTRAMARCO		MAT.		SECCIÓN
	ANCLAJE:	AMURADO	COLOCACION:	GRAPAS	
	TERMINACIÓN:	PROTECTOR SINTÉTICO SATINADO			

HOJAS	PLACA	ESPESOR	18mm	ESTRUCTURA	PLACA DE MDF REVESTIDA
		REVESTIMIENTO	MELAMÍNICO COLOR GRIS GRAFITO		
		CUBRECANTO	ABS 2mm. COLOR IDEM PLACA		
	TABLERO	ESTRUCTURA	MAT.	SECCIÓN	
		PAÑOS	MAT.	TERM.	
		MATERIAL		SECCIÓN	
VIDRIO		TIPO		SECCIÓN	

CORTE A
esc.1:10

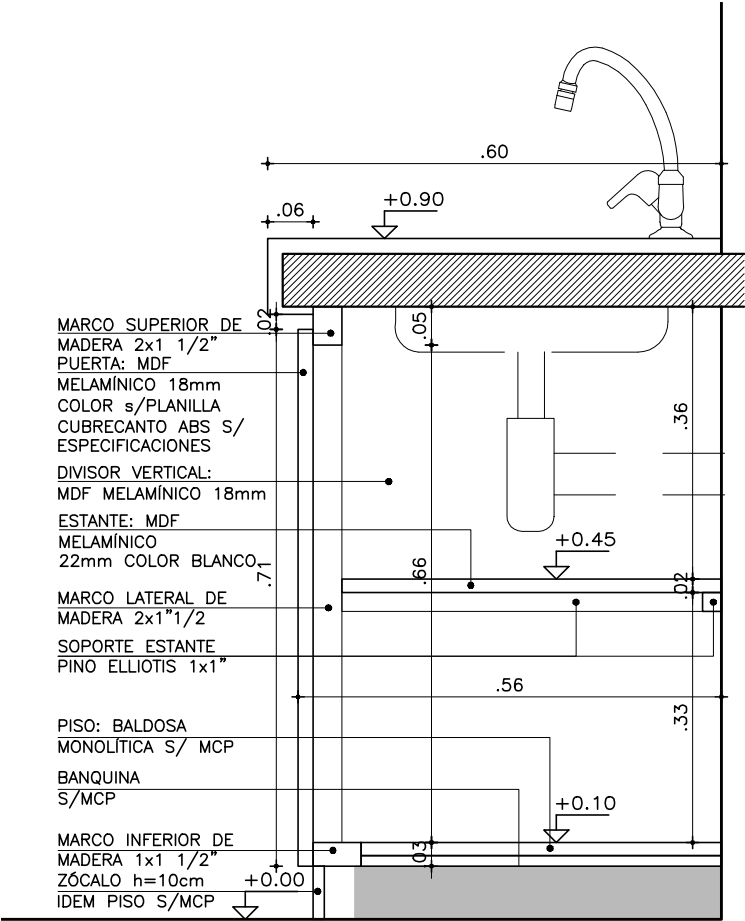

NOTA

- TODAS LAS MEDIDAS SE VERIFICARAN EN OBRA.
- TODAS LAS ABERTURAS SE DIBUJAN VISTAS DESDE EL EXTERIOR

ESTANTES	MAT:	PLACA DE MDF MELAMÍNICO COLOR BLANCO	ESPESOR:	22mm.
	TERMINACIÓN	MELAMÍNICO COLOR BLANCO CUBRECANTO ABS 2mm/APOYO EST. PINO ELLIOTIS 1X1".		
CAJONES	TIPO			
	MAT.:		SECCIÓN	
	TERM.:			

DIVISIONES	EST.	MAT.:	
	PLACA	MAT.:	
	ANCLAJE		
	TERM.:		

VIDRIO	TIPO	SECCIÓN
--------	------	---------

HERRAJES	MOVIMIENTO	CANTIDAD	2/HOJA	TIPO	BISAGRA DE RESORTE AUTORETEN
	MANIOBRA		1/HOJA		ALUMINIO ANODIZADO COLOR PLATA TIPO HAFELE COD. 10949907 DE 116x24mm
	CIERRE		1/2HOJAS		PASADOR CON CERRADURA


PRÉSTAMO BID
5337 / OC - UR

ANEP - CODICEN

OBRA
CBT DE BARROS BLANCOS
CNO. LORENZO VENTURA ESQ. ANGEL CAPUTTI

FECHA 2022 ANEXO B HOJA 15

PLANTA
esc. 1:25

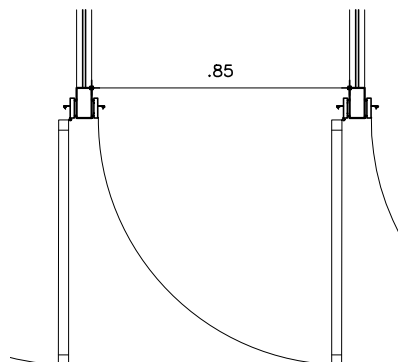


PERFIL DE ALUMINIO
N°5505

PLACA MDF REVESTIDA

PERFIL DE ALUMINIO
PN°90001


DETALLE
esc. 1:5

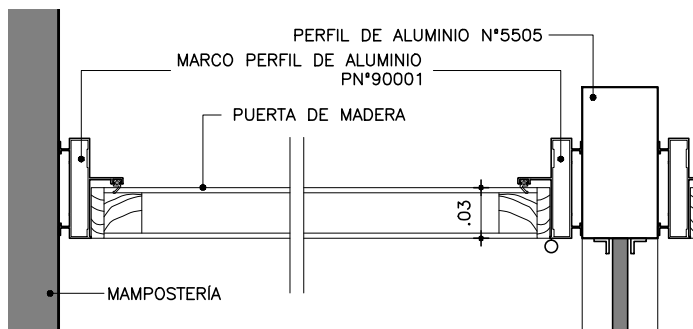

NOTA

- TODAS LAS MEDIDAS SE VERIFICARÁN EN OBRA.
- LOS MARCOS SE AMURARÁN SI SUS CORRESPONDIENTES HOJAS Y DEBERÁN ENTREGARSE PROTEGIDOS CONTRA EVENTUALES MANCHAS PRODUCIDAS POR MORTERO DE CAL O CEMENTO.
- TODAS LAS ABERTURAS SE DIBUJAN VISTAS DESDE EL EXTERIOR

ALZADO
esc. 1:25

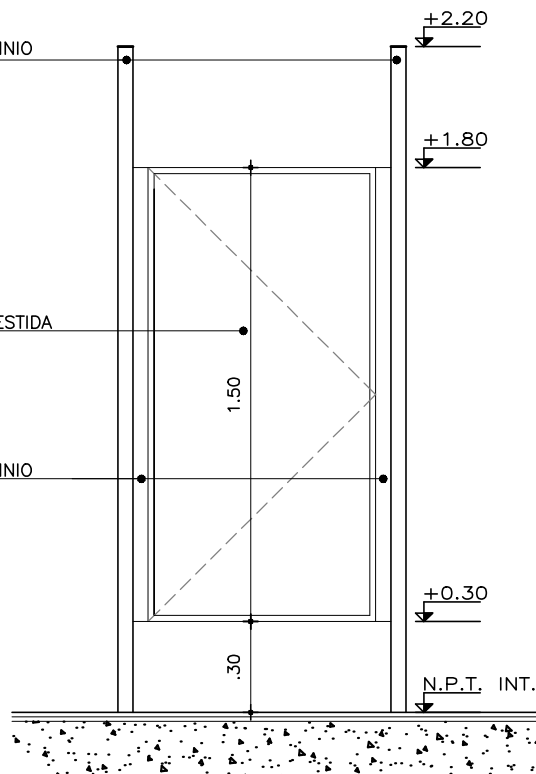

PUERTA BATIENTE

ESCALAS 1:25-1:5 DETALLES -

TIPO	C15	CANTIDAD	8	IZQ.	4	UBICACIÓN	L016 SS.HH. ALUMNOS
				DER.	4		


MARCO GUIA	SI NO	MAT.	SECC.	TERM.
------------	----------	------	-------	-------

MARCO	TIPO	MAT. ALUMINIO TIPO PROBBA	SECCIÓN PERFIL N°90001
	CONTRAMARCO	MAT.	SECCIÓN
	ANCLAJE 6 TORNILLOS	COLOCACIÓN	TERM. ANODIZADO NATURAL 10 MICRAS MÍNIMO

HOJA	PUERTA	PLACA	ESPESOR 30mm	ESTRUCTURA BASTIDOR PINO ELLIOTIS 50%	
			REVESTIMIENTO PLACA DE MDF e=3mm REVESTIDA	TERM. LAMINADO PLÁSTICO DECORATIVO MATE 0.8mm COLOR BLANCO	
		TABLERO	CUBRECANTO CEDRO EN LOS 4 LADOS		
			ESTRUCTURA	MAT.	SECCIÓN
	VENTANA	MACIZA	PAÑOS	MAT.	TERM.
			MATERIAL		SECCIÓN
					SECCIÓN
					SECCIÓN
			ESTRUCTURA	MAT.	SECCIÓN
			TRAVESAÑOS	MAT.	SECCIÓN
			CONTACTO		
			CONTRAVIDRIO		SECCIÓN
			TERMINACIÓN		

HERRAJES	VIDRIO	TIPO	SECCIÓN
	MOVIMIENTO	3	BISAGRAS DE ALUMINIO COD. AOZ 1801 (2 ALAS 85mm)
	MANIOBRA	1	PASADOR GIRATORIO ac. inox. C/INDICADOR LIBRE/OCUPADO TIPO COD. 903.53.740 DE HAFELE
	CIERRE		

ALZADO
esc.1:25

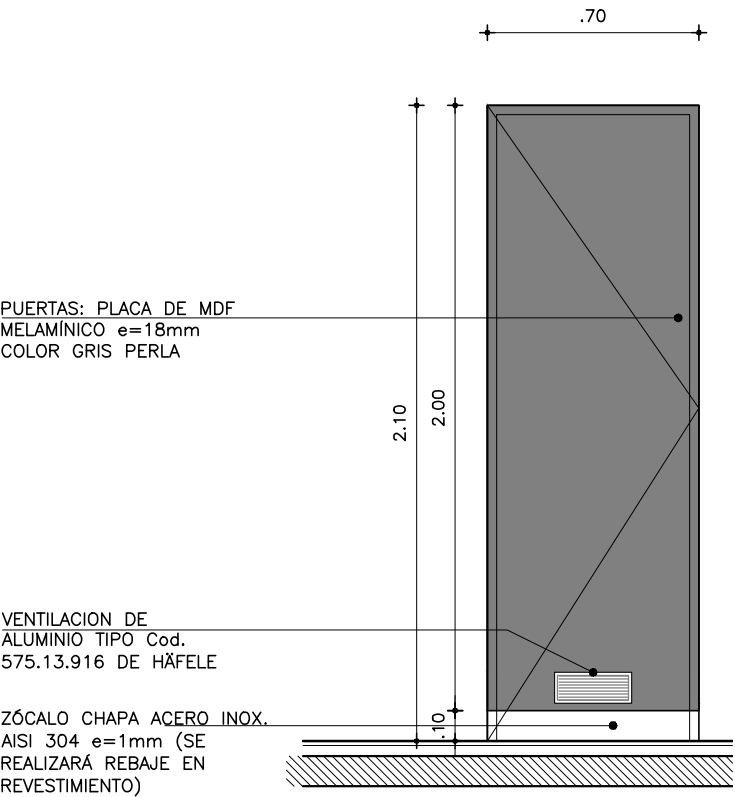

NOTA

- TODAS LAS MEDIDAS SE VERIFICARÁN EN OBRA.
- TODAS LAS ABERTURAS SE DIBUJAN VISTAS DESDE EL EXTERIOR

MUEBLE

		ESCALAS	VARIAS	DETALLES	—
TIPO	C16	CANTIDAD	1	IZQ. DER.	— 1
		UBICACIÓN		CIRCULACIÓN	

MARCO GUIA	SI NO	MAT.	SECC.	TERM.
------------	----------	------	-------	-------

MARCO	TIPO	COMÚN	MAT.: PINO ELIOTIS	SECCIÓN: 2"x 1"1/2(SUP Y LATERALES)
	CONTRAMARCO		MAT.	SECCIÓN
	ANCLAJE:		COLOCACIÓN: AMURADO	TERM.
	TERMINACIÓN:	PINTADO ESMALTE SINTÉTICO BLANCO SEMIMATE		

HOJAS	PLACA	ESPESOR 18mm		ESTRUCTURA PLACA DE MDF REVESTIDA		
		REVESTIMIENTO	MELAMÍNICO COLOR GRIS PERLA			
		CUBRECANTO	ABS 2mm.			
	TABLERO	ESTRUCTURA		MAT.	SECCIÓN	
		PAÑOS		MAT.	TERM.	
	MACIZA	MATERIAL			SECCIÓN	
					SECCIÓN	
VIDRIO	TIPO			SECCIÓN		


ESTANTES	MAT:		ESPESOR:	
	TERMINACIÓN			
CAJONES	TIPO			
	MAT.:		SECCIÓN	
	TERM.:			



DIVISIONES	EST.	MAT.:	
	PLACA	MAT.:	
	ANCLAJE		
	TERM.:		

VIDRIO	TIPO	SECCIÓN
--------	------	---------

HERRAJES	MOVIMIENTO	CANTIDAD	4	TIPO	BISAGRA DE RESORTE AUTORETEN
	MANIOBRA	CANTIDAD	1		
	CIERRE	CANTIDAD	1		CUBETA REDONDA DE EMBUTIR ACERO INOXIDABLE Ø44mm
					CERRADURA DE PALANCA TIPO HAFELE ECONO COD. 235.19.211

PLANTA
esc.1:25

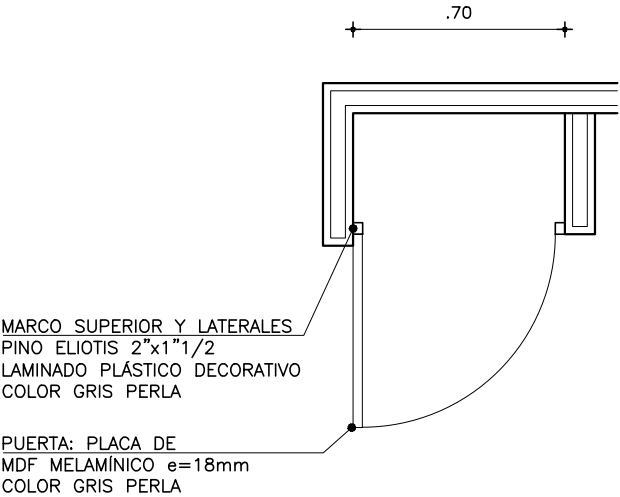

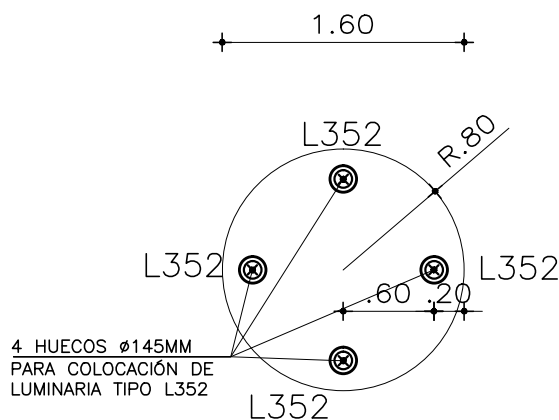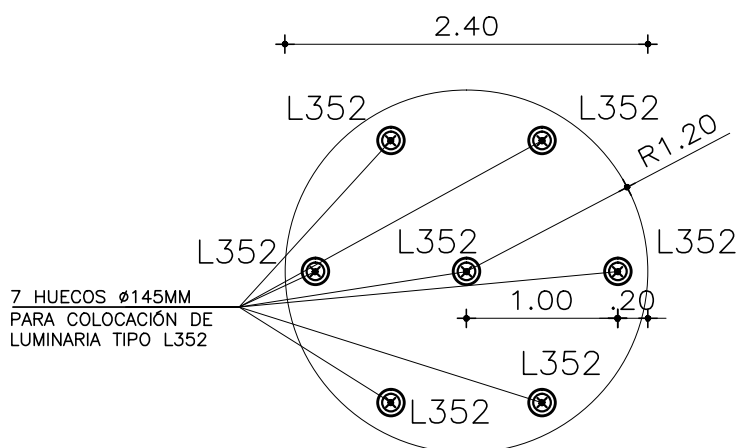


PLANO DE CIELORRASOS ESC. 1/50

C
22/1

C
22/2

DETALLE DE BORDE ESC 1/5

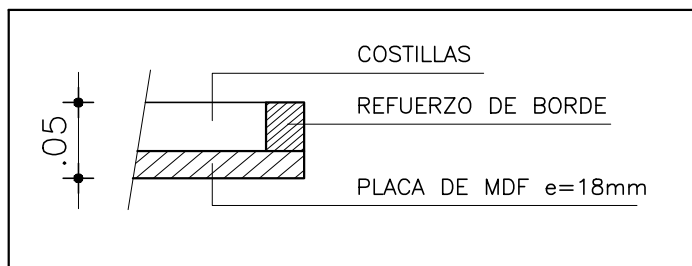

ESPECIFICACIONES

- LLEVARÁ REFUERZO DE BORDE DE 1" (espesor visto 2" S/DETALLE)
- SE COLOCARÁN EN LA CARA SUPERIOR (NO VISTA), LAS COSTILLAS QUE SEAN NECESARIAS PARA LA UNIÓN Y RIGIDIZACIÓN DE LAS PLACAS
- SE REALIZARÁN LOS CALADOS Y SE COLOCARÁN LUMINARIAS TIPO L352 SEGÚN PLANILLA Y LÁMINAS DE ELÉCTRICA
- ELEMENTOS DE SUJECIÓN: SE COLGARÁN CON LINGAS O VARILLAS Y PITONES EN CANTIDAD NECESARIA
- NINGÚN ELEMENTO DE SUJECIÓN DEBERÁ SOBRESALIR POR LA CARA VISTA, NI VERSE DESDE ABAJO
- SE DEBERÁ TENER EN CUENTA LA RIGIDEZ DE LAS PLACAS FRENTE A LA ACCIÓN DE LAS CORRIENTES DE AIRE (LAS PLACAS NO DEBERÁN MOVERSE CON EL VIENTO)
- LAS PLACAS SE COLOCARÁN A ALTURA VARIABLE EN +2.40m Y +2.80m DEL NPTI

TIPO	Ø	CANTIDAD
22/1	2.40m	5
22/2	1.60m	5

CIELORRASO DE MDF

ESCALAS



1:50

DETALLES

—

TIPO	22	CANTIDAD	10	IZQ.	—	UBICACION	ESPACIO MÚLTIPLE L022
				DER.	—		


PLACA	MAT.	PLACA DE MDF e=18mm
	TERM.:	LACA MILESSI COLOR A DEFINIR

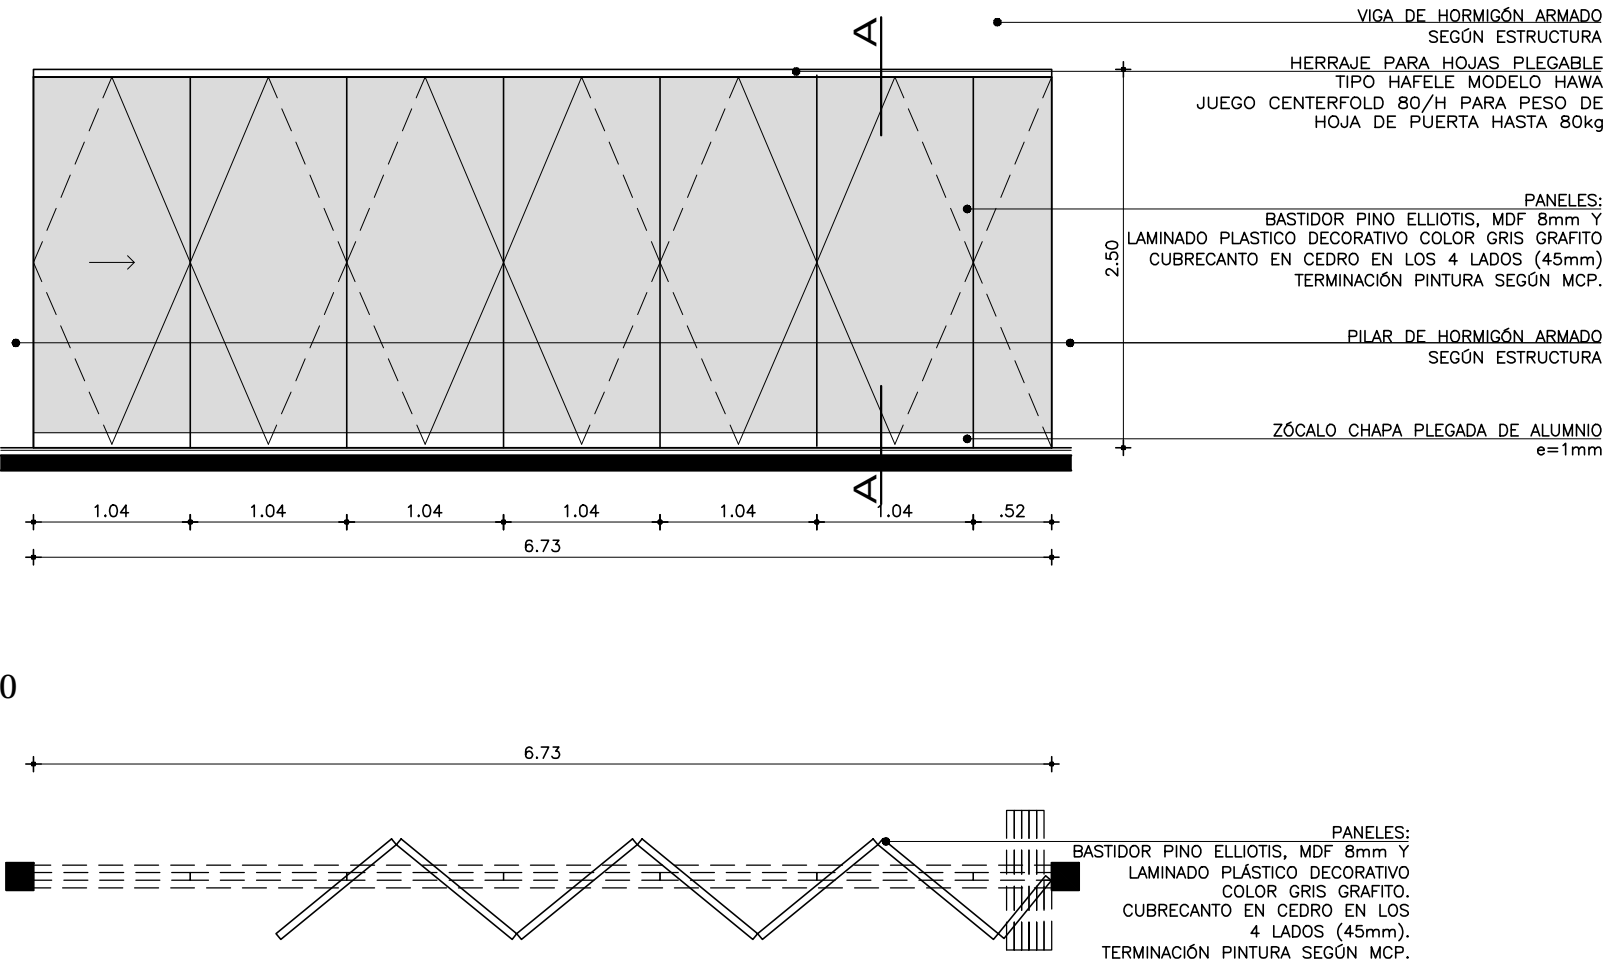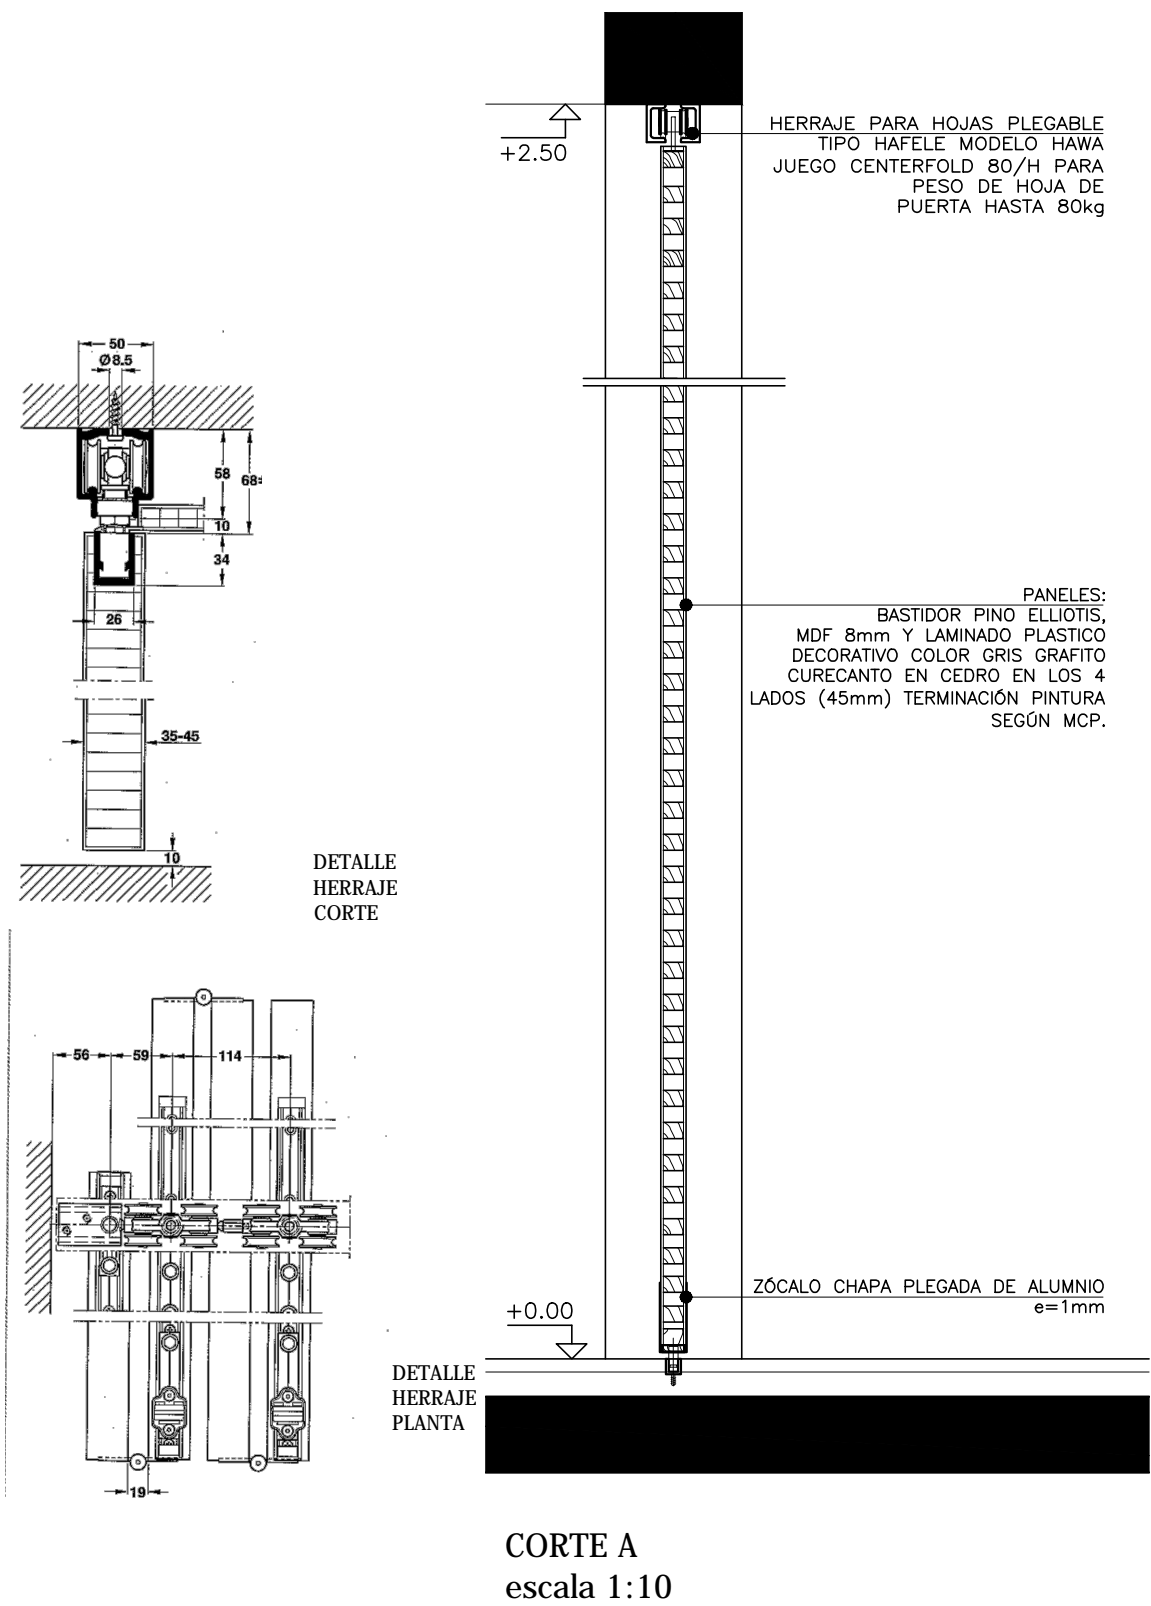



HERRAJE PARA TABIQUES PLEGABLES DE MADERA - HAWA - HÄFELE
JUEGO CENTERFOLD 80/H

HERRAJES	CANTIDAD	A JUEGO BÁSICO CON COJINETE GIRATORIO, SIN GUÍA: COD 943.27.100 – CANTIDAD 1			
		B JUEGO ADICIONAL SIN GUÍA: 943.27.101 – CANTIDAD 6 (1 POR TRAMO)			
		A	B	DETALLE	
		1	—	COJINETE GIRATORIO SUPERIOR	943.27.022
		1	6	VAIVEN PARA PUERTA PLEGABLE/GIRATORIA, AJUSTABLE	943.27.043
		1	—	MECANISMO DE TRASLACIÓN DE 4 RODILLOS CON CARROS PORTADOR Y TORNILLO M10	943.27.012
		—	6	MECANISMO DE TRASLACIÓN DE 4 RODILLOS CON CARROS PORTADOR Y TORNILLO M10 Y PIEZA DISTANCIADORA	943.27.021
		2	—	PERFIL PORTANTE TALADRO LONGITUD 208 mm.	940.81.080
		1	6	PERFIL PORTANTE TALADRO LONGITUD 550 mm.	940.81.081
		1	—	CASQUILLO DE COJINETE DE PRESIÓN CON RASTREADOR	943.28.029
		3	6	TAPA EMBELLECEDERORA PARA PERFIL PORTANTE	942.56.029
		1	—	LLAVE PARA AJUSTAR ALTURA	943.27.090
		1	—	LLAVE DE FIJACIÓN PARA CARRO DE SUSPENSIÓN	941.20.091
				CARRIL DE DESLIZAMIENTO	SEGÚN MEDIDA 943.27.999
				BISAGRAS CANTIDAD 2 PIEZAS POR HOJA	926.21.003
	6	TIRADORES EN FORMA DE CONCHA AH7.172			
	1	CERRADURA CON PIVOTE 943.04.080 Y CASQUILLO DE SUELO 946.23.920 c/ROSETA			

ALZADO
esc.1:25

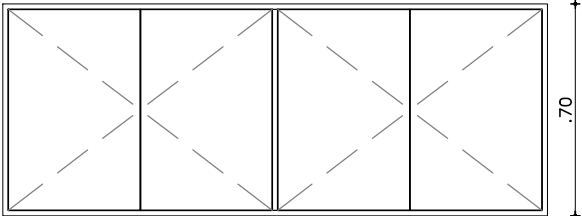

PLANTA
esc.1:25

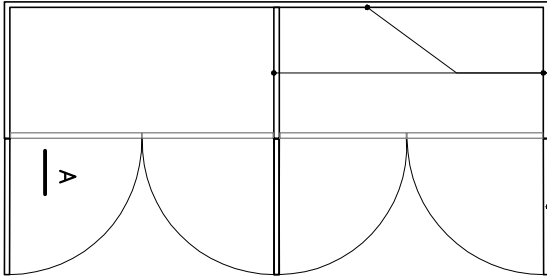

LATERALES FONDO Y DIVISOR:
PLACA DE MDF MELAMÍNICO
e=18mm

PUERTAS: PLACA DE MDF
MELAMÍNICO e=18mm

MUEBLE AEREO

ESCALAS	1:VARIAS	DETALLES	—
---------	----------	----------	---


TIPO	C20	CANTIDAD	1	IZQ.	—	UBICACION	L005 TISANERÍA
				DER.	—		

MARCO GUIA	SI	NO	MAT.	SECC.	TERM.
------------	----	----	------	-------	-------

MARCO	TIPO	COMÚN	MAT.:	SECCIÓN:
	CONTRAMARCO		MAT.	SECCIÓN
	ANCLAJE:	AMURADO	COLOCACION: GRAPAS	
	TERMINACIÓN:	PROTECTOR SINTÉTICO SATINADO		

HOJAS	PLACA	ESPESOR	18mm	ESTRUCTURA	PLACA DE MDF REVESTIDA
		REVESTIMIENTO	MELAMÍNICO COLOR GRIS GRAFITO		
		CUBRECANTO	ABS 2mm. COLOR IDEM PLACA		
	TABLERO	ESTRUCTURA	MAT.	SECCIÓN	
		PAÑOS	MAT.	TERM.	
	MACIZA	MATERIAL		SECCIÓN	
				SECCIÓN	
VIDRIO		TIPO		SECCIÓN	

CORTE A
esc.1:10

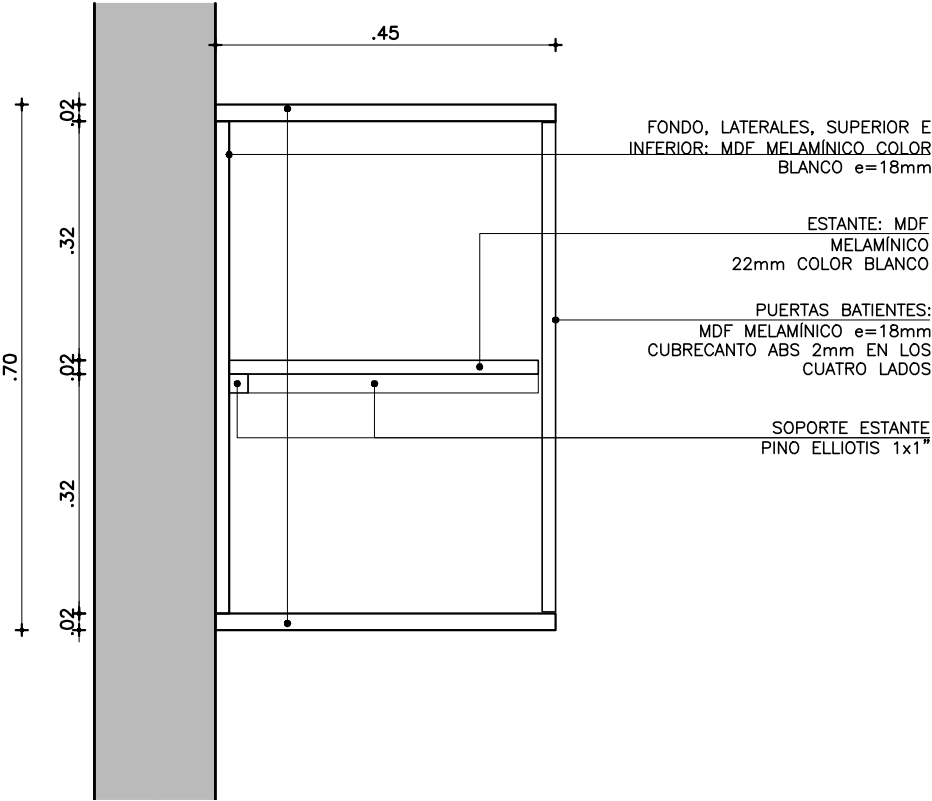

FONDO, LATERALES, SUPERIOR E
INFERIOR: MDF MELAMÍNICO COLOR
BLANCO e=18mm

ESTANTE: MDF
MELAMÍNICO
22mm COLOR BLANCO

PUERTAS BATIENTES:
MDF MELAMÍNICO e=18mm
CUBRECANTO ABS 2mm EN LOS
CUATRO LADOS

SOPORTE ESTANTE
PINO ELLIOTIS 1x1"

NOTA

- TODAS LAS MEDIDAS SE VERIFICARAN EN OBRA.
- TODAS LAS ABERTURAS SE DIBUJAN VISTAS DESDE EL EXTERIOR

ESTANTES	MAT:	PLACA DE MDF MELAMÍNICO COLOR BLANCO	ESPESOR:	22mm.
	TERMINACIÓN	MELAMÍNICO COLOR BLANCO CUBRECANTO ABS 2mm/APOYO EST. PINO ELLIOTIS 1X1".		

CAJONES	TIPO	
	MAT.:	SECCIÓN
	TERM.:	

DIVISIONES	EST.	MAT.:
	PLACA	MAT.:
	ANCLAJE	
	TERM.:	

VIDRIO	TIPO	SECCIÓN
--------	------	---------

HERRAJES	MOVIMIENTO	CANTIDAD	2/HOJA	TIPO	BISAGRA DE RESORTE AUTORETEN
	MANIOBRA		1/HOJA		ALUMINIO ANODIZADO COLOR PLATA TIPO HAFELE COD. 10949907 DE 116x24mm
	CIERRE		1/2HOJAS		PASADOR CON CERRADURA


PRÉSTAMO BID
5337 / OC - UR

PAEMIFE
UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA
SECTOR DISEÑO

ANEP - CODICEN

OBRA
CBT DE BARROS BLANCOS
CNO. LORENZO VENTURA ESQ. ANGEL CAPUTTI

FECHA 2022 ANEXO B HOJA 21

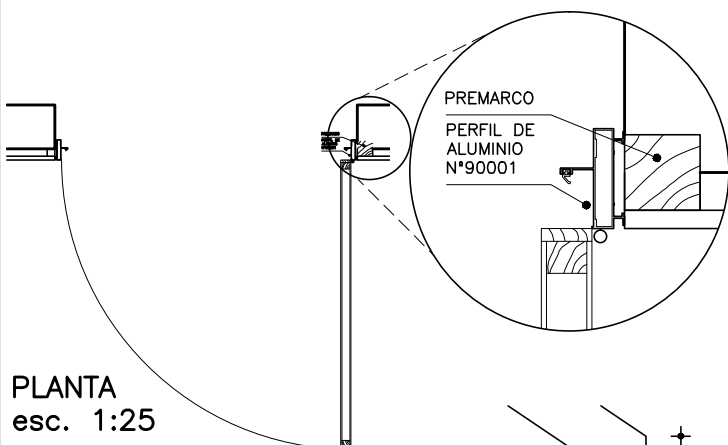


PLANTA
esc. 1:25

ZÓCALO DE CHAPA AC. INOX EN "U"
AISI 304 e=1mm. PEGADA A
ESTRUCTURA DE MADERA CON SELLADOR
POLIURETÁNICO
SE REALIZARÁ REBAJE EN REVESTIMIENTO

DETALLE ZÓCALO
sin escala

NOTA

- TODAS LAS MEDIDAS SE VERIFICARÁN EN OBRA.
- LOS MARCOS SE AMURARÁN SI SUS CORRESPONDIENTES HOJAS Y DEBERÁN ENTREGARSE PROTEGIDOS CONTRA EVENTUALES MANCHAS PRODUCIDAS POR MORTERO DE CAL O CEMENTO.
- TODAS LAS ABERTURAS SE DIBUJAN VISTAS DESDE EL EXTERIOR

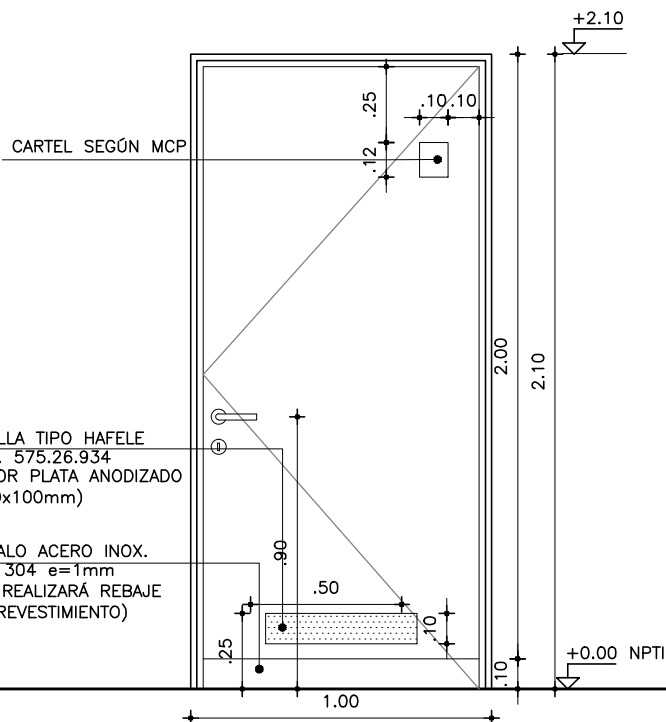

ALZADO
esc. 1:25

PUERTA BATIENTE

ESCALAS 1:25 DETALLES -


TIPO	C21	CANTIDAD	1	IZQ.	-	UBICACIÓN	COCINA L019
DER.	1						

MARCO	GUIA	SI	NO	MAT.	SECC.	TERM.
-------	------	----	----	------	-------	-------


MARCO	TIPO	MAT.	ALUMINIO	SECCIÓN	PERFIL N°90001
	PREMARCO	MAT.	PINO ELIOTIS	SECCIÓN	2"x2"
	ANCLAJE	ATORNILLADO A PREMARCO	COLOCACION	TERM.	

HOJA	PUERTA	PLACA	ESPESOR 33mm		ESTRUCTURA BASTIDOR PINO ELLIOTI 50%		
			REVESTIMIENTO PLACA DE MDF e=3mm			TERM. LAMINADO PLÁSTICO DECORATIVO MATE 0.8mm	
			CUBRECANTO CEDRO EN LOS 4 LADOS			TERM. LACA POLIURETÁNICA	
		TABLERO	ESTRUCTURA			SECCIÓN	
			PAÑO			TERM.	
	VENTANA	MACIZA	MATERIAL			SECCIÓN	
						SECCIÓN	
		ESTRUCTURA		MAT. CEDRO		SECCIÓN 2"x1"	
		TRAVESAÑOS		MAT.		SECCIÓN	
		CONTACTO					
CONTRAVIDRIO CEDRO			SECCIÓN 1cmx1cm				
TERMINACIÓN							
VIDRIO		TIPO COMÚN			SECCIÓN 6mm		
HERRAJES	MOVIMIENTO		CANTIDAD	4	TIPO	BISAGRAS DE ALUMINIO COD. AOZ 1801 (2 ALAS 85mm)	
	MANIOBRA			1		MANOTON DE ACERO INOXIDABLE TIPO AIX01	
	CIERRE			1		CERRADURA DE SEGURIDAD CON LLAVE TIPO EUROPERFIL, RETÉN DE RODILLO GIRATORIO. ENTRADA 70mm EJE DE LLAVE. TESTEADA A MÁS DE 180.000 CICLOS TIPO SIMILAR O MEJOR A TESA SERIE 2UB0F	

VISTA FRONTAL

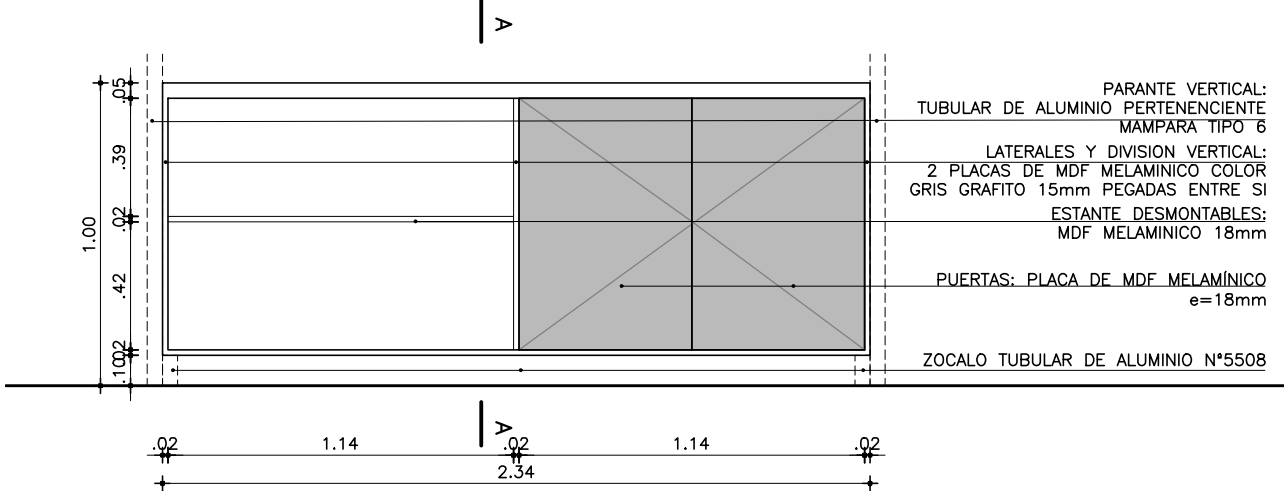

PLANTA

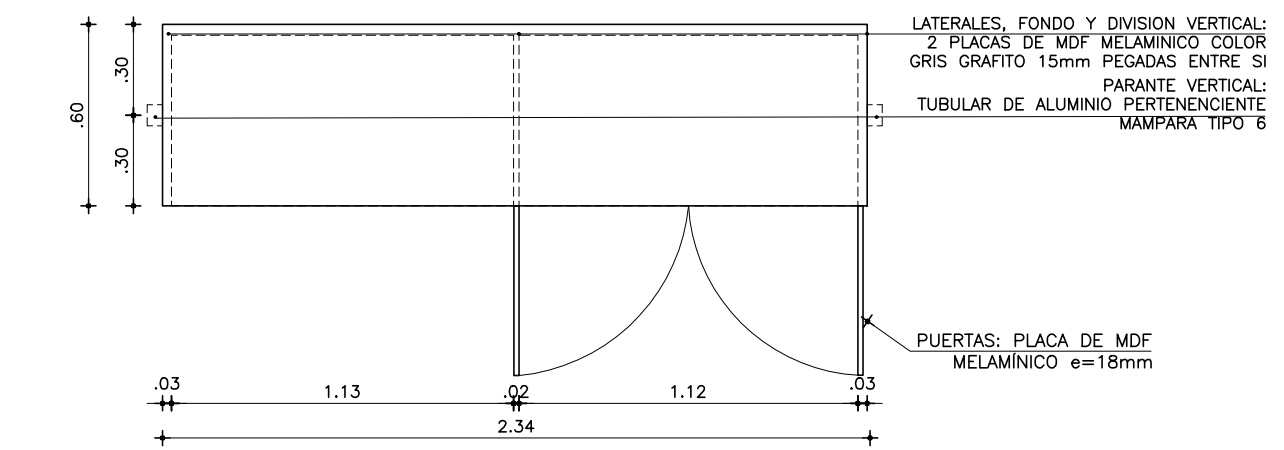

NOTA

- TODAS LAS MEDIDAS SE VERIFICARAN EN OBRA.
- Los marcos se amuraran sin su correspondientes hojas, y deberan entregarse protegidos contra eventuales manchas producidas por mortero de cal o cemento.
- Todas las aberturas se dibujan vistas desde el exterior.

MOSTRADOR

ESCALA	1/25	DETALLES LAMINA
--------	------	-----------------


TIPO	C22	CANTIDAD	2	IZQ. DER.	UBICACION	L014--L015
------	-----	----------	---	--------------	-----------	------------

MARCO	GUIA	SI NO	MAT.	SECC.	TERM.
-------	------	----------	------	-------	-------

MARCO	TIPO	COMÚN	MAT.:	CEDRO	SECCIÓN: 1 1/2x2"
	CONTRAMARCO		MAT.		SECCIÓN
	ANCLAJE:	AMURADO	COLOCACION:	GRAPAS	
	TERMINACIÓN:	PROTECTOR SINTÉTICO SATINADO			

HOJAS	PLACA	ESPESOR 18mm		ESTRUCTURA PLACA DE MDF REVESTIDA		
		REVESTIMIENTO	MELAMÍNICO COLOR GRIS GRAFITO			
		CUBRECANTO	ABS 2mm. COLOR IDEM PLACA			
	TABLERO	ESTRUCTURA		MAT.	SECCIÓN	
		PAÑOS		MAT.	TERM.	
	MACIZA	MATERIAL			SECCIÓN	
					SECCIÓN	
VIDRIO	TIPO			SECCIÓN		

CORTE AA esc. 1/10

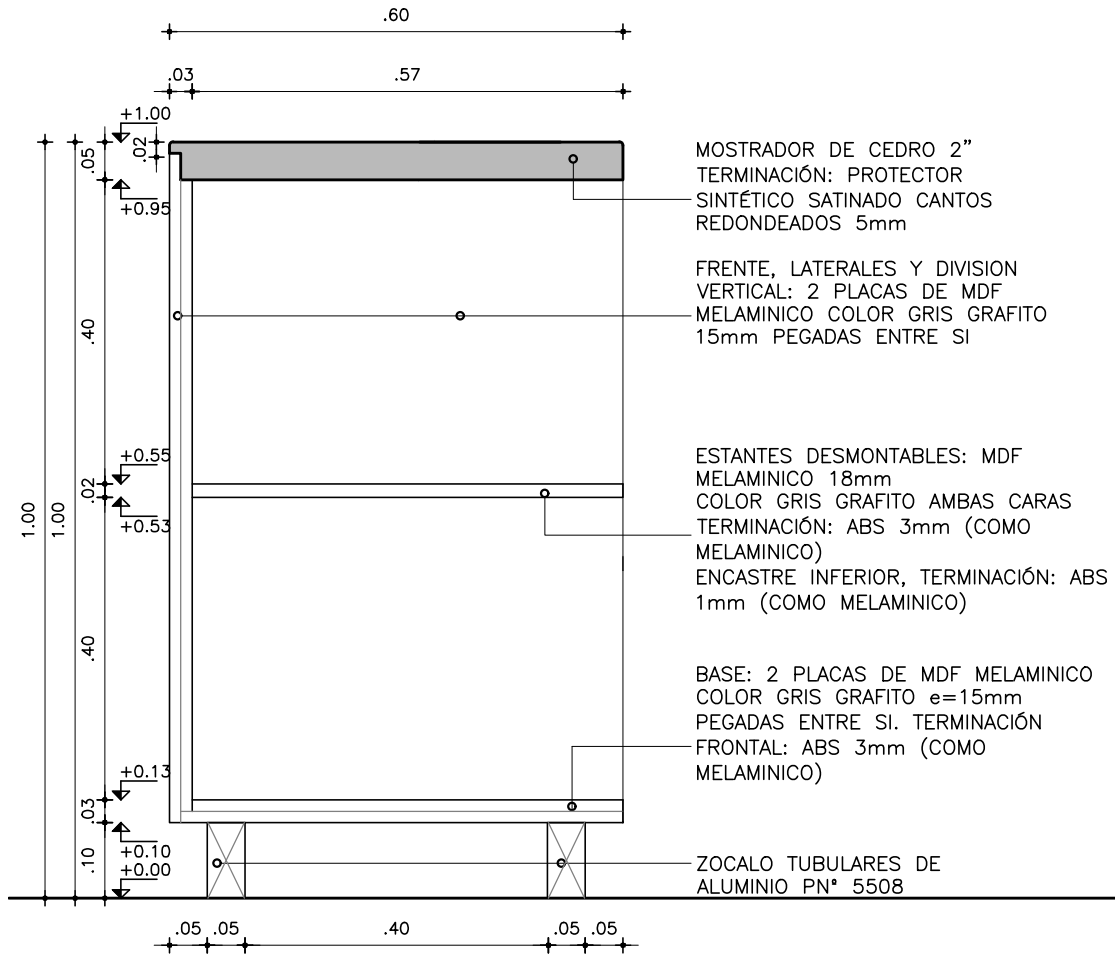

NOTA

- TODAS LAS MEDIDAS SE VERIFICARAN EN OBRA.
- TODAS LAS ABERTURAS SE DIBUJAN VISTAS DESDE EL EXTERIOR

ESTANTES	MAT:	PLACA DE MDF MELAMÍNICO	ESPESOR:	22mm.
	TERMINACIÓN	MELAMÍNICO COLOR GRIS GRAFITO CUBRECANTO ABS 2mm		
CAJONES	TIPO			
	MAT.:		SECCIÓN	
	TERM.:			

DIVISIONES	EST.	MAT.:	
	PLACA	MAT.:	
	ANCLAJE		
	TERM.:		

VIDRIO	TIPO	SECCIÓN
--------	------	---------

HERRAJES	MOVIMIENTO	CANTIDAD	2/HOJA	TIPO	BISAGRA DE RESORTE AUTORETEN
	MANIOBRA	1/HOJA			ALUMINIO ANODIZADO COLOR PLATA TIPO HAFELE COD. 10949907 DE 116x24mm
	CIERRE	1/2HOJAS			PASADOR CON CERRADURA