



SE DEBERA SEGUIR TODAS LAS INDICACIONES DE PERFILES, CIERRES Y ACCESORIOS FIJADAS POR EL FABRICANTE TECNICO, LOGRANDO UNA CALIDAD DE IGUAL PERFORMANCE O SUPERIOR A LA LINEA GALA DE ALUMINIOS DEL URUGUAY

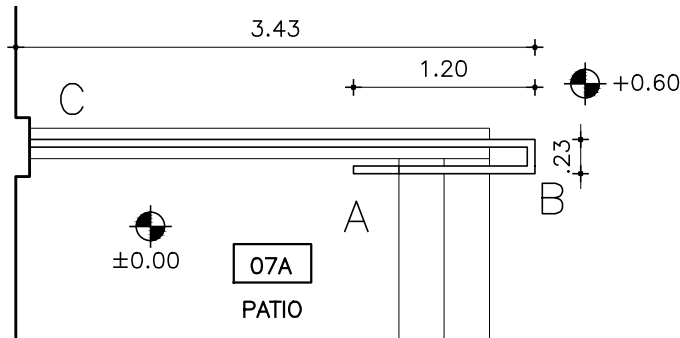

PLANTA

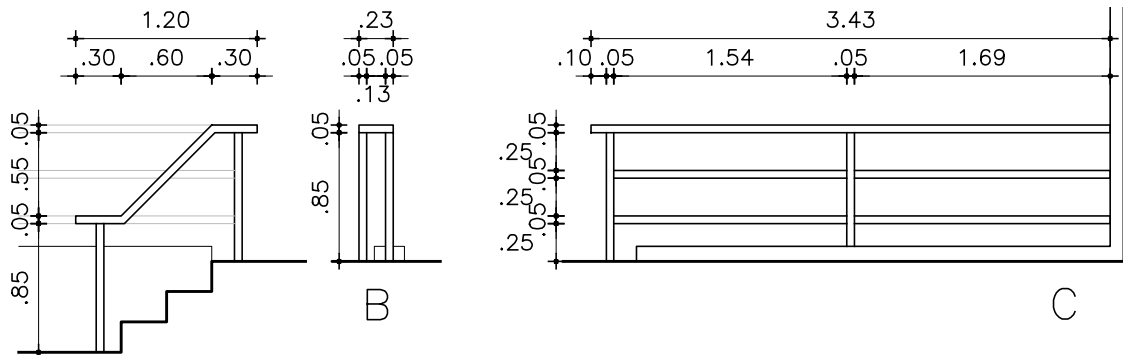

BARANDA PATIO

FACHADA

TIPO	A04	CANTIDAD	1	IZQ. DER.	UBICACION	Local 07A	ESCALA	1/50
------	-----	----------	---	--------------	-----------	-----------	--------	------

PREMARCO

MARCO GUIA (SIN ANODIZAR) :

TAPAJUNTAS :

P E R F I L E S	MARCO		A C C E S O R I O S
	HOR.INFERIOR		
	HOR.SUPERIOR		
	LATERALES		
	DIVISOR HOR.		
	DIVISOR VERT.		
	PORTACONTR.		
	CONTRAVIDRIO		
	ELEM.ARMADO		
	CONECTOR HOR.		
	CONECTOR VERT.		
	HOJA		
HOR.INFERIOR			
HOR.SUPERIOR			
LATERALES			
ENGANCHE		INTERIOR: EXTERIOR:	
COMPLEMENTO			
DIVISOR HOR.			
DIVISOR VERT.			
CONTRAVIDRIO			
ELEM.ARMADO			

TERMINACION

ANODIZADO NATURAL, TIPO A13, SEGÚN UNIT 1076

VIDRIOS

ESPESOR:

TIPO:

COLOCACION:

OBSERVACIONES

TUBULAR 50X30 mm TERMINAR CON TAPA EN LAS SECCIONES ABIERTAS

NOTA

- TODAS LAS MEDIDAS SE VERIFICARAN EN OBRA.
- Los marcos se amuraran sin su correspondientes hojas, y deberán entregarse protegidos contra eventuales manchas producidas por motero de cal o cemento
- Todas las aberturas se dibujan vistas desde el exterior. Las medidas son en metros.