



SE DEBERA SEGUIR TODAS LAS INDICACIONES DE PERFILES, CIERRES Y ACCESORIOS FIJADAS POR EL FABRICANTE TECNICO, LOGRANDO UNA CALIDAD DE IGUAL PERFORMANCE O SUPERIOR A LA LINEA PROBBA (PERFILES) Y LINEA GALA (ACCESORIOS), CON CIERRE TIPO LARA PARA CORREDIZAS, DE ALUMINIOS DEL URUGUAY



PLANTA

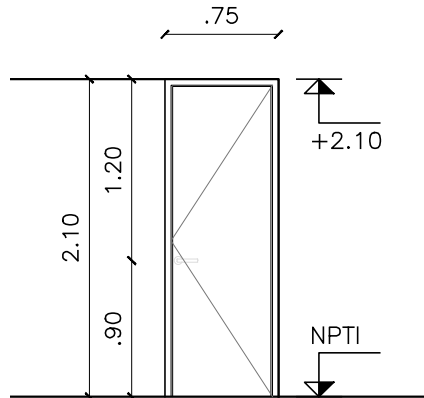

FACHADA

## PUERTA

TIPO	A06	CANTIDAD	3	IZQ. DER.	2 1	UBICACION	Local 10-12-14	ESCALA	1/50
------	-----	----------	---	--------------	--------	-----------	----------------	--------	------

### PREMARCO

MARCO GUIA (SIN ANODIZAR) : NO

TAPAJUNTAS : SI

P E R F I L E S	MARCO	ACCESORIOS		
			INTERIOR:	EXTERIOR:
	HOR.INFERIOR			
	HOR.SUPERIOR			
	LATERALES			
	DIVISOR HOR.			
	DIVISOR VERT.			
	PORTACONTR.			
	CONTRAVIDRIO			
	ELEM.ARMADO			
	CONECTOR HOR.			
	CONECTOR VERT.			
	HOR.INFERIOR			
	HOR.SUPERIOR			
	LATERALES			
	ENGANCHE			
	COMPLEMENTO			
	DIVISOR HOR.			
	DIVISOR VERT.			
	CONTRAVIDRIO			
	ELEM.ARMADO			
	OTROS			

### TERMINACION

ANODIZADO NATURAL, TIPO A13, SEGÚN UNIT 1076

### VIDRIOS

ESPESOR:

TIPO:

COLOCACION:

### OBSERVACIONES

**NOTA** . TODAS LAS MEDIDAS SE VERIFICARAN EN OBRA.

- Los marcos se amuraran sin su correspondientes hojas, y deberán entregarse protegidos contra eventuales manchas producidas por motero de cal o cemento
- Todas las aberturas se dibujan vistas desde el exterior. Las medidas son en metros.