



SE DEBERA SEGUIR TODAS LAS INDICACIONES DE PERFILES, CIERRES Y ACCESORIOS FIJADAS POR EL FABRICANTE TECNICO, LOGRANDO UNA CALIDAD DE IGUAL PERFORMANCE O SUPERIOR A LA LINEA PROBBA (PERFILES) Y LINEA GALA (ACCESORIOS), CON CIERRE TIPO LARA PARA CORREDIZAS, DE ALUMINIOS DEL URUGUAY

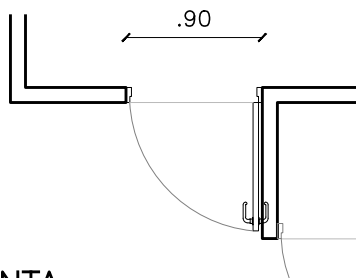

PLANTA

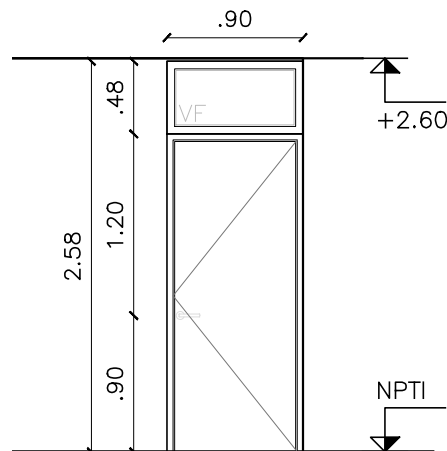

FACHADA

PUERTA

TIPO	A10	CANTIDAD	2	IZQ. DER.	1 1	UBICACION	Local 04-05	ESCALA 1/50
------	-----	----------	---	--------------	--------	-----------	-------------	-------------

PREMARCO

MARCO GUIA (SIN ANODIZAR) : NO

TAPAJUNTAS : SI

P E R F I L E S		ACCESORIOS	
MARCO	HOR.INFERIOR		
	HOR.SUPERIOR		
	LATERALES		
	DIVISOR HOR.		
	DIVISOR VERT.		
	PORTACONTR.		
	CONTRAVIDRIO		
	ELEM.ARMADO		
	CONECTOR HOR.		
	CONECTOR VERT.		
HOJA	HOR.INFERIOR		
	HOR.SUPERIOR		
	LATERALES		
	ENGANCHE	INTERIOR:	EXTERIOR:
	COMPLEMENTO		
	DIVISOR HOR.		
	DIVISOR VERT.		
	CONTRAVIDRIO		
	ELEM.ARMADO		
	OTROS		

TERMINACION

ANODIZADO NATURAL, TIPO A13, SEGÚN UNIT 1076

VIDRIOS

ESPESOR: 6 mm

TIPO:

COLOCACION:

OBSERVACIONES

NOTA . TODAS LAS MEDIDAS SE VERIFICARAN EN OBRA.

- Los marcos se amuraran sin su correspondientes hojas, y deberán entregarse protegidos contra eventuales manchas producidas por motero de cal o cemento
- Todas las aberturas se dibujan vistas desde el exterior. Las medidas son en metros.