



SE DEBERA SEGUIR TODAS LAS INDICACIONES DE PERFILES, CIERRES Y ACCESORIOS FIJADAS POR EL FABRICANTE TECNICO, LOGRANDO UNA CALIDAD DE IGUAL PERFORMANCE O SUPERIOR A LA LINEA PROBBA (PERFILES) Y LINEA GALA (ACCESORIOS), CON CIERRE TIPO LARA PARA CORREDIZAS, DE ALUMINIOS DEL URUGUAY

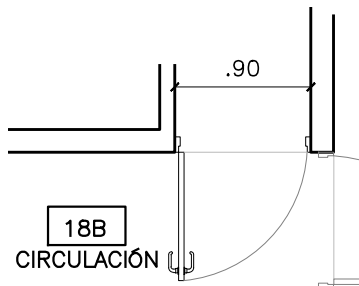

PLANTA

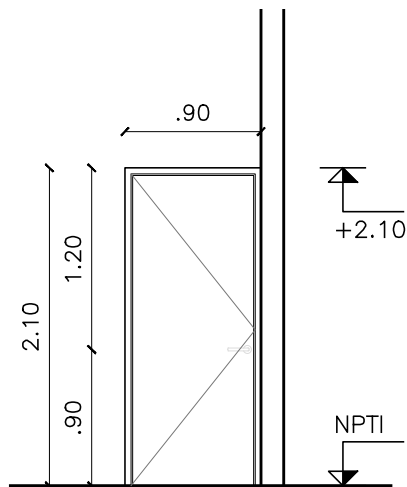

FACHADA

## PUERTA

TIPO	A11	CANTIDAD	1	IZQ. DER.	1 -	UBICACION	Local 18B	ESCALA	1/50
------	-----	----------	---	-----------	-----	-----------	-----------	--------	------

### PREMARCO

MARCO GUIA (SIN ANODIZAR) : NO

TAPAJUNTAS : SI

P E R F I L E S		MARCO		A C C E S O R I O S		
P E R F I L E S	MARCO	HOR.INFERIOR				
		HOR.SUPERIOR				
		LATERALES				
		DIVISOR HOR.				
		DIVISOR VERT.				
		PORTACONTR.				
		CONTRAVIDRIO				
		ELEM.ARMADO				
		CONECTOR HOR.				
	CONECTOR VERT.					
	HOJA	HOR.INFERIOR				
		HOR.SUPERIOR				
		LATERALES				
		ENGANCHE	INTERIOR:	EXTERIOR:		
		COMPLEMENTO				
		DIVISOR HOR.				
		DIVISOR VERT.				
		CONTRAVIDRIO				
		ELEM.ARMADO				
OTROS						

### TERMINACION

ANODIZADO NATURAL, TIPO A13, SEGÚN UNIT 1076

### VIDRIOS

ESPESOR:

TIPO:

COLOCACION:

### OBSERVACIONES

**NOTA** . TODAS LAS MEDIDAS SE VERIFICARAN EN OBRA.

- Los marcos se amuraran sin su correspondientes hojas, y deberán entregarse protegidos contra eventuales manchas producidas por motero de cal o cemento
- Todas las aberturas se dibujan vistas desde el exterior. Las medidas son en metros.