


- 1 | *Revestimiento cerámico*
En cocina : cerámico 60x60
En sshh : cerámico 40x40
Juntas con plastina e:2,0mm
- 2 | Adhesivo impermeable en pasta para yeso e:3,0mm
- 3 | Placa interior: roca de yeso resistente a fuego e:12,5mm.
Aplica tratamiento de juntas ²
- 4 | Montante de panel de carga PGC 70mm - calibre 24
Con 0,40m de separación entre ejes.
- 5 | Bloque de hormigón vibrado - Dim. fabrica 19x39x19cm
Armure con mortero de toma 1:6 (CP : AF)
- 6 | Montante de panel de carga PGC 70mm - calibre 24
Con 0,40m de separación entre ejes.
- 7 | Aislación termoacústica, lana de vidrio en rollo
densidad: 20 kg/m3 e:90mm.
- 8 | Film de polietileno e:200 micras
- 9 | Placa interior: roca de yeso resistente a fuego e:12,5mm.
Aplica tratamiento de juntas ².
- 10 | Terminación: enduido plástico lijado e:1mm y pintura
látex para interior, color blanco.

Tipología de muros a emplear en fachadas laterales y

ALBAÑILERÍA	TIPOLOGÍA MURO 04	Esc. 1/20
--------------------	-------------------	-----------

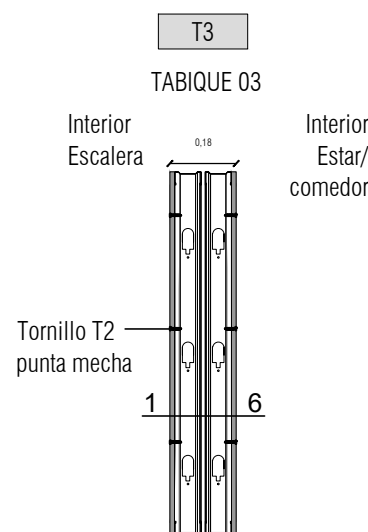

- 1 | Terminación: enduido plástico lijado e:1mm y pintura látex para interior, color blanco.
- 2 | Placa interior: roca de yeso resistente a fuego e:12.5mm. Aplica tratamiento de juntas ².
- 3 | Montante de panel de carga PGC 70mm - calibre 24 Con 0.40m de separación entre ejes.
- 4 | Montante de panel de carga PGC 70mm - calibre 24 Con 0.40m de separación entre ejes.
- 5 | Placa interior: roca de yeso resistente a fuego e:12.5mm. Aplica tratamiento de juntas ².
- 6 | Terminación: enduido plástico lijado e:1mm y pintura látex para interior, color blanco.

Este tabique doble recubre pilares de H.A P01 y P02.

ALBAÑILERÍA	TIPOLOGÍA TABIQUE 03	Esc. 1/20
--------------------	----------------------	-----------

Revestimiento exterior de muros podrá variar si así lo define el ADO.
Podrá aplicarse pintura para exterior color a definir.

DGO
Unidad de Vivienda
Urbana