ANEP

AREA DE PROYECTOS
DIRECCIÓN SECTORIAL DE INFRAESTRUCTURA
CONSEJO DIRECTIVO CENTRAL

OBRA: EDIFICIO SEDE CO.DI.CEN – NIVEL 11
LOCALIDAD: MONTEVIDEO

FECHA	ANEXO	HOJA
2022		

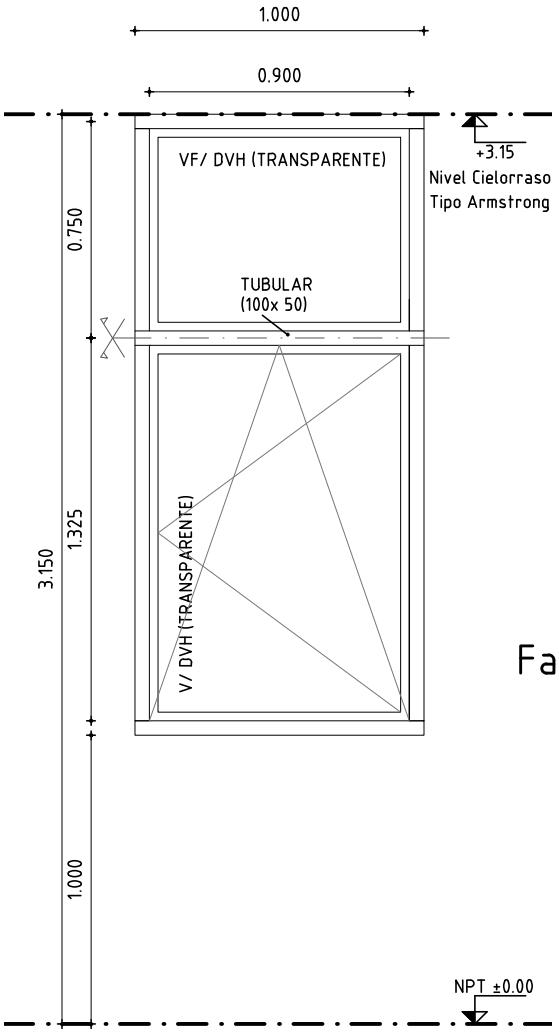

Fachada Esc. 1:25

Observaciones:

En todos los casos se aceptarán variantes que cumplan con el diseño indicado en las planillas correspondientes, en cuanto a dimensiones, divisiones,partes abribles, sistema de abertura y cierre y den garantías de procedencia del material, y de la fabricación, en cuanto a su resistencia mecánica, resistencia a la corrosión y a la hermeticidad, que sean iguales o mayores a las correspondientes a su uso y/o a las especificaciones de los recaudos.

Ver MCP.

Notas:

a> Todas las medidas se verificarán en obra.

b> Los marcos se amurarán sin sus correspondientes hojas y deberán entregarse protegidos contra eventuales manchas producidas por morteros.

c> Consultar al supervisor de obra ante cualquier variación antes de realizar la abertura.

d> Las aberturas se dibujan vistas desde el exterior.

e> Los herrajes, así como los demás accesorios serán los que pertenezcan al sistema segun el fabricante.

f> Los anclajes en los extremos de la abertura deberán estar a menos de 20 cm del borde. Anclaje mecánico perimetral.

g> Todas las aberturas se colocaran con premarco y tapajuntas

h>Los tubulares conector seran de 100x50 con Inercia=95cm4 tipo 5508 de ALCAN.

Ventana Oscilo Batiente

TIPO	A03	Cantidad	01	Iz. / De.	– / –	Ubicación	Oficina L12	ESC. 1.25.

MARCO	Tipo	Tipo "Linea Gala/Aluminios del Uruguay"		
	Anclaje		Colocación	Con premarco, a filo interior

HOJA	Estructura	Material	Tipo "Gala"
	Tablero	Material	

TERMINACIÓN	Anodizado negro-cumplir en todos los casos con Norma Unit 1076

VIDRIOS	Tipo	DVH trasnparente	Espesor	6-9-6