

DINISU / UPO Unidad de Proyectos y Obras	PROYECTO EJECUTIVO MO.009.MA.2	9/6/2023
ANEXO V – SECCION 6 – SANEAMIENTO TEMPORARIO		

INFORMACION COMPLEMENTARIA O DE REFERENCIA PARA EL PROCESO LICITATORIO DEL LLAMADO N°12/2023 PARA EL PROYECTO MO.009.MA.2 MARACANA SUR – ETAPA 3B (Sub etapa 1) (19 VIVIENDAS)

Tabla de contenido

1. OBJETO	1
2. MANTENIMIENTO	2

1. OBJETO

Las 19 viviendas ubicadas en las manzanas 4,7 y 9 deberán conectarse a depósitos sanitarios impermeables temporales mientras se culmine la Etapa 3A. La cámara N°1 de estas viviendas quedará conectada al depósito.

Los depósitos sanitarios se ejecutarán cumpliendo la normativa departamental. Tendrán una capacidad mínima útil de 5000 lts, serán impermeables y recibirán la totalidad de las aguas residuales de la vivienda proveniente de la instalación sanitaria interna. Podrán ser prefabricados por rotomoldeo o contruidos en sitio, pudiendo ser realizados con mampostería de ladrillo, bloques de hormigón vibrados, piezas de hormigón premoldeadas u hormigón armado. La contratista podrá presentar otras alternativas que deberán tener la aprobación de la Dirección de Obra. Se grafica una posible solución:




DINISU / UPO
Unidad de Proyectos y Obras

PROYECTO EJECUTIVO
MO.009.MA.2

9/6/2023

ANEXO V – SECCION 6 – SANEAMIENTO TEMPORARIO

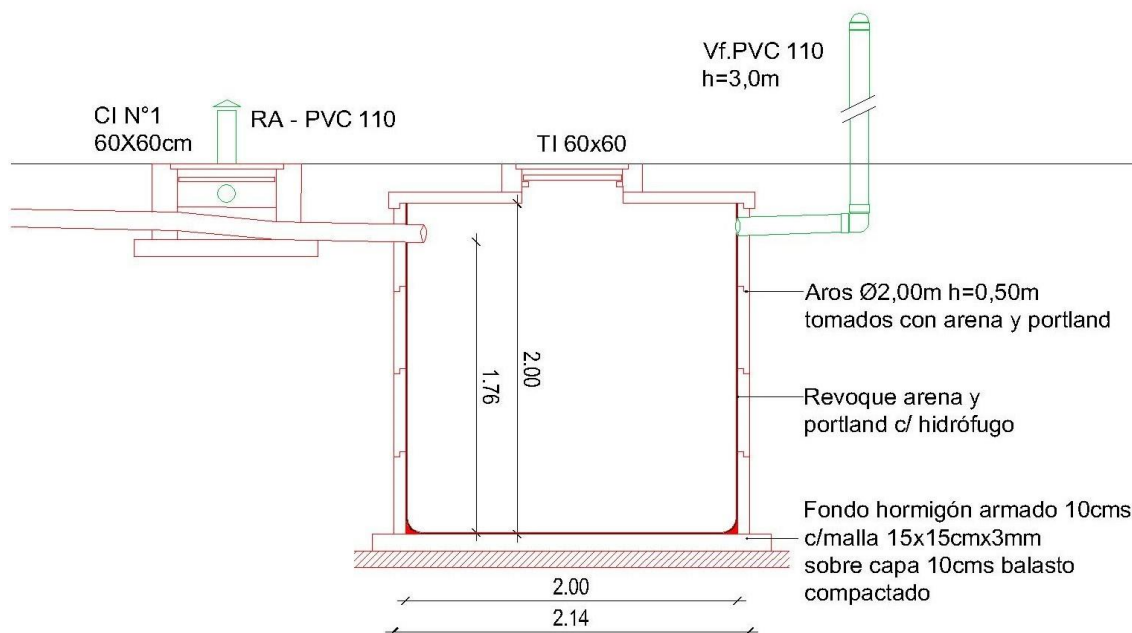

2. MANTENIMIENTO

La empresa contratista (que fuera adjudicada en la presente licitación) deberá hacerse cargo del mantenimiento del correcto funcionamiento, estado y limpieza de los depósitos impermeables.

El monto a calcular para el mantenimiento corresponde al periodo entre la recepción provisoria y la definitiva, siempre y cuando este tiempo no sea superior a los 12 meses y/o la finalización de la etapa 3A correspondiente al saneamiento definitivo.