

NOTA ACLARATORIA

La presente memoria refiere a los trabajos necesarios para culminar las obras de Ampliación y Reacondicionamiento de acuerdo al proyecto del año 2019 de **Centro Regional de Profesores del Sur**. Este proyecto comprende una obra de ampliación, la realización de los espacios exteriores y la instalación de combate y prevención de incendio del Edificio Existente.

En la presente licitación, el contratista deberá considerar que parte de esta obra, ha sido ejecutada, restando la culminación de la ampliación, acondicionamiento paisajístico e instalaciones complementarias que implican ambos sectores simultáneamente (ampliación y edificio existente)

Están incluidos en el presente llamado los trabajos faltantes, así como las tareas necesarias en todos los puntos de acoplamiento y las intervenciones en lo ya realizado para asegurar el perfecto funcionamiento. En este sentido y a los efectos de realizar la oferta, la empresa deberá realizar las visitas necesarias que le permitan evaluar el preciso alcance de los trabajos.

En forma genérica se lista el alcance de la obra:

- Culminación y/o reacondicionamiento de las instalaciones ya realizadas que quedaron inconclusas y/o fallan de la Instalación Sanitaria,
- Culminación y/o reacondicionamiento de las instalaciones ya realizadas que quedaron inconclusas y/o fallan de la Instalación de combate y prevención de incendios,
- Culminación y/o reacondicionamiento de las instalaciones ya realizadas que quedaron inconclusas y/o fallan de la Instalación eléctrica
- Reacondicionamiento de los espacios exteriores (complemento de lo ejecutado en la actualidad)
- Culminación y/o o reacondicionamiento de las Obras de albañilería y subcontratos de la Ampliación inconclusa.

INSTALACIÓN DE COMBATE DE INCENDIO

CERP SUR - ATLÁNTIDA

MEMORIA DE CÁLCULO

1.1 Generalidades

De acuerdo a la Normativa de referencia, en función del destino de la edificación (Centro Regional de Profesores), el predio en estudio se clasifica como **Categoría E-1 (Centros de Estudios en General)**.

En función de lo establecido en la Tabla 5 del Instructivo Técnico IT-05, se define entonces:

- Reserva de incendio mínima de 8 m³.
- Sistema de Bocas de Incendio Tipo 2;
 - Caudal: 300 L/min,
 - Mangueras: 45 mm de diámetro y longitud 25 m,
 - Puntero: chorro directo multipropósito,
 - Número de salidas por boca de incendio: simple.

El diseño del sistema se realiza considerando el funcionamiento simultáneo de dos bocas de incendio, lo que totaliza un caudal de 300L/min.

El caudal y presión adecuadas para combate de incendios, estarán dados por un equipo de bombeo debidamente seleccionado para tal fin.

La reserva de agua se dispone en 1 tanque que garantiza un volumen de 8m³ de uso exclusivo para combate de incendios.

De forma de cubrir la totalidad de la zona, se cuenta en total con siete (7) bocas de incendio Tipo 2, equipadas todas ellas con mangueras de 25 m.

2.1 Equipo de Presurización

Se cuenta con un equipo de presurización con una bomba principal de tipo centrífuga que cumpla con las siguientes especificaciones técnicas:

- Caudal: **300L/min.**
- Altura manométrica total: **57m.**
- Potencia Motor: apta para cubrir toda la curva característica del equipo de bombeo.

La marca y el modelo definitivo del equipo de bombeo, se presentan al final de este capítulo.

➤ Determinación del Caudal

La bomba de combate de incendios deberá garantizar el funcionamiento simultáneo de dos bocas de incendio a un caudal de 150 L/min cada una, en un mismo escenario de incendio.

Por lo expuesto anteriormente, el equipo de bombeo deberá erogar un caudal de **300L/min**.

➤ Altura Manométrica Total

La altura manométrica total del equipo de bombeo se determina para garantizar una presión de 4kg/cm^2 (40m) en el extremo de la manguera de la boca de incendio más comprometida. Se presentan las planillas de cálculo en el escenario de funcionamiento de las 2 bocas más comprometidas (la BIE05 y la BIE07) a efectos de seleccionar la condición más exigente.

La altura manométrica total queda definida por la siguiente expresión:

$$H(m) = H_g(m) + \Delta H_{dist}(m) + \Delta H_l(m) + \Delta H_m(m) + Pr,m(m)$$

Donde:

H: altura manométrica total del equipo de bombeo (m).

Hg: altura geométrica entre nivel mínimo de agua en el tanque de almacenamiento y boca de incendio más comprometida (m).

ΔH_{dist} : pérdida de carga distribuida entre tanque de almacenamiento y boca de incendio más comprometida (m).

ΔH_l : pérdida de carga localizada en piezas especiales (m)

ΔH_m : pérdida de carga en manguera de combate a incendios (m)

Pr,m: presión residual mínima en boca de incendio más comprometida (m).

El análisis hidráulico del sistema de combate a incendios, se realizó mediante los cálculos que a continuación se presentan.

Como criterios de cálculo se establecen:

- ⇒ El cálculo de las pérdidas de carga distribuidas se realiza a partir de la fórmula de Hazen-Williams

$$\Delta H(m) = 10,643 \cdot Q^{1,85} \cdot C^{-1,85} \cdot D^{4,87}$$

- coeficiente C=150 (tuberías plásticas)
- coeficiente C=120 (tuberías acero galvanizado)

- ⇒ Caudal demandado por el sistema: 300 L/min (5 L/s).

- ⇒ El cálculo de las pérdidas de carga localizadas se realiza a partir de la fórmula universal, con los coeficientes de pérdida localizada K correspondientes de acuerdo a cada pieza.

$$\Delta H (m) = \frac{K \cdot v^2}{2g}$$

⇒ Los cálculos hidráulicos se realizan con los diámetros internos de las tuberías.

⇒ Se consideran en las bocas de incendio, mangueras aptas para combate a incendio de 45mm de diámetro y longitud de tramo de 25m.

Altura geométrica

En la planilla que se presenta más adelante se presentan los cálculos, la bomba seleccionada deberá presentar los siguientes puntos de funcionamiento:

$Q^* = 300 \text{ L/min} = 18 \text{ m}^3/\text{h}$;

$P^* = 57 \text{ mca}$

$Q = 0 \text{ m}^3/\text{h}$; $P < P^* \times 1.4 = 80 \text{ mca}$, la presión de la bomba a caudal nulo, nunca debe de exceder el 140 % de la presión P^* , y preferentemente $< 100 \text{ mca}$.

$Q = 24 \text{ m}^3/\text{h} = Q^* \times 1.5$; $P > P^* \times 0.65 = 37 \text{ mca}$, la presión de la bomba a un caudal de 150% del caudal de diseño nunca debe estar por debajo del 65% de la presión de diseño P^* .

A continuación se presentan el esquema isométrico de la instalación de las bocas de incendio, y posteriormente las curvas de las bombas seleccionadas:


ISOMETRICO
s/escala

PLANTA NIVEL +5.20

PLANTA BAJA

PLANTA NIVEL +3.90

PLANTA BAJA

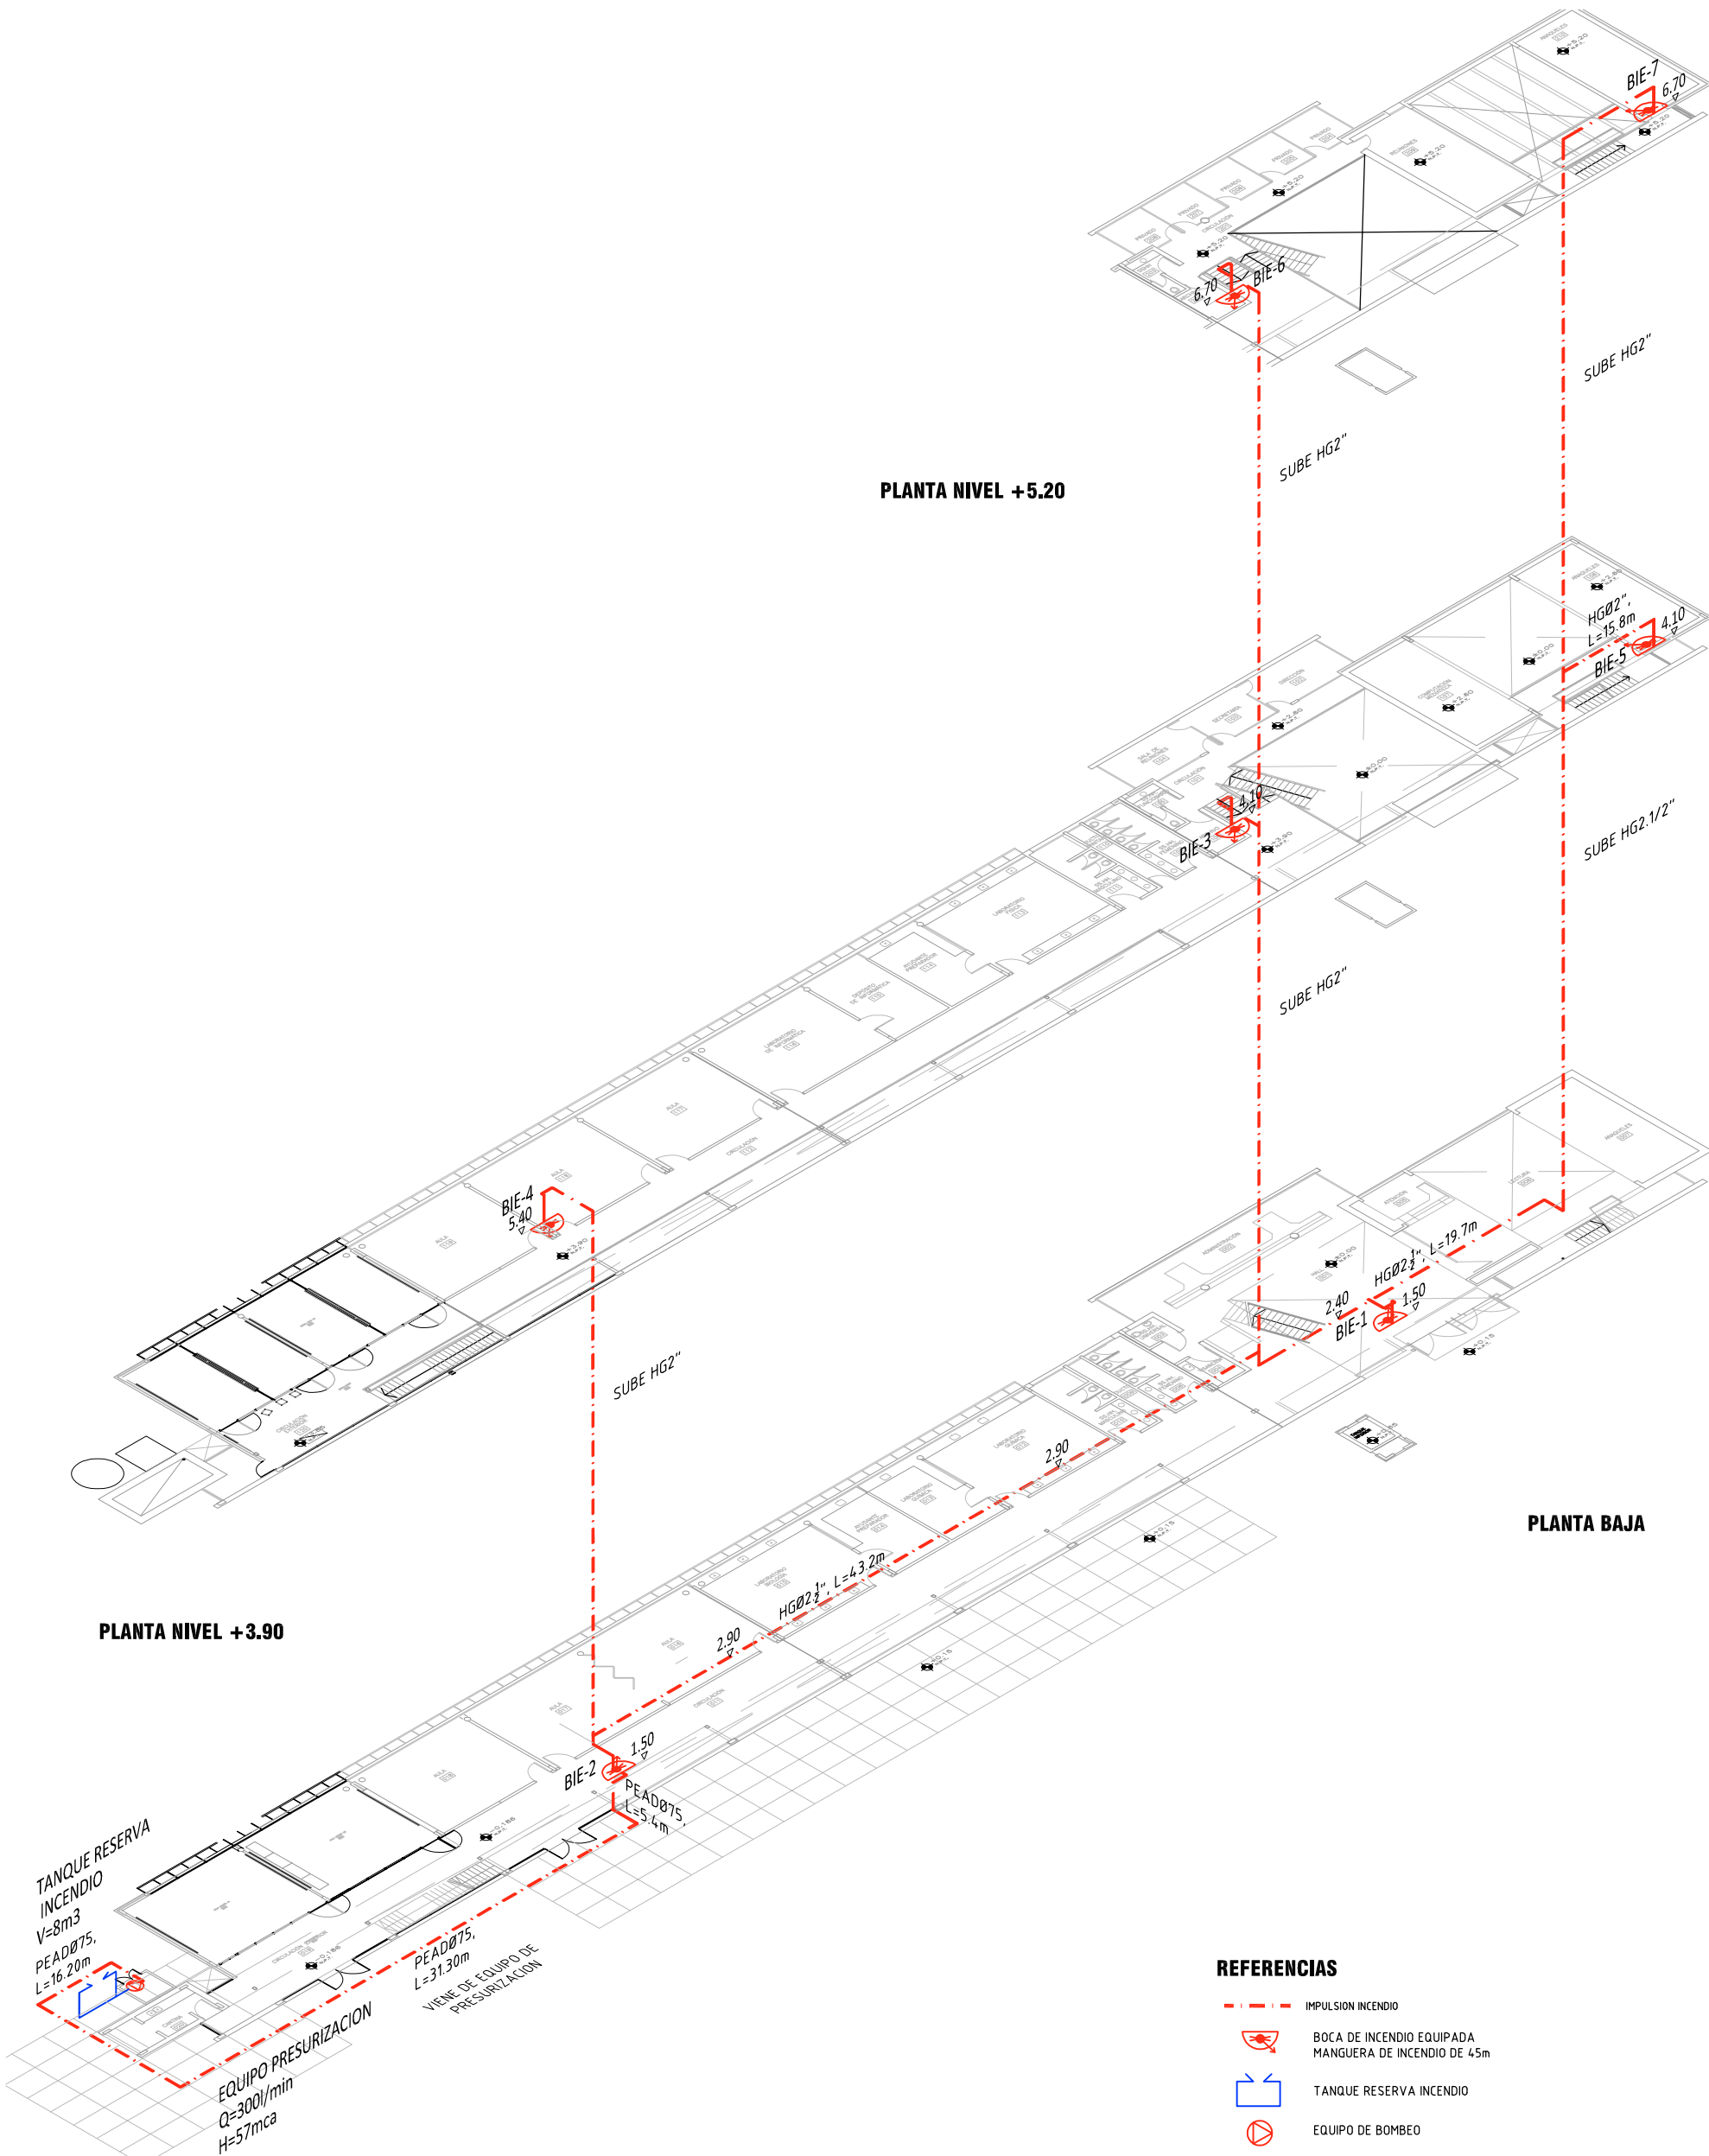

REFERENCIAS

- IMPULSION INCENDIO
- BOCA DE INCENDIO EQUIPADA MANGUERA DE INCENDIO DE 45m
- TANQUE RESERVA INCENDIO
- EQUIPO DE BOMBEO

2.2 Planillas de Cálculo

En lo que sigue se presentan las planillas de cálculo utilizadas para la verificación hidráulica del sistema.

Determinación de la pérdida de carga en cañerías											
Tramo	Caudal (L/min)	Diámetro Nominal (")	Diámetro Interior (mm)	Velocidad (m/s)	Coef. C	Longitud			Pérdida de carga		Cota (m)
						Lgeom (m)	Leq (m)	Ltotal (m)	J (m/m)	H (m)	
Succion	300	75	61	1.70	150	3.0	14.1	17.1	0.043	0.74	0.60
Impulsión común	300	75	61	1.71	150	47.8	26.7	74.5	0.044	3.28	
A derivación a BIE 05	300	2 ½"	63	1.60	120	65.6	16.1	81.7	0.057	4.65	
A BIE 07	150	2"	51	1.22	120	11.4	25.1	36.5	0.044	1.61	6.70

$\Sigma H_{BIE02} =$	10.29	6.10
----------------------	-------	------

Selección equipo de bombeo			
ΔH Succion - BIE 01 (m)	Presion residual en BIE 02 (m)	Q	H
		(m3/h)	(mca)
16.39	40	18	57

Verificación de la velocidad y presión manométrica en cañería de succión											
Tramo	Caudal (L/min)	Diámetro Nominal (")	Diámetro Interior (mm)	Velocidad (m/s)	Coef. C	Longitud			Pérdida de carga		Cota (m)
						Lgeom (m)	Leq (m)	Ltotal (m)	J (m/m)	H (m)	
Succion	450	75	61	2.55	120	3.00	14.1	17.1	0.139	2.37	0.60

Verificación de cavitación en la bomba a 1.5Q

$$NPSH_A = \frac{P_{atm}}{\gamma} - h_a - h_f - \frac{P_{vapor}}{\gamma}$$

NPSH req 1.10

Patm/γ	10.33	1.3*NPSHb	1.43
ha	0.40	NPSHb+0.5	1.60
hf	2.37		
Pv	0.24		


NPSH disp = 7.32 > 1.43 = NPSH req OK

2.3 Curva de las bombas

- Bomba Principal:

La bomba será EBARA ENR-40-200 (Φ 200) o de similares prestaciones en cuanto a la curva y sus requerimientos.

CURVAS DE CARACTERÍSTICAS - ENR 40-200 (según ISO 9906 / 2)

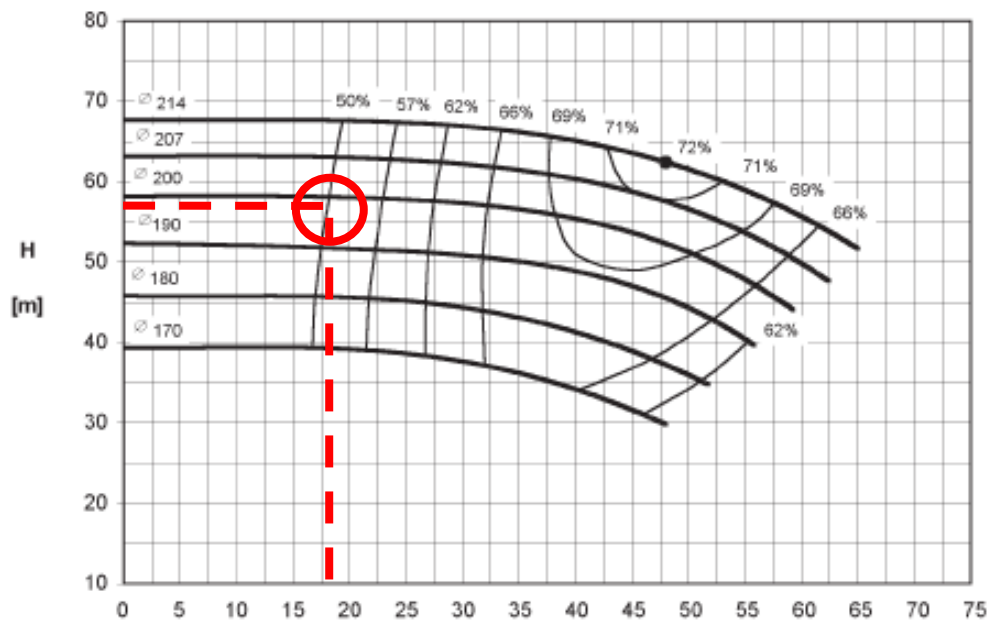


- Bomba Jockey:

La bomba es EBARA CVM A/12

La presión para un caudal de trabajo de 20 L/min está 10m sobre la presión de shut off de la bomba principal.

CURVAS DE CARACTERÍSTICAS - CVM A/12 (según ISO 9906 / 2)

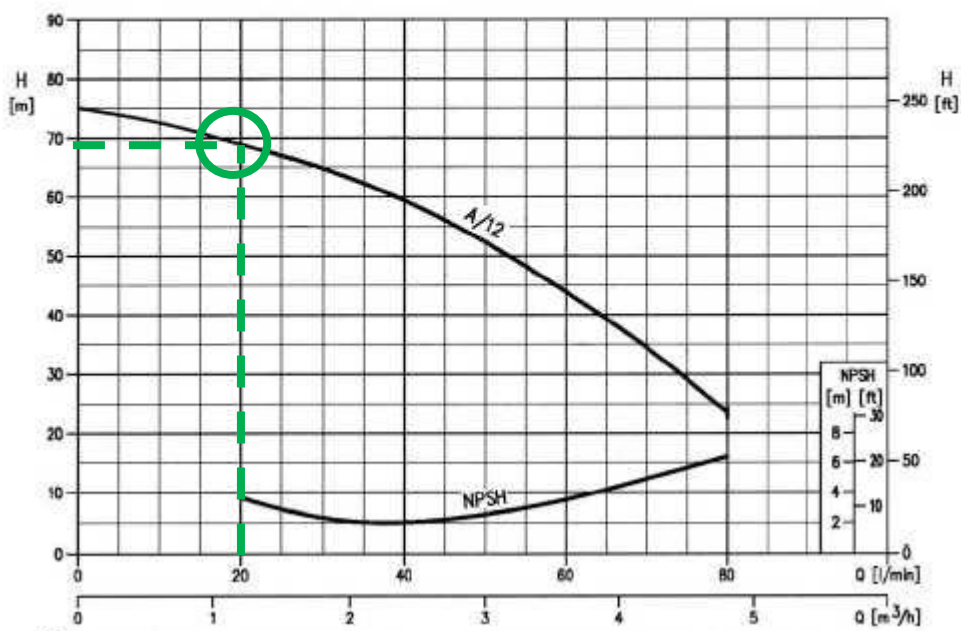

3. FIRMA TÉCNICA

Ing. Civil (H/S) Julio Molinolo
Nº Afiliado a CJJPP: 49149