ANEP	CONSEJO DIRECTIVO CENTRAL	PROGRAMA PAEMFE

OBRA		
CERP DEL SUR		
F.GARCÍA LORCA ESQ. PASTORÍ–ATLÁNTIDA NORTE		
FECHA FEBRERO 2020	ANEXO A	HOJA 05

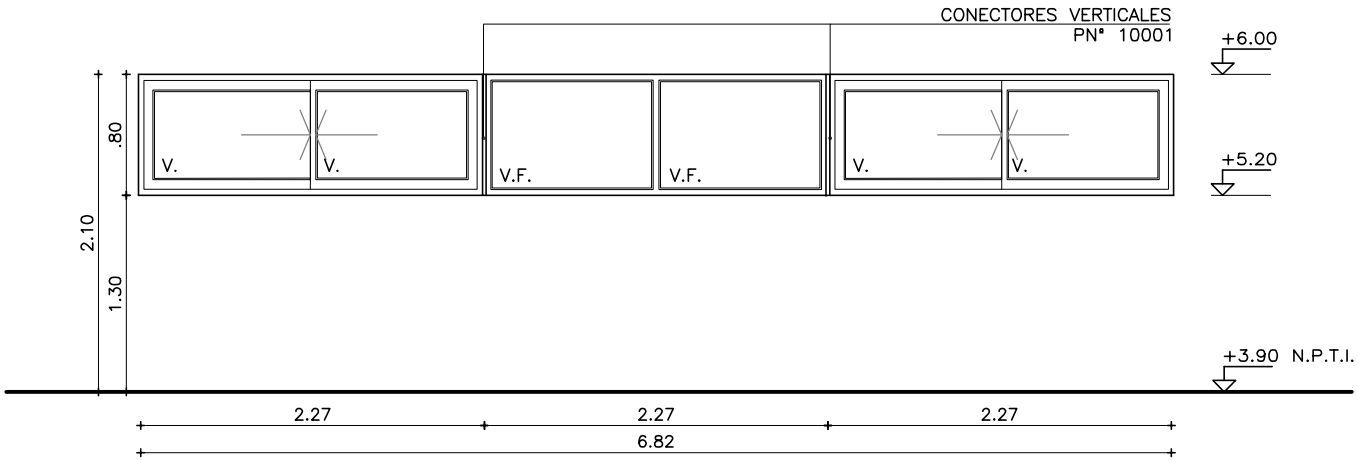

NOTA

– SE CUIDARÁ ESPECIALMENTE EL AMURE DE LOS CONECTORES VERTICALES DE LAS ABERTURAS DE ALUMINIO EN ANTEPECHOS Y DINTELES RESPECTIVAMENTE.

NOTA

– TODAS LAS MEDIDAS SE VERIFICARÁN EN OBRA.
– LOS MARCOS SE AMURARÁN SIN SUS CORRESPONDIENTES HOJAS Y DEBERÁN ENTREGARSE PROTEGIDOS CONTRA EVENTULAES MANCHAS PRODUCIDAS POR MORTERO DE CAL O CEMENTO.
– TODAS LAS ABERTURAS SE DIBUJAN VISTAS DESDE EL EXTERIOR. LAS MEDIDAS SON EN METROS

ABERTURAS CORREDIZAS–FIJA EN FACHADAS – PROBBA/GALA

ESCALAS	1:50	DETALLES	–

TIPO	A05	CANTIDAD	3	IZQ.		UBICACIÓN	CIRCULACIÓN EXISTENTE PLANTA PRIIMER NIVEL
				DER.			

PREMARCO MARCO GUÍA (SIN ANODIZAR) : – TAPAJUNTAS : –

PERFILES		CORREDIZA
MARCO	HOR.INFERIOR	93051–93052/93050(HOJAS SUP.)
	HOR.SUPERIOR	90020
	LATERALES	90021
	DIVISOR HOR.	
	DIVISOR VERT.	
	PORTACONTR.	
	CONTRAVIDRIO	
	ELEM.ARMADO	1215/1239
	CONECTOR HOR.	10001
	CONECTOR VERT.	10001
HOJA	HOR.INFERIOR	90025
	HOR.SUPERIOR	90025
	LATERALES	90027
	ENGANCHE	INTERIOR: 90028 EXTERIOR: 90028
	COMPLEMENTO	
	DIVISOR HOR.	
	DIVISOR VERT.	
	CONTRAVIDRIO	
	ELEM.ARMADO	
	OTROS	

ACCESORIOS	ACCESORIOS DE CORREDIZA
	AMZ 6341 (CIERRE DE INYECCIÓN CENTRAL "LARA")
	AMU 6574 (TIRADOR DE EMBUTIR 158mm)

SE DEBERÁN INSTALAR TODOS LOS ACCESORIOS INDICADOS POR EL FABRICANTE DE ACUERDO A LA LÍNEA, DIMENSIONES Y PESOS, QUE ASEGUREN EL PERFECTO FUNCIONAMIENTO DE LA ABERTURA.

TERMINACIÓN ANODIZADO NATURAL CLASE A13 SEGÚN MCP

VIDRIOS	ESPESOR: 6mm TIPO: COMÚN
	COLOCACIÓN:
OBSERVACIONES	SE AMURA A HORMIGÓN ARMADO