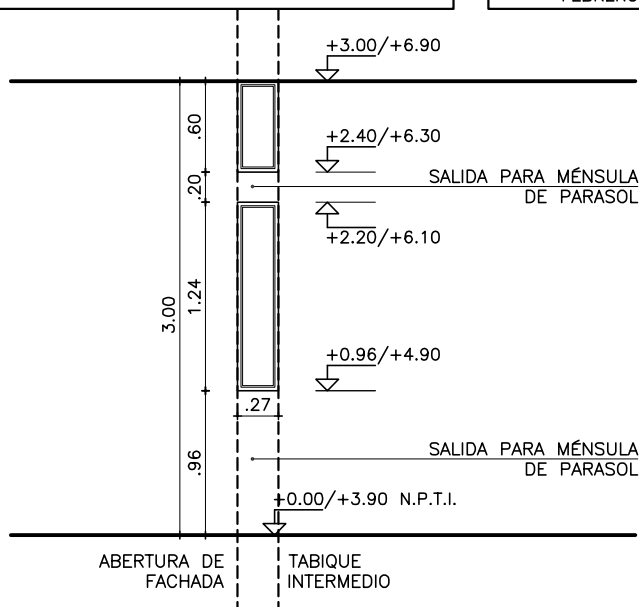


**ANEP****CONSEJO
DIRECTIVO
CENTRAL****PROGRAMA
PAEMFE****OBRA
CERP DEL SUR****F.GARCÍA LORCA ESQ. PASTORI-ATLÁNTIDA NORTE**FECHA
FEBRERO 2020

ANEXO

A

HOJA

03**NOTA**

– SE CUIDARÁ ESPECIALMENTE EL AMURE DE LOS CONECTORES VERTICALES DE LAS ABERTURAS DE ALUMINIO EN ANTEPECHOS Y DINTELES RESPECTIVAMENTE.

NOTA

– TODAS LAS MEDIDAS SE VERIFICARÁN EN OBRA.
– LOS MARCOS SE AMURARÁN SIN SUS CORRESPONDIENTES HOJAS Y DEBERÁN ENTREGARSE PROTEGIDOS CONTRA EVENTUALES MANCHAS PRODUCIDAS POR MORTERO DE CAL O CEMENTO.
– TODAS LAS ABERTURAS SE DIBUJAN VISTAS DESDE EL EXTERIOR. LAS MEDIDAS SON EN METROS

**ABERTURAS FIJAS
INTERIORES – PROBBA****ESCALAS 1:50****DETALLES –**

TIPO	A03	CANTIDAD	2	IZQ.	DER.	UBICACIÓN	AULAS COMUNES TABIQUE INTERMEDIO LOCALES: L102, L103, L104.
------	-----	----------	---	------	------	-----------	--

PREMARCO			MARCO GUÍA (SIN ANODIZAR) : —		TAPAJUNTAS : —	
P E R F I L E S	O C I N A R I O S	HOR.INFERIOR	90000	A C C E S O R I O S	ACCESORIOS DE CORREDIZA	
		HOR.SUPERIOR	90000		AML 4330 GRAMPA DE AMURE	
		LATERALES	90000		APL 4610 ESCUADRA DE ARMADO	
		DIVISOR HOR.			AUU 3094 PROTECTOR DE DESAGÜE	
		DIVISOR VERT.			AUA 8084 CALCES APOYO VIDRIO	
		PORTACONTR.				
		CONTRAVIDRIO	92480			
		ELEM.ARMADO				
	A B E R T U R A	CONECTOR HOR.				
		CONECTOR VERT.				
		HOR.INFERIOR				
		HOR.SUPERIOR				
		LATERALES				
		ENGANCHE	INTERIOR: EXTERIOR:			
		COMPLEMENTO				
		DIVISOR HOR.				
		DIVISOR VERT.				
		CONTRAVIDRIO				
		ELEM.ARMADO				
		OTROS				
		TERMINACIÓN				ANODIZADO NATURAL CLASE A13 SEGÚN MCP

SE DEBERÁN INSTALAR TODOS LOS ACCESORIOS INDICADOS POR EL FABRICANTE DE ACUERDO A LA LÍNEA, DIMENSIONES Y PESOS, QUE ASEGUREN EL PERFECTO FUNCIONAMIENTO DE LA ABERTURA.

VIDRIOS	ESPESOR: 6mm TIPO: COMÚN
OBSERVACIONES	SE AMURA A HORMIGÓN ARMADO Y MAMPOSTERÍA