

DINISU / UPO  
Unidad de Proyectos y Obras

**PROYECTO EJECUTIVO  
MO.010.NA.1**

**3/1/2024**

## **ANEXO IV – SECCION 6 – SANEAMIENTO TEMPORARIO**


### **INFORMACION COMPLEMENTARIA O DE REFERENCIA PARA EL PROCESO LICITATORIO DEL LLAMADO N°39/2023 PARA EL PROYECTO MO.010.NA.1 LOS CORDEROS (68 VIVIENDAS y 71 SHB)**

#### Tabla de contenido

1. OBJETO .....	1
2. MANTENIMIENTO .....	2

#### 1. OBJETO

Los depósitos sanitarios se ejecutarán cumpliendo la normativa departamental. Tendrán una capacidad mínima útil de 5000 lts, serán impermeables y recibirán la totalidad de las aguas residuales de la vivienda proveniente de la instalación sanitaria interna. Podrán ser prefabricados por rotomoldeo o contruירים en sitio, pudiendo ser realizados con mampostería de ladrillo, bloques de hormigón vibrados, piezas de hormigón premoldeadas u hormigón armado. La contratista podrá presentar otras alternativas que deberán tener la aprobación de la Dirección de Obra. Se grafica una posible solución:

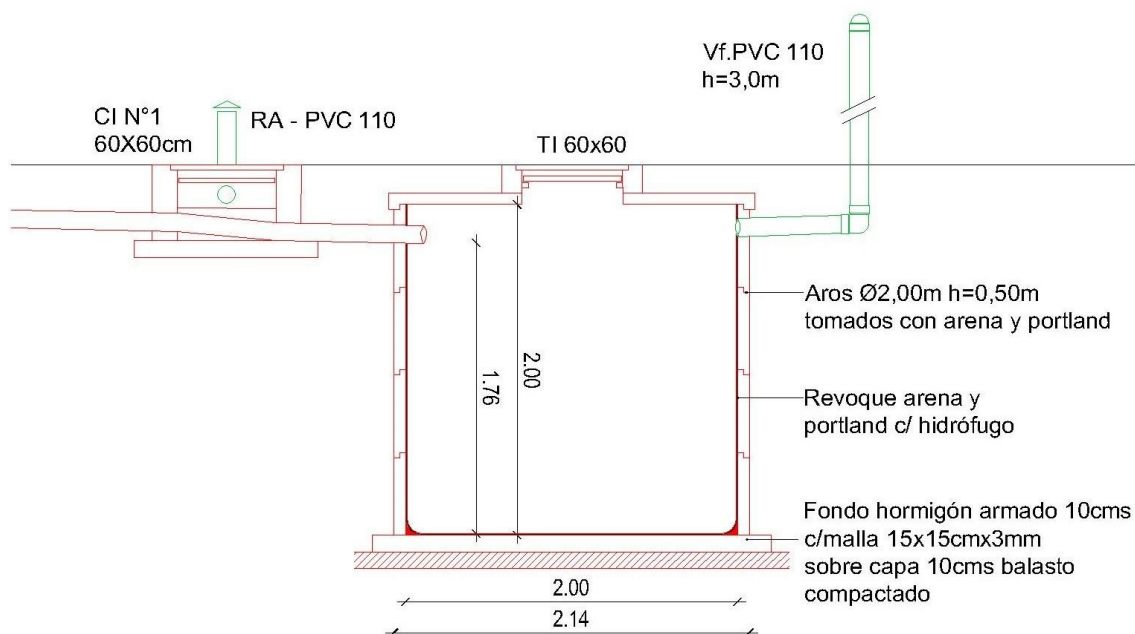



DINISU / UPO  
Unidad de Proyectos y Obras

**PROYECTO EJECUTIVO**  
**MO.010.NA.1**

**3/1/2024**

## **ANEXO V – SECCION 6 – SANEAMIENTO TEMPORARIO**

### **2. MANTENIMIENTO**

La empresa contratista (que fuera adjudicada en la presente licitación) deberá hacerse cargo del mantenimiento del correcto funcionamiento, estado y limpieza de los depósitos impermeables.

El monto a calcular para el mantenimiento corresponde al periodo entre la recepción provisoria y la definitiva, siempre y cuando este tiempo no sea superior a los 12 meses y/o la finalización de la etapa correspondiente al saneamiento definitivo.