



ANEP

CONSEJO
DIRECTIVO
CENTRAL

DIRECCIÓN
SECTORIAL DE
INFRAESTRUCTURA

OBRA
LICEO 9
SAN FELIX- PAYSANDU

FECHA

2023

ANEXO

HOJA

LUMINARIA

L1

UBICACIÓN:


SEGÚN PLANOS

CANTIDAD:

ESPACIOS EXTERIORES

TOTAL:

5

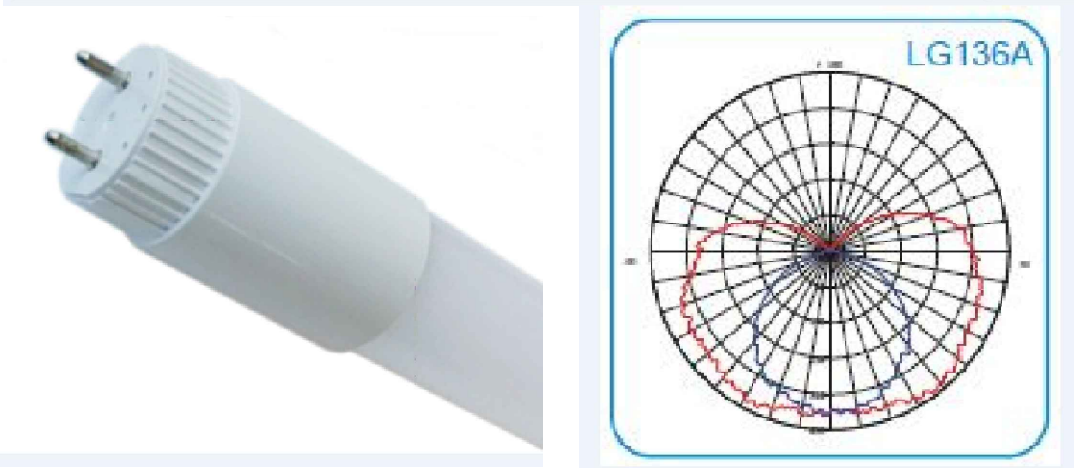

DESCRIPCIÓN: ARTEFACTO ESTANCO PARA 1 TUBO LED TIPO T8. IP65

TIPO URULAMP SIMILAR O DE CALIDAD IGUAL O SUPERIOR.

CUERPO: CUERPO EN INYECCION DE POLICARBONATO AUTOEXTINGUIBLE V2, CON BURLETE DE POLIURETANO Y PRENSACABLE ESTANCO PG13.5.

REFLECTOR DE CHAPA GALVANIZADA Y PREPINTADA POLIESTER BLANCA.

CUENTA CON BROCHES ANTI CORROSIVOS FABRICADOS EN ACERO INOXIDABLE

DIFUSOR: POLICARBONATO INYECTADO ESTABILIZADO PARA RAYOS UV, PRISMÁTICO INTERNAMENTE Y CON SUPERFICIE EXTERIOR LISA.

CLASE DE SEGURIDAD: CLASE I

DIMENSIONES: ANCHO = 72

ALTURA = 86

LARGO = 655

LÁMPARA: 1 TUBO LED T8 10W (600mm) MIN. 100 lm/W

BLANCO NEUTRO (MIN. 4100°K) CRI >80, CON COBERTOR OPALINO.

GARANTÍA MÍNIMA DE LA LÁMPARA: 5 AÑOS. VIDA ÚTIL MÍNIMO 45.000 HORAS.

OBSERVACIONES: MONTAJE EN COLUMNAS DE ILUMINACION SEGUN DETALLES EN LAMINAS DE ELECTRICA