



DETALLE CANALIZACIÓN SOBRE PAVIMENTO

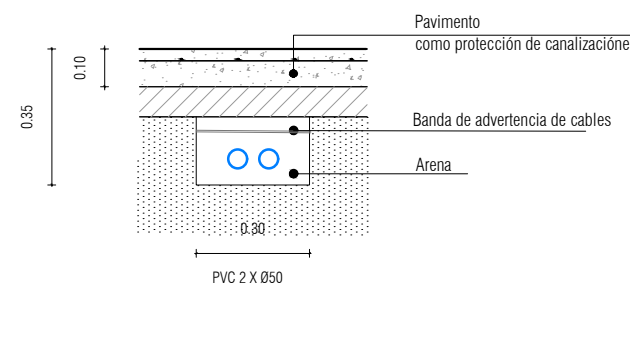

DETALLE CANALIZACIÓN SOBRE CÉSPED

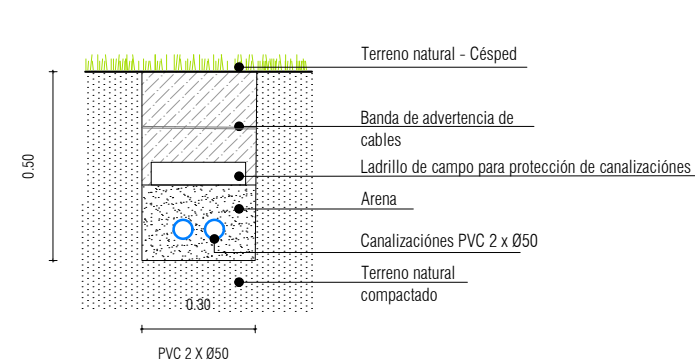

ELECTRICA	REFERENCIAS	TOVACORRIENTE CÁMARA DE PROTECCIÓN 40 x 40CM INTERRUPTOR FUERZA CANALIZACIÓN AÉREA CAJA REGISTRO 20 x 20CM	TABLERO DE DISTRIBUCIÓN CÁMARA DE PROTECCIÓN 40 x 40CM PUERTA A TIERRA (PTA) LUMINACIÓN CANALIZACIÓN SUBTERRÁNEA
	LUMINARIAS	L1 LUMINARIA VAL DE POSTE L2 LUMINARIA PEATONAL FAROLA L3 LUMINARIA PROTECTOR DE POSTE L4 LUMINARIA VAL Y PEATONAL DE POSTE L5 LUMINARIA DE ADOSAR PERGOLA L6 LUMINARIA LUZ DE LUNA DE POSTE	L7 LUMINARIA EMPOTRABLE EN MURO L8 LUMINARIA PANEL REINTEGRAR BARRIDOS L9 LUMINARIA DE EMPOTAR EN PISO L10 LUMINARIA DE ADOSAR EN TECHO LOCALES L11 LUMINARIA DE ADOSAR EN TECHO BAÑOS
PLANILLAS	PLANILLAS	P1 MONOLÍTICO IN SITU DE CANTO RODADO P2 CARPETA MORTERO ALISADO P3 ADOSAR DE HORMIGÓN P4 MONOLÍTICO IN SITU DE BASALTO GROS OSCURO P5 MONOLÍTICO IN SITU DE BASALTO BLANCO P6 HORMIGÓN TEXTURADO PEGADO P7 GREEN BLOCK P8 CERÁMICAS ESAS P9 ENTABLONADO DE MADERA P10 BALDOSAS PODOFÁCTIL DE ALBERTA P11 BALDOSAS MONOLÍTICA S&B, 9 PANES P12 PAVIMENTO ORIGINAL DE PIEDRA	
	MUROS	T1 TABIQUE DE YESO estructura de 70mm + 2 placas yeso + lana de vidrio MH MURO DE HORMIGÓN ARMADO + revestimiento cerámico MC MURO DE CONCRECIÓN ME MURO EXISTENTE MD MURO A DEMOLER	
CORTE	CORTE	A Corte A20' N° de línea	REFERENCIA
	DETALLES	D1 Plano de referencia	
NOTAS	NOTAS	Nota 1: Todas las medidas serán rectificadas en la obra. Nota 2: Cotejar con las especificaciones que aparecen en los recuadros gráficos podrán modificarse por el Director de Obra durante el transcurso de la obra, parcial o totalmente. Nota 3: No se realizará empalmes en las canalizaciones. Nota 4: Todos los tramos de canalizaciones de hierro galvanizado deberán estar interconectados entre ellos y la instalación de puesta a tierra.	