

IMPLANTACION

PADRON 170509

187275

187347

REFERENCIAS PAVIMENTOS

P1	BALDOSA MONOLITICA MONOCAPA 30X30 SEGUN MCP
P2	PAVIMENTO DE HORMIGON CON ENDURECEDOR SUPERFICIAL SEGUN MCP
P4	PAVIMENTO DE EPDM SEGUN MCP
P5	CESPED EN TEPES SEGUN MCP
P6	MONOLITICO LAVADO DE CANTO RODADO SEGUN MCP
P7	LOSETONES PREFABRICADOS SEGUN MCP
P8	PASTO PERENNE SEMBRADO AL VOLEO SEGUN MCP

VEGETACION ARBOLES

01	LIQUIDAMBAR (CANTIDAD 2)
03	JACARANDA (CANTIDAD 4)
06	FRESNOS (CANTIDAD 21)
NOTA: SE DEBERA PROTEGER LOS ARBOLES QUE PERMANECEN DURANTE TODO EL PROCESO DE OBRA. LOS ARBOLES DEBERAN SER ENTREGADOS CON MINIMO 3 MTS DE ALTURA SEGUN MEMORIA MCP. ACLARACION: LIQUIDAMBAR LLEVARA ENTERRADO PARA CONTENER LAS RAICES 2 AROS DE POZO NEGRO (HORMIGON) DE 1M DE DIAMETRO Y 1.40 DE PROFUNDIDAD ARBOLES EXISTENTES SE DEBERA PROTEGER LOS QUE PERMANECEN DURANTE TODO EL PROCESO DE OBRA	

NOTAS:

ESCALERAS EXTERIORES DE SALIDA AL PATIO:
LLEVARAN ESCALONES DE HORMIGON PREFABRICADO CON NARIZ REDONDEADA

PENDIENTES PAVIMENTOS EXTERIORES
TODOS LOS PAVIMENTOS EXTERIORES LLEVARAN PENDIENTES PARA EL CORRECTO ESCURRIMIENTO DE PLUVIALES.

PAVIMENTOS EXTERIORES - CONTRAPISOS
TODOS LOS PAVIMENTOS EXTERIORES LLEVARAN CONTRAPISOS ARMADO (TIPO DE HORMIGON, ARMADURA Y COMPACTACION DE RELLENO) VER EN RECAUDOS DE ESTRUCTURA

PAVIMENTOS RAMPAS
SE REALIZARA DE HORMIGON FRATASADO DONDE SE LE EJECUTARAN BUÑAS CADA 5CM PARA GENERAR UN PAVIMENTO ANTIDESLIZANTE

--- CANAL ABIERTO DE PLUVIALES DE LADRILLO (IDEAL AL EXISTENTE EN ACCESO)
VER DETALLE EN LAMINA ESPACIOS EXTERIORES


EDIFICIOS EXISTENTES

ARBUSTOS - TREPADORAS

A	CIRUELO
B	PITOSPORUM TOBIRA
C	LAVANDA cantidad 10
D	ROMERO cantidad 10
E	TOMILLO cantidad 10
F	AZALEA cantidad 10
G	RAYITO DE SOL cantidad 20
H	UÑAS DE GATO CADA 1MTS
I	GLICINA CADA 2 MTS
J	ENREDADERA ENAMORADA DEL MURO
K	COLAS DE ZORRO PENNSETUM SETACEUM RUBRUM INTERCALADAS CON GRAMINEA STIPA TENUISSIMA PLANTAR CADA 2.00 M
L	DIETES ALTURA 80CM (CANTIDAD SEGUN MCP)
M	STIPA GRAMINEA PERENNE QUE APORTA MOVIMIENTO ALTURA 40CM 10 PLANTAS

COORDENADAS DE PUNTOS RELEVANTES

PUNTO	X	Y	OBSERVACIONES
α	0.00	0.00	ORIGEN DE COORDENADAS ABSOLUTAS SE UBICA EN EL MURO DEL EDIFICIO EXISTENTE.
A	-3.78	8.64	ORIGEN DE COORDENADAS RELATIVAS AL EDIFICIO.

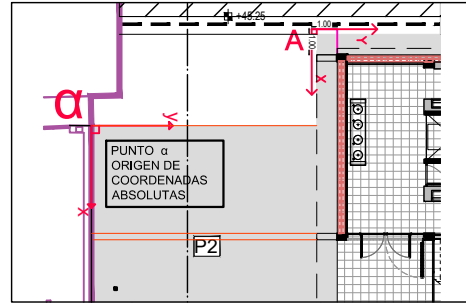

COORDENADAS ABSOLUTAS:

PARA LA DETERMINACION DE LOS PUNTOS DE REPLANTEO SE PARTE DEL SUPUESTO QUE EL EJE DE LAS X DEL ABSOLUTO COINCIDE CON LA LINEA DE FACHADA Y ES PERPENDICULAR AL EJE DE LA CALLE MILLAN. DICHA AFIRMACION SE DEBERA VERIFICAR EN OBRA ANTES DEL POSICIONAMIENTO DEL EDIFICIO NUEVO.

NIVELES

EL NIVEL DE PISO TERMINADO INTERIOR ±0.00 SE CORRESPONDE CON EL NIVEL +45.45 DEL RELEVAMIENTO PLANIALTIMETRICO

EL NIVEL DEL PISO TERMINADO DEL EDIFICIO EXISTENTE +45.33

EQUIPAMIENTO

JARDINERAS 01
CANTIDAD 1
VER DETALLE EN DETALLES EXTERIORES

JARDINERAS 02
CANTIDAD 2
VER DETALLE EN DETALLES EXTERIORES


BANCOS DE HORMIGON ARMADO 01
CANTIDAD 12
VER DETALLE EN ESTRUCTURA Y ANEXO

BANCO DE HORMIGON ARMADO 02
CANTIDAD 02
VER DETALLE ESPACIOS EXTERIORES

MACETAS TIPO 01
CANTIDAD 09
DIMENSIONES: 0.7 X0.7 H:0.7M
VER DETALLE EN ANEXO 15

MACETAS TIPO 02
CANTIDAD 6 (EN TOTAL 84 CON ALEROS PA)
DIMENSIONES: 1X0.4 H:0.4M
VER DETALLE EN ANEXO 16

PAVIMENTOS EXTERIOR - HORMIGON CON ENDURECEDOR SUPERFICIAL INCLUYE PATIO Y GALERIAS
JUNTA DE CONTRACCION
EN SECTOR INDICADO CON LINEAS DE COLOR NARANJA



REVISION	DESCRIPCION	FECHA	APROBADO

A.N.E.P. P.A.E.P.U.

COMPONENTE PLANTA FISICA AREA DE PROYECTOS		LAMINA L07
OBRA ESCUELA N°161 SAYAGO DEPARTAMENTO DE MONTEVIDEO		TIPOS U07
DESCRIPCION IMPLANTACION		LUX/Ltotal FECHA 2023 ESCALA VARIAS

ARCHIVO	ESPACIOS EXTERIORES
COORD. PLANTA FISICA ARG. M. VAZQUEZ	COORD. PROYECTO ARG. LUCIA LOMBARDI
PROYECTISTA ARG. N. CORDERO / ARG. J. GILARDONI	COLABORADOR