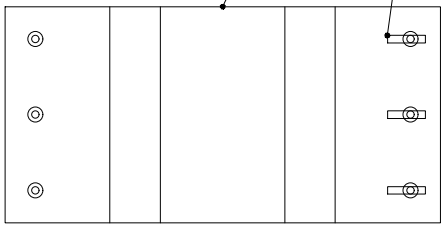

chapa plegada vista superior

Hojal con tornillo para permitir movimiento

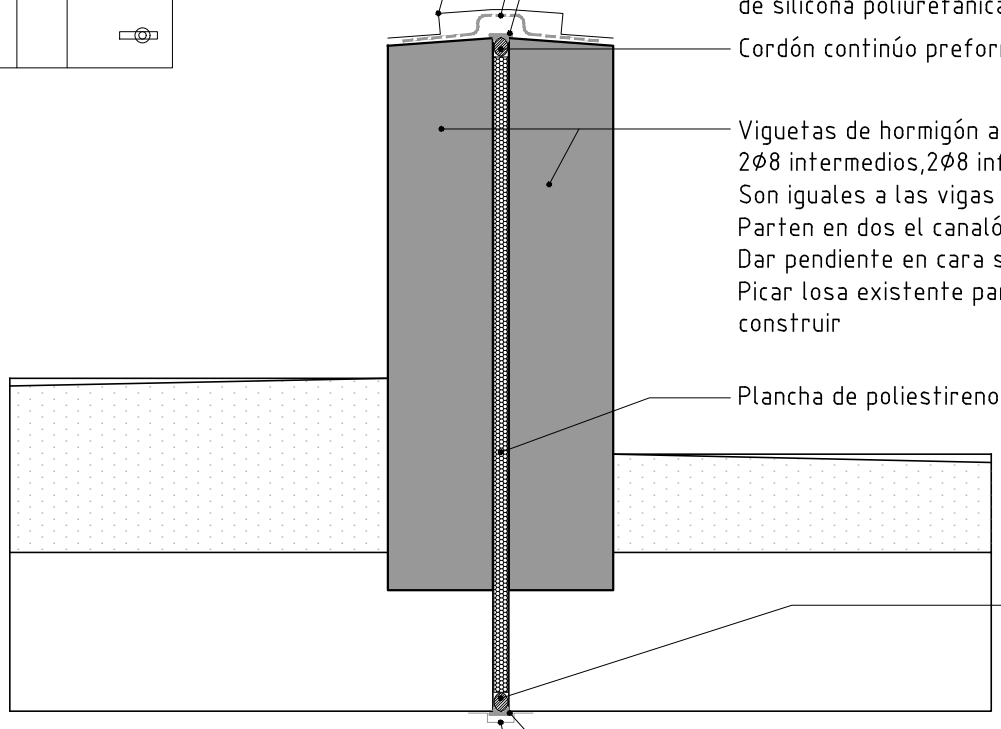

Chapa plegada / a un lado de lajunta fijar mecanicamente, al otro lado dejar un tornillo pasante a hojal en chapa para permitir movimiento

Membrana asfáltica pegada a viguetas y suelta en ancho de junta

Sellado superficial / cordón continúo de silicona poliuretánica tipo "sikaflex 1a"

Cordón continúo preformado tipo "roundex"

Viguetas de hormigón armado 15x69cm 2Ø8 sup., 2Ø8 intermedios,2Ø8 inf.,Ø6 c/20cm.
Son iguales a las vigas nuevas propuestas para canalón.
Parten en dos el canalón // atención a nuevas pendientes dentro.
Dar pendiente en cara superior hacia adentro de canalones nuevos.
Picar losa existente para empotrar viguetas lateral de canalón a construir

Plancha de poliestireno expandido

Cordón continúo preformado tipo "roundex"

Sellado superficial / cordón continúo de silicona poliuretánica tipo "sikaflex 1a"

Fleje metálico de cierre

DET.CANALÓN