

# PAEPU

Proyecto de Apoyo a la Escuela Pública Uruguaya  
PLANTA FISICA

OBRA: ESCUELA: N°2  
DEPTO. : TRINIDAD

FECHA: NOVIEMBRE 2023


CAJA DE TOMAS DE CORRIENTE  
PARA PUESTOS DE TRABAJO

PT

CANTIDAD TOTAL: 4



ÁREA O LOCAL	SUB-TOTALES
Dirección P.B.	2
Sala de Maestros P.A.	2

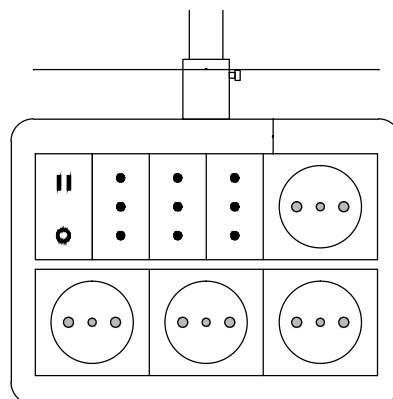

DESCRIPCION:	CAJA EXTERIOR PVC RÍGIDO CONATEL PARA 12 MÓDULOS O DE CALIDAD IGUAL O SUPERIOR (A JUICIO DE LA DIRECCION DE OBRA)
EQUIPAMIENTO:	1 UN MÓDULO CON INTERRUPTOR BIPOLAR AVE CONATEL 3 MÓDULOS DE TOMA LINEA MODULAR POLARIZADOS AVE CONATEL 4 MÓDULOS DE TOMA SCHUKO MODULAR POLARIZADOS AVE CONATEL
COLOCACIÓN:	EXTERIOR, SOBRE CAJA HONDA EMBUTIDA (CENTRADA SOBRE EL FONDO) LAS DIMENSIONES DEL CALADO COINCIDIRÁN CON LA CAJA EMBUTIDA
FIJACIÓN:	EN MUROS MEDIANTE TORNILLOS Y CUATRO TACOS FISCHER N°8
UBICACIÓN:	LA UBICACIÓN FINAL SE REPLANTEARÁ EN OBRA
ADVERTENCIA!!!	EN CASO DE DIFERENCIAS ENTRE EL PRODUCTO INDICADO Y EL ELEMENTO A SUMINISTRAR ES IMPRESCINDIBLE LA PRESENTACIÓN DE MUESTRA E INFORMACIÓN TÉCNICA PARA SU ANÁLISIS SERÁ MOTIVO DE RECHAZO EL INCUMPLIMIENTO DE ESTE REQUISITO.