

PAEPU

Proyecto de Apoyo a la Escuela Pública Uruguaya
PLANTA FISICA

OBRA: ESCUELA: N°2
DEPTO. : TRINIDAD

FECHA: NOVIEMBRE 2023



ACONDICIONADOR DE AIRE

18.000 BTU/h

CANTIDAD TOTAL: 8



Amigable con el medio ambiente

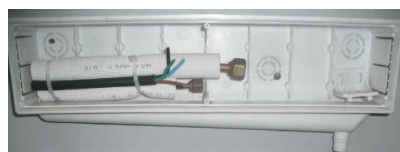

REGISTRO EMPOTRADO A LA ESPERA

DESCRIPCION:	ACONDICIONADOR 18.000 BTU/h SISTEMA INVERTER FRIO-CALOR, AUTORIZADO POR URSEA, DE CALIDAD EQUIVALENTE O SUPERIOR A JUICIO DEL DIRECTOR DE OBRA Y		
EFICIENCIA ENERGÉTICA:	CLASE A	ALIMENTACIÓN:	PARA 230/240 VCA - 50Hz - MONOFÁSICO
REFRIGERANTE:	GAS ECOLOGICO (R410A)		
CAPACIDAD DE:	REFRIGERACIÓN - 17100 BTU/h	CALEFACCIÓN	- 17500 BTU/h
CONSUMO:	FRIO: 1.54 KW	CALOR:	1.45 KW
NIVEL SONORO MÁXIMO :	UNIDAD INTERIOR - 44 dB	UNIDAD EXTERIOR	- 54 dB
DIMENSIONES:	LARGO (cm)	ALTO (cm)	ANCHO (cm)
UNIDAD INTERIOR:	97	30	22.4
UNIDAD EXTERIOR:	89.9	59.6	37.8
ELEMENTOS DE MONTAJE:	DE SER EL CASO: CAJA DE REGISTRO DE PREINSTALACIÓN PARA INSTALACIONES EMPOTRADAS MÉNSULAS TERMINACIÓN EPOXI AL HORNO, TACOS DE GOMA EN LA UNIDAD EXTERIOR, RECUBRIMIENTO DE LA CAÑERÍAS CON DOBLE AISLACIÓN ELASTOMÉRICA Y EMPAQUETADO FINAL CON CINTA PROTECCIÓN UV.		
NORMAS:	EN13313/2010 - ISO14001/2004 - ISO17584/2005 - ISO817 - ISO5149/2014 - IEC60335-1/2010 - IEC60335-2-104		
OBSERVACIONES:	LA EMPRESA DEBERÁ SOLICITAR APROBACIÓN DEL EQUIPO ANTES DE INSTALARLO. PARA SU APROBACIÓN SE PRESENTARÁ LA INFORMACIÓN QUE EL DIRECTOR DE OBRA REQUIERA, A FIN DE EVALUAR EL NIVEL DE CALIDAD DEL EQUIPO. TODO EQUIPO INSTALADO QUE NO CUENTE CON AUTORIZACIÓN PREVIA, SERÁ DESMONTADO Y SUSTITUIDO A COSTO DEL CONTRATISTA, EN UN PLAZO QUE SE DETERMINARÁ.		