

**ANEP****DIRECCIÓN GENERAL
DE EDUCACIÓN
SECUNDARIA**Departamento de Infraestructura Edilicia
Juncal 1327D - Of. 2103 - Montevideo
Tel. 2916 98 49 / 45**DEP. INFRAESTRUCTURA de la D.G.E.S.****ANEXO A - CARATULA DE PRESENTACION**

Fecha: Agosto – 2024

DATOS DEL LOCAL

TIPO Y NUMERO	LICEO N° 3 – Las Piedras
DEPARTAMENTO	Canelones

AUTOR. DE RECAUDOS**Arq. Virginia Carrero**

PROVIDENCIA N°	Exp 2023-25-3-006712 / Acta N°25 Res. 1717/024 del CODICEN
----------------	--

PROGRAMA**OBJETO DE LAS OBRAS**

Reposición de cerramiento perimetral y consolidación de cerremiento existente.

MONTO ESTIMADO

A	MONTO de OBRAS	1.282.489,75
B	IMPREVISTOS (10% sobre A)	128.248,98
C	SUBTOTAL (A+B)	1.410.738,73
D	IVA OBRA (22% sobre A)	282.147,75
E	IVA IMPREVISTOS (22% sobre B)	28.214,77
F	TOTAL IVA (D+E)	310.362,52
G	MONTO IMPONIBLE (sobre A)	158.729,00
H	MONTO IMPONIBLE (50% de B)	64.124,49
I	LEYES SOCIALES (65,8% de G)	104.443,68
J	LEYES SOCIALES (65,8% de H)	42.193,91
K	TOTAL LEYES SOCIALES (I+J)	146.637,60
L	MONTO TOTAL OFERTADO (C+F+K) ver metraje	1.867.738,84

Arquitecto



ANEP

DIRECCIÓN GENERAL
DE EDUCACIÓN
SECUNDARIA

Departamento de Infraestructura Edilicia
Juncal 1327D - Of. 2103 - Montevideo
Tel. 2916 98 49 / 45

DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA DE LA DGES.

Fecha de elevación: AGOSTO 2024.-

ANEXO B - PLANILLA DEL LOCAL CON DATOS DE LA INTERVENCION

DATOS GENERALES	
DEPARTAMENTO	CANELONES
LOCALIDAD	LAS PIEDRAS
BARRIO	B° OBELISCO
DIRECCION	Camino Moreira esq. San Martín
IDENTIFICACION DEL LOCAL (tipo de centro y n°)	LICEO N° 3 – Las Piedras
TELEFONO	23643402
MATRICULA	
ESPACIOS EDUCATIVOS TOTALES	

CARACTERISTICAS GENERALES	
N° DE PADRON	18.241
PROPIEDAD DEL BIEN	ANEP
SUPERFICIE TOTAL DEL PREDIO	
SUPERFICIE TOTAL CONSTRUIDA	
TIPO DE CONSTRUCCION (principales mater. que la componen)	Tradicional, (hormigón, cerámicos, etc.)
TIPO DE CUBIERTA	Azotea plana
INSTALACION SANITARIA	
- Destino de efluentes sanitarios (pozo imperm. o colector)	colector
- Suministro de agua potable (OSE o perforación)	OSE
TIPO DE SUMINISTRO ELECTRICO (UTE, paneles, otro)	UTE
HABILITACION DE BOMBEROS	No

DATOS DE INTERVENCION		
	CANTIDAD	DESCRIPCION
ESPACIOS EDUCATIVOS NUEVOS	---	
SUPERFICIE DE INTERVENCION	m	56 mts lineales de cerramiento perimetral / 48 mts lineales de consolidación de cerramiento existente
ESPACIOS EDUCATIVOS DONDE SE INTERVIENE		
a) Obra nueva		
b) Ampliación		
c) Mantenimiento	X	
ALBAÑILERÍA		
INSTALACIÓN SANITARIA		
INSTALACIÓN ELÉCTRICA		
PINTURA		
d) Alumbramiento		
DESCRIPCION DEL OBJETO DE LAS OBRAS		reposición de cerramiento perimetral y consolidación de cerramiento existente
PLAZO DE OBRA (en días corridos)		90 días
MONTO DE INTERVENCION TOTAL ESTIMADO		\$ 1:867.739 (pesos uruguayos un millón ochocientos sesenta y siete mil setecientos treinta y nueve)

Arq. Virginia Carrero
asesor de la D.G.E.S.



ANEP

DIRECCIÓN GENERAL
DE EDUCACIÓN
SECUNDARIA

Departamento de Infraestructura Edilicia
Juncal 1327D - Of. 2103 - Montevideo
Tel. 2916 98 49 / 45

DEP. INFRAESTRUCTURA de la D.G.E.S.

ANEXO C - CARATULA DE PRESENTACION

DATOS DEL LOCAL	
TIPO Y NUMERO	Liceo N°3 - Las Piedras
DIRECCION	Cno. Moreira esq. San Martín
LOCALIDAD	Las Piedras - Barrio Obelisco
DEPARTAMENTO	Canelones

Fecha: agosto/2024

PROGRAMA	
OBJETO DE LAS OBRAS	Reposición cerramiento perimetral

TECNICOS QUE INTERVIENEN	
ARQUITECTO:	Virginia Carrero - DGES
ING. AGRIMENSOR:	
ING. CALCULISTA:	
TECNICO SANITARIO:	
ING. O TECNICO ELECTRICISTA:	
AYTE. DE ARQUITECTO:	

NOMINA DE RECAUDOS DEL PROYECTO EJECUTIVO

N°	RUBRO	PIEZAS DE LOS RECAUDOS	Escala	Cantidad de hojas	Formato de Impr.
DOCUMENTACION ESCRITA					
1		CARATULA DE PRESENTACION		3	A4
3		RUBRADO		2	A4
MEMORIAS					
4		MEMORIA CONSTRUCTIVA PARTICULAR		7	A4
DOCUMENTACION GRAFICA					
UBICACIÓN					
5		UBICACION	1/500	1	A3
ALBAÑILERÍA					
6		Fachada - corte - detalle	1/25	2	A3

PLAZO DE OBRAS 90 días corridos - (60 días laborables para la construcción)

Arquitecto



ANEP

**DIRECCIÓN GENERAL
DE EDUCACIÓN
SECUNDARIA**

Departamento de Infraestructura Edilicia
Juncal 1327D - Of. 2103 - Montevideo
Tel. 2916 98 49 / 45

MEMORIA CONSTRUCTIVA PARTICULAR

OBRA: **Cerramiento perimetral parcial**

UBICACIÓN: Camino Moreira esq. San Martín – Barrio Obelisco

DEPARTAMENTO: Canelones

LOCALIDAD: Las Piedras

DESTINO: Liceo N°3



ANEP

**DIRECCIÓN GENERAL
DE EDUCACIÓN
SECUNDARIA**

Departamento de Infraestructura Edilicia
Juncal 1327D - Of. 2103 - Montevideo
Tel. 2916 98 49 / 45

1 **INDICE**

Índice de contenido

INDICE

1	INDICE.....	2
2	INTRODUCCIÓN.....	3
2.1	UBICACIÓN.....	3
2.2	OBJETO DE LAS OBRAS:.....	3
2.3	GENERALIDADES:.....	3
2.4	CALIDAD DE LOS TRABAJOS Y DIRECCIÓN DE OBRAS:.....	3
2.5	PERSONAL DE OBRA:.....	4
2.6	SEGURIDAD:.....	4
2.7	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:.....	4
2.8	TRAMITACIÓN, PLANOS Y MANUAL DE MANTENIMIENTO.....	4
3	OBRAS EDILICIAS	5
3.1	IMPLANTACIÓN DE OBRA:.....	5
3.2	REALIZACIÓN DE CERRAMIENTO PERIMETRAL.....	6
3.3	Reparaciones y refuerzo estructural a sector existente:.....	6
3.4	TERMINACIÓN PAVIMENTO.....	7
3.5	limpieza y retiro de obra.....	7



ANEP

**DIRECCIÓN GENERAL
DE EDUCACIÓN
SECUNDARIA**

Departamento de Infraestructura Edilicia
Juncal 1327D - Of. 2103 - Montevideo
Tel. 2916 98 49 / 45

Montevideo, agosto 2024.-

2 INTRODUCCIÓN

2.1 UBICACIÓN

Departamento de Canelones
Localidad: Las Piedras
Dirección: Camino Moreira esq. San Martín – Barrio Obelisco
Padrón N° 18.241

2.2 OBJETO DE LAS OBRAS:

Las Obras comprenden:

- Realización de cerramiento perimetral, tramo donde se derrumbó el cerramiento existente.
- Reparaciones y refuerzo estructural al sector de muro existente.
- Terminación

El desarrollo de la obra se ajustará de acuerdo al Cronograma del Pliego de Condiciones Particulares.

2.3 GENERALIDADES:

Esta Memoria Constructiva Particular (M.C.P.) complementa la información expresada en planos, esquemas, detalles y en la Memoria Constructiva General (M.C.G.) a los efectos de realizar los trabajos de reparaciones.

Es obligatoria la visita al edificio para su correcta **presupuestación** por lo que los **oferentes** deberán coordinar el acceso al edificio con las autoridades del liceo y obtener una constancia de visita.

2.4 CALIDAD DE LOS TRABAJOS Y DIRECCIÓN DE OBRAS:

Las obras comprenden los trabajos de construcción y reparación de acuerdo a esta Memoria, incluyéndose todas las tareas necesarias para cumplir con el Objeto de la licitación que, sin estar concretamente especificadas, sean de rigor para dar completa terminación a lo que se considera una construcción esmerada. Se incluirán, a costo de la empresa contratista, todos los trabajos derivados de daños que se ocasionen en los locales y sus instalaciones durante el desarrollo de las obras. Por lo tanto, cualquier componente del edificio en los que se produzcan daños por los trabajos objeto de esta licitación se deberán reconstituir tanto los acabados o terminaciones pre-existentes a entero costo del Contratista.



ANEP

**DIRECCIÓN GENERAL
DE EDUCACIÓN
SECUNDARIA**

Departamento de Infraestructura Edilicia
Juncal 1327D - Of. 2103 - Montevideo
Tel. 2916 98 49 / 45

Para todos los trabajos que no estén especificados, en esta memoria, se solicitará detalle de solución a la Supervisión de Obra, en un plazo máximo de 24hrs. de detectado el problema sin que ello signifique una modificación de los costos de obra.

La empresa contratista deberá presentar garantía escrita de los trabajos por un plazo establecido según el marco legal vigente, por el total de la obra.

2.5 PERSONAL DE OBRA:

Deberá haber permanentemente un capataz interiorizado en la totalidad de los procedimientos a realizar, el que recibirá y hará cumplir las órdenes de la Supervisión de Obra.

Para el desarrollo de los trabajos se empleará, en todos los casos, mano de obra capacitada la que actuará bajo las órdenes del capataz.

La Supervisión de Obra podrá ordenar el retiro de cualquier operario cuyo trabajo y/o comportamiento no considere satisfactorio.

2.6 SEGURIDAD:

La Empresa Contratista deberá contar con un Técnico Prevencionista a los efectos de cumplir con lo dispuesto en normas y disposiciones.

Se han de cumplir las normas y disposiciones contenidas en la ley de Prevención de Accidentes de Trabajo y su reglamentación, las leyes del Banco de Seguros, las Ordenanzas Municipales, y los reglamentos del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.

Toda observación que la Supervisión de Obra realice sobre el tema de seguridad, así como de la construcción de los andamios, si los hubiera, (su disposición, refuerzo o cambio de piezas, distribución de cargas, etc.), será cumplida de inmediato.

2.7 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

En las especificaciones se hace referencia a marcas de fábrica, número de catálogo y tipo de equipos, elementos, productos y materiales de un determinado fabricante.

Se establece que serán también aceptables ofertas de equipos, artículos o materiales alternativos que tengan características similares, presten igual servicio y sean de igual o superior calidad a la establecida en dichas especificaciones, debidamente demostradas por el oferente y aceptadas por la Administración. A los efectos de comprobar el nivel de calidad y performance de los equipos, artículos o materiales alternativos, la Administración designará técnicos que emitirán los informes correspondientes, resolviéndose en definitiva la admisión o no de los mismos en base a dichos dictámenes.

2.8 TRAMITACION, PLANOS Y MANUAL DE MANTENIMIENTO

Según se establece en el Pliego de Condiciones Generales el Contratista se encargará de realizar todas las gestiones ante las autoridades nacionales y municipales a los efectos de obtener todos los permisos y habilitaciones finales que correspondan a la obra.

Para esto se deberán confeccionar todos los planos, recaudos, formularios y material solicitado de acuerdo a la normativa vigente y todas las copias necesarias serán a cargo del Contratista.

De acuerdo al Pliego de Condiciones Generales el Contratista realizará a su cargo los ajustes en la totalidad de los planos en un todo de acuerdo a la obra.



ANEP

**DIRECCIÓN GENERAL
DE EDUCACIÓN
SECUNDARIA**

Departamento de Infraestructura Edilicia
Juncal 1327D - Of. 2103 - Montevideo
Tel. 2916 98 49 / 45

3 OBRAS EDILICIAS

3.1 IMPLANTACIÓN DE OBRA:

Se realizará en un todo de acuerdo con la Memoria Constructiva General de ANEP.

3.1.1 Oficinas y Servicios

En caso que corresponda el Contratista deberá realizar las oficinas y servicios de acuerdo con la reglamentación vigente y la Memoria Constructiva General, en el área destinada a obrador contando en todo momento con la aprobación de la Supervisión de Obra (área y ubicación).

Las oficinas y servicios no podrán ser construcciones precarias. Se deberá conformar éstos con contenedores adaptados a esta función los que se retirarán al final de la Obra. ANEP no se hará responsable por el hurto o falta de materiales o herramientas propiedad del contratista.

3.1.2 Cartel

De acuerdo a lo indicado por el Supervisor de Obra el Contratista, suministrará y colocará el cartel de obra, en un sitio bien visible indicado por este técnico, con las medidas y diseño detallado en el Pliego de Condiciones Particulares.

3.1.3 Vallado provisorio

Se protegerá a la construcción existente de posibles daños y se reparará cualquier afectación ocasionada durante el transcurso de las obras.

Se deberá colocar una valla según se indica en la Memoria Constructiva General y en un todo de acuerdo con las Ordenanzas Municipales y Nacionales vigentes.

Corresponderá delimitar el área de trabajo evitando el acceso a ésta de personas ajenas a la obra y la diseminación de polvo al resto del predio. Dentro de la misma se deberán organizar todas las construcciones provisorias, y estará supeditada a la aprobación de la Supervisión de Obra.

El vallado se mantendrá en buen estado durante el transcurso de las obras debiéndose reparar y reubicarse las veces que sean necesarias según lo dispuesto por la Supervisión de Obra y su aprobación.

3.1.4 Elementos de protección

Se colocarán todos los elementos de seguridad, que deberán mantener la separación visual y física, necesarias para evitar cualquier tipo de accidente, perjuicio físico del personal.

Se deberán realizar todos aquellos vallados provisorios necesarios según se indica en la Memoria Constructiva General y en un todo de acuerdo con las Ordenanzas Municipales y nacionales vigentes.

3.1.5 Andamios y Escaleras de Obra

El Contratista construirá los andamios y las escaleras de obra en un todo de acuerdo con las disposiciones vigentes y la Memoria Constructiva General. Deberá presentar la memoria con la aprobación del Técnico Prevencionista y el Director de Obra, en caso de corresponder.



ANEP

**DIRECCIÓN GENERAL
DE EDUCACIÓN
SECUNDARIA**

Departamento de Infraestructura Edilicia
Juncal 1327D - Of. 2103 - Montevideo
Tel. 2916 98 49 / 45

3.2 REALIZACIÓN DE CERRAMIENTO PERIMETRAL

3.2.1 Demoliciones y Retiros

Se retirará todo el material y escombros del sector que se derrumbó en ocasión de fuerte tormenta. Asimismo, se realizarán los cateos y picados de los elementos de fundación existentes, a efectos de evaluar su condición y definir los refuerzos estructurales necesarios o tareas complementarias, que correspondan.

En la extensión de cerramiento existente, que deberá ser reforzado, se realizarán también cateos de evaluación de los diferentes componentes del muro.

3.2.2 Fundaciones

Se podrá reutilizar las fundaciones existentes, pero se deberá considerar su refuerzo y/o adecuación al nuevo cerramiento a realizar, agregando todos los elementos estructurales que sean necesarios para la correcta estabilidad del cerramiento a realizar.

3.2.3 Cerramiento perimetral a realizar

Se realizará un cerramiento compuesto por hiladas de bloques, pilares de hormigón, y perfilería metálica. Se adjunta láminas conteniendo detalle de los mismos.

Se deberá asegurar un correcto anclaje de las partes, colocando refuerzos y elementos de sujeción que corresponda.

3.2.4 Terminaciones

Todos los paños en bloque, así como los elementos en hormigón serán vistos, no previéndose capa de terminación.

Todos los elementos metálicos, perfilería y paños en metal desplegado, serán tratados con pintura anti-óxido, más dos manos de esmalte sintético, o las necesarias para un correcto acabado. El color será negro forja o similar.

3.3 REPARACIONES Y REFUERZO ESTRUCTURAL AL SECTOR DE MURO EXISTENTE.

3.3.1 Tareas a realizar

En toda la extensión del cerramiento existente, se deberá revisar el estado estructural, y realizar correcciones necesarias a efectos de asegurar la estabilidad general del cerramiento.

Se observa paños fuera de plomo, con riesgo de caer.

En estos casos, se deberá realizar pilar de hormigón intermedio, (previo apuntalamiento), a efectos de arriostrar los componentes del cerramiento.



ANEP

**DIRECCIÓN GENERAL
DE EDUCACIÓN
SECUNDARIA**

Departamento de Infraestructura Edilicia
Juncal 1327D - Of. 2103 - Montevideo
Tel. 2916 98 49 / 45

Se deberán considerar todas las tareas necesarias para acondicionar el cerramiento y dejar en condiciones óptimas.

3.4 TERMINACIÓN PAVIMENTO ANEXO

A modo de terminación, se realizará faja de balasto apisonado, y capa de pedregullo suelto, anexo al cerramiento, en toda su extensión, parte nueva y parte existente.

3.5 LIMPIEZA Y RETIRO DE OBRA

Durante todo el transcurso de los trabajos, la obra deberá permanecer en correctas condiciones de limpieza y orden.

No obstante lo anterior, al momento de finalizar los trabajos, se deberá retirar todos los desechos, y materiales sobrantes, así como todas las instalaciones y equipos complementarias.

No se dará por finalizados los trabajos hasta no ser constatada tal condición.


Estos trabajos se realizarán en acuerdo con la Supervisión de Obra.


Cerramiento perimetral parcial					RUBRO	
RUBRO	UN	CANT.	PRECIO UNITARIO PESOS URUG.	PRECIO SUBRUBRO Pesos uruguayos	PRECIO RUBRO Pesos uruguayos	Monto Imponible
A OBRAS						
- IMPLANTACION Y REPLANTEO					162.500,00	
0.01 Implantación, servicios	1,0	GL	53.500	53.500		5.000
0.02 Cartel	1,0	U	18.000	18.000		
0.03 Vallado	1,0	GL	55.000	55.000		5.000
0.04 Equipamiento de seguridad	1,0	GL	18.000	18.000		
0.05 Herramientas y Equipos	1,0	GL	18.000	18.000		
1,00 REALIZACIÓN DE CERRAMIENTO PERIMETRAL						
					365.145,00	
1.01 Demoliciones y retiros, cateos, picado de elementos existentes	1,0	GL	14.500	14.500		5.000
1.02 Fundaciones – acondicionamiento fundaciones existentes, refuerzos, agregados y modificaciones, etc.	1,0	GL	18.000	18.000		5.000
1.03 Cerramiento – albañilería – bloques con pilar hormigón	36,0	M2	1.850	66.600		24.288
1.04 Cerramiento – albañilería – loseta antepecho esp 5 cms.	0,4	M3	36.600	14.640		11.500
1.05 Cerramiento – herrería – perfiles y marcos	1,0	GL	65.000	65.000		
1.06 Cerramiento – herrería – paños fijos en metal desplegado y planchuela terminación	56,0	GL	11.250	630.000		
1.07 Terminación – pintura en herrería – antioxido + esmalte sintético	145,0	M2	389	56.405		26.680
2,00 Reparaciones y refuerzo estructural a cerramiento existente					96.902,75	
2.01 Revisión de la totalidad del cerramiento	1,0	GL	15.000	15.000		5.000
2.02 Apuntalamiento	1,0	GL	15.000	15.000		8.000
2.03 Realización pilares de hormigón	0,3	M3	47.611	11.903		15.000
2.04 Otras tareas de consolidación	1,0	GL	55.000	55.000		12.000
3,00 TERMINACIÓN PAVIMENTO					52.342,00	
3.01 balasto apisonado	2,9	M3	12.480	36.192		12.960
3.02 pedregullo suelto en faja anexa a cerramiento	1,9	M3	8.500	16.150		7.500
4,00 Limpieza de obra					105.600,00	
4.01 Fletes y volquetas	1,0	GL	55.000	55.000		
4.02 Limpieza de obra	1,0	GL	25.300	25.300		7.400
4.03 Desimplantación	1,0	GL	25.300	25.300		7.400
SUBTOTAL OBRAS L.N°3Las Piedras					1.282.489,75	158.729

Nota: Metrajes expresados son de referencia. Será responsabilidad de la empresa su verificación en sitio.

L.Nº 3 Las Piedras		MATRIZ DE OFERTA		AGOSTO 2024 -
A	OBRA BASICA			1282489,75
B	IMPREVISTOS DE OBRA (10 % DE OBRA BASICA)			128248,98
C	SUBTOTAL (A+B)			1410738,73
D	IVA DE OBRA BASICA (22% sobre A)			282147,75
E	IVA DE IMPREVISTOS DE OBRA (22% sobre B)			28214,77
F	TOTAL IVA (D+E)			310362,52
G	SUBTOTAL + IVA (C+F)			1721101,24
H	MONTO IMPONIBLE de OBRA BASICA			158729,00
I	MONTO IMPONIBLE DE IMPREVISTOS DE OBRA (50% de B)			64124,49
	TOTAL MONTO IMPONIBLE (H+I)			222853,49
J	LEYES SOCIALES DE OBRA BASICA (% vigente para la ANEP)			104443,68
K	LEYES SOCIALES DE IMPREVISTOS DE OBRA (% vigente para la ANEP)			42193,91
L	TOTAL LEYES SOCIALES (J+K)			146637,59
M	MONTO TOTAL OFERTADO (C+F+L)			\$U 1.867.738,84

PLAZO MÁXIMO: 90 DÍAS CALENDARIO (60 DÍAS LABORABLES PARA LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN)

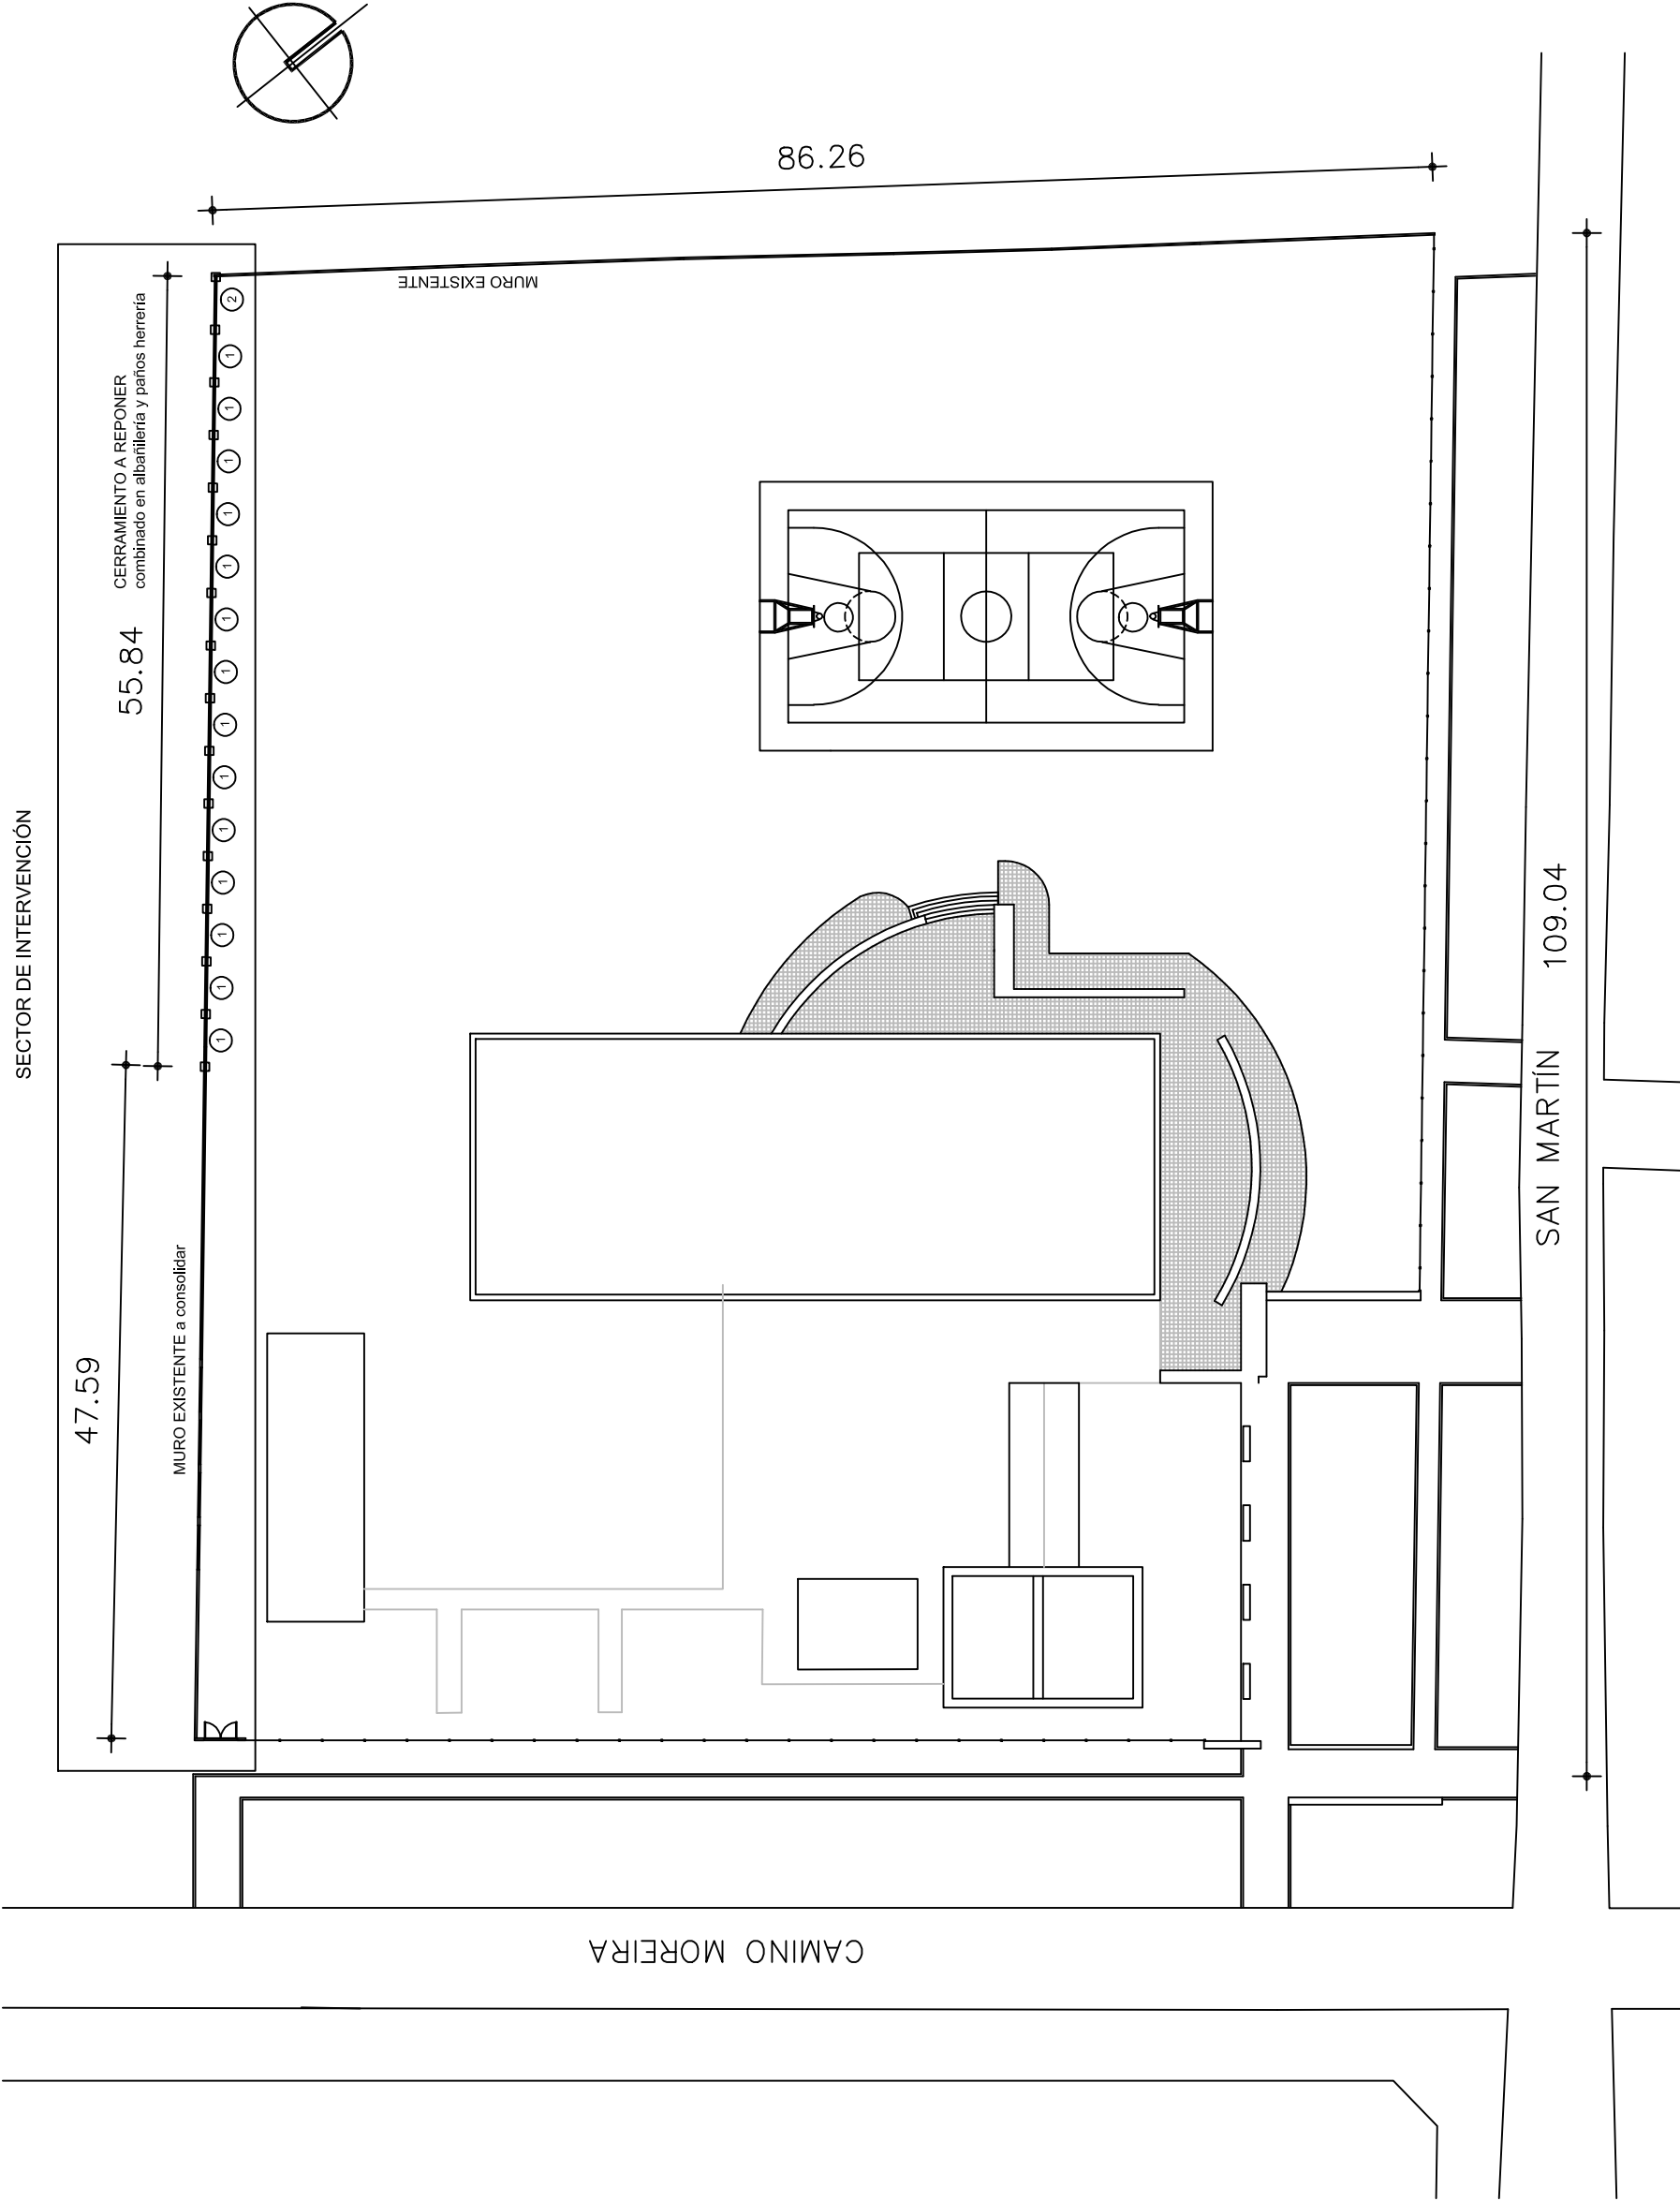

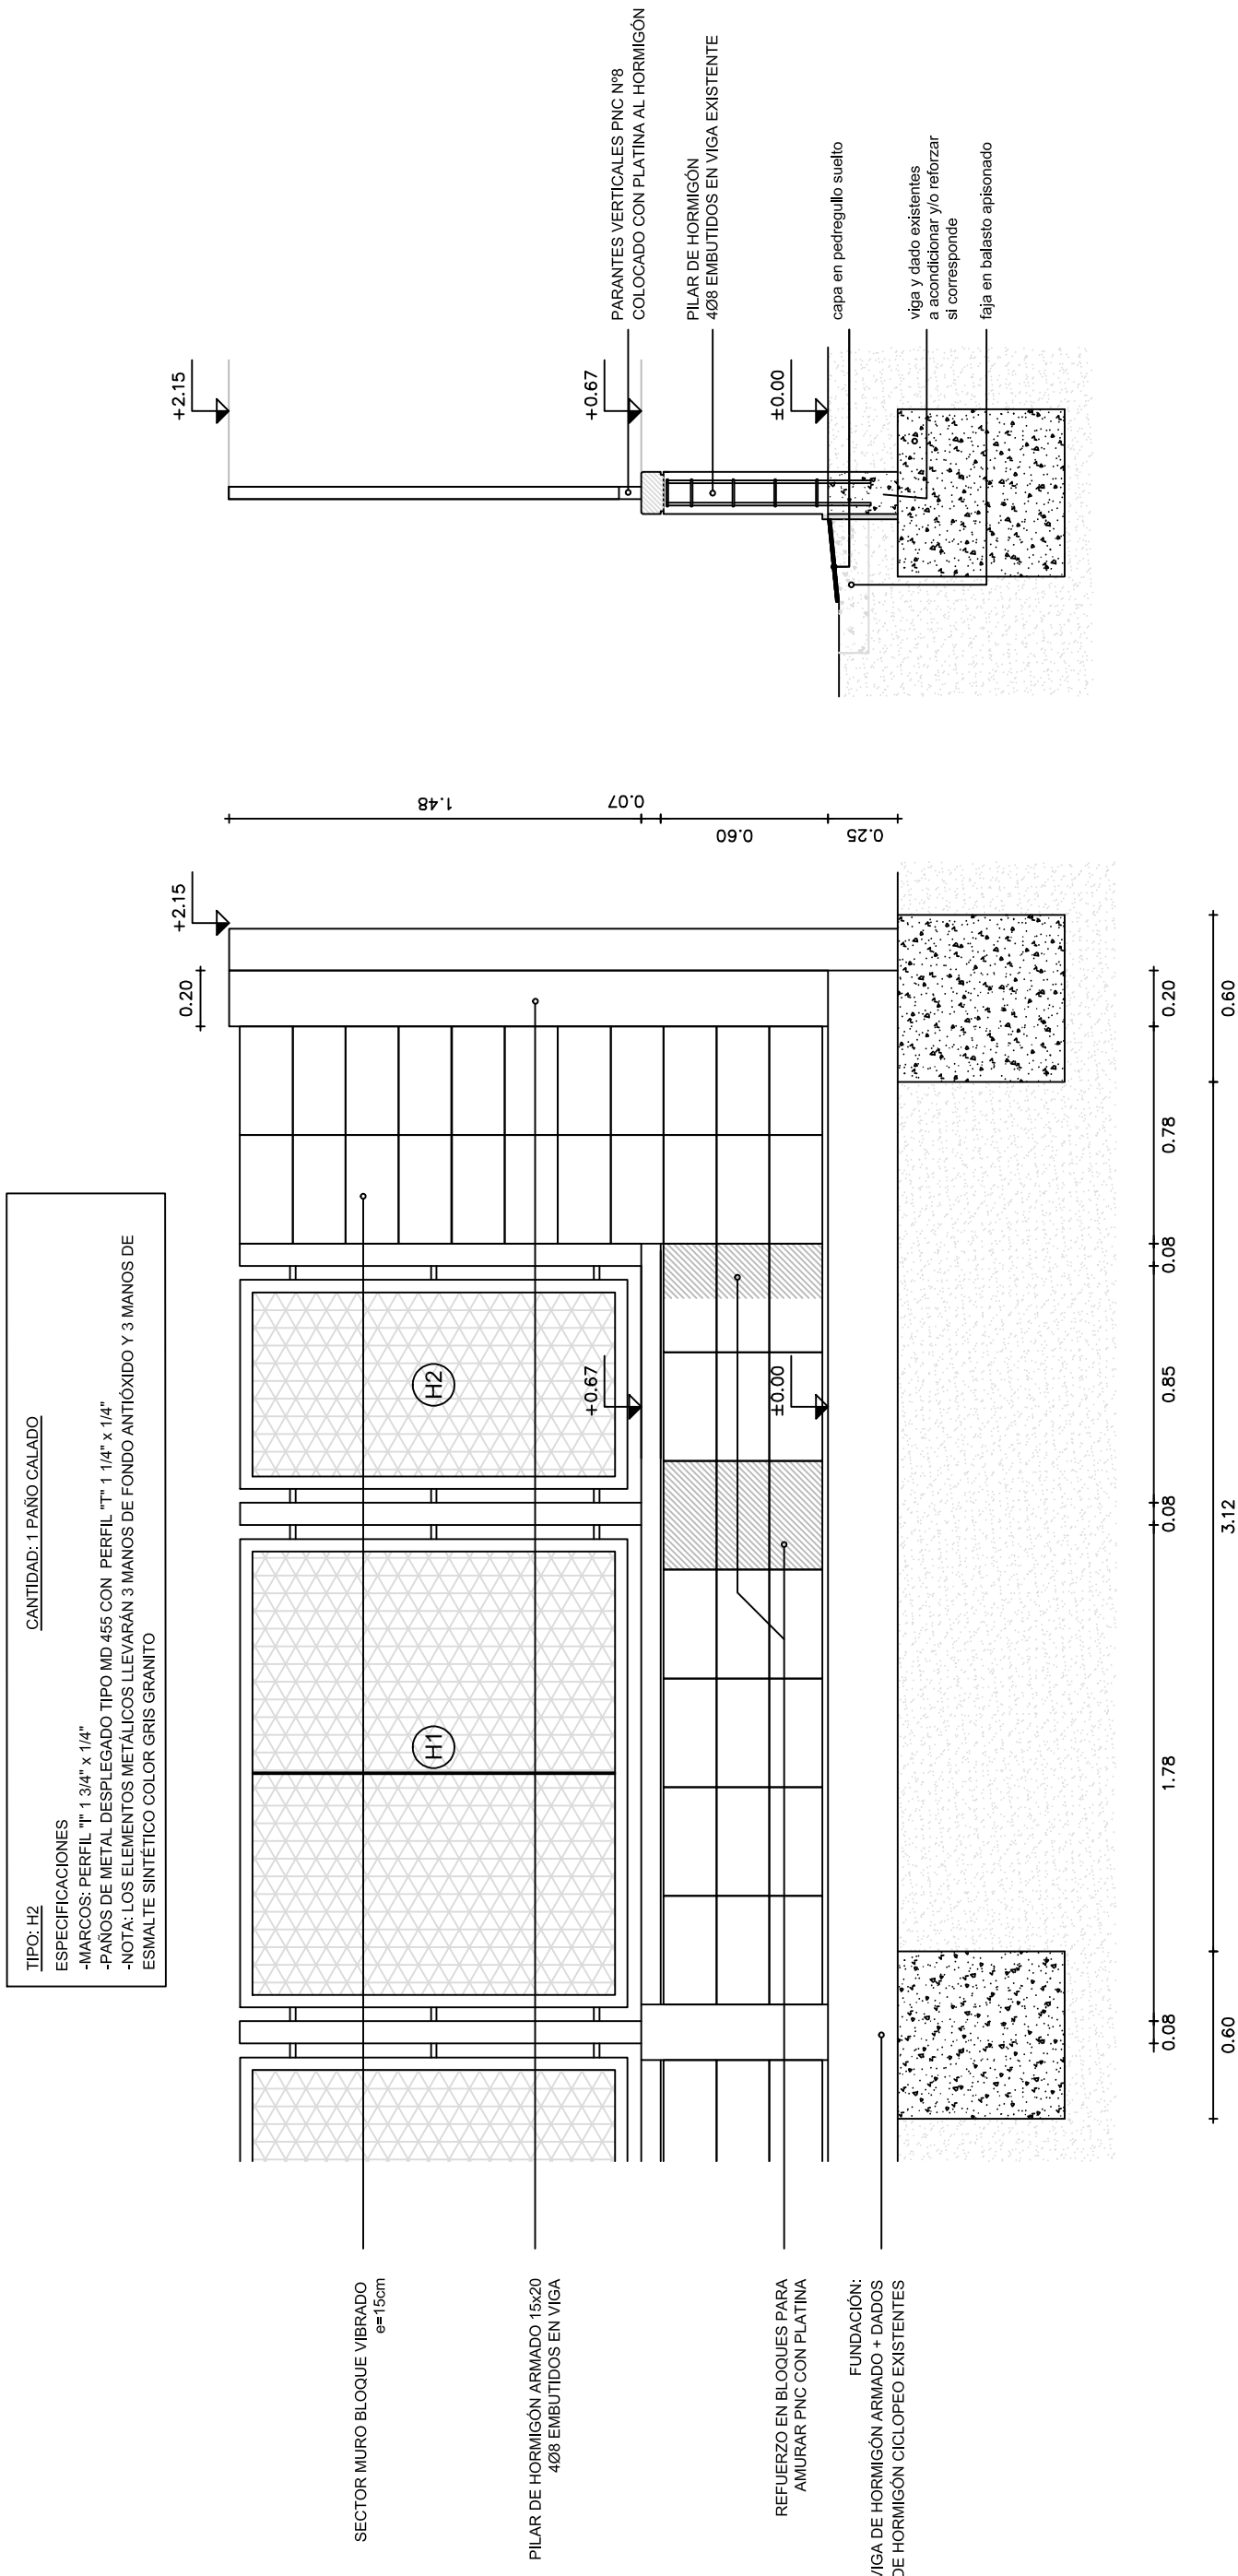

Cerramiento perimetral parcial					R U B R A D O		
RUBRO					PRECIO UNITARIO PESOS URUG.	PRECIO SUBRUBRO Pesos uruguayos	PRECIO RUBRO Pesos uruguayos
UN					CANT.		Monto Imponible
A OBRAS							
- IMPLANTACION Y REPLANTEO							0,00
0.01	Implantación, servicios	1,0	GL			0	
0.02	Cartel	1,0	U			0	
0.03	Vallado	1,0	GL			0	
0.04	Equipamiento de seguridad	1,0	GL			0	
0.05	Herramientas y Equipos	1,0	GL			0	
1.00 REALIZACIÓN DE CERRAMIENTO PERIMETRAL							0,00
1.01	Demoliciones y retiros, cateos, picado de elementos existentes	1,0	GL			0	
1.02	Fundaciones – acondicionamiento fundaciones existentes, refuerzos, agregados y modificaciones, etc.	1,0	GL			0	
1.03	Cerramiento – albañilería – bloques con pilar hormigón	36,0	M2			0	
1.04	Cerramiento – albañilería – loseta antepecho esp 5 cms.	0,4	M3			0	
1.05	Cerramiento – herrería – perfiles y marcos	1,0	GL			0	
1.06	Cerramiento – herrería – paños fijos en metal desplegado y planchuela terminación	56,0	GL			0	
1.07	Terminación – pintura en herrería – antóxido + esmalte sintético	145,0	M2			0	
2.00 Reparaciones y refuerzo estructural a cerramiento existente							0,00
2.01	Revisión de la totalidad del cerramiento	1,0	GL			0	
2.02	Apuntalamiento	1,0	GL			0	
2.03	Realización pilares de hormigón	0,3	M3			0	
2.04	Otras tareas de consolidación	1,0	GL			0	
3.00 TERMINACIÓN PAVIMENTO							0,00
3.01	balasto apisonado	2,9	M3			0	
3.02	pedregullo suelto en faja anexa a cerramiento	1,9	M3			0	
4.00 Limpieza de obra							0,00
4.01	Fletes y volquetas	1,0	GL			0	
4.02	Limpieza de obra	1,0	GL			0	
4.03	Desimplantación	1,0	GL			0	
SUBTOTAL OBRAS L.N°3Las Piedras							0,00

Nota: Metrajes expresados son de referencia. Será responsabilidad de la empresa su verificación en sitio.

L.Nº 3 Las Piedras			MATRIZ DE OFERTA		AGOSTO 2024 -	
A	OBRA BASICA					0,00
B	IMPREVISTOS DE OBRA (10 % DE OBRA BASICA)					0,00
C	SUBTOTAL (A+B)					0,00
D	IVA DE OBRA BASICA (22% sobre A)					0,00
E	IVA DE IMPREVISTOS DE OBRA (22% sobre B)					0,00
F	TOTAL IVA (D+E)					0,00
G	SUBTOTAL + IVA (C+F)					0,00
H	MONTO IMPONIBLE de OBRA BASICA					0,00
I	MONTO IMPONIBLE DE IMPREVISTOS DE OBRA (50% de B)					0,00
	TOTAL MONTO IMPONIBLE (H+I)					0,00
J	LEYES SOCIALES DE OBRA BASICA (% vigente para la ANEP)					0,00
K	LEYES SOCIALES DE IMPREVISTOS DE OBRA (% vigente para la ANEP)					0,00
L	TOTAL LEYES SOCIALES (J+K)					0,00
M	MONTO TOTAL OFERTADO (C+F+L)					\$U 0,00

PLAZO MÁXIMO: 90 DÍAS CALENDARIO (60 DÍAS LABORABLES PARA LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN)



ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE
EDUCACIÓN PÚBLICA
CONSEJO DIRECTIVO CENTRAL

Montevideo, 31 de julio de 2024

ACTA N°25
RES. N° 1712/024
EXP. 2023-25-3-006712
Dbh/pm

VISTO: el objetivo estratégico 6.5 del Plan de Desarrollo Educativo 2020 – 2024 de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP): *“Implantar un sistema profesional de infraestructura educativa para atender las demandas existentes y proyectar futuras”;*

RESULTANDO: I) que en dicho marco, la Dirección del Liceo N°3 de Las Piedras de la Dirección General de Educación Secundaria con fecha 12 de setiembre de 2023 comunica el derrumbe de parte del muro perimetral por inclemencias climáticas;

II) que el Departamento de Infraestructura Edilicia del subsistema, a fs. 22, informa que la extensión total del cerramiento perimetral involucrado es de 103 metros lineales, señalándose que la reposición necesaria es de 46 metros lineales, no obstante, en los 57 metros restantes se deben realizar cateos y refuerzos estructurales en los sectores que se detecte deterioro;

III) que por Resolución N° 2038 de fecha 15 de mayo de 2024 el subsistema solicitó a la Dirección de Formulación y Seguimiento Presupuestal realizar el procedimiento competitivo que corresponda de forma urgente, en mérito a lo dispuesto en el Art. 33 del TOCAF;

IV) que la citada Dirección, a fs. 42, informa que no existe crédito presupuestal adicional para atender la referida erogación, ya que fue totalmente asignado y existen obras de urgencia aún por realizar;

V) que por Resolución N° 2922 de fecha 9 de julio de 2024, el subsistema eleva las actuaciones solicitando a la Dirección Sectorial de Infraestructura la autorización de la reparación del muro perimetral en el Liceo N°3 de Las Piedras, a ser financiadas a través de la Corporación Nacional para el Desarrollo;

CONSIDERANDO: I) que la Dirección Sectorial de Infraestructura tomando conocimiento de la solicitud de obrados, eleva las actuaciones a la Dirección Ejecutiva de Gestión Institucional indicando que fue posible priorizar estas obras en el actual Plan de Mantenimiento de la ANEP;

II) la Dirección Ejecutiva de Gestión Institucional sugiere, en caso de que las autoridades lo entiendan pertinente, encomendar a la Corporación Nacional para el Desarrollo la realización de las obras que motivan las actuaciones, por un costo total estimado de \$1.881.200 (pesos uruguayos un millón ochocientos ochenta y un mil doscientos) en el marco del Fideicomiso de Infraestructura Educativa Pública ANEP – CND;


III) que en mérito a lo informado en obrados, se entiende pertinente proceder en los términos sugeridos por la citada Dirección Ejecutiva, a fin de concretar las obras de reconstrucción del muro perimetral del Liceo N°3 de Las Piedras - Canelones;


ATENTO: a lo expuesto y a lo establecido en el artículo 60 de la Ley N°18.437 del 12 de diciembre de 2008 en redacción dada por el artículo 153 de la Ley N°19.889 de fecha 9 de julio de 2020;

EL CONSEJO DIRECTIVO CENTRAL DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA, resuelve:

Cometer a la Corporación Nacional para el Desarrollo llevar a cabo las acciones correspondientes a los efectos de concretar las obras de reconstrucción del muro perimetral del muro perimetral del Liceo N°3 de Las Piedras - Canelones, por un monto total estimado de \$1.881.200 (pesos uruguayos un millón ochocientos ochenta y un mil doscientos), en el marco del contrato de fideicomiso suscrito con la Administración Nacional de Educación Pública.

Comuníquese a la Corporación Nacional para el Desarrollo, Dirección General de Educación Secundaria y a la Dirección Ejecutiva de Gestión Institucional. Cumplido, pase a la Dirección Sectorial de Infraestructura a sus efectos.

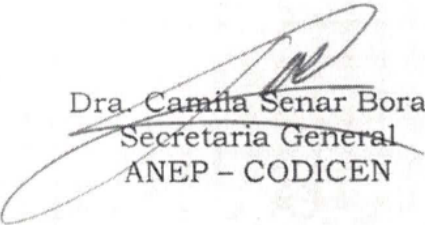
Dra. Camila Senar Borad
Secretaria General
ANEP – CODICEN


Dra. Virginia Cáceres Batalla
Presidenta
ANEP – CODICEN