


- NOTAS
1. Recubrimiento de las armaduras 40mm con variación admitida de 5mm.
 2. Tensión admisible del suelo de apoyo: 1.0 kg/cm^2 , entre suelo natural y piso de hormigón de cámaras se constituirá un hormigón de limpieza de espesor mínimo 5 cm, de tipo C15 según UNIT 1050
 3. Medidas expresadas en cm salvo niveles verticales en metros, soldaduras en milímetros y diámetros de armaduras en milímetros
 4. Los niveles están referidos al mismo sistema del proyecto hidráulico
 5. En casos donde se requiera se colocará armadura superior constructiva transversal 06/25 para posicionamiento de la armadura indicada en planos

MATERIALES

HORMIGÓN:
Tipo C25 según unit 1050, resistencia característica a compresión a 28 días de 25 MPa determinada según el ensayo especificado en la norma UNIT-NM 101 para probetas cilíndricas

ACERO PARA HORMIGÓN ARMADO:
Barras conformadas grado ADN 500 que cumplan las especificaciones de la norma
UNIT 843 y UNIT 968


ACERO ESTRUCTURAL PERFILES, PLATINAS, BULONERÍA:
Grado ASTM A36 de tensión de fluencia mínima 250 MPa y tensión de rotura mínima
de 400 MPa

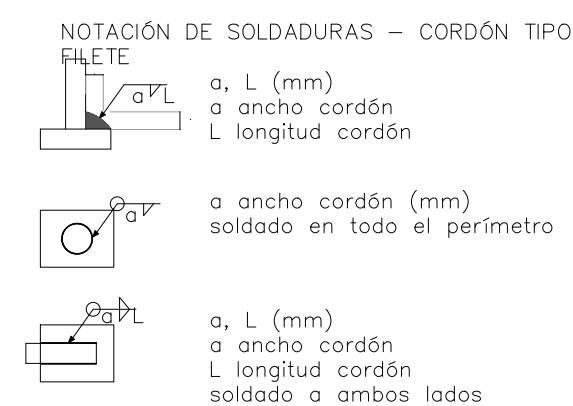

ESTE PLANO CONSTA DE 8 PLANCHAS				
Rev.	Fecha	Proy.	Aprob.	Cambios

HISTORIAL DE GESTIÓN DE CAMBIOS

 Ministerio de Agua y Ordenamiento Territorial		 Dirección Nacional de Planificación Social y Urbana		 dica DIRECCIÓN DE INGENIERÍA CIVIL Y AMBIENTAL		N° PROYECTO: CA.009.PC	
PROYECTO: Plan de Realajo Asentamiento Paso Carrasco		TIPO DOCUMENTO: Lámina		FECHA: 21/01/2025		ESCALA: INDICADAS	
PLANO: Saneamiento Pozo de bombeo - Estructuras 2		UBICACION: Paso Carrasco, Canelones		ETAPA: Proyecto Ejecutivo		HOJA: 2/2	
		PROYECTISTA: DICA		REVISIÓN: 4		N° PLANO: S06-04	
		TÉCNICO RESPONSABLE: Ing. Gabriel Díaz		S06-04, Saneamiento PC			
		NOMBRE DE ARCHIVO:					

	ADMINISTRACION DE LAS OBRAS SANITARIAS DEL ESTADO		
	LOCALIDAD CIUDAD DE LA COSTA DEPARTAMENTO CANELONES		
GERENCIA SANEAMIENTO	APROBACIÓN PROYECTO DE SANEAMIENTO POZO DE BOMBEO – ESTRUCTURAS 2 Fraccionamiento padrón 2320		
Ing. Gabriela de Freitas GERENTE	REALOJOS "PASO CARRASCO" – Plan Avanzar		
SISTEMAS DE SANEAMIENTO Ing. Sebastião Viapiana EFE	REVISIÓN: Ing. Felipe Silva	REVISIÓN:	FECHA: ENERO 2025 ESCALA: INDICADAS
	REVISIÓN: Ing. Nicolás de Souza		N° 48939/5