



ALZADO – Esc. 1/25



PLANTA – Esc. 1/25

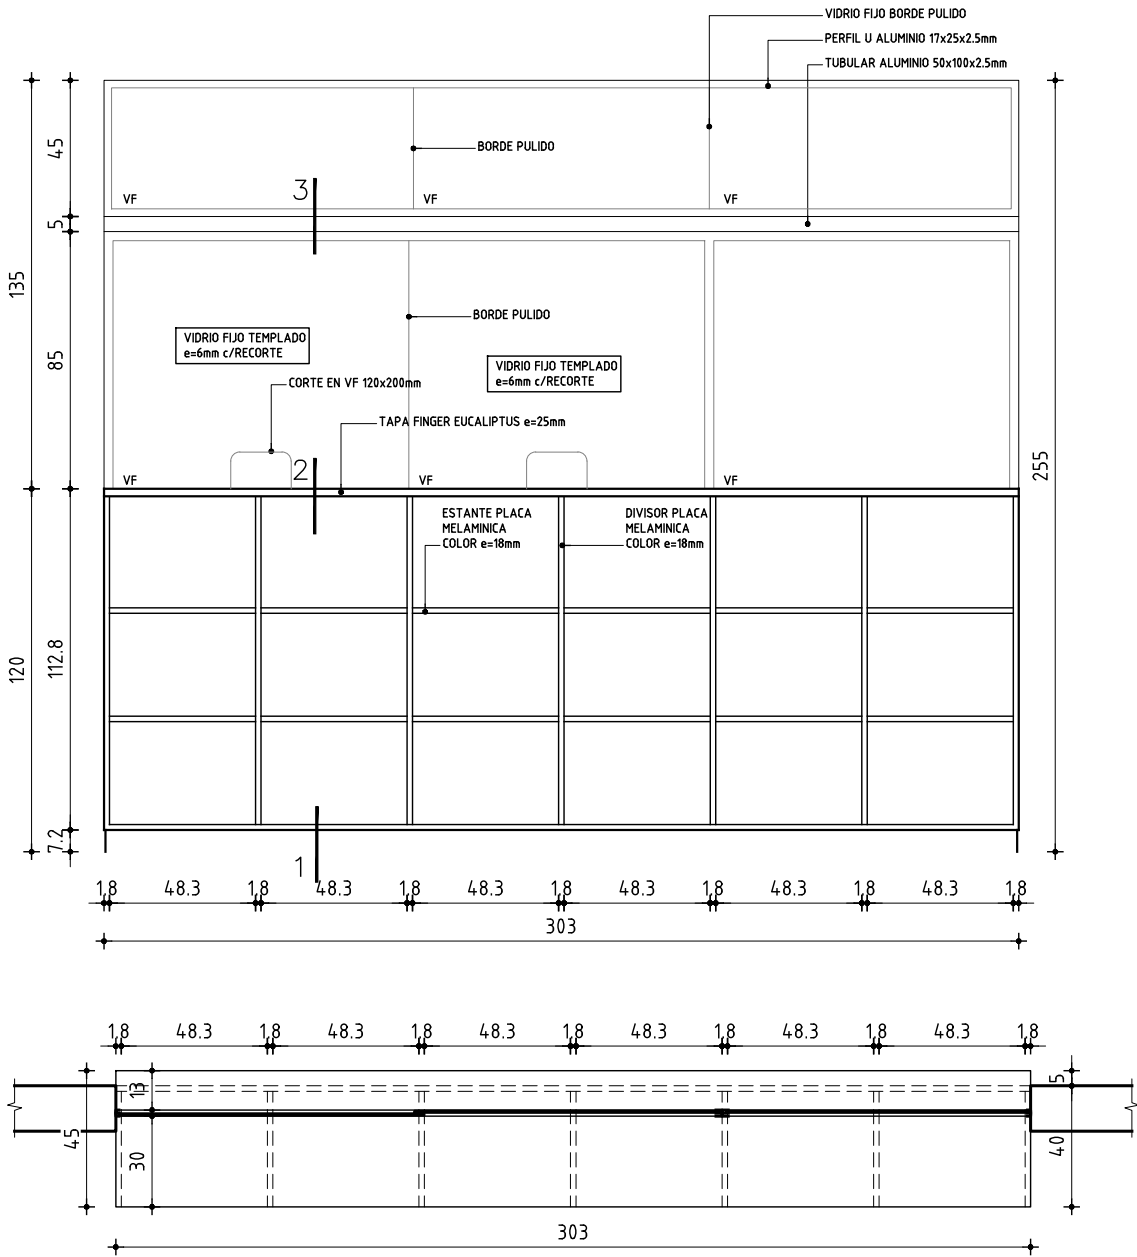

CORTE 3 – Esc. 1/10

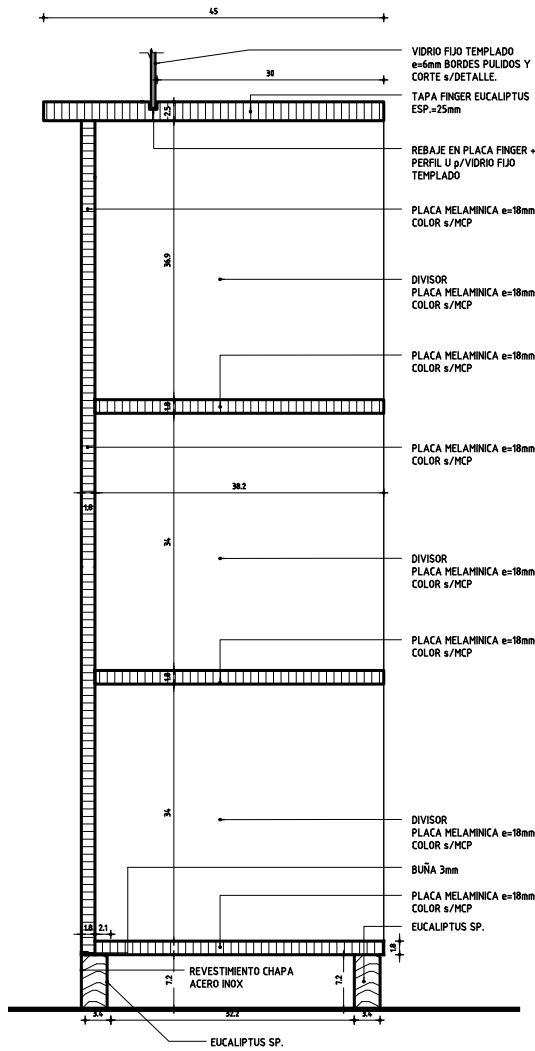

CORTE 1-2 – Esc. 1/10

TIPO C03	UBICACION	CANTIDAD: 1	
	L07 - ADMINISTRACION	IZQ. -	DER. -
	MOVIMIENTO	ESCALA VARIAS	
	MUEBLE FIJO		

PLANILLA DE CARPINTERIA			
-------------------------	--	--	--

ESTRUCTURA	TIPO	-		
	MATERIAL	S/DETALLE	SECCION	S/DETALLE
	CONTRAMARCO			
	CONTRAVIDRIO			
	ANCLAJE	GRAPAS y/o TORNILLOS c/TACOS TIPO FISHER A PISO		
	COLOCACION	AMURADO PISO		
	TERMINACION	ZÓCALO: 3 MANOS DE PROTECTOR s/MCP		

HOJA				
	TERMINACION:			

ESTANTE	TERMINACION:			
	TIPO	PLACA MDF c/MELAMINA COLOR BLANCO/MUESTRA		
	ESPESOR	18mm VER DETALLES - CANTOS VISTOS CINTA MELAMINICA		
	COLOCACION	ATORNILLADO		

HERRAJES	TAPA: REBAJE PARA VIDRIOS - COORDINAR CON CARPINTERÍA DE ALUMINIO. LOS VIDRIOS FIJOS QUE SE INDICA PERFORACION SERAN TEMPLADOS esp:6mm Y BORDES PULIDOS, + BURLETE EPDM			
	OBSERVACIONES			
OBSERVACIONES	TERMINACIONES:			
	1. TODAS LAS PLACAS HACIA EL INTERIOR DEL LOCAL N°7 SERAN MELAMINICAS SERÁN DE COLOR BLANCO.			
	2. LA PLACA HACIA EL LOCAL N°1, SERA MDF PINTADO s/MUESTRA..			
	3. LA PLACA FINGER JOIN, TERMINACIÓN 3 MANOS DE ESMALTE TRANSPARENTE s/MCP.			
	4. COORDINAR LA COLOCACIÓN DE ABERTURA DE ALUMINIO.			
OBSERVACIONES	5. ZOCALO HACIA EL LOCAL N°1 (ACCESO): MADERA MACIZA TERMINACION: CHAPA DE ACERO INOX..			
	VIDRIOS FIJOS: COMUN INCOLORO e=6mm + BORDES PULIDOS s/DETALLE VIDRIOS FIJOS TEMPLADOS: INCOLOROS e=6mm c/RECORTE s/DETALLE + BORDES PULIDOS.			

OBRA			
LICEO N°8			
DEPARTAMENTO		RIVERA	
FECHA	2024	ANEXO	HOJA L79