

CON MUROS EN ALA


VISTA DE FRENTE (1 CAÑO)



CORTE C-D

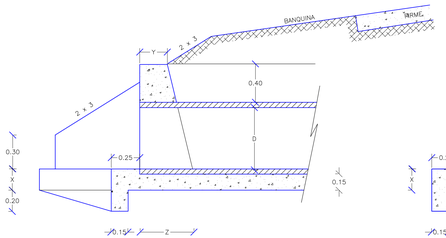

PLANTA



CORTE E-F



VALORES DE X, Y, L y Z

D	X	Y	L	Z
0.40	0.15	0.15	0.80	0.40
0.60	0.20	0.20	1.00	0.45
0.80	0.25	0.25	1.45	0.50
1.00	0.30	0.35	1.90	0.60

VOLUMENES ESTIMATIVOS 1 CABEZAL DE UNA BOCA

D	m3
0.40	0.7
0.60	1.2
0.80	2.0
1.00	2.9


VALORES DE X, Y y Z

D	X	Y	Z
0.40	0.15	0.15	0.40
0.60	0.20	0.20	0.45
0.80	0.25	0.25	0.50
1.00	0.30	0.35	0.60


PARA DIFERENCIAS ENTRE RASANTE Y ZAMPEADO DE CAÑOS ≤ 1.70

CON MUROS EN VUELTA


SECCION A-B



VISTA DE FRENTE (1 CAÑO)

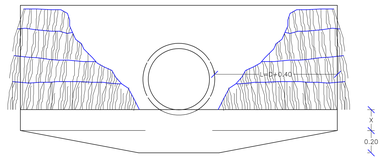


PLANTA

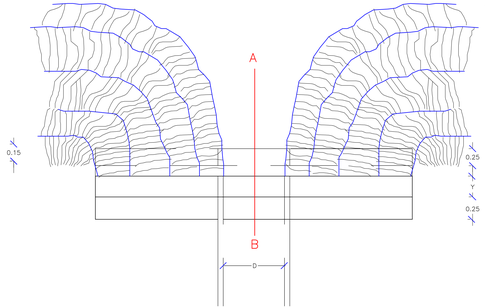


CON MUROS EN ALA

VISTA DE FRENTE (2 CAÑOS)



VISTA DE FRENTE (3 CAÑOS) SEC.TRANSVERSAL (PARA 1,2 y3 CAÑOS)

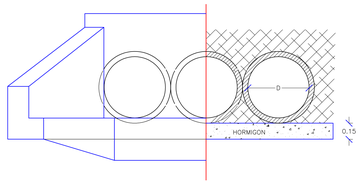

MATERIALES

HORMIGON :

SE UTILIZARA C 300 CON UNA RESISTENCIA MEDIA A LA COMPRESION EN CILINDROS NORMALIZADOS (SEGUN NORMAS UNIT) A LOS 28 DIAS DE 28 MN/m2 (280 kg/cm2) Y UN COEFICIENTE DE VARIACION NO MAYOR A 0,16.
EL TAMANO MAXIMO NOMINAL DE LA MEZCLA DE ARIDO GRUESO SERA DE 19 mm.

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL DE AGOSTO DE 1942,ADAPTADA EN SETIEMBRE DE 1995 PLANO No.288/91

INTENDENCIA MUNICIPAL DE MONTEVIDEO
Departamento de Acondicionamiento Urbano
División Vialidad
Servicio de Estudios y Proyectos Viales

ALCANTARILLA TIPO CON CAÑOS DE HORMIGON 1, 2 y 3 BOCAS.-

MONTEVIDEO IMM

Ing. Director:	Juan J. Abad	Escalas: 1/20	Plano Nº 772/99
Ing. Proyec.:	Blanca Miranda, Juan J. Abad		ES COPIA FIEL 288/91
Dibujante:	Ines Ventura	Fecha: Noviembre de 1999	