

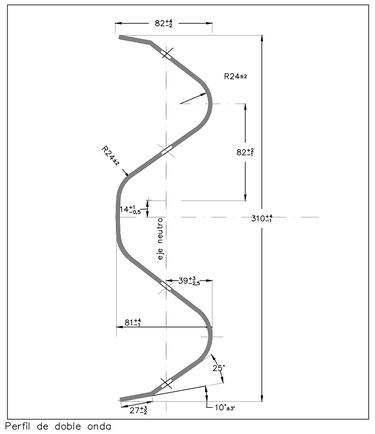



Perfil de doble onda

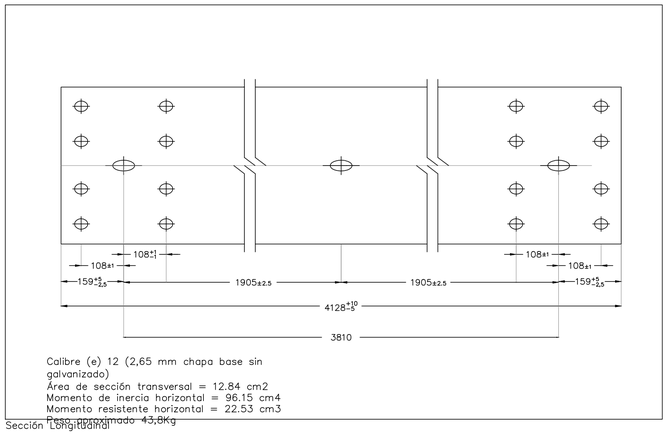


Sección Longitudinal

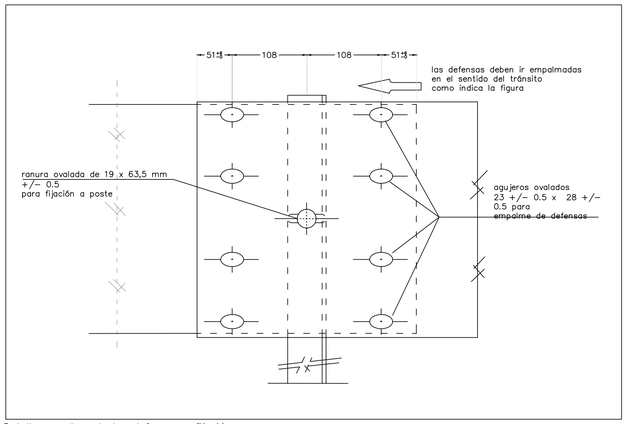


Detalle empalme de las defensas y fijación a separador




Tuerca HEX. M16



Tornillo cabeza hexagonal. Unión separador al poste.

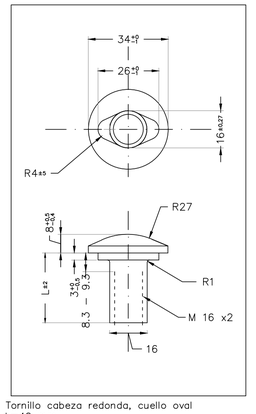


Tornillo cabeza redonda, cuello oval L=40 mm

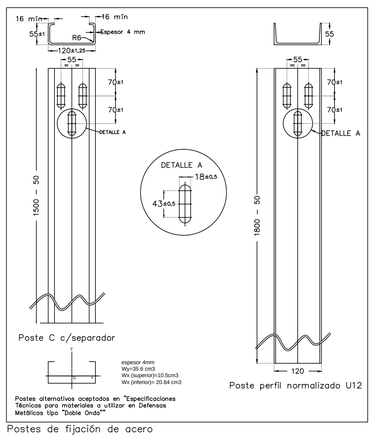


Poste C c/separador

Poste perfil normalizado U12


Postes de fijación de acero

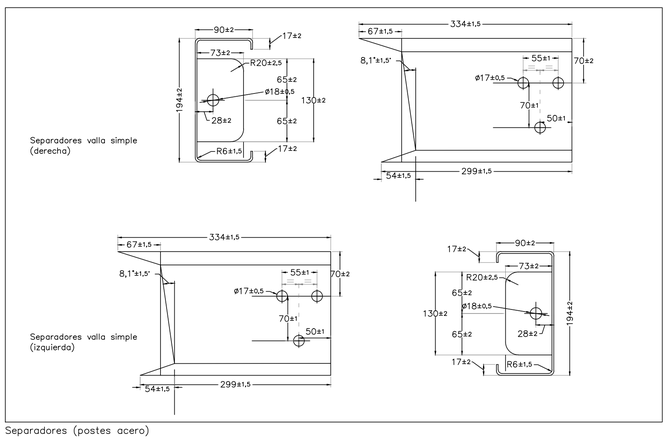


Separadores (postes acero)

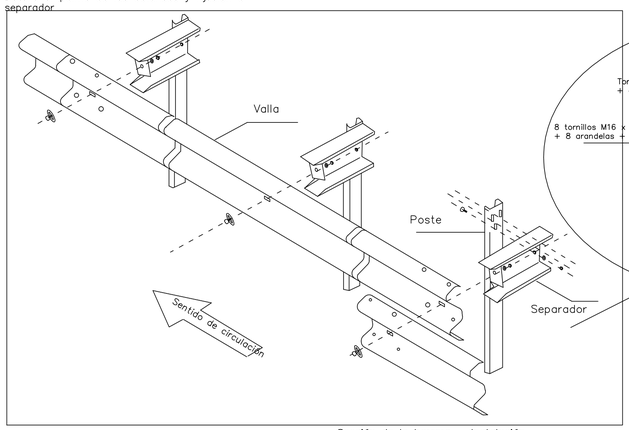

Sección de la barrera – Instalación

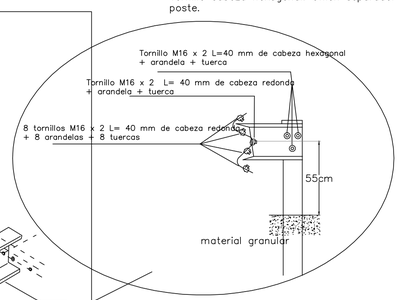



Arandela plana ∅35 x 17 x 4

Nota: Esta lámina se utilizará en conjunción con las "Especificaciones del Equipamiento para la Seguridad Vial"
– Especificaciones técnicas para materiales a utilizar en defensas metálicas tipo "doble onda".
– Recomendaciones para la colocación de defensas laterales metálicas tipo "doble onda".
– Todas las medidas en mm salvo indicación.

DEFENSAS METALICAS (Acero galvanizado)

Lámina N° 267

Fecha: Mayo 2004

Estudio: Jefe Depto. Seguridad en el Tránsito — Ing. Adriana Varela

Director: Jefe de División Conservación — Ing Juan Echiverz

Dibujo: Ayte. Graciela Rosas

Ing. Teresa Alsemberg

MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS

Dirección Nacional de Vialidad
División Conservación
Departamento Seguridad en el Tránsito

Ing. Malena Gonzalez