




AREA DE PROYECTOS  
DIRECCIÓN SECTORIAL DE  
INFRAESTRUCTURA  
CONSEJO DIRECTIVO CENTRAL

OBRA  
LICEO N°8  
DEPARTAMENTO RIVERA

FECHA 2024	ANEXO	HOJA L110
---------------	-------	--------------

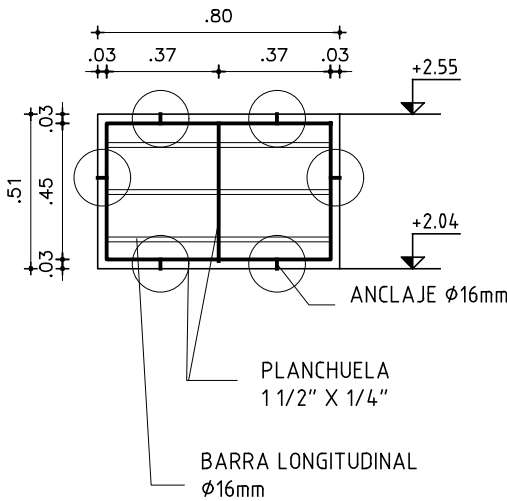

REJA LOCALES 8-17-21

ESCALA 1/25	-
-------------	---

TIPO	H08	CANTIDAD	3	IZQ.	-	UBICACION	FACHADA
				DER.	-		

ESTRUCTURA	ANCLAJE	A MAMPOSTERÍA CON MORTERO SEGÚN MCP				
	MATERIAL	PLANCHUELA Y VARILLAS S/PLANILLA	SECCION			

COMPONENTES	DIVISIONES	MAT.		VARILLAS, MÁXIMO 14cm DE SEPARACIÓN	
				SECCION	Ø 16 mm
	PANELES	MAT.			
				SECCION	
	PASAMANOS	MAT.			
				SECCION	
	ACCESORIOS				
	HERRAJES				

TERMINACION	PINTURA 3 MANOS DE CONVERTIDOR DE ÓXIDO TIPO HAMMERITE, COLOR GRIS OSCURO SEGÚN MCP					
OBSERVACIONES	VERIFICAR MEDIDAS EN OBRA,					