NOTA: TERMINADA LA OBRA DEBE QUEDAR EL TERRNO PLANO SIN RESIDUOS CON ARENA LIMPIA

NOTA:SE DEBERÁ REALIZAR LOS MOVIMIENTO DE TIERRA NECESARIOS PARA QUE EL AGUA PLUVIAL SE EVACUÉ HACIA LAS VEREDAS Y NO HACIA EL EDIFCIO

REGUERA: metal desplegado MD 415. CON REFUERZO CADA 20 CM DE HIERRO 16MM

LIMITE L

BARANDA

EAPANDA

DECK DE MADERA

PERGOLA

Proyección cubierta 30 cm de vuelo

PASAMANOS LARGO 3.82 m. ALTURA DE COLOCACIÓN 45 cm EQ04

PASAMANOS LARGO 3,10 m. ALTURA DE COLOCACIÓN 45 cm EQ04b

PASAMANOS LARGO 1,90 m. ALTURA DE COLOCACIÓN 45 cm EQ04c

ESPEJO 1.00x 1.33m

ESPEJO 1.25 x 1.33m

ESPEJO 1.25 X 1.33m

CALEFÓN 20 lt bajo mesada para cambiador

CALEFÓN 30 lt bajo mesada para cambiador y ducha baño universal

CALEFÓN 75lt

DUCTO DE EXTRACCIÓN SOBRE CIELORRASO DE YESO

CANAL FF EXISTENTE A ADECUAR

PAVIMENTO EXTERIOR
Baldosa Maxibloque 49x49cm corrugado
2% pendiente
VER LAMINA DE PAV.

PAVIMENTO EXTERIOR
Baldosa Maxibloque 49x49cm corrugado
VER LAMINA DE PAV.

vegetación a conservar

cesped en tepes

árbol existente

árbol existente

cesped en tepes

LIMITE DE PREDIO

RETIRO FRONTAL 7m

RETIRO FRONTAL 3M

LUGAR PREVISTO PARA ESPALDAR

ALACENA

CARTELERA

MURO EXISTENTE, A COMPLETAR ALTURA

FELPUDO TAPETE NOMAD 3M TRANSITO COMUN COLOR GRIS CLARO

1 equipo exterior, en jaula con patas de 20 cm de altura

2 equipos exteriores con riecho de malla

PERCHEROS EQ06

DESTINO / LOCAL / TERMINACIONES / AREA

DESTINO	LOCAL	TERMINACIONES	AREA
SALA 1	03	1 1 1-2 3	16 m²
SALA 2	05	1 1 1-2 1	29.4 m²
BAÑO DE NIÑOS II	04	1 - 1-2 2	6.7m²
OFICINA	02	1 1 2 3	5.6m²
CIRCULACIÓN	13	1 1 2 N2	18m²
BAÑO DE NIÑOS I	08	1 - 1-2 2	6.7m²
DEPOSITO GENERAL I	06	1 1 2 3	3.56m²
HALL ACCESO	01	1 1 2 3	13.9m²
BAÑO UNIVERSAL	07	2 - 1-2 2	4.7m²
CIRCULACIÓN	12	1 1 2 2	10m²
SALA 4	10	1 1 1-2 1	40 m²
SALA 3	09	1 1 1-2 2-3	26.8 m²
COCINA	11	1 - 1-2 2	22.9 m²

NPT ±0.00 (±0.065 en CIRCULACIÓN)

M01 M02 M03 M04



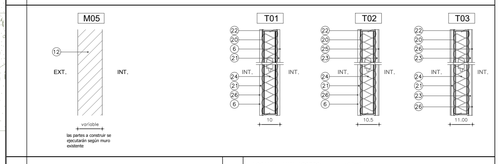

REFERENCIAS MUROS

1. BLOQUE DE HORMIGÓN CELULAR TIPO RATAK 25x50x20cm
2. MORTERO ADHESIVO
3. PANEL AISLANTE FIBRADO TIPO RATAK (Del sistema) 4mm Primera capa 2mm
   FIBRA DE VIDRIO (MFV) 5mm DE ENTRAMADO
   Segunda capa 2mm
4. REVESTIMIENTO PLASTICO TEXTURADO ATENAS FINO NATURAL COLOR DEFINIDA VOLUMEN DE SERVICIO Y COLOR
   FIBRA DE VIDRIO (MFV) 5mm DE ENTRAMADO
   Segunda capa
6. PINTURA PARA INTERIOR
7. REVESTIMIENTO CERÁMICO 60x30
8. MORTERO ADHESIVO DEL SISTEMA PARA SELLADO DE JUNTAS
9. BLOQUE DE HORMIGÓN CELULAR 25x50x10
10. MURO DE CONTENCIÓN DE BLOQUE ARMDO U HORMIGÓN ARMADO
11. HIDROFUGO TIPO SIKATOP 107 SEAL SIMILAR O MEJOR
12. MURO EXISTENTE
13. TERMINACIÓN EXISTENTE
14. MONTANTE DE 69 mm
15. LANA DE ROCA
16. PLACA DE MADERA FENÓLICO 12 mm
17. PAPEL TYVEK
18. PLACA CEMENTICIA 12.7mm
    malla alkaliresistente 145 g/m2 entre placas
19. BASECOAT
20. MONTANTE 69 mm
21. PLACA DE YESO 12.5mm
22. SOLERA 70 mm
23. PLACA DE YESO 12.5mm RESISTENTE A LA HUMEDAD
24. LANA DE VIDRIO
25. REVESTIMIENTO CERÁMICO 60x30
26. ENDUSDO

PLANILLA DE ÁREAS

LOCAL 01 - HALL ACCESO	13.9m²
LOCAL 02 - OFICINA	5.6m²
LOCAL 03 - SALA 1	16m²
LOCAL 04 - BAÑO NIÑOS II	6.70m²
LOCAL 05 - SALA 2	29.4m²
LOCAL 06 - DEPOSITO	3.56m²
LOCAL 07 - BAÑO UNIVERSAL	4.7m²
LOCAL 08 - BAÑO DE NIÑOS I	6.07m²
LOCAL 09 - SALA 3	26.80m²
LOCAL 10 - SALA 4	40 m²
LOCAL 11 - COCINA	22.9m²
LOCAL 12 - CIRCULACIÓN	10m²
LOCAL 13 - CIRCULACIÓN	18m²

REFERENCIA ALBAÑILERIA

C00	CARPINTERIA	CARPINTERIA EXISTENTE	MXX TIPO DE MURO
H00	HERRERIA	HERRERIA EXISTENTE	TXX TIPO DE TABIQUE
A00	ALUMINIO	EQUIPAMIENTO	CORTE LAMINA DEL CORTE
V00	ESPEJOS	P000 PETREOS	±0.00 NIVEL ALTIMETRICO ALBAÑILERIA
			±0.00 NIVEL PLANIMETRICO NUEVO

DESTINO / DESTINO DEL LOCAL
LOCAL / TERMINACIONES
Nro | PISO | ZOCALO | PARED | CIELORRASO
AREA m² NPT ±0.00

TERMINACIONES

PISO
01 - PORCELANATO RECTIFICADO 60X60 G4 s/M.C.P Tipo Kilpen Galaxy Gris, similar o mejor
02 - PISO CERÁMICA 20x20 ANTIDESLIZANTE

ZOCALO
01 - EUCALIPTUS CLEAR DE 8,5cm DE ALTURA, ESP: 1". Terminación cetol transparente S/MCP.

PARED
01 - CERÁMICA 60X30 RECTIFICADA G4 s/ M.C.P. Color blanco mate (1.50 sobrn niños / 2.00 sobrn adultos y cocina / 2 hiladas sobre mesadas en Lactancia - Lavadero - Local de funcionarios - Kitchenette salas (0.60m sobre mesada en sus 3 lados). LLEVARA PERFIL DE ALUMINIO Nº2544 EN LA TERMINACIÓN SUPERIOR
02 - ENDUSO Y PINTURA ACRÍLICA TIPO TOQUE DE CLASE (Renner). Color a definir por la supervisión de obra.

CIELORRASO
01 - ISODEC LISO en 150mm.
02 - CILORRASO YESO TERMINACIÓN ENDUIDO Y PINTURA ACRÍLICA TIPO INCALEX MATE PARA INTERIOR
03- CIELORASO EXISTENTE TERMINACIÓN PINTURA

TERMINACIONES			
PISO	ZOCALO	PARED	CIELORRASO

| | | |