



**ANEP**

CONSEJO  
DIRECTIVO  
CENTRAL

DIRECCIÓN  
SECTORIAL DE  
INFRAESTRUCTURA


MEMORIA CONSTRUCTIVA PARTICULAR

Técnico Inst. Sanitario Federico Estoup

COMISIÓN DESCENTRALIZADA DE CANELONES COSTA

## MEMORIA CONSTRUCTIVA PARTICULAR

**LOCAL:** Escuela N° 162-231  
**LOCALIDAD:** El Pinar  
**DEPARTAMENTO:** Canelones

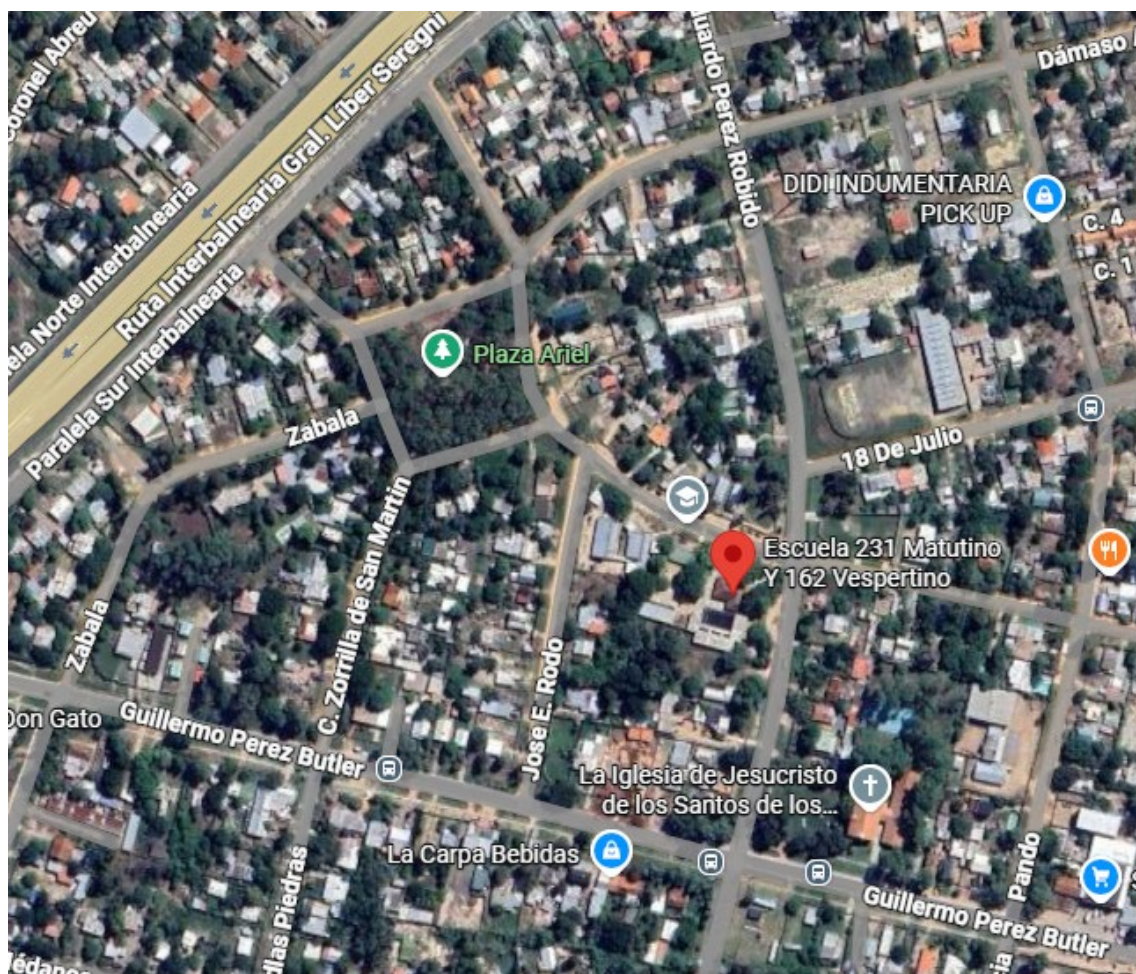

Escuela N° 162-231  
Camino Eduardo Pérez sin número - El Pinar

**28 – 02 – 2026****OBJETO DE LAS OBRAS:****Trabajos menores en SSHH niños y niñas, SSHH docentes, sector pozo bombeo.****1. ALBAÑILERÍA****1.1 – Retiro artefactos y griferías****SSHH NIÑOS Y NIÑAS**

Retiro de cuatro lavatorios de colgar, sifones y grifos.

Retiro de seis cisternas exteriores.

**SSHH DOCENTES**

Retiro de inodoro corto y cisterna exterior.

**1.2 – Canaletas en pared**

Se abre canaletas en pared donde se ubicará la bajada de cisterna embutida de PVC de los siete inodoros (uno en SSHH docentes, y seis en SSHH niños y niñas). Se hará de manera de afectar la menor cantidad de revestimiento.

**1.3 – Reparación pared en lugar afectado por nuevas bajadas**

Se tapa cañería de bajada de cisterna y se reviste con azulejo 15x15 y revestimiento blanco de dimensión a verificar en obra, según corresponda.

Pastina blanca para sellar juntas.

**1.4 – Mesada**

Se colocan dos mesadas de granito gris, según plano, con dos bachas tipo Ferrum Imola c/u.

**2. INSTALACIÓN SANITARIA****SSHH NIÑAS Y NIÑOS**

Se instalan los grifos pressmatic existentes, válvulas de desagüe y sifones botella corrugados.

Construcción de bajadas de cisterna en PVC, embutida, para cisternas Magya exterior de 10 lt en seis inodoros.

Instalación de seis cisternas exteriores.

**SSHH DOCENTES**

Construcción de bajada de cisterna en PVC, embutida, para cisterna Magya exterior de 10 lt en un inodoro.

Instalación de cisterna exterior.

**POZO BOMBEO**

Desinstalar bomba existente, adaptar cañerías para la instalación de dos equipos de bombeo c/tablero y controlador de nivel.

- Doble equipo de bombeo para desagote de aguas primarias marca DAB (origen Italia)

Caudal estimado solicitado: 4000 l/h

Altura estimada: 3 mca

FEKA 600 MA40th 220/240V-0.75 HP10

- Tablero de comando marca Elentek (origen Italia).

SMART PRO 2 MONO 2.2 KW 2-18 Amp

- Interruptor de nivel LEO
- Alarma por sobre nivel de agua

Limpieza y puesta a punto de las cañerías de desagüe que entran y salen del pozo.  
Verificar que quede en funcionamiento la instalación de desagüe.

Federico Estoup  
Técnico Instalador Sanitario

Andrea Bissio  
Arq. Residente