



ANEP

ADMINISTRACIÓN
NACIONAL DE
EDUCACIÓN PÚBLICA



CND
CORPORACIÓN NACIONAL
PARA EL DESARROLLO

**LLAMADO
PÚBLICO A OFERTAS
Nº 14/2026**

**Fideicomiso de Infraestructura Educativa Pública
Administración Nacional de Educación Pública**

COMUNICADO Nº 01

11/09/2026

Pregunta 1)

Grupo A Liceo Shangrilá: Solicitamos confirmar si la estructura para los muros livianos es de 100 mm, calibre 24.


Respuesta 1)

Sí.

Pregunta 2)

Grupo A Liceo N.º 2, H. Miranda: Solicitamos indicar en planta el alcance del cielorraso a pintar, dado que no se identifican elementos constructivos que delimiten claramente dicho sector.

Respuesta 2)

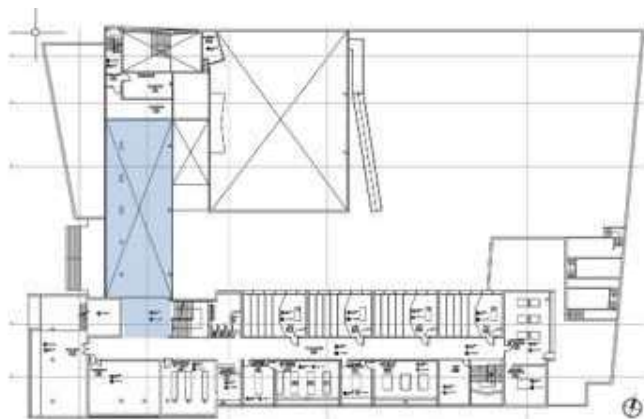

**ANEP**ADMINISTRACIÓN
NACIONAL DE
EDUCACIÓN PÚBLICA**CND**
CORPORACIÓN NACIONAL
PARA EL DESARROLLO**Pregunta 3)**

Grupo A Liceo N.º 2, H. Miranda: Solicitamos confirmar si las instalaciones existentes realizadas con ducto de PVC que se encuentran en buen estado deben mantenerse o sustituirse por canalizaciones tipo DAISA.

Respuesta 3)

Deben mantenerse.

Pregunta 4)

Grupo A Liceo N.º 2, H. Miranda: Solicitamos confirmar si se consideran válidas las cajas plásticas para tomas de corriente tipo AVE de Conatel.

Respuesta 4)

Sí, se consideran válidas.

Pregunta 5)

Grupo A Liceo N.º 2, H. Miranda: La memoria indica que las canalizaciones interiores vistas a ejecutar deben realizarse en caño galvanizado y accesorios tipo Daisa. Solicitamos confirmar si se admite su sustitución por ducto o tubo de PVC rígido del sistema Fusger.

Respuesta 5)

Sí, se admite la sustitución únicamente por tubo de PVC rígido de color blanco, gris claro o un tono similar.

Pregunta 6)

Grupo A Liceo N.º 2, H. Miranda: Respecto de los cableados existentes que no se encuentran canalizados, como los correspondientes a corrientes débiles (alarma, cámaras, Ceibal, etc.), se indicó durante la visita de obra que serían evaluados caso a caso y, de corresponder, tratados como imprevistos. Solicitamos confirmar si este criterio es correcto o si deben canalizarse.

Respuesta 6)

Sí, el criterio es correcto.

Pregunta 7)

Grupo A Liceo N.º 2, H. Miranda: Solicitamos confirmar si el cambio de cableado de fuerza motriz deberá evaluarse caso a caso y cotizarse como imprevisto.

Respuesta 7)

Sí, deberá evaluarse caso a caso.

**ANEP**ADMINISTRACIÓN
NACIONAL DE
EDUCACIÓN PÚBLICACORPORACIÓN NACIONAL
PARA EL DESARROLLO**Pregunta 8)**

Grupo A Liceo N.º 2, H. Miranda: Con respecto a la descarga de tierra general del edificio, solicitamos confirmar si se prevé su acondicionamiento dentro del alcance de la obra o si deberá tratarse como imprevisto.

Respuesta 8)

Se prevé dentro del alcance la medición, verificación e informe del estado de esta instalación. A partir del mismo se evaluará el tipo de intervención.

Pregunta 9)

Grupo A Liceo N.º 2, H. Miranda: Solicitamos indicar cuál sería el criterio que adoptar respecto de la simultaneidad de encendido, en caso de tener que agregar líneas para la alimentación de las nuevas luminarias, considerando la cantidad máxima admitida por circuito.

Respuesta 9)

Como criterio general para el abordaje de esta instalación se deberá tomar como criterio el siguiente orden de posibilidades:

- Se agregan luminarias al mismo circuito, siempre y cuando la llave termomagnética del circuito lo soporte.
- Se cambia la llave termomagnética por nueva llave que lo soporte.
- Se agrega nuevo circuito en el caso que no sea posible resolverlo con las opciones 1 o 2.

Pregunta 10)

Grupo A Liceo N.º 4, J. Zorrilla de San Martín: Solicitamos indicar desde dónde debe tomarse la alimentación para la columna de la cancha exterior y qué criterios deben adoptarse para su canalización.

Respuesta 10)

Desde el tablero más cercano agregando los comandos y llaves correspondientes.

Pregunta 11)

Grupo A Liceo N.º 4, J. Zorrilla de San Martín: Solicitamos confirmar si las instalaciones existentes realizadas con ducto de PVC que se encuentran en buen estado deben mantenerse o sustituirse por canalizaciones tipo DAISA.

Respuesta 11)

Deben mantenerse.

**Pregunta 12)**

Grupo A Liceo N.º 4, J. Zorrilla de San Martín: Solicitamos confirmar si se consideran válidas las cajas plásticas para tomas de corriente tipo AVE de Conatel.

Respuesta 12)

Sí.

Pregunta 13)

Grupo A Liceo N.º 4, J. Zorrilla de San Martín: La memoria indica que las canalizaciones interiores vistas a ejecutar deben realizarse en caño galvanizado y accesorios tipo Daisa. Solicitamos confirmar si se admite su sustitución por ducto o tubo de PVC rígido del sistema Fusger.

Respuesta 13)

Sí, se admite la sustitución solo por tubo de pvc rígido color blanco/gris claro/ o tono similar.

Pregunta 14)

Grupo A Liceo N.º 4, J. Zorrilla de San Martín: Respecto de los cableados existentes que no se encuentran canalizados, como los correspondientes a corrientes débiles (alarma, cámaras, Ceibal, etc.), se indicó durante la visita de obra que serían evaluados caso a caso y, de corresponder, tratados como imprevistos. Solicitamos confirmar si este criterio es correcto o si deben canalizarse.

Respuesta 14)

Sí, el criterio es correcto.

Pregunta 15)

Grupo A Liceo N.º 4, J. Zorrilla de San Martín: Solicitamos confirmar si el cambio de cableado de fuerza motriz deberá evaluarse caso a caso y cotizarse como imprevisto.

Respuesta 15)

Sí, deberá evaluarse caso a caso.

Pregunta 16)

Grupo A Liceo N.º 4, J. Zorrilla de San Martín: Con respecto a la descarga de tierra general del edificio, solicitamos confirmar si se prevé su acondicionamiento dentro del alcance de la obra o si deberá tratarse como imprevisto.

Respuesta 16)



ANEP

ADMINISTRACIÓN
NACIONAL DE
EDUCACIÓN PÚBLICA



CND
CORPORACIÓN NACIONAL
PARA EL DESARROLLO

Se prevé dentro del alcance la medición, verificación e informe del estado de esta instalación.
A partir del mismo se evaluará el tipo de intervención.

Pregunta 17)

Grupo A Liceo N.º 4, J. Zorrilla de San Martín: Solicitamos indicar cuál sería el criterio que adoptar respecto de la simultaneidad de encendido, en caso de tener que agregar líneas para la alimentación de las nuevas luminarias, considerando la cantidad máxima admitida por circuito.

Respuesta 17)

Como criterio general para el abordaje de esta instalación se deberá tomar como criterio el siguiente orden de posibilidades:

- Se agregan luminarias al mismo circuito, siempre y cuando la llave termomagnética del circuito lo soporte
- Se cambia la llave termomagnética por nueva llave que lo soporte
- Se agrega nuevo circuito en el caso que no sea posible resolverlo con las opciones 1 o 2

Pregunta 18)

Grupo A Liceo N.º 34, R. Villagrán de Artigas: Solicitamos confirmar que no se exigirá pintar los muros interiores de la claraboya y que únicamente se deberán limpiar las manchas de humedad, siempre que sea posible acceder a ellas desde las aberturas corredizas existentes.

Respuesta 18)

En la Memoria Particular no está prevista la pintura de los muros interiores de la claraboya. Se deberá considerar limpiar las manchas de condensación desde el exterior por las ventanas de la claraboya hasta donde sea posible.

Pregunta 19)

Grupo A Liceo N.º 34, R. Villagrán de Artigas: Solicitamos confirmar que la pintura exterior de los muros perimetrales debe ejecutarse hasta una altura de 2 metros.

Respuesta 19)

**ANEP**ADMINISTRACIÓN
NACIONAL DE
EDUCACIÓN PÚBLICA**CND**
CORPORACIÓN NACIONAL
PARA EL DESARROLLO

Se deberá cotizar la cantidad de metros cuadrados de pintura solicitada en el rubrado, la altura a pintar es hasta la babeta existente en la pared, aprox. 2.50 m

Pregunta 20)

Grupo A Liceo N.º 34, R. Villagrán de Artigas: Solicitamos confirmar si, en caso de ser posible, se admite conectar el suministro de agua desde los tanques superiores.

Respuesta 20)

Dada la dificultad de contar con una toma de agua en la azotea o en la última planta, si la instalación lo habilita se podrá conectar a la toma del tanque de agua, siempre y cuando no se altere el suministro al edificio.

Pregunta 21)

Grupo A Liceo N.º 34, R. Villagrán de Artigas: Solicitamos confirmar que la reparación de la fisura ubicada sobre las ventanas del aula no está comprendida en el objeto de la licitación y que únicamente debe repararse la fisura correspondiente al sector de vigas metálicas.

Respuesta 21)

La fisura ubicada sobre la abertura no fue considerada en la Memoria, se debe incluir su reparación en el ítem 2.33 reparación de fisura sobre ventana (ítem a agregar al rubrado). El sector de la fisura se debe picar y se colocarán llaves metálicas cada 30cm. Luego se cerrará con revoque grueso y fino respectivamente.

Pregunta 22)

Grupo A Liceo N.º 34, R. Villagrán de Artigas: Solicitamos confirmar que se podrá acceder a la cubierta durante el proceso de obra por la escalera principal y la sala de usos múltiples.

Respuesta 22)

Se podrá acceder por la escalera principal directamente desde la calle, se deberá coordinar con la dirección del liceo la realización de los trasiegos de materiales. Se deberá tener especial cuidado con el pavimento de la escalera, en caso de sufrir rotura o deterioro la reparación correrá por cuenta de la empresa.

Pregunta 23)

Grupo B Liceo N.º 8: Dado que no fue posible acceder a la azotea durante la visita de obra, solicitamos el envío de fotografías del relevamiento realizado por la proyectista.

Respuesta 23)



ANEP

ADMINISTRACIÓN
NACIONAL DE
EDUCACIÓN PÚBLICA



CND
CORPORACIÓN NACIONAL
PARA EL DESARROLLO

Ver enmienda n°1.

Pregunta 24)

Grupo B Liceo N.º 52: Solicitamos indicar el alcance de las reparaciones a ejecutar en el pavimento existente de pedregullín, dado que no se especifica el metraje aproximado a considerar y, durante la visita de obra, se detectaron varios paños afectados.

Respuesta 24)

Considerar 20 m2 de reparación de pavimento existente de pedregullín lavado y guardas de ladrillo de prensa.

Pregunta 25)

Grupo B Liceo N.º 52: Respecto del permiso ante la Intendencia de Montevideo y/o el MTOP, solicitamos indicar cómo se tratará este punto y quién será responsable de su gestión.

Respuesta 25)

No se está solicitado a la empresa adjudicataria las gestiones de permiso de proyecto de pavimentos ante Intendencia de Montevideo y/o MTOP. La empresa adjudicataria deberá considerar únicamente gestiones de vallado de obra o similar ante el Municipio, en caso de corresponder.

Pregunta 26)

Grupo B Liceo N.º 52: En el sector de la vereda peatonal a construir existe un cartel particular. Solicitamos indicar cómo deberá resolverse esta situación.

Respuesta 26)

No cotizar trabajos de retiro y reubicación de cartel.

Pregunta 27)

Grupo B Liceo N.º 52: Actualmente, no se constata a simple vista que la cuneta sobre Camino al Paso Hondo esté conectada a la cuneta de Ruta 8. Solicitamos confirmar si, de todos modos, debe ejecutarse el entubado en la vereda peatonal y el acceso vehicular.

**ANEP**ADMINISTRACIÓN
NACIONAL DE
EDUCACIÓN PÚBLICA**CND**
CORPORACIÓN NACIONAL
PARA EL DESARROLLO**Respuesta 27)**

La solución de desagües de pluviales se mantiene según lo existente, no se modifica. No se realizará entubado, en caso de que no corresponda.

Pregunta 28)

Grupo B Liceo N.º 52: Solicitamos confirmar si se acepta cotizar la variante plástica al green-block, apta para estacionamiento.

Respuesta 28)

A efectos de cotización, se mantiene lo solicitado, pavimento tipo green-block, en bloque de hormigón vibrado. No obstante, la empresa podrá presentar variante en nota adjunta, expresando las características técnicas del producto sugerido, y los costos asociados al mismo. Previo a toma de decisión por parte de la Supervisión de Obra, se deberán presentar muestras para su aprobación.

Pregunta 29)

Grupo C Liceo N.º 44: Solicitamos confirmar si el aula trasladada va apoyada sobre el contrapiso existente o si se corresponde ejecutar bases de apoyo. Asimismo, solicitamos indicar si, una vez instalada, únicamente deberán ajustarse los sellados correspondientes.

Respuesta 29)

El aula irá apoyada sobre dados similares a los existentes, pero de 15 cm de altura. La ubicación de los dados será en los mismos puntos donde están actualmente.

Los ajustes que se deberán hacer al módulo están en el ítem 5.2, (correcto funcionamiento, sellado y estanqueidad) y conexión a la red eléctrica del liceo. Hay que considerar que el equipo de AA lleva una línea independiente y el módulo debe llevar puesta a tierra.

Pregunta 30)

Grupo C Liceo N.º 11: Solicitamos confirmar si los murales existentes en el gimnasio deben mantenerse o si corresponde cubrirlos.

Respuesta 30)

Hay que considerar que los murales serán cubiertos con la pintura.