DESCRIPCION : Monoblok: ventana corrediza c/cajón y cortina de enrollar en PVC

UBICACION : Dormitorio

TIPO AM01 | CANT. 1

		Proveedor :	ALUMINIOS del URUGUAY	ALUMEX	ABASUR
		Línea/Serie :	"Metta"	"Uni Block"	"AS–20 "
PERFILES	MARCO	HOR.INFERIOR	190	AX–204	N1749
		HOR.SUPERIOR	190	AX–204	N1749
		LATERALES	191	AX–205 AX–1495	N1753
		DIVISOR HOR.	–	–	–
		DIVISOR VERT.	–	–	–
		PORTACONTR.	–	–	–
		CONTRAVIDRIO	–	–	–
		ELEM.ARMADO	–	–	–
		CONECTOR HOR.	–	–	–
		CONECTOR VERT.	–	–	–
		OTROS	–	–	–
			–	–	–
	HOJA MOVIL	HOR.INFERIOR	192	AX–201	N1752
		HOR.SUPERIOR	192	AX–201	N1752
		LATERALES	193	Ax–202	N1751
		ENGANCHES INT.	189	AX–216	E2864
		ENGANCHES EXT.	189	AX–216	E2864
		COMPLEMENTO	–	–	–
		DIVISOR HOR.	–	–	–
		DIVISOR VERT.	–	–	–
		CONTRAVIDRIO	–	–	–
		ELEM.ARMADO	–	–	–
		OTROS	–	–	–
			–	–	–
TERMINACION			Anodizado natural 13 micras (Clase A13 - Norma UNIT 1076)		

	Proveedor :	ALUMINIOS del URUGUAY	ALUMEX	ABASUR	Cant.
ACCESORIOS	Conjunto de rodamiento en poliamida	AMD 1190	ROD–230237	653	4
	Protector de desagües en guía exterior	AMD 3204	PLA–230447	80100	2
	Cierre a inyección central en poliamida negro	AMD 6244	CIE–230453	625	1
	Tirador lateral embutido 110 mm, poliamida negro	AMD 6534	CIE–230468	CON05N	2
	Dispositivo de estanquidad con rebaje, poliamida negro	AMA 3124	HER–230478	83020	1
	Felpilla multifilamentosa en polipropileno 7 x 4.50 mm	AMS 7117	FEL–230941	HH742G	–
	Tope c/pasaguía poliamida negro	AMA 3624	HER–230464	80180	8
	Tapón p/topes centrales poliamida negro	AMA 3634	HER–230465	80190	4
	Grapa de amure en acero galvanizado	AML 4240	GRA–100491	80071	12
	Cajón de cortina en PVC color blanca	AEJ 0017	PLA–191720	VC55101	1
	Jambas laterales para enrollador interno en aluminio anodizado	AEU 1221	–	EC25704	2
	Eje octogonal en acero galvanizado para enrollado de cortina	AEJ 1500	VRS–191724	6C1020A	1
	Felpilla p/zócalo de cortina	AMS 7007	–	HH510	–
	Felpilla para guías laterales	AMS 7137	–	HH745G	–
	Lama curva en PVC blanca con calados	LEJ 0617	VRS–191728	LC40011	–
	Lama curva en PVC blanca, ciega	LEJ 0627	–	–	4
	Zócalo de cortina perfil aluminio anodizado natural	LEJ 0751	–	EC20204	1
	Embudo guía superior para lamas	AEJ 1406	–	AC87800	2
	Polea p/cajón de 155 mm y cinta de 20 mm	AEJ 1650	VRS–191726	AC15303	1
	Testero p/cajón de 155 mm en aluminio	AEJ 4501	PLA–191716	AC55201	2
	Placa de contención p/cajón de PVC de 155 mm en acero galvanizado	AEJ 5510	–	AC55000	2
	Enrollado interno p/ventana c/placa, caja y cinta de 20 mm	AEJ6511	–	AC16311	1
	Pasacinta para cinta de 20 mm	AEJ 8111	–	AC8820M	1
	Presilla de fijación	AEJ 8010	–	–	–
	Inserto telescópico	AEJ 1810	–	–	–
	Soporte inserto	AEJ 1910	–	–	–
	Tope exterior	AEJ 360	–	–	–

VIDRIOS	PAÑOS FIJOS	ESPESOR: - TIPO:-
		COLOCAC.: -
	HOJAS MOVILES	ESPESOR: 4 mm TIPO: FLOAT TRANSPARENTE
		COLOCAC.: Con burlete en EPDM o PVC flexible

OBSERVACIONES	Se asegurará la provisión de todos los elementos o accesorios para el perfecto funcionamiento de la cortina de enrollar, aún si no estuvieran incluidos en las especi-
	ficaciones de la presente planilla.
	-
	-

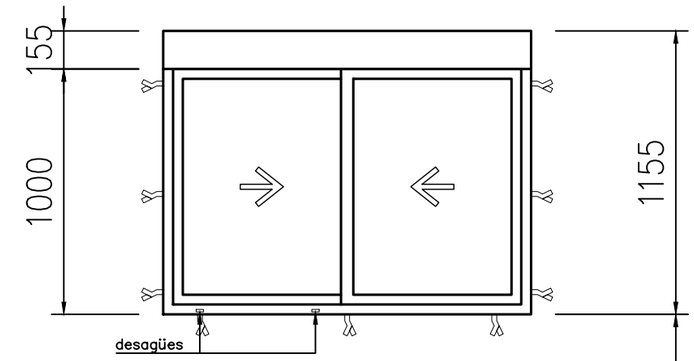

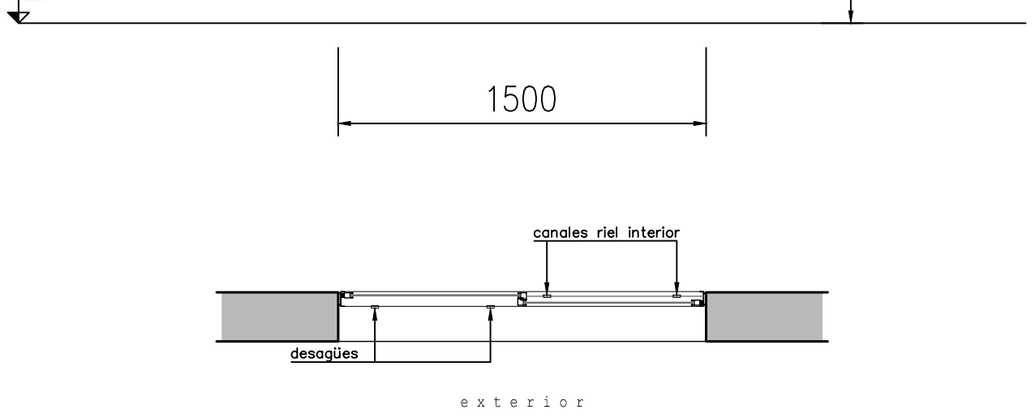

Las aberturas se dibujan vistas desde el exterior y las dimensiones se expresan en milímetros.
Todas las medidas serán rectificadas en Obra.

Notas: Se especifican los perfiles y accesorios de las empresas Aluminios del Uruguay, Alumex y Abasur que definen la calidad mínima de la abertura. Se advierte que en el caso de los accesorios existen varios proveedores independientemente de las tres firmas manejadas. Eso hace que puedan existir diferentes códigos para productos idénticos. Se consideran que las tres propuestas técnicas son equivalentes se analizará la calidad en muestras y tableros.En el caso de aberturas corredizas se preferirá el mecanizado con puzonadoras neumáticas frente al de punzonadoras manuales. Sin embargo esto último no será motivo de descalificación. En ese caso se sustituirán los topes c/pasaguía + tapones de terminación por topes/tapones en una sola pieza.

Escala 1 : 25

OBRA : -

DIRECCION : -

LICITACION : -

mevir DR. ALBERTO GALLINAL HEBER

Dibujo: - | Controlado: - | Fecha: MAR 21

UNIT-ISO A3 (420 x 297 mm)

Impreso: 01 Nov 2022