
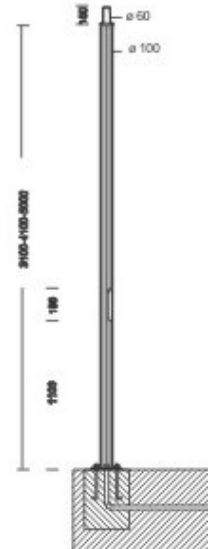


LUMINARIA <b>L550</b>	UBICACIÓN: ESPACIOS EXTERIORES	CANTIDAD: PATIO INTERIOR: 6 FRENTE: 2 PATIO POSTERIOR: 3	TOTAL: <b>11</b>
--------------------------	-----------------------------------	---	---------------------

SE DEBERA PRESENTAR MUESTRA AL AREA DE DISEÑO PREVIO A LA PUESTA EN OBRA

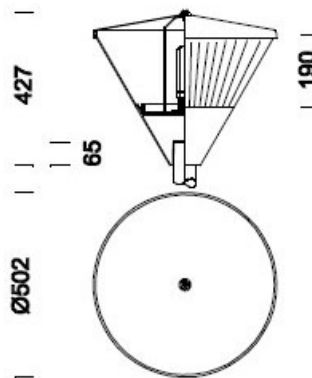

DESCRIPCIÓN: LUMINARIA TIPO POLAR 1202 CÓDIGO 422136-01 DE DISANO COLOR GRIS GRAFITO IP65  
COLUMNA TIPO 1408 RAYADA DE ALUMINIO EXTRUIDO Ø100 DE DISANO COLOR GRAFITO h=3m

CUERPO: DE ALUMINIO INYECTADO  
SOMBRERO: DE PLANCHA DE ALUMINIO, BARNIZADO EN SU PARTE EXTERIOR DE COLOR NEGRO, INTERIOR BLANCO.  
DIFUSOR: DE POLICARBONATO IRROMPIBLE Y AUTO-EXTINGUIBLE V2, ESTABILIZADO A LOS RAYOS UV. INTERNAMENTE CON PRISMAS LONGITUDINALES Y MICROSATINADO.

EQUIPO ELÉCTRICO:  
PORTALÁMPARAS: DE POLICARBONATO Y CONTACTOS DE BRONCE FOSFOROSO (FLC). DE CERÁMICA Y CONTACTOS PLATEADOS.  
CABLEADO: ALIMENTACIÓN 230V/50HZ. CABLE CON TERMINAL CON PUNTAS DE LATÓN ESTAÑADO, AISLAMIENTO DE SILICONA, SECCIÓN 1,0 MM2. BORNERA 2PCON MÁXIMA SECCIÓN ADMITIDA DE CONDUCTOR 2,5 mm2.  
EQUIPAMIENTO: FUSIBLE DE 6,3A. PRENSAESTOPA DE NILÓN F.V. Ø 1/2 PULGADA DE GAS

DIMENSIONES: ANCHO = Ø502mm  
ALTURA = 427mm

LÁMPARA: LÁMPARA DE LED 30W, E27

OBSERVACIONES: