

VIVIENDA 1 DORMITORIO

LOCAL	AREA m2	ILUMINACION		VENTILACION	
		NEC.	PROY	NEC.	PROY
ESTAR COMEDOR COCINA	14.02	1.40	2.95	0.70	1.48
DORMITORIO 1	10.05	1.00	1.68	0.50	0.84
BAÑO	3.36	0.40	0.40	0.20	0.40

VIVIENDA 2 DORMITORIOS


LOCAL	AREA m2	ILUMINACION		VENTILACION	
		NEC.	PROY	NEC.	PROY
ESTAR COMEDOR COCINA	17.09	1.71	2.95	0.86	1.48
DORMITORIO 1	10.05	1.00	1.68	0.50	0.84
DORMITORIO 2	7.20	0.72	1.68	0.36	0.84
BAÑO	3.36	0.40	0.40	0.20	0.40

VIVIENDA 3 DORMITORIOS

LOCAL	AREA m2	ILUMINACION		VENTILACION	
		NEC.	PROY	NEC.	PROY
ESTAR COMEDOR COCINA	19.77	1.98	2.95	0.99	1.48
DORMITORIO 1	10.05	1.00	1.68	0.50	0.84
DORMITORIO 2	7.20	0.72	1.68	0.36	0.84
DORMITORIO 3	7.20	0.72	1.68	0.36	0.84
BAÑO	3.36	0.40	0.40	0.20	0.40

PLANILLA DE TERMINACIONES


	PISO	ZOCALO		PARED			CIELO RRASO
	Piso cerámico grado IV	Madera, 40x8 mm	No lleva	Cerámica hasta 1,90m desde NPT, resto boiseado y pintado uniforme	Cerámica hasta 1,60m desde NPT en pared mesada, resto boiseado y pintado uniforme	Superficie boiseada y pintada uniforme	Poliéstereno expandido e=4cm, pintado uniforme . Barrera de vapor Nylon 100micrones
ESTAR COMEDOR							
COCINA							
DORMITORIO							
BAÑO							
CIRCULACIÓN							

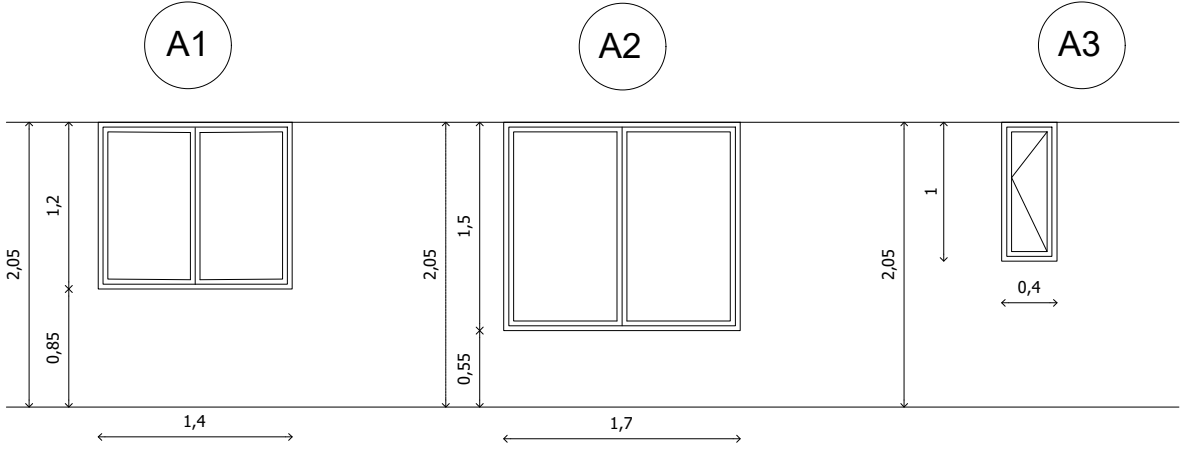

Ventana
Cantidades
Tipología 1 D: 1 Un
Tipología 2 D: 2 Un
Tipología 3 D: 3 Un
Aluminio anodizado
Serie 25
Cierre a inyección
Vidrio 4mm.

Ventana
Cantidad: 1
Aluminio anodizado
Serie 25
Cierre a inyección
Vidrio 4mm.

Ventana batiente
Cantidad: 2
Aluminio anodizado
Serie 20
Cierre a inyección
Vidrio 4mm.

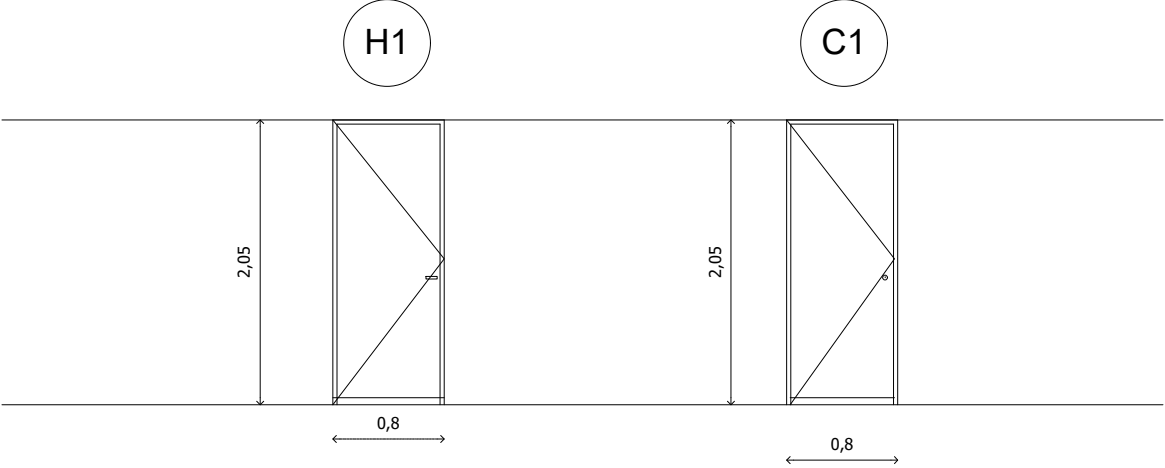

Puerta exterior
Cantidad: 1
Chapa lisa Nº 18 exterior
Bastidor: L 1" x 1/8.
3 refuerzos.
Horizontal T 1" x 1/8
Marco: L 1" x 1/8.
Cerradura seguridad tipo "Star".
Pomelas de hierro.

Puerta interior
Cantidades
Tipología 1 D: 2 Un
Tipología 2 D: 3 Un
Tipología 3 D: 4 Un
Marco: Eucaliptus tipo cajón
Hoja: tipo bastidor de Eucaliptus y enchapado de MDF.
Herrajes:
Movimiento: Pomela de acero
Maniobra: Pomo de acero cromado